


Kezelőút és környezetének általános metszete
(M 1:100)

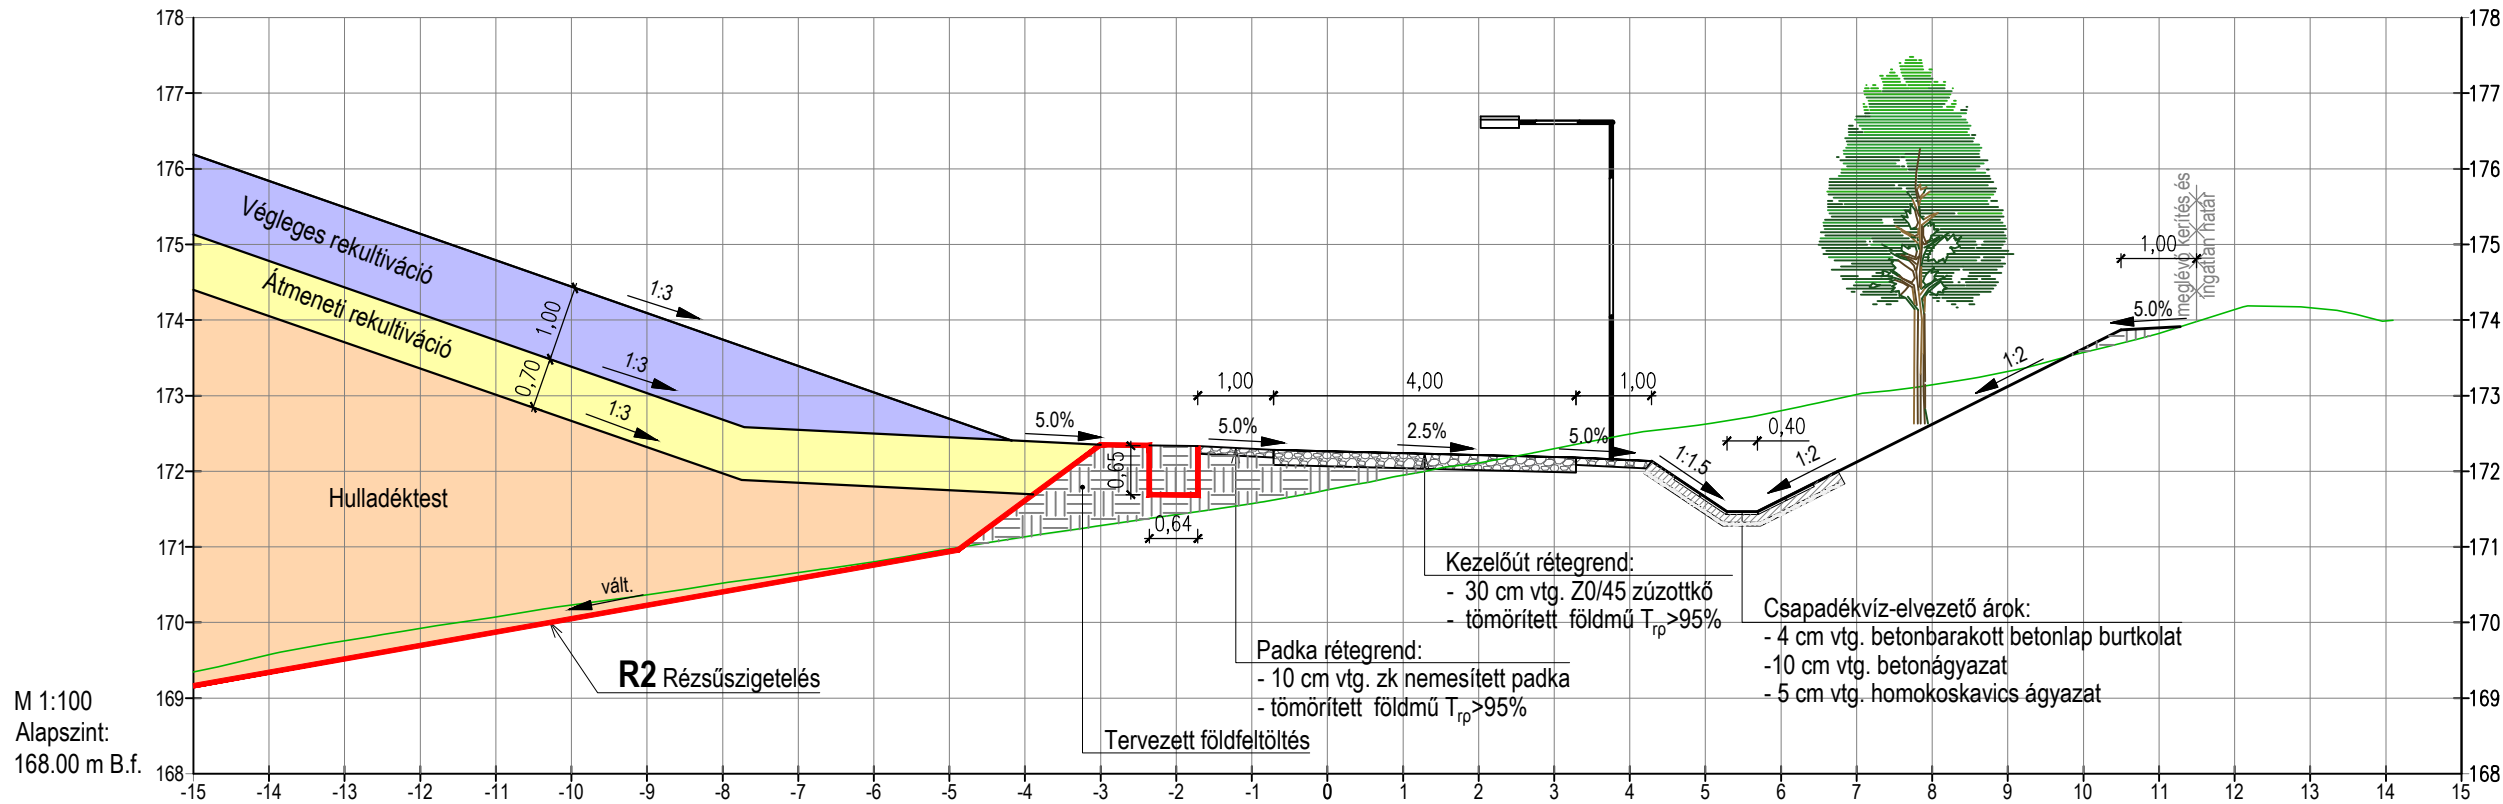


R2 - Rézsűszigetelés kialakítása
-geotextília védelem (1200 g/m²) UV-álló
-2,5 mm HDPE lemezszigetelés
-bentonitos szigetelő lemez (k<11 m/s)
-geofizikai szenzor, érzékelő rendszer (5x5 m hálókiosztás)
-tömörített földréteg

Átmeneti rekultiváció kialakítása
-fedőréteg: legalább 40 cm), anyaga humuszos talaj
-szigetelőréteg: 30 cm (anyaga: kikerülő földanyag)
-kiegyenlítő réteg (0 cm, a napi takarás profilozásával)

Végleges rekultiváció kialakítása
-vegetációs réteg
-fedőréteg:
-30 cm szervesanyagban gazdag talajréteg
-50 cm altalaj réteg, kis humusztartalmú talajból
-20 cm gyökérszűrő réteg (erősen kötött vagy erősen kötőmelekes tömör anyag)
-szivárgó- és szűrőréteg geodrénből
-szigetelőréteg bentonit-paplanból
-kiegyenlítő réteg (0 cm)

Csurgalékvíz medence és záportároló általános metszete
(M 1:250)

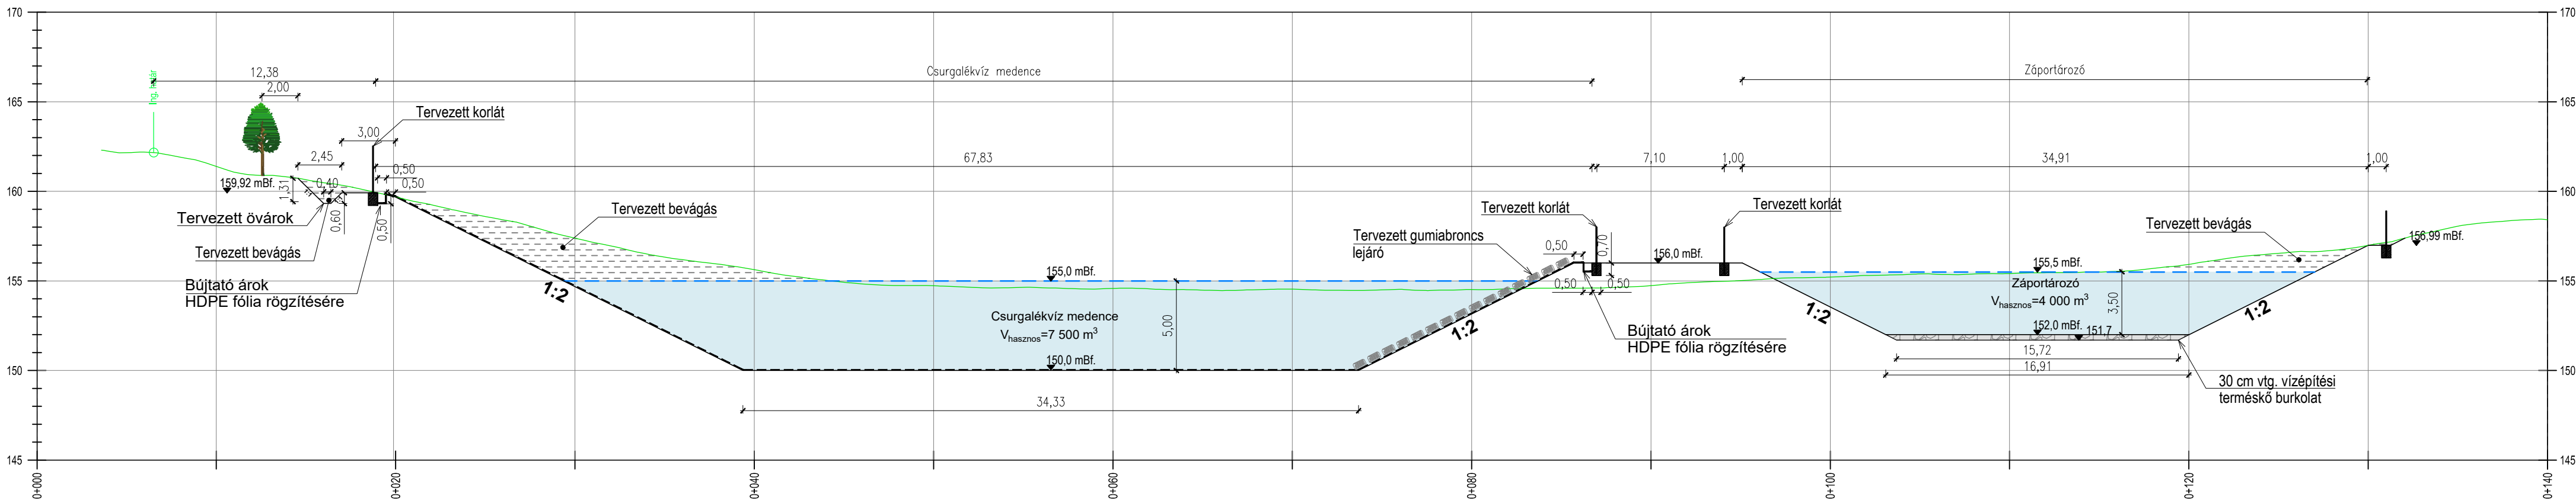

Csurgalékvíz medence, aljzat- és rézsűszigetelés
- 1 réteg HDPE szigetelő lemez (2,5 mm)
- Geoelektromos monitoring
- 1 réteg bentonitos szigetelő lemez, k<5x10⁻¹¹ m/s
- Tervezett töltés, rézsű bevágás, Trp=90%
- Tömörített altalaj, Trp=90%

V2	2025.05.16.	Környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás dokumentációja			
V1	2025.03.20.	Konceptióterv első kiadása, szerződés szerinti szállítás a Megrendelő részére			
Verző	Dátum	Megjegyzés			
Beműködés megnevezése:		DEPÓNIA Nonprofit Kft. Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi telephelyén működő hulladéklerakó bővítésének tervezési feladatai			
Megrendelő:		DEPÓNIA Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy, Hsz: 020087/8 Tel.: +36-22507-419 Honlap: www.deponia.hu Központi e-mail: tkarsag@deponia.hu			
Generáltervező:		MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. 1185 Budapest, Nyiregyháza utca 73. Tel.: +36 1 269 4532 Fax: +36 1 798 6049 E-mail: tkarsag@envirokft.hu MMK nyilvántartási szám: C-13-001298			
Felelős tervező:		Tervező:		Szakértő:	
Ádány Mihály 13-3027, 13-54466		Csikós Illés 01-3028		Szőllősi Csaba	
Tervfázis:		ENGEDÉLYEZÉSI TERV		Munkaszám: 1494-2025	
Szakág:		KÖRNYEZETVÉDELIM		Dátum: 2025.05.16.	
Rajz megnevezése:		Általános részlettervek		Méretrány: M 1:100, 250	
				Rajzsám: R-5. Melléklet	