



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 1108-1/2026. **Tárgy:** Bólyi Mezőgazdasági Zrt. Kölked-Törökdomb
Ügyintéző: Geresics Angéla sertéstelepre vonatkozó egységes
Ruszkainé dr. Lázár Olga környezethasználati engedélye
Telefonszám: 72/795-157 **Mell.:** Th., Te., L., A.

HATÁROZAT

A **Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Kölked 024/5 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó 563-15/2024. ügyiratszámú határozat, valamint annak kérelemre és hivatalból történő, **jelen döntésben aláhúzott szövegrészek szerinti módosításának egységes szerkezetbe foglalása útján**, a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- 1.1. Neve: Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. Rövidített név: Bóly Zrt.
1.3. Székhelye: 7754 Bóly, Ady Endre u. 21
1.4. Statisztikai számjele: 11002525-0150-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 174 034

2. A telephely adatai:

- 2.1. Megnevezése: sertéstelep
2.2. Telephely címe: 7717 Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz.
2.3. EOVS koordináták: X: 66 515 Y: 620 735
2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 346 037

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

Megnevezése: Nagy létszámú állattartás, intenzív sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára.

[A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. b) pontja alapján]

Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 750 férőhely kocák számára.

[R. 2. számú melléklet 11. c) pontja szerint]

- 3.1. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 838
 3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés
 3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
 3.4. Engedélyezett kapacitása:

Korcsoport	Mennyiség	Állategység (ÁE)	Átszámolva (ÁE)
Koca	3 500 db	0,5	1750
Malac	21 408 db	0,03	642
Kocasüldő	620 db	0,2	124
Kan	30 db	0,5	15
Összesen:	25 558 db	–	2531
30 kg felüli sertés	4 150 db		

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. A telepi tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

- 1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2017. február 15. napján kihirdetésre került 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT-következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és a 2020. december 10. napján a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott „Környezetvédelmi vezetési rendszer (EMS)” megnevezésű, a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott dokumentációban (a továbbiakban: EMS dokumentáció) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.2.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) **sértéstartás technológiához** kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás, a **fűtés technológiához** kapcsolódó **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint a **szükségáramforrás technológiához** kapcsolódó **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrás működését engedélyezi.
- 1.2.2. A **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, a **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 4. mellékletének 2. pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH

- rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.3. A **P5** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz egy 573,8 kW névleges bemenő hőteljesítményű dízelmotor kapcsolódik.
- 1.2.4. A Környezetvédelmi Hatóság a **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó 1-1 db BAXI Luna Duo-Tec MP 1.70 típusú (65 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazánt az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 195 kW.
- 1.2.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente legközelebb **2026. május 31. napjáig**.
- 1.2.6. Az emissziómérés időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot **legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően** értesíteni kell.
- 1.2.7. A mérésekről készített jegyzőkönyvet, a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 1.2.8. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.2.9. A kis teljesítményű állati melléktermék égető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.
- 1.2.10. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 1.2.11. A **P5, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM rendelet) **18.§-a** alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.2.12. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.13. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 1.2.14. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.15. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- A BAT-következtetések teljesítése érdekében:**
- 1.2.16. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.

1.2.17. A víz és takarmányellátó rendszerek, hígtrágyatárolók, hígtrágyaszivattyúk, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.

1.2.18. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:**

- a. A takarmányozás során a nyersfehérje tartalmat a lehetőségekhez mérten minimalizálni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- b. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
- c. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
 - utónevelt malacok esetén: **4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,
 - kocák esetében: **30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év**,
 mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.

A számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérje tartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban; • a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagyilagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg: • statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek; • az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában; • az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével:

Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése érdekében:

1.2.19. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).

1.2.20. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

1.2.21. Az istállóban a levegő portartalmát a vízpárásító rendszer – az állatjóléti előírások figyelembevételével történő – alkalmazásával csökkenteni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.22. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.2.23. A tárolt trágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 1.2.24. A hígtrágya termőföldekre történő kijuttatása során mélyinjektálást kell alkalmazni.

A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.25. A szilárd trágya halom kibocsátó felületének és a trágya halom térfogatának arányát a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.26. A hígtrágyatárolót a lehetőségekhez mérten alacsonyabb telítettségi szint mellett kell üzemeltetni a szél sebességének és a légcserének a trágya felületén történő mérséklése érdekében.
- 1.2.27. A hígtrágya felkavarodását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.28. A hígtrágya kijuttatása során a mélyinjektálás technikát kell alkalmazni. A mélyinjektálás technika a BAT 4.8.1. pontja alapján: A borona vagy a tárcsa függőleges réseket vág a talajba, olyan barázdát képezve, ahova a hígtrágyát lerakják. Az injektált hígtrágya részben vagy egészében a talaj felszíne alá kerül, a barázdák pedig általában nyitottak maradnak a hígtrágya kijuttatását követően.
- 1.2.29. A kijuttatott szilárd trágyát a lehető leghamarabb be kell dolgozni a talajba. **A trágya kijuttatása és talajba történő bedolgozása között maximálisan 12 óra telhet el**, ha a feltételek (gépi, emberi erőforrások rendelkezésre állása stb.) nem kedveznek a gyorsabb bedolgozásnak.

A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.2.30. A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT-következtetések mellékletének 2.1. pontjában (30. BAT) foglaltaknak megfelelően a kiépített technika alkalmazását folyamatosan biztosítani kell.

Az ammónia kibocsátás monitorozása:

- 1.2.31. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- utónevelt malacok esetében: **0,53 NH₃ kg/férőhely/év**,
- anyakocák esetén: **5,6 NH₃ kg/férőhely/év**,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell, legközelebb a 2025. évi adatok felhasználásával 2026. március 31. napjáig, majd évente.

(Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év))

- 1.2.32. Az ammónia kibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- a. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
 - b. Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
 - c. Az éves ammónia kibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját első alkalommal a 2025. évi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést legkésőbb 2026. március 31. napjáig, majd évente.
- 1.2.33. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammónia kibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A sertéstelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- Határidő: folyamatos**
- 1.3.3. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- Határidő: folyamatos**
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti vízszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM rend.) 1. sz. melléklet és a 3. számú melléklet A rész szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.4.2. A sertéstelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: hígrágya, almos trágya, kommunális szennyvíz, trágyás mosóvíz), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytathatóak.

- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: almos trágya kommunális szennyvíz) kezelését, használatát, szállítását és mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A sertéstelep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében gondoskodni kell a telep körül más meglévő fásítás, növényesítés folyamatos fenntartásáról, megőrzéséről, szükség szerinti pótlásáról.
- 1.5.2. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.5.3. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.5.4. Amennyiben a meglévő takarófásításban, növénytelepítésben idegenhonos, inváziós növényfajok (pl.: bálványfa, solidago) is megtalálhatók, vagy megjelennek, azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.5.5. A telepen megjelenő védett (pl.: madár-, denevér) fajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.6. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.5.7. A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenység során képződő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek üzemeltetése módjának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lét.r.) előírásainak
- 1.6.3. A gyűjtőhelyeken felhalmozott hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék (kivéve az egészségügyi és a települési hulladékot) a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 1.6.4. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.
- 1.6.5. A hulladékok gyűjtése, elszállításig történő tárolása során sem közvetlen, sem közvetett környezet-szennyezést nem okozhatnak.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi- és vízvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 1.7.3. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Higtrágya tározó T1	101 852 332	Higtrágya	4 600 m ³	HDPE fólia	66 491	620 750
Higtrágya tározó T2	102 802 503	Higtrágya	4 600 m ³	HDPE fólia	66 519	620 789
Higtrágya tározó T3	102 802 514	Higtrágya	6 800 m ³	HDPE fólia	66 531	320 718
Higtrágya előtározó	102 757 524	Higtrágya	500 m ³	Vasbeton	66 536	620 677
Higtrágya szeparátor	102 757 535	Higtrágya	5 m ³	Vasbeton	66 550	620 689
Szilárdfázis trágyatároló	102 757 546	Istállótrágya	1 350 t	Vasbeton	66 558	620 673
Boncoló épület szennyvízakna	102 802 525	Emésztőgödörből származó iszap	10 m ³	Vasbeton	66 485	620 490
Kommunális szennyvízakna	101 852 343	Emésztőgödörből származó iszap	25 m ³	Vasbeton	66 493	620 465
Malacnevelő istálló I.	102 802 536	Higtrágya	2 340 m ³	Vasbeton	66 592	620 448
Malacnevelő istálló II.	102 802 547	Higtrágya	2 340 m ³	Vasbeton	66 555	620 440
Fiaztató istálló I.	102 802 558	Higtrágya	1 809 m ³	Vasbeton	66 387	620 487
Fiaztató istálló II.	102 802 569	Higtrágya	792 m ³	Vasbeton	66 452	620 442
Fiaztató istálló III.	102 802 570	Higtrágya	792 m ³	Vasbeton	66 444	620 471
Fiaztató istálló IV.	102 802 581	Higtrágya	606 m ³	Vasbeton	66 348	620 627
Vemhesítő istálló I.	102 802 592	Higtrágya	1 620 m ³	Vasbeton	66 368	620 568
Vemhesítő istálló II.	102 802 606	Higtrágya	792 m ³	Vasbeton	66 436	620 499
Vemhesítő istálló III.	102 802 617	Higtrágya	680 m ³	Vasbeton	66 429	620 527
Csoportos kocaszállás I.	102 802 628	Higtrágya	2 268 m ³	Vasbeton	66 399	620 621
Csoportos kocaszállás II.	102 802 639	Higtrágya	2 268 m ³	Vasbeton	66 453	620 631
Tenyész-kocásüldő szállás	102 802 640	Higtrágya	693 m ³	Vasbeton	66 419	620 554

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 30222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2036. december 31.

- 1.7.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.7.6. A hígtrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.7. A hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.8. A trágyatárolók és csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.7.9. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.7.10. Biztosítani kell a telep területére hulló csapadékvizek telepen belül történő elsikkadását.
- 1.7.11. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.12. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telepen meglévő 3 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.7.14. A figyelőkutakból évente 2 alkalommal vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, KOlps, fajl. vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát.
- 1.7.15. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.7.16. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.2. A telephelyen a közegészségügyi feltételek biztosítása, takarítás során felhasznált veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9. § (1), (2) bekezdése és a 13. számú melléklete szerint, elektronikus úton be kell jelenteni az Országos Szakrendszeri

Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.

- 1.8.3. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint, a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.4. A telephelyen végzett tevékenység, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően szükséges biztosítani.
- 1.8.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint, a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell, figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni kell, és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdésében és a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 2.1. A sertéstelep felhagyása, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 2.2.1. A sertéstelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.2.2. A rekultivációhoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 2.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása, – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, amelyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és megfelelő műszaki védelemmel folytatható.
- 2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tární, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket – amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelőnek át kell adni.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 2.4.1. A tevékenység felhagyása és a telephely bezárása során gondoskodni kell a telephelyen lévő, az üzemelés, bontás, tereprendezés, illetve az esetleges kárelhárítás során képződött, a munkahelyi gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok, továbbá a létesítmény területén lévő, de már fel nem használt alapanyagok teljes mennyiségének engedélyezett hulladékkezelőnél történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- 2.4.2. A telepen lévő épületek esetleges bontása során gondoskodni kell az építési-bontási hulladékok teljes mennyiségének ártalmatlanításáról, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a trágyatároló objektumokat és szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvévhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.2. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyezőanyag nem kerülhet.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez a jelen határozat **A. mellékletében** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegővédelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását” - **a tárgyévet követő év március 31. napjáig** - a diffúz forrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
Határidő: a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A képződő veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. A nem veszélyes hulladékok képződésére vonatkozó napi adatokat heti rendszerességgel nyilvántartásba kell venni.
- 3.4.3. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormr.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a Kormr.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).
Határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente
- 3.5.2. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.
- 3.5.3. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.4. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által a 4508-7/2025. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. §-, 7. §- és 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2030. szeptember 15.

4.2. A Környezethasználó köteles:

- 4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,
- 4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,
- 4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.

5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2035. január 15. napjáig hatályos.**
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2029. október 15. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P5, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélye 2030. január 15. napjáig hatályos.
4. **Jelen engedély véglegessé válásával a 822-7/2021. ügyiratszámú határozattal módosított és a 8-1/2020. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszítette.**
5. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Környezetvédelmi Hatósághoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A **jogorvoslati eljárás díja** az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep az 563-15/2024. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) alapján üzemel. Az Engedély 2035. január 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján az INETON Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. ép., a továbbiakban: Tervező) 2025. december 8. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa 2025 decemberében összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A benyújtott kérelemben foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül jelentős változtatásnak a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A kérelem az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély megadására irányul.

Az Engedély módosításakor a R. 20. § (3), 20/A. § (4), (10), (11) és (14) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságokat.

A Környezethasználó az Engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz.

mellékletének 7. és 10.3. pontja alapján 67.500 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2270-7/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység helye szerinti település önkormányzatát, Kölked Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat az értesítést 2025. december 11. napján szabályszerűen átvette, nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva levegőtisztaság-védelmi szempontból a következőket állapította meg.

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedély kérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt, a Környezetvédelmi Hatóság részére az Lr. 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
- A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. A Lr. 26. § (4) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
- Az Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt a Környezetvédelmi Hatóság áttanulmányozta és megállapította, hogy a **P5, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működése, a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi, valamint a BAT-következtetésekben előírt követelményeknek megfelel.
- A Környezethasználó LAL változásjelentésében bejelentette, hogy a telephelyen a **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrás megszüntetésre került.
- A Környezetvédelmi Hatóság az E-PRTR hatálya alá tartozó telephelyen működő **P5, P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozó adatokat, a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentése alapján, a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezési eljárás során, a 3 db BAXI Luna Duo-Tec MP 1.70 típusú (65 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű) földgáztüzelésű kazán névleges bemenő hőteljesítményét a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából, az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehet kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmény rögzítésre került. A

kazánokhoz kapcsolódó **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.

- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt, valamint az akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvét áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások további működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P6, P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra jelen eljárásában a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan új levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének a rendelkező részben előírt határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdés alapján, a FMkt. 8. § (2) és (9) bekezdéseknek figyelembevételével.
- A Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a Dokumentációban foglaltak szerint a **P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások kibocsátásai a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezéshez kapcsolódó **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás emissziómérésével igazolhatók – a **P7, P8** azonosítószámú légszennyező pontforrások emissziómérési kötelezettsége alól felmentést adott, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan emisszió mérési kötelezettséget nem állapított meg, az FMkt. 8. § (1) bekezdése alapján, mivel a pontforráshoz tartozó tüzelőberendezés (dízelmotor) éves üzemideje a benyújtott Dokumentációban megadott adatok alapján nem haladja meg az 50 ó/év üzemidőt, ezért az FMkt. 4.§ (13) bekezdése szerint kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 25. § (2) bekezdésében és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a BAT-következtetések, a Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
- Az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése és a 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.

Jelen Engedély módosítására irányuló kérelem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdésében és a 12/A. §., valamint a 3. számú és 8. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét nem érintette, a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

A fentiek és a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása, az Engedély

visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint, jelen kérelem vonatkozásában az Engedély II. fejezetének 1.2. pontjában foglaltakat, valamint az Engedély III. fejezetének 3. pontját módosította, továbbá az Engedély II. fejezetének 1.2.18., 1.2.31., 1.2.32. c és 4.1. pontjában foglaltakat, azok aktualizálása miatt hivatalból módosította.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelemben foglaltaknak megfelelően az **L. mellékletet** módosította.

A Környezetvédelmi Hatóság a R. 20/A. § (14) bekezdése szerint egységes szerkezetbe foglalta az Engedélyt és annak jelen határozat és melléklet szerint aláhúzással jelölt módosítását.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Pécs, 2026. február 11.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. INETON Építő és Gyártó Kft. (adószám: 11338347-2-43) + mell. – CK
2. Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. (adószám: 11002525-4-02) + mell. – CK
3. Kölked Község Önkormányzata + mell. – HK
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – HK
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – HK
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (tájékoztatásul) + mell. – BP
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – BP
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (tájékoztatásul) + mell. – HK
9. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
10. HNYR (véglegességet követően) + mell.
11. Irattár + mell.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Kölked-Törökdombi sertéstelep
1.2. **Címe:** 7717 Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz.
1.3. **Területi adatai és elhelyezkedése:**

Közigazgatási helye	Hrsz.	Terület nagyság
Kölked	024/5	9 ha 8792 m ²

A sertéstelep Kölked község közigazgatási területén, a településhez tartozó Törökdomb É-i részén, gazdasági területen üzemel. A sertéstelepet D-i irányban gazdasági területek (a takarmány keverőtelep, a tároló és szárító telephely), Ny-i irányban az 56. sz. főút, É-i irányban mezőgazdasági területek, K-i irányban erdőterületek, volt szikkasztó terület határolja.

2. Telephely létesítményei és kapacitása

Állattartó épületek			
Sorszám	Megnevezés	Korcsoport	Férőhelyszám (db)
1.	Malacnevelő istálló – I.	utónevelős malac	6000
2.	Malacnevelő istálló – II.	utónevelős malac	6000
3.	Fiaztató istálló – I.	koca/szopós malac	360/4320
4.	Fiaztató istálló – II.	koca/szopós malac	152/1824
5.	Fiaztató istálló – III.	koca/szopós malac	152/1824
6.	Fiaztató istálló – IV.	koca/szopós malac	120/1440
7.	Vemhesítő istálló – I.	koca/kan	632/12
8.	Vemhesítő istálló – II.	koca/kan	272/4
9.	Vemhesítő istálló – III.	koca/kan	192/14
10.	Csoportos kocaszállás – I.	koca	960
11.	Csoportos kocaszállás – II.	koca	960
12.	Tenyész-koca süldő	kocasüldő	320
Összesen:			25 558
30 kg feletti sertés összesen:			4 150
Koca összesen:			3 800

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

Kiszolgáló épületek	
Sorszám	Megnevezés
1.	Porta (hídmérleg, kerékfertőtlenítő)
2.	Szociális épület
3.	Zsákos árutároló és raktárépület
4.	Tűzivíz tározó
5.	Boncoló és hullaégető épülete
6.	Központi takarmány konyha
7.	Karbantartó műhely, vízkezelő épület, aggregátor
8.	Malacrámpa
9.	Kocarámpa
10.	Kocarámpa
11.	Hígtrágya tározók vb leürítő aknája
12.	Hidroglóbusz
13.	Trágya szeparátor/szilárd fázis tároló
14.	Hígtrágya előtározó

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 3/3. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

3. Telephely helyszínrajza



Jelmagyarázat:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Malacnevelő istálló I. | 14. Szociális épület |
| 2. Malacnevelő istálló II. | 15. Zsákos áru tároló és raktár |
| 3. Fiaztató istálló I. | 16. Tüzipóztáró |
| 4. Fiaztató istálló II. | 17. Boncoló, hullaégető épület |
| 5. Fiaztató istálló III. | 18. Takarmány konyha |
| 6. Fiaztató istálló IV. | 19. Karbantartó műhely |
| 7. Vermhesítő istálló I. | 20. Malacrámpa |
| 8. Vermhesítő istálló II. | 21. Kocarámpa |
| 9. Vermhesítő istálló III. | 22. Kocarámpa |
| 10. Csoportos kocaszállás I. | 23. Hígtrágya tározók |
| 11. Csoportos kocaszállás II. | 24. Hidroglóbusz |
| 12. Tenyésztő-kocaszállás | 25. Trágya szeparátor, tároló |
| 13. Porta | 26. Hígtrágya előtározó |

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

1. A Környezethasználó adatai

- 1.1. Neve: Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.
1.2. Rövid neve: Bóly Zrt.
1.3. Székhelye: 7754 Bóly, Ady E. u. 21.
1.4. Statisztikai azonosító jele: 11002525-0150-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 174 034


2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertésenyésztés	01.46.

- NOSE-P kód: 110.05
NOSE-P kód besoroláskód neve: Trágya kezelése
Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 838
Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 101 346 037

3. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A technológia folyamatábrája

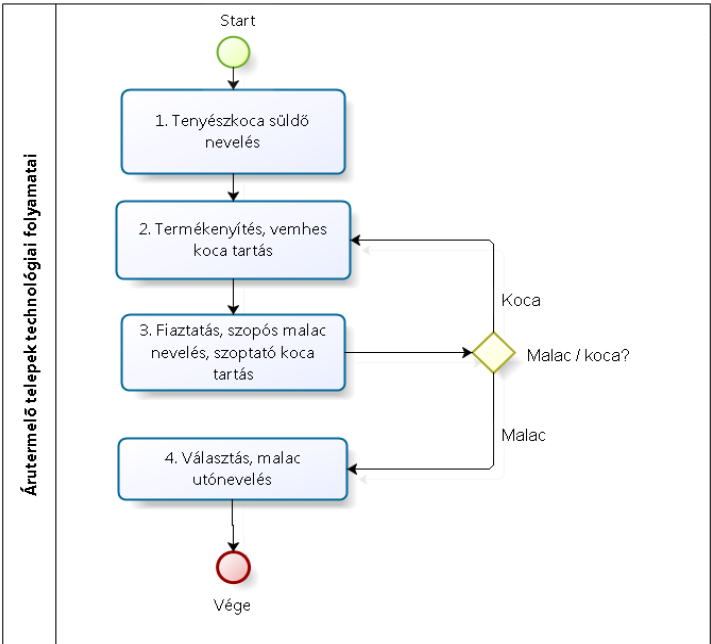

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

A betelepített kocaállomány a Környezethasználó újmajori karantén istállóján keresztül kerül a telepre. A kanállomány RATTLEROW- SEGHERS hibridsertés MAXIMUS kanvonala. A jelenlegi kanállomány importból származik (Belgium, Spanyolország). A Környezethasználó tenyészállat előállítását nem folytat, az utánpótlás vásárolt tenyészállatokkal történik. A telepen született malacok teljes körűen hízó alapanyag végtermékek. A sertéstelepen hízóférőhely kialakítás nem történt, a malacnevelés a fiaztatás és választás után kb. 75 napos korig zajlik. A kb. 30 kg-os hízóalapanyag malacok a telepről tovább hízalásra, kiszállításra kerülnek.

Tenyézkocasüldő tartás, nevelés

Az újmajori karantén istállókból a tenyész kocasüldők a sertéstelep 12. istállójába saját fogadó – rámpán keresztül kerülnek. Elhelyezésük 40 db 11 férőhelyes kiscsoportos boxokban történik. A csoportok beosztása a fogadáskor a süldők életkora alapján történik. Amennyiben a telepi körülmények miatt szükségessé válik, a süldők a csoportos koca szállón is elhelyezhetők. Etetésük a boxok válaszfalában épített vályúkból a központi WEDA konyhán keresztül, itatásuk szópókás itatókkal történik. Az itató hálózat gyógyszeradagolóval központilag ellátott.

Termékenyítés, vemheskoca tartás

A tenyézkocák választás után a fiaztatókból-, a szűz kocasüldők 240 élet napjuk után, és 140 kg testtömeg felett bekövetkező ivarzásuk esetén a vemhesítő istállóban, egyedi állásokban kerülnek elhelyezésre. A kocák vemhesség vizsgálatukat követően a csoportos (60 db/csoport) kocaszálásra kerülnek áttelepítésre. A vemhesítő istállók rotációban üzemelnek, az ivarzó és termékenyítendő kocákat folytatódólagosan egymás mellé helyezik el, így biztosítva kitelepítésükkor a soronkénti ürítésüket.

Fiaztatás, szópós malac nevelés, szoptató koca tartás

A kocák és kocasüldők a csoportos vemhes kocaszállásokról, átlag 110 napos vemhességi korban, a fedett hajtófolyosókon át kerülnek a fiaztatókba. Kitelepítésük átlag 28 napos szoptatási idő után történik a vemhesítőkhöz. A választott malacok (méréssel) malachordó pótkocsin kerülnek a battériás malac utónevelőkbe.

Választás, malac utónevelés

A fiaztatókból (választással) 28 napos átlag korban kerülnek a malacok a battériás utónevelőkbe. A választott malacokat a malacrakodó rámpánál levő kutricákba hajtják le a malacszállító kocsiról, ahonnan a már tudott csoportlétszám mellett, nagyság szerint (mérés után) kerülnek behajtásra az adott kutricákba. A mérleg a hajtófolyosón került elhelyezésre. Az utónevelés után a malacok átlag 70 – 75. életnapjuk, kb. 30 kg-os súly elérve kerülnek kiszállításra a telephelyről, lábon hajtva kerülnek a malac-válogatóba, elszállításra. A kiszállítás a falkásító-rámpán keresztül történik.

Kanok tartása

A tenyészkanok a vemhesítő épületekben elhelyezett kan-boxokban kapnak elhelyezést, egyedi tartással. A boxok részben taposórácsosak. Az etetést WEDA folyékony konyhán keresztül egyedi

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

szelepekkel, vagy zsákos takarmányból, kézi kiosztással lehet elvégezni. Itatás szópókás önitatóval történik. Takarításokat kézi szerszámokkal végzik. Az ondóvétel két vemhesítő istállóban kialakított fantom-helyiségben történik. Az ondókezelést, dozírozást, tárolást a mellettük lévő laboratóriumban, az ott található kiegészítő berendezésekkel végzik.

Hígtrágya tározók

A sertéstelep teljes egészében hígtrágyás rendszerű telepként működik. A telepen keletkező hígtrágyát a telep keleti részén - korábbi tározók helyén - kialakított, fóliaszigeteléssel ellátott, földmedrű tározókban gyűjtik.

A sertéstelepen éves szinten 32000 m³ hígtrágya keletkezésével lehet számolni. A hígtrágya tározók három különálló részből álló, túlfolyásos elven működő rendszert képeznek. A három medence közül kettő 4600 m³, és egy 6800 m³ hasznos űrtartalommal rendelkezik. A medencék együttes maximális tározó kapacitása 16000 m³.

Az állattartó épületek alatt húzódó lagúnákban további kb. 17000 m³ hígtrágya tárolására van lehetőség. A telepen keletkező hígtrágya 6 havi tárolása a tározó műtárgyakban megvalósítható. A lagúnák tározó térfogatát is beleszámolva a teljes éves keletkező mennyiség egyidejűleg tárolható a telephelyen belül.

Műszaki kialakításukat tekintve a hígtrágya tározó műtárgyak, 2 mm-es HDPE fóliával szigetelt földmedencék. A tározókhoz külön beton burkolatú út vezet, mely lehetővé teszi a tározó műtárgyak megközelítését a telep elkerülésével. A tározók között helyezkednek el a hígtrágya ki és betárolására szolgáló szerelvények, szivattyúk, fogadó aknák. A medencék rézsúibe gázszellőző csövek kerültek beépítésre, melyek a tározók alján kialakított dréncsöveken keresztül összegyűlekező gázok kiszellőzését biztosítják. A medencéket szivárgás monitoring rendszerrel is ellátták, melyek a töltés rézsúkba épített KG-PVC cső-kutak segítségével teszik lehetővé az esetleges szivárgások időbeni detektálását. A hígtrágyát kiszállítás előtt, a medencékbe épített keverő berendezésekkel homogenizálják, így biztosítható a szántóföldi kijuttatás esetén az egyenletes tápanyag utánpótlás.

A hígtrágya fázisbontáshoz egy vasbeton előtározó, egy szeparátorház és egy szilárdfázis tároló került kialakításra 2017. évben. A telephelyen korábban kiépített vasbeton gyűjtő-átemelő aknából a keletkező hígtrágya a meglévő és újonnan kiépített töltővezetéken jut el az 500 m³ térfogatú vasbeton előtározóba, beépített tápszivattyúval.

Innen homogenizálással, szivattyús átemeléssel jut a hőszigetelt szeparátorházba, amelybe egy prérscsigás hígtrágya szeparátor került beépítésre. A keletkező hígtrágya jut a tározóba.

A szeparátorból kikerülő szilárd fázis a kapcsolódó 527 m² alapterületű szilárdfázis tárolóba kerül, amely 1350 t szárazanyag tárolására alkalmas. A szilárdfázis tárolóban keletkező csurgalékvíz átemelő szivattyúval juttatható a meglévő hígtrágya tározóba, a leürítő vezetéken. Üzemzavar esetén a szeparátorból a hígtrágya a szeparátorházból visszavezethető a vasbeton előtározóba, a kiépített CS-2 túlfolyóvezetéken. A hígtrágya a korábban létesített tározókban gravitációsan folyik át, meghibásodás esetén egyenként kiiktathatók.

Te. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

A fázisbontott hígrággya tározókból történő leürítése az újonnan épített, betonozott aljzatú vasbeton leürítő aknából történik, szivattyús üzemmel. A tározó hígfázissal történő töltését felszín alatti nyomócső vezetékhalózatról látják el, amely a tározó külső falán rögzített nyomócső bevezetésén keresztül csatlakozik a keverőtározóhoz, vízmérővel ellátva.

A víztározóból szükséges öntözővizet gravitációs vezeték juttatja a vasbeton átemelő aknában, ahonnan töltőszivattyú (továbbítja a keverőtározóba).

Vemhesítő istállók

A sertéstelepen 3 db épületben történik a kocák megtermékenyítése, vagyis az ún. vemhesítés. Kialakításukat tekintve megegyező technológiát alkalmaznak mind a három épületben.

7. istálló:

632 db egyedi állás 2 légtérben, 8-8 sorban került elhelyezésre, a kocák fejrésze előtt a kanok számára szakaszosan rekeszthető kereső folyosó van. A sorok kapukkal szakaszolhatóak. Az épületben fantom helyiség és laboratórium is ki lett alakítva.

Etetésük a WEDA központi konyha 1. számú szatellit konyhájáról történik. Az itatást a 4 állásos szakaszonként a kerámiavályúba szerelt szinttartásos itató biztosítja. A termék világítását energiatakarékos izzók és lámpatestek látják el. Az egyedi állások fejrésznél külön kapcsolható fénycső - armatúras fejlámpák vannak az ivarzás stimulálására.

Az egyedi állások padozata részben betonrácsos, alattuk 95 cm mély, 2 oldalról üríthető lagúna van. Az egyedi állások farrésznél a 2 szárnyú ajtók szöge több állásban reteszelve, a kocák testhosszához igazítható. Az istálló központi folyosójáról hőszigetelt ajtókon át lehet a termekbe közlekedni, az ablakok hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók.

A termék klímarendszere: komputer-vezérlésű. Az elszívás motorikus pillangószelepes, fordulatszám szabályozott ventilátorokkal szerelt 4 - 4 db elszívó kürtön keresztül, a légbeejtés a hőszigetelt padlástérből a mennyezetbe épített 15 - 15 db motorosán vezérelt légbeejtőkkel történik. A fűtést gázlégfűvők, a hűtést párologtató - hűtő rendszer biztosítja. A napi takarítás kéziszerszámokkal történik, a rotáció - végi takarításhoz (soronként) magasnyomású vezetékrendszer lett kiépítve.

A vemhesítő istállók rotációban üzemelnek, az ivarzó és megtermékenyített kocákat folytatódólagosan egymás mellé helyezik el, így biztosítva kitelepítésükkor a soronkénti ürítésüket.

8. istálló:

A 272 db egyedi állás ISV - WEDA gyártmányú, kosaras kialakítású. Az etetést a központi WEDA-konyhán keresztül. Az itatás szópókás önitatókkal biztosított. Klímája - komputer-vezérléssel - fordulatszám szabályozott ventilátoros és mechanikus pillangószelepes, csoportventilátoros elszívó kürtőkkel, mennyezeti légbeejtőkkel, gázlégfűvővel szabályozott.

Műanyag ajtókkal és fa (polikarbonát lemezes) ablakokkal készült az istálló. A világítást fénycsöves armatúrák biztosítják. Az istálló egy légtérű.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 5/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

9. istálló:

Az épületben 192 db egyedi állás ISV- WEDA gyártmányú kosaras kialakítású. Mérete, elrendezése, etetése, itatása, padozata, világítása, klímarendszere megegyezik a 8. istállóval. Az istállóban 14 db kan box, fantomhelyiség és laboratórium lett kialakítva. Az istálló egy légtérű.

Fiaztató istállók

A sertéstelepen 4 db fiaztató istálló áll rendelkezésre a vemhes kocák és szaporulatuk elhelyezésére. A központi hajtófolyosóra építetten a hosszanti közlekedőfolyosóról 6 terem nyílik, termenként 60 db kutricával. Minden teremben 2 (egymással összekötött) kezelőfolyosón 4 sorban, farral a folyosó felé állnak a boxok. A kutricák alatt 95 cm mély, 2 oldalról üríthető lagúnák vannak, kocák etetését a központi WEDA- konyha 1. szatellit konyhája etetővályúkból biztosítja, az itatásukat a vályúk fölé szereit szopókás önitatók. A malacok itatása a kutrica oldalfalára szereit szopókás önitatókkal történik, etetésük a taposórácshoz rögzített mobil köretetőkkel oldható meg. A kutricák padozata a kocák alatt műanyag és beton taposórács, a malactérben műanyag rácsos.

Az épület külön légtereiben a zsákos takarmány és eszköztároló, a központi kazánház és a WEDA 1. szatellit konyha került elhelyezésre. A folyékony takarmányozás a programozott napirend szerint, kutricánként egyedi szelepekkel, takarmánygörbe alapján történik.

Termenként komputerrel vezérelt 2 db motoros pillangószeleppel, fordulatszám szabályozott ventilátorokkal szerelt elszívó kürtőkkel és a hőszigetelt padlástérből perforált álmennyezeten át friss levegővel történik a szellőztetés. A teremfűtést a mennyezet alá szerelt melegvizet delta-fűtőcsövek biztosítják. A hűtés párologtató hűtéssel megoldott. A malacok kiegészítő fűtéséről padlófűtés és a melegítő lapok fölé szerelt (felnyitható) infra erna gondoskodik.

A napi takarítás kéziszerszámokkal történik, a kutricákban trágyaledobó nyílás van. A rotáció-végi takarításhoz magas nyomású vezetérendszer lett kiépítve. A tűzvédelmet elektromos riasztórendszer és fali tömlőszekrények biztosítják.

A világítás energiatakarékos izzókkal szerelt lámpatestekkel történik. A termék vízhálózata vízórával, szűrővel és gyógyszeradagolókkal szerelt.

4. fiaztató istálló:

A központi hajtófolyosóról az előtéren keresztül mozgathatók a kocák. A fiaztató 2 db 60 férőhelyes teremből és azokból nyílna keresztben 32 férőhelyes kisteremből, 3 légtérből áll. A fiaztató boxok ISV - WEDA gyártmányúak. A koca rekesztő hosszanti és keresztirányban 3 fokozatban állítható, lerogyás-gátlóval szerelt. A padozatuk a kocák alatt műanyag és betonrács, a malactérben műanyag taposó rácsos, a kutricák alatt 90 cm mély lagúnák épültek. A termekben 2 - 2 kezelőfolyosóból nyílnak a boxok. A kocák etetését a központi WEDA-konyha közvetlenül a boxokon fixen rögzített műanyag etetővályúkból egyedenként látja el, A malacok etetése a taposórácshoz rögzíthető mobil körtálcákból oldható meg. A kocák szopókás önitatója a vályú fölé, a malacok szopókája a box oldalfalára szerelt.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 6/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

Klímarendszere termenként komputerrel vezérelt, a nagy termekben 3 - 3 a kistermekben 2 motoros pillangószelepekkel és fordulatszám szabályozott ventilátorokkal szerelt elszívó kürtőkkel és a mennyezetbe épített hőszigetelt légbecslőkkel történik a szellőztetés. A teremfűtést gázlégfűvők biztosítják, a malacok kiegészítő fűtését melegvizet padlófűtés és kiegészítő infra lámpák oldják meg.

A termekben hűtőrendszer nem lett kialakítva. A meleg vizet fali gázkazán szolgáltatja. A napi takarítás kéziszerszámokkal, a taposórácsba épített trágyaledobó nyílások segítségével történik. A rotáció végi takarítás mobil magassnyomású mosófertőtlenítő gépekkel oldható meg.

5. fiaztató istálló:

Mindenben megegyezik a 4. fiaztató istálló kialakításával. A speciális építészeti kialakítás miatt a 4. és 5. istálló kistermei a telep üzemelése szempontjából közös rotációs egységnek felelnek meg.

6. fiaztató istálló:

A központi hajtófolyosóra építetten rekonstrukcióval nyerte el a jelenlegi funkcióját. Az istállóban előtérből nyíló 2 terem lett kialakítva, a termekben a 60 fiaztató box 2 kezelőfolyosóra hosszanti oldalon csatlakozik. Az előtérben a WEDA-központi konyhával ellátott 7. Szatellit konyha található, melynek vezérlését a Központi konyha közvetlenül irányítja. Az előtérből leválasztott kazán helyiségben vannak a klímakomputerek is. Az istálló beépített szellőzési, fűtési, etetési, itatási, kutyavilágítást, klímariasztási technikája megegyezik a 4. és 5. fiaztató istállókval.

Malacnevelő istállók

A fiaztatóból (választással) 23 napos átlag korban kerülnek malachordó csillékben pótkocsis szállítással a malacok a battériás utónevelőkbe. 1 terem fiaztató malacai 1 terem battériára. A testtömeg szerinti falkásításuk után méréssel indítjuk a takarmányozásukat, melyet a malac takarmánykonyha pneumatikusan működő keverő- kiosztó berendezés lát el. A vályúnkénti kiosztáskor program szerinti mennyiségű vizet adagol a rendszer, így a malacok etetése folyékony takarmánnyal történik. A vályúk aktuális takarmány tartalmát vályú- szondák ellenőrzik.

A takarmány igényüket a computer 30 percenként lekérdezi és a szondák adatai alapján osztja ki. A malacok átlag 70 - 75. életnapjuk után (28 - 30 kg súlyban) lábon hajtva kerülnek a malac-válogatóba, elszállításra.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 7/7. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

1. istálló:

Az épület hosszanti középső közlekedő folyosójából 10 terem nyílik. Termenként 2 (ajtóval lezárt) kezelőfolyosó lett kialakítva, melyekre 4 - 4 db kutrica nyílik, összesen termenként 16 db kutrica. A terem teljes alapterülete műanyag rácspadlós, alatta 2 oldalról üríthető 95 cm mély lagúna épült.

Klímarendszere: Komputerrel termenként vezérelt, motoros pillangószelepes, fordulatszám szabályozott ventilátorokkal 3 db elszívó kürtővel és a hőszigetelt padlástérből perforált trapézlemezekben belépő légbeejtéssel történik a szellőztetés. A fűtést a mennyezet alá szerelt melegvízes fűtőtestek biztosítják. A hűtésről párologtató- hűtésrendszer gondoskodik. Az itatás szopókás önitatókkal történik, az itató vízhálózat termenként szűrővel és gyógyszeradagoló berendezéssel kiegészített. A napi takarítás kéziszerszámokkal történik, a rotáció végi takarításhoz magasnyomású mosóvezeték lett kiépítve.

2. istálló:

Mindenben megegyezik az 1. istállóval.

Malacválogató:

A battéria épületek fedett hajtófolyosóján keresztül lábon hajtva fogadja a szállításra kerülő malacokat. A válogató fedett, fűthető (gázinfra- sugárzókkal), áztató- párasító berendezéssel, digitális mérleggel, szopókás önitatókkal ellátott, 6 boxban helyezhetők el a malacok a felrakodásig. A válogató teljes padozata beton taposórács, alatta 80 cm mély lagúna található. Világítása: fénycsöves armatúrák.

Csoportos kocaszállások

A sertéstelepen 2 db azonos műszaki kialakítású csoportos kocaszállás található. A vemhesítőkből a vemhes kocák és kocasüldők csoportosan (60 db/csoport) fedett hajtófolyosó-rendszeren keresztül a kocaszállásokra kerülnek áthajtásra. A csoportokat átlagosan 110 napos vemhességi korban a fiaztatókba telepítjük. Az épületek központi folyosóból nyíló 2 légtérből állnak. 1-1 teremben 4+4 db csoportos kutrica van, két sorban elhelyezve, melyek a közlekedő folyosóról nyílnak. A folyosó felőli oldalfalban szelekciós-kapukkal ellátott, etető automata állomások kerültek beépítésre. Az állomásokat, a központi konyhában kialakított takarmánykeverő berendezés pneumatikus úton látja el takarmánnyal (fotocellás kontrollal). Ha a csoport mindegyik kocája elfogyasztotta a napi mennyiségét, az állomás lezár, és nem enged be kocát. Az etetés 10 dkg adagokban víz hozzáadásával történik. Az itatást kutrica falra szerelt szinttartásos itató szelepes, (billenthető) vályú biztosítja.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{Iét} : 101 619 838

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101346037
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7717 Kölked, SÁTORHELY-TÖRÖKDOMB
KÜJ:	100174034
Ügyfél neve:	Bóly Zrt.
Ügyfél cím:	7754 Bóly, Ady Endre u. 21. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1020
A technológia megnevezése:	FŰTÉS		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P6	Kazán kémény 1.
P7	Kazán kémény 2.
P8	Kazán kémény 3.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 2/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lé} : 101 619 838

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2009.4	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2009.4	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.4	250.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2009.4	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Sertéstelep
----	-------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 3/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: Szükségáramforrás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5 Szükségáramforrás kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2025.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2025.4	- mg/m3 füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.4	- mg/m3 füstgáz	-	-

Megjegyzés

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 4/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatszomag	4401727
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.11.07.
Beküldve	2025.12.17. 22:50:18
Ügyfél	Bóly Zrt. 7754, Bóly Ady Endre u. 21. KÜJ: 100174034
Telephely	SERTÉSTELEP 7717, Kölked SÁTORHELY-TÖRÖKDOMB KTJ: 101346037

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Törzsadatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2025.11.07.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Ridegh Edina
Beosztása	kv-i munkatárs
Telefon	06301656061
Fax	
E-mail	ridegh.edina@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Adám János
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	024/5
Összterület	98792 m2
Burkolatlan felület	21309 m2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 5/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Technológiák

LAIR: LAL / 2025.11.07.

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020305 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1112
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	573,8
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Berendezés rendszeres karbantartása, időszakos próbajáratása.
Azonosító	2
Megnevezés	Sertéstartás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	005 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	25558
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A sertéstelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását, a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segítik el?.
Azonosító	1
Megnevezés	FŰTÉS
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	020302 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	182,6
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Folyamatos karbantartás, égőfej beállítás.

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Források

LAIR: LAL / 2025.11.07.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P8	P	Kazán kémény 3.	3	0,005
P7	P	Kazán kémény 2.	3	0,005
P6	P	Kazán kémény 1.	3	0,005
P5	P	Szükségáramforrás kürtője	3	0,031
D1	D	Sertéstelep	3	25 827

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 6/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Berendezések LAIR: LAL / 2025.11.07.

Berendezés azonosító	T8
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán
Teljesítmény	65
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T7
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán
Teljesítmény	65
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T6
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán
Teljesítmény	65
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2025
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T5
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	Perkins 1306C típusú motor
Teljesítmény	573,8
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E3
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Sertéstelep
Teljesítmény	4150
Mértékegység	db
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 7/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.11.07.

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	Ganzair FG Wilson P250H-2 típusú aggregát
Teljesítmény	573,8
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2019
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	145 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	18100
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2010
Utolsó nagyjavítás éve	2010
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 8/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.11.07.

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP6

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T6	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP7

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T7	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán

Technológia azonosító1

Forrás azonosítóP8

Berendezések[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T8	BAXI Luna Duo-Tec MP+ 1.70 típ. fali kondenzációs gázkazán

Technológia azonosító2

Forrás azonosítóD1

Berendezések[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	145 db elszívó ventilátor
E3	Sertéstelep

Technológia azonosító3

Forrás azonosítóP5

Berendezések[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Ganzair FG Wilson P250H-2 típusú aggregát
T5	Perkins 1306C típusú motor

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 9/9. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

OKIRkapu adatszolgáltatás [4401727] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.11.07.

Technológia	1
Forrás	P6
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P7
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P8
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	3
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag

A. melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. mell. 1/1. oldal
	Kölked-Törökdomb 024/5 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 563-15/2024. Módosítás száma: 1108-1/2026. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 101 346 037 KTJ _{lét} : 101 619 838

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	folyamatos	–
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.