

## SPECIFIKÁCIÓK



### KOTRÓ-RAKODÓ | 3CX / 4CX / 5CX

Összteljesítmény: 55–81 kW (74–109 LE)    Maximális ásási mélység: 6,51 m    Üzemi tömeg: 7887–9500 kg





# RAKODÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

Egykaros anyagmozgatás könnyen és egyszerűen a kombinált precízen irányítható 6 az 1-ben kanállal. A karon lévő új F-N-R kapcsolóval gyorsan változtatható a gép iránya.

## SOKOLDALÚSÁG KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

Egy gép több funkció – a kotrógépre szerelt bontókalapácsot és a rakodókanalat közösen használva gyorsan feltörhető az anyag, majd a kívánt helyre szállítható, anélkül, hogy a munka-szerelket cserélni kellene.



## ANYAGMOZGATÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

A nagy kanállal sokkal könnyebb dolgozni. A Smooth Ride rendszer megakadályozza az anyag kiömlését, a villával pedig targonca nélkül szállíthatók a raklapok.



## SZINTEZÉS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

A 2,3 m széles, 6 az 1-ben kanál és a jelentős tolóerő kiemelkedő egyengetési és szintezési teljesítményt biztosít.




## KÖZLEKEDÉS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN

A gép teherautón való szállítás nélkül eljut a kívánt helyre, így sokkal olcsóbb. A 6 sebességes Autoshift sebességváltó alapfelszereltségként elérhető TorqueLock funkciójával akár 10%-kal csökken a menetidő, és üzemanyagot lehet megtakarítani.

## ÁSÁS KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN


Óránként akár 190 tonna kitermelés is lehetséges a nagy kapacitású, akár 0,48 m<sup>3</sup>-es kanalak segítségével, míg a kitolható kanálszár kivételes, 7,7 m-es kinyúlást tesz lehetővé.

## STATIKUS MÉRTEK

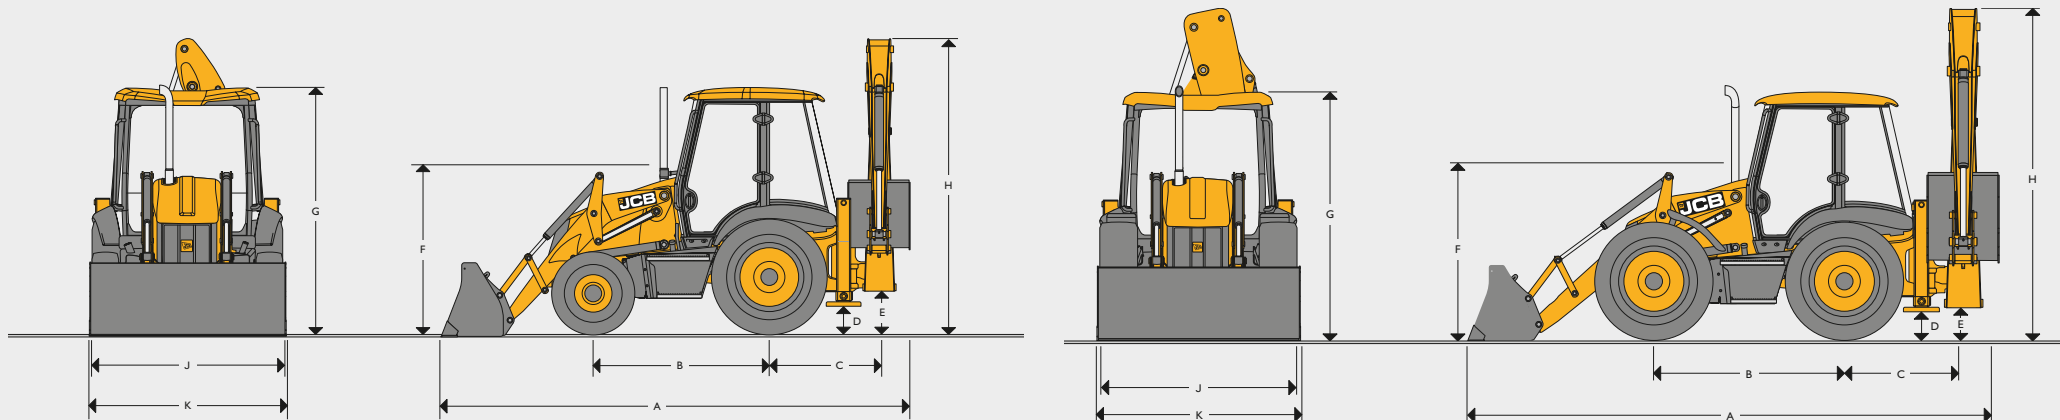

Méretek m-ben	3CX		3CX PLUS		3CX PRO		4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
A Teljes utazási hossz	5,62		5,62		5,62		5,91	5,91	5,91
B Tengely középvonal-távolság	2,17		2,17		2,17		2,22	2,22	2,22
C Forgáspont távolsága a hátsó tengelytől	1,36		1,36		1,36		1,36	1,36	1,36
D Letalpalók távolsága	0,37		0,37		0,37		0,33	0,34	0,34
E Oszlop távolsága	0,52		0,52		0,52		0,48	0,50	0,50
F Kormánykerék-középpont magassága	1,94		1,94		1,94		1,86	1,88	1,88
G Magasság a fülke tetejéig	3,03		3,03		3,03		2,98	3,03	3,03
H Teljes utazási magasság	3,61		3,61		3,61		3,48	3,62	3,97
J Hátsó alváz szélessége	2,35	2,24*	2,35	2,24*	2,35	2,24*	2,36	2,36	2,36
K Kanál szélessége	2,35	2,23*	2,35	2,23*	2,35	2,23*	2,33	2,33	2,33
K Kanál szélessége – opcionális	-	-	-	-	-	-	-	2,44	2,44

\* Keskeny változat

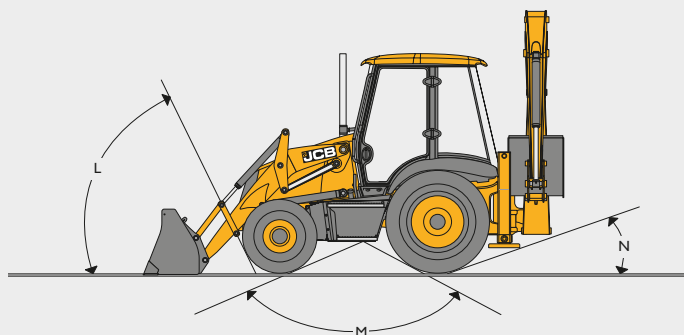

## TALAJSZINTTŐL MÉRT SZÖGEK

Gépmódell		3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PRO, 5CX PRO
L Megközelítési szög	fok	66°	74°
M Terepszög/rámpa szöge a talajsíkhöz képest	fok	120°	118°
N Elhagyási szög	fok	20°	19°



MOTOR					
Modell		3CX	4CX PLUS*	3CX PLUS 3CX PRO	4CX PRO 5CX PRO
Motorszabvány		Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Gyártó		JCB	JCB	JCB	JCB
Feltöltés		Turbó-feltöltéssel és közbenső hűtővel	Turbó-feltöltéssel és közbenső hűtővel	Turbó-feltöltéssel és közbenső hűtővel	Turbó-feltöltéssel és közbenső hűtővel
Hengerűrtartalom	liter	3,0	4,8	4,8	4,8
Hengerek száma		4	4	4	4
Furat	mm	92	106	106	106
Lökethossz	mm	112	112	112	112
Névleges fordulatszám	1/perc	2200	2200	2200	2200
Névleges teljesítmény					
Névleges összteljesítmény az SAE J1995/ISO 14396 szerint	kW	55	72	81	81
Maximális nyomaték					
Max. forgatónyomaték	Nm	440	450	516	516
Max. forgatónyomaték	1/perc	1200	1450	1450	1450
* A típus nem minden régióban áll rendelkezésre					

ELEKTRONIKA ÉS EGYÉB FELSZERELTSÉG	
Kamerarendszer (opcionális)	Gyorssatlakozóra és a vezetőfülke tetejére szerelt kamera, 7" színes kijelzővel
7" színes kijelző	Audio és telefon, kezelőszervek, hűtőfolyadék-hőmérséklet, üzemanyagszint, gépi üzemórák, sűgő fájlok, szervíz figyelmeztetések, óra
Elűlső kijelző	Sebességműrű, figyelmeztető riasztások, motorolaj, víz az üzemanyagban, hajtóműolaj-hőmérséklet és -nyomás, rögzítőfék, légszűrű, generátor
Akkumulátor	1000 CCA (120 A)
Kűrt	Elűlrűl és hátulrűl vezérelhetű
Generátor	105 A (55 kW) 170 A (72 kW/81 kW)
Elűlsű munkalámpák	4 x 1000 lumenes állíthatű LED-lámpa (standard) / 4 x 2000 lumenes állíthatű LED-lámpa (opció)
Hátsű munkalámpák	4 x 1000 lumenes állíthatű LED-lámpa (standard) / 4 x 2000 lumenes állíthatű LED-lámpa (opció)
Zűld jelzűfény (csak az Egyesűlt Kíráltságban választhatű)	Vezetékek, mágneses rögzítés és 1 tetűre szerelt zűld jelzűfény

MOTOR KIEGÉSZÍTű BEREDEZÉSEI	
űzemanyag típusa	Gázolaj
űzemanyagszűrű	Cserélhetű szűrűbetét, valamint víz-/űledékleválasztű elűszűrű
Légszűrű	Kettűs, száraz betétes típusű, öntisztítű belű beszűvottlevegű-elűtisztítűval
Olajszűrű és kenés	Teljes áramű, felcsavarhatű szűrű
Hűtűrendszer	Forrű égűvi specifikáció, 1,0 bar túlnyomásű szívűventilátor. Túlnyomásű tartály beűpített tűltűcsnkkal

ERűűTVITEL						
Modell		3CX 55 kW	3CX PLUS 81 kW	3CX PRO 81 kW	4CX PLUS 72 kW	4CX PRO, 5CX PRO
Gyártű		JCB	JCB	JCB	JCB	JCB
Tűpus		Autoshift**	Autoshift**	Autoshift**	Autoshift**	Autoshift**
TorqueLock		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1. fokozat	km/h	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9
2. fokozat	km/h	9,5	9,5	8,9	8,9	8,9
3. fokozat	km/h	13,5	13,5	12,6	12,6	12,6
4. fokozat	km/h	19,4	19,4	18,2	18,2	18,2
5. fokozat	km/h	35	35	33	33	33
6. fokozat	km/h	40	40	47	42	42

\*\* Motorfordulatszám 2200 1/perc fordulatszámű 400/70-20 elűsű és 480/80-R26 hátsű gumiabroncsok esetén.

űZEMI TűMEGEK						
Gépmodell		3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO 5CX PRO
Fix kanálszár	kg	7887	-	-	8178	9034
Kítolhatű kanálszár	kg	8320	8600	8600	9350	9500

Az ISO 6016 szerintű űzemi tűmeg mágában foglalja a 6 az 1-ben **kanállal** szerelt munkagépet, a 600 mm-es **mélyásű kanalat**, a teletűltűtt űzemanyagtartályt és a kezelűt. A tényleges tűmeg az opcionális alkatrészektűl függűen változhat.

ELÜLSŐ TENGELY		
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
Típus	JCB kormányzás nyomatékárányos rásegítéssel	JCB bolygóműves nyomatékárányos fordulatszám-csökkentés
Kipörgésgátló	-	Opcionális
Tengelyek terhelhetősége	kg	kg
Statikus terhelhetőség	16 500	25 000
Dinamikus terhelhetőség	8300	12 500
Kilengési szög	16°	16°

HÁTSÓ TENGELY		
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
Típus	JCB bolygóműves nyomatékárányos fordulatszám-csökkentés	JCB bolygóműves nyomatékárányos fordulatszám-csökkentés
Kipörgésgátló	Opcionális	Opcionális
Tengelyek terhelhetősége	kg	kg
Statikus terhelhetőség	25 000	25 000
Dinamikus terhelhetőség	12 500	12 500

KORMÁNYZÁS			
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO, 5CX PRO
Tengelyek	Kormányzás	Kormányzás	Kormányzás
Kormányfordulatok száma – ütközéstől ütközésig	2¾	2¾	2¾
	m	m	m
Kanyarodási kör – fékezetlen	8,1	9,35	9,1
Rakodógép biztonsági köre – fékezetlen	10,4	11,15	10,7
Kanyarodási kör – fékezve	6,9	8,0	8,0
Rakodógép biztonsági köre – fékezve	9,5	9,5	9,5

(A gumiabroncs méretétől, a talajviszonyoktól stb. függően)

KORMÁNYZÁS			
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO, 5CX PRO
2WS	✓	✓	✓
AWS	-	✓	✓
„Rák” kormányzás	-	-	✓

FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK		
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO	4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
Hűtőrendszer	l	18,5
Üzemanyagtartály	l	150
Motorolaj szűrővel	l	15
Sebességváltó szűrővel	l	16
Hátsó <b>híd</b>	l	16
Elülső <b>híd</b>	l	16
Hidraulikus rendszer tartállyal	l	117

HIDRAULIKUS RENDSZER		
Dugattyús szivattyú térfogatárama 2200 1/perc fordulatszámon	l/perc	165
Rendszer biztonsági nyomása	bar	251
Rakodó segéd térfogatáram	l/perc	140
Smooth Ride rendszer SRS standard.		

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK	
Gumiabroncsok – Michelin/Goodyear/JCB Sitemaster márkájú, keresztaréjú/radiál szerkezetű, vontató/ipari futófelülettel rendelkező gumiabroncsok választéka. A 18" és 20" gumiabroncsok opcionálisak	

**Hidraulika – kalapács csőrendszer** kétirányú csőrendszer, kéziszerszám-áramkör, 9 m-es tömlődob, **zuhanásgátló készültek** az EN474 szabvány szerinti és egyéb típusokhoz.

**A gép jellemzői** – JCB Power Slide, fűtőhálózat, fekete és sárga díszítőkészletek, beépített gyorscsatlakozók villákkal.

**A gép és a terület védelme** – Üzemanyagtartály-védőburkolatok, stabilizáló útpárnák, kenőnyagszűrő, biológiailag lebomló olaj.



**Tartozékok** – Standard **mélyásó kanalak** (300–900 mm), mély profilú **ásókanál** (300–940 mm), árokásó kanalak (1542 mm–1828,8 mm), általános célú 6 az 1-ben elülső kanál (1 m³–1,3 m³), kézi/hidraulikus elülső gyorscsatlakozás, kézi/hidraulikus hátsó gyorscsatlakozás, kéziszerszámkör, lézertartó rúd,

**Biztonság és védelem** – Hátrameneti riasztás.

FÜLKE KONFIGURÁCIÓJA	
Ülés és kényelem	Vegyes
Mechanikus felfüggesztésű ülés	● Tetőre szerelt kamera ○
Légrugós ülés (a <b>joysticks</b> vezérlésnél alapfelszereltség) ○	○ Gyorscsatlakozóra szerelt kamera ○
Ülés fejtámla	○ Külső tükrök ●
Kartámasz	● Belső visszapillantó tükör ●
Biztonsági öv	● Első szélvédőfűtés ○
Fűtés	● 10 LED-es munkalámpa (egyenként 2000 lumen) ○
Légkondicionálás (3CX PRO, 4CX PRO, 5CX PRO)	● Hátrameneti riasztás ●
Légkondicionálás (3CX, 3CX PLUS, 4CX PLUS)	○ LED-es forgó tető-jelzőfény ●
<b>Nyílászárók</b>	<b>Kezelőszervek</b>
Sötétített üveg	● FNR-kapcsoló ●
Első ablaktörő	● <b>Return to Grade</b> ●
Hátsó ablaktörő	● <b>Return to Dig</b> ●
Hátsó egyrészes nyitható ablak	● ISO/SAE átváltás ( <b>joysticks</b> vezérlők) ●
Nyitott ajtóra figyelmeztetés	● <b>Biztonság</b>
<b>Kormányoszlop</b>	○ Vandálbiztos műszerfal-védőburkolat ○
Döntött kormányoszlop	● Tűzoltó készülék ○
Kormánykerék-gomb	● Indításgátló (alapfelszereltség az Egyesült Királyságban és a 3CX PLUS, 4CX PLUS típusok esetén) ○
Automatikus beltéri világítás a fülkében	●
<b>Tároló</b>	● Livelinek (régiospecifikus) ●
Oldalsó tárolórekesz és tetőcsomagtartó (zárható)	● Hátsólámpa-burkolatok ●
<b>Rádió</b>	● Elülső lökhárító védelem ●
(Bluetooth, USB aux, SD) és hangszórók, beépített kihangosító rendszer	● Véghelyzeti csillapítás ●
	● Dualdrive* (Pro modellek) ●
	● Standard ○ Opcionális *Régiófüggő

ZAJ- ÉS REZGÉSSZINTEK	
Belül mért dB(A)	74 dB(A) – (55) 75 dB(A) – (81 kW-os motor)
Kívül mért dB(A)	102
Rezgés	Kezekre és karokra ható rezgés: 2,5 m/s² – Teljes testre ható rezgés 0,5 m/s²

## A RAKODÓGÉP MÉRETEI

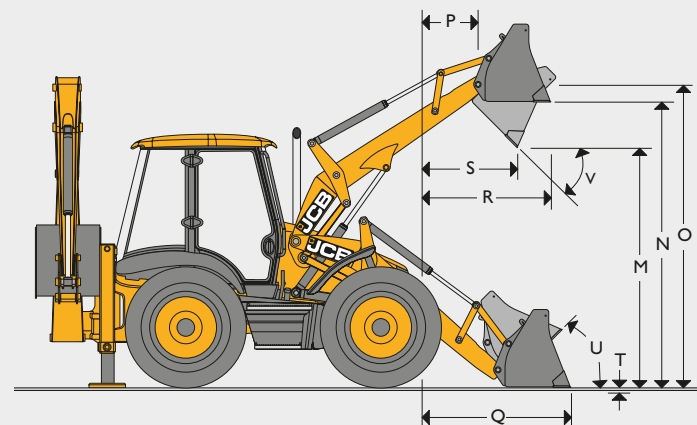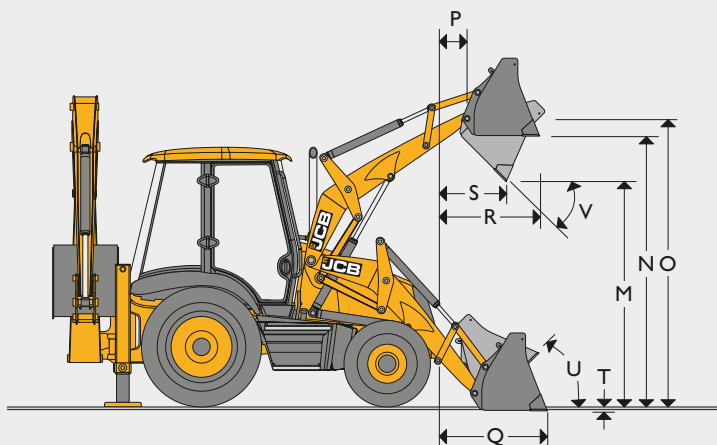



Modell			3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO		4CX PLUS	4CX PRO, 5CX PRO
			GP kanál	6 az 1-ben kanál	6 az 1-ben kanál	6 az 1-ben kanál
M	Üritési magasság	m	2,74	2,72	2,64	2,69
N	Rakodási magasság	m	3,23	3,20	3,13	3,18
O	Rakodó <b>csapszeg</b> magasság	m	3,45	3,45	3,41	3,46
P	<b>Csapszeg</b> előrenyúlás	m	0,36	0,36	0,47	0,41
Q	Talajszinten mért előrenyúlás (vízszintes talplemez)	m	1,42	1,37	1,50	1,39
R	Maximális előrenyúlás teljes magasságban	m	1,20	1,15	1,22	1,17
S	Előrenyúlás teljes magasságban, teljesen kiürítve	m	0,83	0,78	0,82	0,76
T	Ásási mélység	m	0,07	0,10	0,23	0,18
U	<b>Hátrabilentés</b> talajszinten	fok	45°	45°	45°	45°
V	Üritési szög	fok	43°	43°	44°	45°
	Kanál szélessége	m	-	0,95	0,95	0,95

## RAKODÓGÉP TELJESÍTMÉNYE

Modell		3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO		3CX PRO	4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO
		GP kanál	6 az 1-ben kanál	6 az 1-ben kanál	6 az 1-ben kanál
Rakodógép szakítóerő – kanál	kgf	6170	6531	6531	6590
Rakodógép szakítóerő – gémszerkezet	kgf	4942	4732	6203	5730
Névleges üzemi kapacitás 7'4"*	kgf	3479	3229	3229	4378
Névleges üzemi kapacitás 7'8"*	kgf	3439	3169	3169	-
Névleges üzemi kapacitás	kg	-	-	-	-
Szakítóerő	kgf	-	2940	2940	2945

\* Az ISO 14397:2007 szabvány szerint meghatározott névleges üzemi kapacitás

## RAKODÓ SZERELVÉNYEK – emelővilla teljesítményadatok

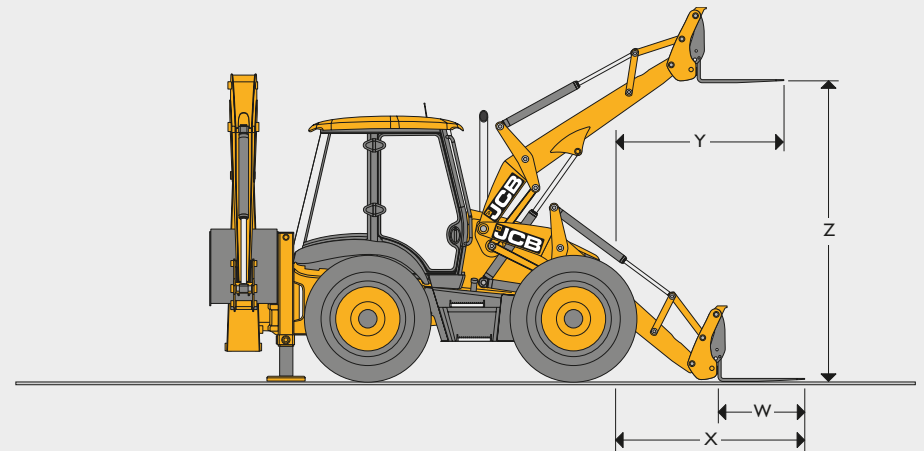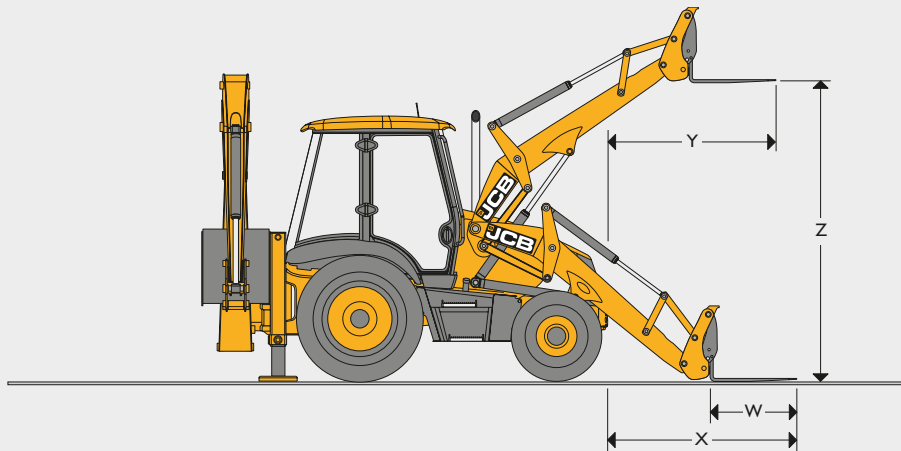



Modell			3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO		4CX PLUS		4CX PRO*		5CX PRO*	
			6 az 1-ben kanál villával	Gyorscsatlakozóra szerelt villa	6 az 1-ben kanál villával	Gyorscsatlakozóra szerelt villa	6 az 1-ben kanál villával	Gyorscsatlakozóra szerelt villa	6 az 1-ben kanál villával	Gyorscsatlakozóra szerelt villa
W	Villák – hossza	m	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Villák – szélessége	m	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
X	A villa talajszinten mért előrenyúlása	m	2,66	1,95	2,78	2,10	2,68	2,13	2,68	2,13
Y	A villa maximális előrenyúlása teljes magasságban	m	2,25	1,73	2,38	1,86	2,30	1,76	2,30	1,76
Z	Villák emelési magassága – max	m	2,92	3,25	2,85	3,23	2,90	3,28	2,90	3,28
	Villatávolság – min	m	0,20	0,38	0,20	0,38	0,20	0,38	0,20	0,38
	Villatávolság – max	m	2,17	1,36	2,17	1,36	2,17	1,36	2,17	1,36
Biztonságos Üzemi Terhelés (SWL) 500 mm-es rakodási középpontban			kg	1000	2000	1000	2000	1000	2000	2000

\* A méretek a gumiabroncs-opcióktól függenek.

## RAKODÓ KANALAK – Közvetlen rögzítésű

Szélesség mm (láb-col)	SAE Kapacitás			
	G.P. Kanál		6 az 1-ben	
	Névleges m <sup>3</sup>	Csapott kanál	Névleges m <sup>3</sup>	Csapott kanál
2235 (7-4)	1,0	0,83	1,0	0,76
2350 (7-8)	1,1	0,91	1,2	1,02
2350 (7-8) 4CX PLUS	1,3	1,19	1,2	1,02
2440 (8-0) 4CX PRO, 5CX PRO	-	-	1,3	1,19

## A KOTRÓGÉP MÉRETEI

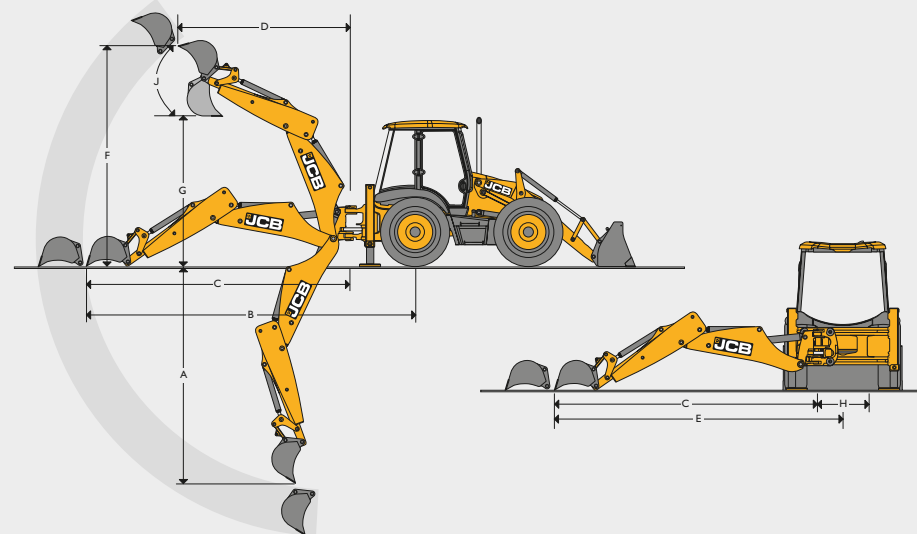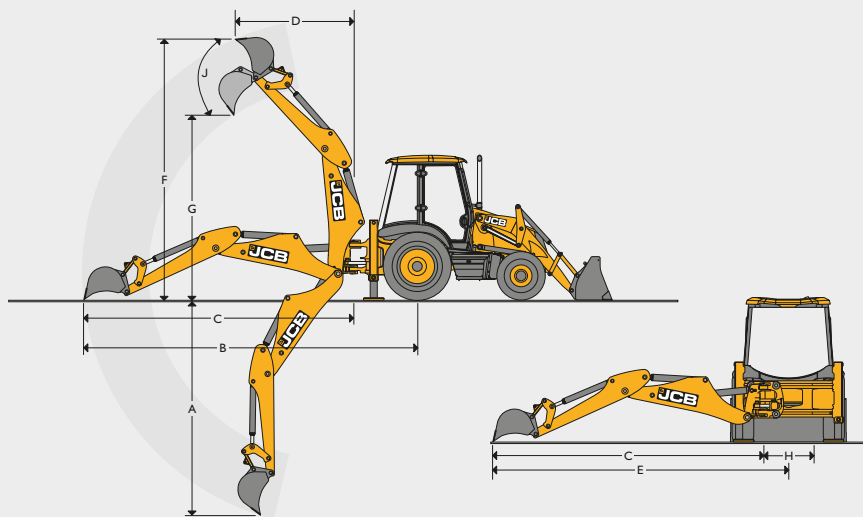

Modell			3CX	3CX, 3CX PLUS 3CX PRO	4CX PLUS		4CX PRO		5CX PRO
			KOTRÓGÉP kanálszár	Extradig	KOTRÓGÉP kanálszár	Extradig	KOTRÓGÉP kanálszár	Extradig	Extradig
A	SAE max. ásási mélység	m	Kitolva	–	5,46	–	5,58	–	6,14
			Behúzva	4,24	4,24	4,37	4,37	4,32	4,98
	SAE 2 ft, lapos fenék	m	Kitolva	–	5,43	–	5,55	–	6,11
			Behúzva	4,21	4,21	4,34	4,34	4,29	4,93
	Maximális ásási mélység mély profilú kanállal	m	Kitolva	–	5,97	–	5,93	–	6,51
			Behúzva	4,75	4,75	4,72	4,72	4,67	5,35
B	Előrenyúlás – talajszinten, a hátsó kerék középpontjáig mérve	m	Kitolva	–	7,87	–	7,88	–	8,44
			Behúzva	6,72	6,72	6,74	6,74	6,74	7,35
C	Előrenyúlás – talajszinten, a forgáspontig mérve	m	Kitolva	–	6,52	–	6,54	–	7,10
			Behúzva	5,37	5,37	5,40	5,40	5,40	6,01
D	Előrenyúlás – teljes magasságban, a forgáspontig mérve	m	Kitolva	–	3,66	–	3,75	–	4,47
			Behúzva	2,74	2,74	2,82	2,82	2,82	3,43
E	Oldalsó kinyúlás – a gép középvonaláig mérve	m	Kitolva	–	7,09	–	7,09	–	7,71
			Behúzva	5,94	5,94	5,94	5,94	6,02	6,69
F	SAE üzemi magasság	m	Kitolva	–	6,35	–	6,20	–	6,52
			Behúzva	5,53	5,53	5,39	5,39	5,45	5,89
G	Maximális rakodási magasság	m	Kitolva	–	4,72	–	4,67	–	5,03
			Behúzva	3,84	3,84	3,78	3,78	3,84	4,06
	SAE rakodási magasság	m	Kitolva	–	4,32	–	4,22	–	4,55
			Behúzva	3,4	3,4	3,33	3,33	3,39	3,58
H	Oszlop teljes utazási szélessége	m		1,16	1,16	1,05	1,05	1,16	1,16
			Keskeny hátsó alváz opció		1,05	–	–	–	–
J	Kanál forgása	Sebesség		201°	201°	201°	201°	201°	201°



A MARKOLÓGÉP TELJESÍTMÉNYE							
Modell		3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO		3CX PRO	4CX PLUS	4CX PLUS, 4CX PRO	5CX PRO
		KOTRÓGÉP kanálszár	Extradig	Extradig	KOTRÓGÉP kanálszár	Extradig	Extradig
Kanál szakítóereje	kgf	Sebesség	5431	5385	5431	5385	5387
		Teljesítmény	6324	6228	6324	6228	6230
Kanálszár szakítóereje	kgf	Kitolva	–	2255	–	2729	2675
		Behúzva	3217	3225	3893	3903	3722
A kanál forgásponton mért emelési kapacitása teljes előrenyúlás mellett	kg	Kitolva	–	719	–	1082	1199
		Behúzva	1584	1451	2046	1885	1556

\* Nehéz emelő-kotrógép

KOTRÓ KANALAK– Standard proőllú kanál				
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO, 4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO			
Szélesség*	SAE Kapacitás		Tömeg (+ Körmök)	
mm	Névleges m³	Névleges m³	kg	Körmök
229	0,04	0,03	95	0
305 †	0,06	0,05	102	3
356 †	0,08	0,06	105	3
400 †	0,09	0,07	109	3
457 †	0,12	0,09	116	3
610 †	0,17	0,13	140	4
800 †	0,24	0,17	162	5
950 †	0,30	0,21	198	5

\* Oldalsó vágóélekkel együtt. Ha nincs vágóél, vonjon le 25 mm-t.  
† További kopóbetétekkel kapható a nagyobb erő és szilárdság érdekében.

ÁROKÁSÓ KANALAK						
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO			4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO		
Szélesség*	SAE Kapacitás		Tömeg	SAE Kapacitás		Tömeg
mm	Névleges m³	Csapott kanál m³	kg	Névleges m³	Csapott kanál m³	kg
1525	0,22	0,155	150	0,22	0,16	150
1830	0,26	0,186	172	0,26	0,19	172

TRAPÉZ KANALAK – A 3CX és 4CX összes modelljéhez				
Szélesség*	SAE Kapacitás			
mm	Névleges m³	Csapott kanál m³	Szögfokok	Körmök
381–1676	0,07	0,06	30	2
305–1067	0,12	0,10	60	2

KOTRÓ KANALAK– Standard proőllú kanál								
Modell	3CX, 3CX PLUS, 3CX PRO				4CX PLUS, 4CX PRO, 5CX PRO			
Szélesség*	SAE Kapacitás		Tömeg (+ Körmök)		SAE Kapacitás		Tömeg (+ Körmök)	
mm	Névleges m³	Csapott kanál m³	kg	Körmök	Névleges m³	Csapott kanál m³	kg	Körmök
305	0,09	0,07	102	3	0,09	0,07	102	3
356	0,11	0,09	117	3	0,11	0,09	117	1
457	0,16	0,13	122	3	0,16	0,13	122	3
610	0,23	0,18	142	4	0,23	0,18	142	4
800	0,30	0,24	163	5	0,30	0,24	163	5
950	0,38 †	0,30	183	5	0,38	0,30	183	5
1100	0,48 †	0,34	203	6	0,48	0,34	203	6

\* Oldalsó vágóélekkel együtt. Ha nincs vágóél, vonjon le 25 mm-t (1 col).  
† Kapacitás yd3-ban kifejezve













**EGY VÁLLALAT, TÖBB MINT 300 MUNKAGÉP.**

Az Önhez legközelebbi JCB-márkakereskedő

**Terra Hungária Építőgépek Kft**  
2310 Szigetszentmiklós  
Leshegy utca 17

T +36 24 525 430  
E [info.hu@terra-world.com](mailto:info.hu@terra-world.com)

**31545 hu-HU 02/24 1. kiadás**

### **3CX / 4CX / 5CX KOTRÓ-RAKODÓ**

Összteljesítmény: 55–81 kW (74–109 LE) Maximális ásási mélység: 6,51 m Üzemi tömeg: 7887–9500 kg

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Egyesült Királyság ST14 5JP.

Tel.: +44 (0)1889 590312 E-mail: [salesinfo@jcb.com](mailto:salesinfo@jcb.com)

A termékinálattal kapcsolatos legfrissebb információk letölthetők innen: [www.jcb.com](http://www.jcb.com)

©2024 JCB Sales. Minden jog fenntartva. E kiadvány egyetlen része sem reprodukálható, tárolható dokumentum-visszakereső rendszerben, illetve továbbítható bármilyen formában vagy bármilyen egyéb úton, legyen az elektronikus, mechanikus, fénymásolás vagy egyéb, a JCB Sales előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jelen kiadványban szereplő, az üzemi tömegekre, méretekre, kapacitásokra és egyéb teljesítményjellemzőkre vonatkozó összes érték csak tájékoztató célját szolgálja, és az adott munkagép pontos műszaki jellemzőitől függően eltérő lehet. Ezért ezen hivatkozásokat nem szabad alapul használni annak eldöntésére, hogy egy munkagép megfelelő-e egy adott alkalmazási területre. Mindig kérje ki a JCB márkakereskedőjének tanácsát és útmutatását. A JCB fenntartja a jogot a rendszer műszaki jellemzőinek külön értesítés nélküli módosítására. Az itt szereplő ábrákban és műszaki adatokban extra felszerelések és tartozékok is szerepelhetnek. A JCB embléma a J C Bamford Excavators Ltd. bejegyzett védjegye.

