

MENDLER Kft.

**2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep 3166/2. hrsz.-ú ingatlanra
tervezett**

**nem veszélyes hulladék gyűjtő és előkezelő telephely
hulladéktároló helyének
üzemeltetési szabályzata**



2025. május

A dokumentációt összeállította:

Mendler Kft.

Cím: 2045 Törökbálint, hrsz 0152/12 hrsz.

Tel: + 36-1-246-2119

Mobil: +36-30-578-7154

Email: peter.kiss@mendler.hu

Kiss Péter hulladékgazdálkodási szakértő

Közreműködött:

Szabó Zsolt – technikus

TARTALOMJEGYZÉK

1. a gazdálkodó szervezet és a telephely azonosító adatai	3
2. tárolóhely kialakítása	4
3. adminisztráció	8
4. a hulladék tárolásra történő elhelyezéseért és felügyeletéért felelős személy	8
5. az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége	9
6. a hulladék mennyiségének nyilvántartása	9
7. munkavédelem	10
8. tűzvédelem	11

1. a gazdálkodó szervezet és a telephely azonosító adatai

Neve: Mender Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KÜJ: 103438762

Székhelye: 2045 Törökbálint, hrsz 0152/12 hrsz.

Cégjegyzékszám: 13-09-231907

Adószáma: 14048942-2-13

Statisztikai számjele: 14048942-3811-113-13

Fő tevékenysége: 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

További tevékenységek:

3821 '08 *Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

3832 '08 *Hulladék újrahasznosítása*

Levelezési címe: 2045 Törökbálint, hrsz 0152/12 hrsz.

Telefon: + 36-1-246-2119 ; +36-30-578-7154

E-mail: peter.kiss@mender.hu

Képviselőre jogosult: Kiss Péter ügyvezető

Telephely adatai

Település: Balassagyarmat

Fekvés: belterület

Helyrajzi szám: 3166/2

Megnevezése: hulladékgazdálkodási telep

KTJ szám: 100683375

2. a hulladéktároló hely kialakítása

A tárgyi telephelyen többféle hulladéktároló hely létesül, különböző szerkezetű épületekben:

- Darabos hulladék tároló (12.)
- Előkezelt hulladék tároló (16.)
- Bálatároló (15.)
- Fa hulladék tároló és darabolás (8/a)
- **Nyitott bálatároló tér és lomhulladék válogató (19)**
- **Építési-bontási hulladék tároló (20)**



A telephelyen kialakított nem veszélyes hulladéktárolók egymást helyettesíthetik a rendelkezésre álló kapacitás és hely függvényében.


Darabos hulladék tároló

A darabos hulladékok tárolása a telephely központi részén elhelyezkedő, vasbeton vázszerkezetű épület DK-i negyedében kerül kialakításra.

Az épület minden oldalról zárt, a bejutás a K-i homlokzaton kialakított bejárati kapun keresztül biztosított. A csarnok padozata beton.

A darabos hulladék tárolására szolgáló terület: 1100 m²

Darabos hulladék tároló csarnok

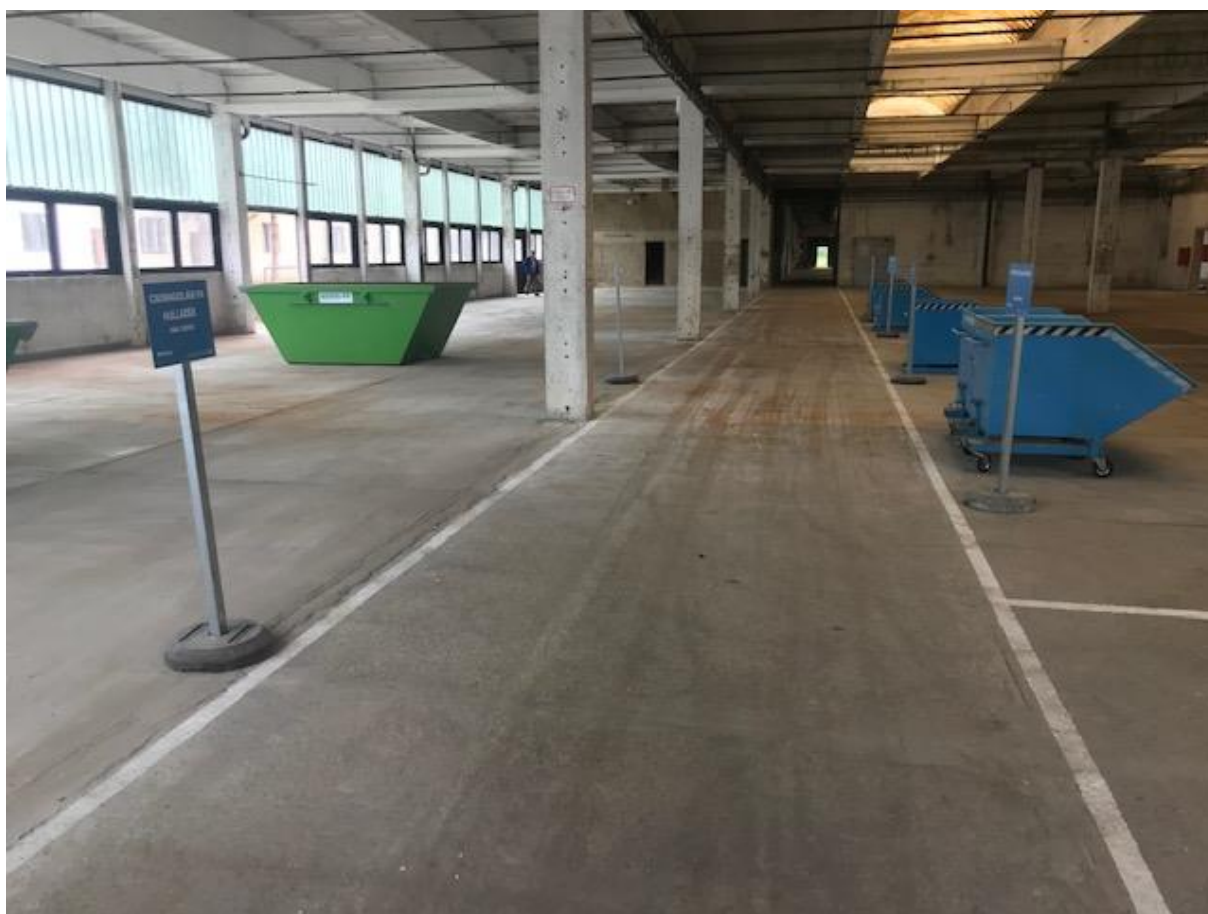

Előkezelt hulladék tároló

Az előkezelt hulladék tároló a telephely bejáratától É-ra, a K-i telekhatár mentén elhelyezkedő acél vázszerkezetes, hullámpala héjazatú csarnok É-i felében lesz biztosított. A csarnok ezen része minden oldalról zárt.

A csarnok padozata beton.

Az előkezelt hulladék tárolására szolgáló terület: 400 m²

Bálatároló

A bálák tárolása ugyancsak a telephely bejáratától É-ra, a K-i telekhatár mentén elhelyezkedő acél vázszerkezetes, hullámpala héjazatú, 3 oldalról trapézlemez borítású csarnokban, annak D-i felében lesz biztosított.

A csarnok padozata beton.

A bálák tárolására szolgáló terület: 400 m²

Előkezelt hulladék és bálatároló csarnok



Építési-bontási hulladék tároló

Az építési-bontási hulladékok tárolása az ingatlan Ny-i végén található, részben burkolt felülettel ellátott nyílt területen lesz biztosított. Az építési-bontási hulladékok típus szerint elkülönítetten, halmokba deponálva kerülnek tárolásra.

Az építési-bontási hulladékok tárolására szolgáló terület: 4600 m²

Építési-bontási hulladék tároló terület



Nyitott bálatároló tér

Az időjárási viszonyoknak ellenálló, bálázott hulladékok tárolására az ingatlan ÉK-i részén található, burkolt felülettel ellátott nyílt területen van lehetőség, a bálatároló csarnok és a tartalék épület között. Az itt elhelyezett hulladékok térelválasztó beton elemek alkalmazásával, típus szerint elkülönítetten, bálázva kerülnek tárolásra.

A nyitott bálatároló tér területe: 680 m²

Nyitott bálatároló tér



3. adminisztráció

A beérkező hulladékok átvizsgálás, azonosítás és mérlegelés után fajtánként elkülönítve a tárolóba kerülnek.

A telephelyre beérkező hulladékok mérése a telephely bejáratánál található Wagner TWD 18 60 t hitelesített hídmérlegen történik. Amennyiben darabos, vagy kismennyiségű hulladék beszállítására kerül sor, úgy annak lemérésére a Wagner 1,5 t raktári lapmérleget használják.

A hulladéktárolóra kerülő és az onnan elszállított hulladékokat az üzemnaplóba naprakészen be kell vezetni, fel kell tüntetni a dátumot, a hulladék kódját és mennyiségét (kg), a hulladék termelőjének adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-szám).

Hetente szemrevételezéssel ellenőrizni kell a tárolóhelyek műszaki állapotát, a jelöléseket. Ha bármiben változás, hiányosság tapasztalható, jelezni kell az ügyvezetés felé és meg kell kezdeni az elhárítását. Ha olyan mértékű a hiányosság, ami a hulladék biztonságos tárolását akadályozza, akkor a tevékenységet fel kell függeszteni és azonnal jelezni kell az ügyvezetés felé.

Az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események okát, dátumát, időtartamát, az azok megszüntetésére tett intézkedéseket fel kell jegyezni az üzemnaplóban.

Betörés, lopás, baleset esetén a helyszínt a hatósági intézkedésig biztosítani kell. Hatósági ellenőrzéskor az üzemnaplót be kell mutatni, fel kell jegyezni az ellenőrzések megállapításait, és a megállapítások alapján hozott intézkedéseket.

Ebből a szabályzatból 1 példányt az üzemnaplóval együtt a hulladéktároló hely közvetlen környezetében ki kell függeszteni.

4. a hulladék tárolásra történő elhelyezéséért, felügyeletéért és végrehajtásáért felelős személy

neve:	Kácsor Zsolt
beosztása:	telephelyvezető
telefonszáma:	+36 20 3224333
e-mail:	zsolt.kacsor@mendler.hu

5. az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége

A hulladéktároló helyre beszállításra kerülő hulladékok listáját az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Az egy időben maximálisan tárolni tervezett hulladék mennyisége: **960 tonna**.

Az 1900 m²-es tárolási kapacitású fedett és a 680 m² tárolási kapacitású nyitott területen nagy biztonsággal tárolható 960 tonna hulladék, ha figyelembe vesszük, hogy pl. 1 m³ bálázott papír hulladék súlya 400 kg, így az összesen 2580 m²-es területen 1 m magasságig rakodott hulladék súlya (2580 m² x 0,4 tonna/m²) 1032 tonna lenne.

Természetesen lehetőség lesz magasabb rakatokat is készíteni a bálákból, hulladékokból, illetve az 4600 m²-es nyílt építési-bontási hulladék tároló területen is **további, jelentős tömegű építési bontási hulladék biztonságos tárolása lesz megoldható** (a telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok legalább 50 %-át a 17-es főcsoportba tartozó építési-bontási hulladék alkotja).

6. a hulladék mennyiségének nyilvántartása

A hulladéktárolás és kezelés során keletkező adatokról

- hulladéknyilvántartást
- üzemnaplót

kell vezetni.

A **hulladék nyilvántartását** a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján kell végezni.

A beszállított és kiszállított hulladékok nyilvántartása és az anyagmérleg egy erre rendszeresített készletnyilvántartó programban lesz vezetve, dokumentálva.

Az **üzemnaplónak** tartalmazni kell.

- a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint)
- az átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja
- a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye

- annak adatai, akinek részére a hulladéktároló hely üzemeltetője a tárolt hulladékot átadja (ha a hulladék további kezelését nem a hulladéktároló hely üzemeltetője végzi)
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

7. munkavédelem

A telephelyre vonatkozóan munkavédelmi szabályzat készült és van érvényben.

A veszélyes és ártalmas üzemeltetési tényezők fizikai hatásúak lehetnek, melyek egy része a szabályos üzemszerű működés közben, más részük meghibásodás esetén léphet fel.

Fizikai veszélyek, ártalmak:

- csúszásveszélyes felületek (víz, pára, jegesedés, sárfelhordás),
- mozgó gépi berendezések,
- feszültség a villamos áramkörben,
- mesterséges megvilágítás elégtelensége,
- teherszállítás, anyagmozgatás, kézi teher emelés,
- szabadban, hideg időben való munkavégzés.

A veszélyek, ártalmak az üzembiztonság megteremtésével, a technológiai fegyelem és a munkavédelmi szabályzati utasítások betartásával, valamint az egyéni és beépített kollektív, a csoportos védőfelszerelések és berendezések eszközök készenlétben tartásával és rendeltetésszerű használatával csökkenthetők, ill. szüntethetők meg.

Az üzembiztonság műszaki feltételei

- gépi berendezések megfelelő üzemmenete, a biztonsági követelmények alkalmazásával,

- a technológiai-műveleti, kezelési- és karbantartási, tűzvédelmi-, kárelhárítási utasítások,
- rendszeres, időszakos ellenőrző vizsgálatok,

Fizikai hatások elleni védőeszközök:

- mozgó gépek-motorok burkolata,
- csúszásmentes járófelületek,
- villamos áramütés ellen védőelemek, villámvédelem, földelő hálózat, elektromos biztosítékok, figyelmeztető táblák.

Mechanikai, fizikai hatások ellen védőfelszerelések

- védősisak, bőr, vagy gumikesztyű, védőlábbeli
- esős, csapadékos időjárás elleni védőeszközök
- elektromos áramütés elleni védőeszközök (védősisak, szabvány szerinti gumi-kesztyű, védőlábbeli).

8. tűzvédelem

A hulladéktároló területén be kell tartani az általános **tűzvédelmi szabályokat**.

A telephelyre vonatkozóan tűzvédelmi szabályzat készült és van érvényben.

A tűzvédelmi szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

- Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei
- Tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése
- A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok
- A tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok
- Tűzveszélyes, alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység
- Tűzvédelmi oktatás, képesítés
- Tűzjelzés, tűzoltás, tűzvédelmi berendezések
- Egyéb előírások
- Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat