



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/KVO/1269-32/2025.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Sipos Péter

Strubelné Vartik Anett

Cserhádi Katalin

Sztrányay Nikolett

Telefon: 06 (32) 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: a „MANCSO” Tojás Étkezési
Tojástermelő és Kereskedelmi Kft.
Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú telephelyére
vonatkozó egységes környezethasználati
engedélye– *Határozat*

Mellékletek:

1. Te melléklet – Technológiai leírás
2. BAT melléklet – A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika
3. A melléklet – Adatszolgáltatás

H A T Á R O Z A T

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, (a továbbiakban: Kormányhivatal) a „MANCSO” Tojás Étkezési Tojástermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3143 Mátranovák, Dózsa György út 34., adószáma: 13935335-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-005194, KSH törzsszáma: 13935335-0124-113-12, KÜJ száma: 102 411 142; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi szakértő (kamarai száma: 12-00395) kérelmére, a Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú telephelyen (Környezetvédelmi Területi Jel: 102 058 580, KTJ IPPC létesítmény: 102 058 834) folytatott tevékenységre Kormányhivatal által kiadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt NO/KVO/1043-27/2023. számú egységes környezethasználati engedélyre vonatkozóan benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

egységes környezethasználati engedélyt

ad az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozóan megállapított alábbi feltételek szerint.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai

Cím: Mátraterenye külterület 088/47 hrsz.,

Helyrajzi szám: 088/47 hrsz.

Környezetvédelmi Területi Jel: 102 058 580

Környezetvédelmi Területi Jel IPPC Létesítmény: 102 058 834

EOV koordináták: X: 298 512

Y: 717 905

2. A Környezethasználó adatai

Név: „MANCSO” Tojás Étkezési Tojástermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Környezethasználó rövid neve: „MANCSO” Tojás Kft.

Székhelye: 3143 Mátranovák, Dózsa Gy. út 34.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 102 411 142

Statisztikai számjele: 13935335-0124-113-12

Adószáma: 13935335-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-005194

3. Az engedélyezett tevékenység

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerint: „Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára.”

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
0147	Baromfitenyésztés

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
110.04	Bélben oldódó fermentáció
110.05	Trágya kezelése

A telephelyen végzett főtevékenység:

A telephelyen a Környezethasználó 2012. óta végez ketreces tyúktartási tevékenységet a meglévő 1 db tojótyúk istállóban, ahol jelenleg 28.000 tojótyúkot tartanak.

A ketrecek többszintes elrendezésben kerültek kialakításra az istállóban, négy sorban és hat szinten.

Tevékenységekhez kapcsolódó kiszolgáló műveletek:

- takarmány-ellátás,
- esővíz-elvezetés,
- szellőzés,
- fűtés,
- vízellátás,
- szennyvízelvezetés,
- fertőtlenítés,
- hulladékkezelés.

A takarmány tárolására az ól mellett kialakított 45 m³ űrtartalmú acélszerkezetű siló szolgál. A siló oldalán kémlelőnyílás biztosítja a takarmányszint folyamatos ellenőrzését. A tároló aljához spirális behordó csatlakozik. A behordó egyenes és ívelt műanyag csöveken juttatja a takarmányt a ketrecsor elején álló takarmányoszlopokba. A takarmányellátás teljesen automatikus, kapacitív szenzor és időkapcsoló vezérléssel, zárt rendszerben történik.

A tojások a tojásválogató épületben kerülnek szétválogatásra méret szerint, valamint ezen épületben kerültek kialakításra a telephelyen dolgozó munkavállalók szociális helységei is.

A keletkező trágya szalagsoron keresztül az ól végében kialakított trágyaszállító rendszerbe kerül napi rendszerességgel. Egy trágyaszállító rendszer juttatja át a trágyát a komposztáló épületben elhelyezett komposztáló berendezésbe. A komposztáló berendezésben automatizált, ellenőrzött körülmények között megy végbe a trágya stabilizációs folyamata. A kész komposztot ömlesztve értékesítik vagy a mindenkori piaci igények szerint (a kedvezőbb értékesítési lehetőségekre tekintettel) pelletálják. A pelletált komposzt egy részét vízzáró csomagolással látják el, és a komposztáló-trágyafeldolgozó épületben tárolják a kereskedelmi forgalomba hozatalig. A kész komposzt másik része közvetlen mezőgazdasági talajerő visszapótlási céllal hasznosul mezőgazdasági növénytermesztő termelők által az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben foglalt követelmények figyelembe vételével.

A telepen bonckamra épült az elhullott állatok állatorvosi vizsgálatára, valamint a tetemek átmeneti tárolására. Egy esetleges haváriás elhullás esetére vízzáró betonozott kármentő tálcán elhelyezett tetemtároló konténer szolgál az állati eredetű hulladékok elszállításig történő átmeneti tárolására.

A bejáratnál lévő kerékfertőtlenítő feladata a kórokozók telepre történő bekerülésének megakadályozása.

A telep ivóvízzel, elektromos árammal és földgázzal való ellátása a közműhálózatra való rákötéssel megoldott.

A keletkező kommunális szennyvíz elvezetése jelenleg egy 10 m³-es zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóba történik. Ezen zárt szennyvíztárolóba kerül a bonckamra fertőtlenítéséből származó technológiai szennyvíz, valamint a kerékmosóban kiülepedett frakció is.

A Környezethasználó pályázati forráslehetőség felhasználásával a telephelyen belül az alábbi létesítményeket tervezi a jövőben megvalósítani:

- 1 db 778,34 m² bruttó alapterületű új jércenevelő istálló (fizikailag elkülönítve, a telephely északkeleti részében),
- 1 db 156,26 m² bruttó alapterületű új tojásraktár épület,
- meglévő takarmánykeverő technológia korszerűsítése és bővítése.

A Környezethasználó jövőbeni szándéka, hogy az árutojás-termelő állományt saját maga nevelje fel naposcsibe betelepítés és jerce nevelés útján, és a termelőkéesség elérésekor a cég által nevelt ezen jércéket telepítse be a telepen belül üzemelő árutojás-termelő istállóba.

Erre a célra Környezethasználó egy új nevelőistállót kíván megvalósítani a telephely északi, északkeleti részén, a meglévő istállóépülettől 350-360 méter távolságra (a nagy távolsággal minimálisra csökkentve a járványügyi kockázatokat).

A jércenevelő istállóépület megközelítése a 23. főútról leágazó 088/46 hrsz-ú földútról lehetséges, melyről leágazva a tervek szerint a telepen belül egy murvás út kerül kialakításra az épület mindkét hosszanti végéhez csatlakozóan.

E kerítéssel határolt terület megközelítésére járványvédelmi okokból szintén csak kerékműtárgyon történő áthaladással lesz lehetőség.

A technológia ismertetése: **Te melléklet**

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: **BAT melléklet**

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A tevékenységből **országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás nem várható.**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephelyen található **P1 jelű pontforrás** üzemeltetéséből származó hatásterület: **43 méter.**

A D3 jelű diffúz forrás üzemeltetéséből származó bűzterhelés hatásterülete: 318 méter.

Ammónia tekintetében a közvetlen hatásterület **51 méter.**

A levegőterhelésből adódó hatásterületek nem érintenek lakóépületeket.

A telephely körüli bűzvédelmi/védelmi övezet nagysága 500 méter, mely sugarú kör által érintett területek helyrajzi számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Település	Helyrajzi szám
3146 Mátraterenye	088/65

3146 Mátraterenye	080
3146 Mátraterenye	088/52
3146 Mátraterenye	088/48
3146 Mátraterenye	088/11
3146 Mátraterenye	088/10
3146 Mátraterenye	088/9
3146 Mátraterenye	088/8
3146 Mátraterenye	088/7
3146 Mátraterenye	088/21
3146 Mátraterenye	088/42
3146 Mátraterenye	088/59
3146 Mátraterenye	088/45
3146 Mátraterenye	088/46
3146 Mátraterenye	091
3146 Mátraterenye	092/3
3146 Mátraterenye	092/12
3146 Mátraterenye	092/9
3146 Mátraterenye	092/11
3146 Mátraterenye	094
3146 Mátraterenye	096/5
3146 Mátraterenye	028/7
3146 Mátraterenye	023
3146 Mátraterenye	092/14
3146 Mátraterenye	092/13
3146 Mátraterenye	084
3146 Mátraterenye	092/1
3146 Mátraterenye	082
3146 Mátraterenye	081
3146 Mátraterenye	075/4
3146 Mátraterenye	076

3146 Mátraterenye	083
3146 Mátraterenye	069/1
3146 Mátraterenye	063/15
3146 Mátraterenye	063/12
3146 Mátraterenye	063/14
3146 Mátraterenye	074
3146 Mátraterenye	075/3

Zajvédelmi szempontból:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a telephely környezeti zajterheléséből származó hatásterület: **177 méter**.

A zajterhelésből adódó hatásterület nem érint lakóépületet.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1) Általános előírások:

- 1.1. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Kormányhivatal által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.2. A Környezethasználó vagy megbízottja a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.3. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.4. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Kormányhivatal képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára – méltányolható igény esetén – megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.5. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2) Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően mindenben megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3) Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen működő pontforrások:

Forrás sorszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P1	Porleválasztó ciklon kürtő	Pelletáló berendezés ciklonja (E1, 800 kg/h)
		Pelletáló berendezés (L1, 2000 m ³ /h)

3.1. A technológiákból származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei, melynek betartását biztosítani kell:

Pontforrás jele	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Határérték
P1	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontja	Szilárd anyag	50 mg/m ³ véggáz

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

3.2. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

3.3. Méréssel kapcsolatos előírások:

- A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **ötévente akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni**. A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet **be kell nyújtani** a Kormányhivatalhoz az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérés határideje
P1	Üzembe helyezés követő 30 napon belül

- Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezetmegnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva a Környezethasználó részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.** A Kormányhivatal felhívja Környezethasználó figyelmét amennyiben e kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget és ezzel akadályozza az eljáró hatóság munkáját a Kormányhivatal eljárási bírságot szabhat ki Környezethasználóval szemben.

3.4. **Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivaltól.**

3.5. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a 3812823 azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

3.6. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

3.7. **Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:**

- A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani **a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül**, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az

OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalon (www.web.okir.hu) megtalálható.

– Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéseért az Ügyfél a felelős.

– A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződnie kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.

– A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

– A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót az Ügyfél 6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját, a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

3.8. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

3.9. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.

3.10. Az engedély jogosultja a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni Kormányhivatal felé.

3.11. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
- A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni a Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) készenléti telefonszámon, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.
- A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. Rendkívüli, váratlan

légszennyezés bekövetkezése esetén a légszennyező pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni

3.12. A pontforrás engedélye az alábbiak szerint hatályos:

Pontforrás jele	Időbeli hatály
P1	2030. július 22.

A telephelyen működő diffúz forrás:

Forrás jele	Megnevezése	Hatásterülete	Kibocsátó felület	Kapacitás
D3	Baromfitelep	318 méter	2600 m ³	28 000 darab

A légszennyező diffúz forrás működésére vonatkozó előírások:

3.13. A D3 jelű diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni köteles.

3.14. A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti légszennyezettséget okoz.

3.15. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemeltetője gondoskodni köteles.

3.16. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

3.17. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!

3.18. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

3.19. A keletkezett trágya szállítását és tárolását úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe, valamint a bűzhatás a lehető legkisebb legyen!

3.20. A tevékenységet az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

3.22. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles Kormányhivatal felé a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni.

3.23. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

4) Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

4.1. **A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.**

4.2. Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni.

4.3. A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni.

4.4. Az üzemeltető a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az üzemeltetés és a szállítás ideje alatt köteles betartani.

4.5. A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

5) Klímavédelmi szempontból:

5.1. Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.

5.2. A jelentősebb szabadtéri folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell vezetni.

5.3. A telephelyen meglévő élő fás szárú növényzetet rendszeresen gondozni kell és az esetlegesen elpusztult egyedeket pótolni szükséges a por és szén-dioxid megkötése céljából.

6) Táj- és természetvédelmi szempontból:

6.1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.

6.2. Amennyiben a telephely épületein fecskefajok fészkelése tapasztalható, a madarak fészkei megőrzendők. A fecskék megtelepedését, a fészkepítést akadályozó vagy riasztást szolgáló szerkezetek, eszközök nem helyezhetők el. Amennyiben a fecskefészkek eltávolítása (pl. épületfelújítási munkálatok miatt) szükségessé válik, a fészkelőhelyek megszüntetése kizárólag a természetvédelmi hatóságtól beszerzett külön természetvédelmi engedély alapján végezhető.

6.3. Elektromos szabadvezetékek, és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat kell alkalmazni. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv középfeszültségű szabadvezetéki hálózatokra típustervben szereplő műszaki paramétereket figyelembe venni.

6.4. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni.

6.5. Az üzemeltetés során az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését, szükség esetén kaszálással meg kell akadályozni.

6.6. Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítvé kell elvégezni. A levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelést meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).

6.7. Az üzemeltetés során szükséges megvilágítás kialakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontját figyelembe kell venni.

6.8. Az üzemeltetés során szükséges világításnál az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni. A fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Legfeljebb 2500 K színhőmérsékletű fényforrások használhatók. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre szükséges irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

7) Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

7.1. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

7.2. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell

7.3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

7.4. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- ellenőrzött körülmények között történhet,
- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

7.5. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben gyűjteni az elszállításig.

7.6. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.

7.7. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.

7.8. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.

7.9. Tárgyi területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.

7.10. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.

7.11. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján kell intézkednie.

7.12. A telephely területén veszélyes anyag átmeneti tárolása, átfejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.

7.13. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.

7.14. A vízhasználattal kapcsolatosan keletkező szennyvizet befogadó szennyvíztartály megfelelő időközönkénti ürítését, vízzárósági ellenőrzését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.

7.15. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.

7.16. A tárgyi telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelése érdekében monitoring rendszert kell kiépíteni. A monitoring kutak megvalósítása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában előírt mellékletek csatolásával, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető a vízügyi hatóságtól.

4) **Kármentesítési szempontból:**

4.1. A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan nyújtsa be a Kormányhivatalhoz a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak

szerint összeállított **üzemi kárelhárítási terv 5 éves felülvizsgálati dokumentációját jóváhagyásra. Határidő: 2025. október 31.**

- 4.2. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzon elő.
- 4.3. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- 4.4. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
- 4.5. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
- 4.6. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után – jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is – a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
- 4.7. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

5) **Hulladékgazdálkodási szempontból:**

- 5.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 5.3. A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a Ht. 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
 - a) a hulladékképződés megelőzése,
 - b) a hulladék újrahasználatra való előkészítése,
 - c) a hulladék újrafeldolgozása,

- d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
- e) a hulladék ártalmatlanítása.

- 5.4. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos, jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
- 5.5. A telephelyen esetlegesen keletkező építés-bontási hulladékok esetében be kell tartani a Ht. 12. §-ában és a mindenkor érvényben lévő, az építési és bontási hulladék kezelésének szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat (jelenleg az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet).
- 5.6. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, és/vagy a hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
- 5.7. A hulladékokat további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás – csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben. Amennyiben hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.
- 5.8. A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a mindenkor hatályos, jelenleg a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 5.9. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

6) **A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:**

- 6.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

- 6.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 6.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Kormányhivatal munkatársai számára.
- 6.4. Környezethasználó köteles Kormányhivatal részére minden év március 31. napjáig a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezeti jelentést**” benyújtani, amelynek meg kell felelnie a jogszabályok és a hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább a jelen határozat „A” mellékletében előírtakat, valamint az alábbi információkat:
- a BAT-nak (elérhető legjobb technikának) való megfelelés tételes vizsgálatát; a környezetvédelemhez kapcsolódó képzések jegyzőkönyvének másolatát;
 - a jelen engedélyben előírt feladatok teljesítését;
 - amennyiben voltak, a panaszok éves összefoglaló jelentését;
 - amennyiben voltak, a bejelentett eseményekre vonatkozó éves összefoglaló jelentést,
 - a tevékenység folytatásának a környezetre gyakorolt hatásait (levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, földtani közeg védelme, természetvédelem, vízvédelem, hulladékgazdálkodás),
 - a munkavállalók létszámát.

7) **Az eltérő üzemállapokra vonatkozó előírások:**

- 7.1. A Környezethasználónak **haladéktalanul értesítenie kell a Kormányhivatal ügyeleti szolgálatát** a 06 (70) 504-5990 telefonszámon az alábbiak esetén:
- bármely szennyező anyag jelen engedélyben meghatározott határértékeket túllépő kibocsátása,
 - bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.
- 7.2. A fenti bejelentéseket **48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz**, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.

- 7.3. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan **aktualizálni kell**, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni kell arról, hogy a telepen minden műszakban tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
- 7.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet – a környezetszennyezést megelőző intézkedéseket, illetve szennyezés bekövetkezésekor a kármentesítést – a Kormányhivatal által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg kell kezdeni.
- 7.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
- 7.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 7.7. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalt írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállítás után.

8) **Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:**

A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:

- a) az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetőleg tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást;
- b) a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

9) **A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:**

- 9.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Kormányhivataltól előzetes állásfoglalását kell kérni.
- 9.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia:
- a) a tevékenység befejezése után visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
 - b) a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
 - c) a tervezett utóhasznosítással; vagy
 - d) vagy az üzem végleges felszámolása esetén

- a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
- a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
- az elszennyeződött berendezések kezelésével;
- az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
- az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

9.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítésére csak a felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi követelményekről történő tájékoztatása mellett kerülhet sor.

14.) A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

Tárgyi engedélyezéshez kikötések nélkül hozzájárul.

15.) Kulturális örökségvédelmi szempontból:

Tárgyi engedélyezéshez kikötések nélkül hozzájárul.

16.) Közegészségügyi szempontból:

Tárgyi engedélyezéshez kikötések nélkül hozzájárul.

17.) Termőföld-minőség védelmi szempontból:

17.1. Az egységes környezethasználati engedély kapcsán – **a termőföldre gyakorolt hatások tekintetében** – a benyújtott dokumentáció alapján, a telephely üzemeltetése során fokozott figyelemmel kell lenni a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló **59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: nitrát rendelet) 9.§-ában foglaltakra**, illetve az illetékes **vízvédelmi hatóság szakvéleményében előírtak betartására.**

17.2. **A telephelyen folytatott egyéb tevékenységeket úgy kell végrehajtani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, valamint minőségükben kár ne keletkezzen.**

IV.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZ

1.) A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1509-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához hulladékgazdálkodási szempontból a fenti kikötésekkel hozzájárul.

2.) A **Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének** MT/155-8/2025. számú nyilatkozata alapján a tevékenység összhangban van a helyi környezet és természetvédelmi szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

érvényben lévő településrendezési eszközeivel. A telephely nem érint helyi jelentőségű védett területet.

V.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély véglegessé válását követően 2035. augusztus 31. napjáig érvényes.

1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Kormányhivatal által kiadott NO/KVO/1043-27/2023. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély **hatályát veszti.**
2. Az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2030. augusztus 31. napjáig** a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani.
3. **Új egységes környezethasználati engedély** csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal a Kormányhivatalhoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.
4. **Környezetvédelmi felülvizsgálatot** akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával,

illetőleg az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén a Kormányhivatal az **engedélyt visszavonja**.

6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
7. **Környezethasználó a tevékenység megkezdésének napjától környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni.**
8. A Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A **felügyeleti díj éves összege** a Kvt. 96/B. § (4) bekezdésének alapján tárgyi tevékenység esetében **százezer forint**. Az éves felügyeleti díjat a **tárgyév február 28. napjáig** egy összegben kell **megfizetni** a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-0029954-00000000 számú számlájára történő átutalással.
9. **A Környezethasználó köteles az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben [hazai jogrendbe ültetve a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelettel] foglalt adatokat gyűjteni. Az engedélyes évente köteles adatot szolgáltatni (E-PRTR-A adatlap), melyet minden év március 31. napjáig kell elektronikusan megküldeni a Kormányhivatal részére.**

VI.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján

1. korlátozhatja,
2. felfüggesztheti,
3. megtilthatja, vagy
4. az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a környezethasználót határozatban 100 000 – 1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére kötelezheti.

Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Kormányhivatal határozatában kötelezi a Környezethasználót 500 000 - 20 000 000 Ft összegű bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 133. §-ban és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

A Kormányhivatal megállapítja, hogy **az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250.000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Amennyiben a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után. Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól.

A határozat ellen a közléstől számított **15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz** (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatalnál, mint elsőfokú hatóságnál (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés **5000 Ft-os** illetékét a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstár** által vezetett Eljárási illetékbevételei, 10032000-01012107 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság honlapján való közzétételét követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez

kapcsolódóan állnak be.”

INDOKOLÁS

A „**MANCSO**” Tojás Étkezési Tojástermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3143 Mátranovák, Dózsa György út 34., adószáma: 13935335-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-005194, KSH törzsszáma: 13935335-0124-113-12, KÜJ száma: 102 411 142; a továbbiakban: Környezethasználó) a Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú telephelyen (Környezetvédelmi Területi Jel: 102 058 580, KTJ IPPC létesítmény: 102 058 834) folytatott tevékenységére kiadott, NO/KVO/1043-27/2023. ügyiratszámú, 2025. december 31. napjáig érvényes egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik.

Környezethasználó az általa meghatalmazott **Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi szakértő** (kamarai száma: 12-00395) útján **kérelmet nyújtott be a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **az Engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatára** vonatkozóan, így teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás **indult 2025. június 30. napján.**

A Dokumentáció tartalmazza a készítőik szakértői jogosultságának megfelelő igazolását.

Kormányhivatal az NO/KVO/1269-2/20235. számon megindította az eljárást és egyben értesítette Környezethasználót, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, mivel jelen eljárásban a tényállás tisztázásához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése, valamint hiánypótlás teljesítése szükséges.

A Környezethasználó az eljárás 250 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A Kormányhivatal a Dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kormányhivatal **2025. július 2. napján** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének megfelelően – a 8. § (3) bekezdésére figyelemmel – **honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt**, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából elektronikus formában **megküldte** a tervezett tevékenység helye szerinti **Mátraterenye Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője részére**, aki MT/155– 9 /2025. ügyiratszámú válaszlevelében tájékoztatta a Kormányhivatalt a hirdetmény közzétételéről.

A Kormányhivatalhoz, illetőleg a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről **nem érkezett észrevétel.**

A tárgyi eljárás során **ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelem nem érkezett**. Kormányhivatal a beruházással érintett Önkormányzatot tájékoztatta, hogy Ügyfélként 15 napon belül nyilatkozhat, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján. Az eljárás ideje alatt az Önkormányzattól nyilatkozat nem érkezett Kormányhivatalhoz.

*

1.) A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya NO/HGO/1509-2/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához (továbbiakban: Szakhatóság) 2025. július 2. napján szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából érkezett megkeresés a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálytól, az NO/KVO/1269/2025. számon folyamatban lévő, a Mancsó Tojás Kft. (székhely: 3143 Mátranovák, Dózsa Gy. út 34.; KÜJ: 102 411 142; adószáma: 13935335212; cégjegyzékszám: 12 09 005194; KSH: 13935335-0124-113-12; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott Szóké né Hajdu Diána okleveles környezetmérnök kérelmére, a Mátraterenye, 088/47 hrsz.-ú ingatlanon lévő tojástermelő telepre vonatkozó teljeskörű felülvizsgálati eljárással kapcsolatban, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 22. pontjában meghatározottakra tekintettel.

A Szakhatóság megvizsgálta a beküldött teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációt, amely alapján az egységes környezethasználati engedély megadásához a rendelkező részben előírtak betartása mellett járul hozzá, melyet az alábbiakkal indokol:

- A tojástermelő telep és a jércenevelő üzemeltetése során elsősorban nem veszélyes hulladékok (kommunális szilárd hulladék) keletkeznek, melyek közszolgáltatás keretében heti rendszerességgel kerülnek átadásra.

- Járványveszélyes időszakban esetlegesen számolni kell a felhasznált fertőtlenítőszer csomagolási hulladékával, melyek veszélyes hulladéknak minősülnek (15 01 10*). A veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

- A tevékenység jelentős hulladékkibocsátással nem jár, így a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem jelent környezeti kockázatot.

A Szakhatóság jelen végzését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80.

§ (1) bekezdése, 81.§ (3) bekezdése, és 112.§-a és a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján hozta.

A Szakhatóság általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §

szabályozza. A Szakhatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.”

2.) A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője MT/155-8/2025. számú, a Kormányhivatal NO/KVO/1269-5/2025. ügyiratszámú megkeresésére adott nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, Megkeresés „MANCSO” Tojás Kft. Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú tojástermelő telepre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében” megkereste Mátraterenye Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét adatszolgáltatás ügyében.

A NO/KVO/1269-5/2025. iktatószámon érkezett megkereséssel kapcsolatban az alábbi szolgáltatást adom:

Mátraterenye község helyi építési szabályzatát megtekintve megállapítom, hogy a Mátraterenye 088/47 hrsz.-ú ingatlanon működő „MANCSO” Tojás Kft. tojástermelő telepe nem érint helyi környezet-és természetvédelemmel érintett területet, illetve összhangban van az Önkormányzat érvényben lévő településrendezési eszközeivel. A telephely nem érint helyi jelentőségű védett területet.

Adatszolgáltatásomat a Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2/2005. (II.15) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról, valamint a Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi környezet védelméről szóló 9/2004. (VII.19.) számú rendelete alapján adtam meg.”

*

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. §-a alapján foglalta a határozatba. **A szakhatóság állásfoglalása** ellen az Ákr. 112. §-a alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a **határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.**

A Dokumentáció alapján a Kormányhivatal a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya 30414/9116/2025. ált. számú szakkérdését az alábbiak adta meg:

„Főosztály a NO/KVO/1269-8/2025. számú megkeresésében, a Dokumentáció csatolásával tárgyi ügyben Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdésben foglalt állásfoglalását kérte.

A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezéseimre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó tárgyi telephelyen NO/KVO/1043-27/2023. számú egységes környezethasználati engedély alapján baromfitartó, illetve jércenevelő tevékenységet végez.

A telephely teljes vízellátása a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. közüzemi hálózataról biztosított. A baromfitelep vízfelhasználása két részből tevődik össze, az ott dolgozók szociális vízigényéből, amely évente 50,4 m³, továbbá az állatok itatásának vízigényéből, mely további két részből tevődik össze, a jércenevelés vízigényéből, amely évente 1 440 m³, valamint a tojótyúk tartásából, amely évente 1700-2360 m³. A telephelyen kommunális, illetve a tevékenységből származó technológiai szennyvíz keletkezik. A keletkező kommunális szennyvíz elvezetése egy 10 m³-es zárt, szivárgásmentes szennyvíztárolóba történik. Ezen zárt szennyvíztárolóba kerül a bonckamra fertőtlenítéséből származó technológiai szennyvíz, valamint a kerékmosóban kiülepedett frakció is. A csibe-jércenevelő istálló szociális blokkjából származó kommunális szennyvíz egy 3 m³ űrtartalmú szennyvíztárolóba kerül összegyűjtésre. A telephely kommunális szennyvíz mennyisége 0,18-0,2 m³/nap. A telephely területén összegyűlt kommunális szennyvizek az arra engedéllyel rendelkező céggel elszállításra kerülnek az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által üzemeltett Salgótarjáni szennyvíztisztító telepre.

Az istállóépületek tisztántartására Környezethasználó légfertőtlenítést alkalmaz, mely során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A Dokumentáció alapján fertőtlenítésből származó technológiai szennyvíz csak járványveszélyes időszakban fordulhat elő, mely esetben Tervezők éves szinten 2 m³ szennyvíz keletkezésével számoltak.

A baromfitartás és jércenevelés során keletkező trágyát a telephelyen belül kialakított rendszeren keresztül komposztálják, illetve a termőföldeken tápanyag visszapótlási céllal hasznosítják. A tevékenységből származó trágya ideiglenes tárolását egy betonozott, vízzáróan kialakított terület biztosítja.

Az istállók és egyéb épületek tetőfelületeire hulló csapadékvizek az istállók közötti zöldfelületen elsikkadnak. A telephely működése során alkalmazott zárt rendszer okán a telephelyre érkező csapadékvizek nem minősülnek szennyeződhetőnek.

A felülvizsgált időszak alatt üzemszerű működés során bekövetkezett havária eset nem történt.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint jogerős határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklete alapján a terület szennyeződés érzékenysége: **érzékeny.**

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret nem érint, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza. A rendelet 8. § c) pontja alapján tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
- Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tárgyi telephelyen egy MZHL 35 típusú pelletáló berendezés található. A pelletáló berendezéshez egy telepített ciklon tartozik, melynek kürtője légszennyező pontforrás. A P1 jelű pontforrásként jelölt porleválasztó ciklon kürtőjéből a pelletálási technológia során elszívott és a porleválasztó ciklonban megtisztított levegője távozik. A P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás az utóbbi években nem üzemelt, azonban a legutóbbi, vagyis a 2017. évben elvégzett 364/04/2017. számú emisszió mérés alapján lett elvégezve a hatásterület meghatározása. A telephelyen található fűtőberendezések bemenő hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-os értéket, a 306/2010. kormányrendelet értelmében bejelentésre nem kötelezettek.

A számított hatásterület a P1 pontforrástól 43 m távolságban határozható meg. A hatásterületen belül lakóépület nem található, az jellemzően magára a telephelyre, illetve az azzal szomszédos mezőgazdasági területekre terjed ki.

Mivel pelletálás technológiához kapcsolódóan a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak alapján öt éves mérési gyakoriság szükséges, ezért amennyiben Környezethasználó ismét üzemeltetni szeretné a P1 jelű pontforrást, újabb emisszió mérést kell elvégeznie.

A telephelyen lévő csirkenevelő épületet, a tojóházat és a komposztáló épületet a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja és az ugyanezen rendelet 26. § (3) bekezdése alapján Kormányhivatal bejelentésre kötelezett diffúz forrásként határozta meg.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (4) kimondja, hogy „Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.”

A diffúz forrásra vonatkozó üzemeltetői adatok a 3812823 számú LAL adatsomagban, valamint az LM jelentésben benyújtásra kerültek.

Az elvégzett terjedésszámítási-hatásterületi vizsgálataink alapján megállapítható, hogy 318 m után a bűz immisszió 3 SZE/m³ alá csökken.

A bűzkeltő anyagokon kívül az állattartó épületekben leginkább ammónia és dinitrogén-oxid keletkezik.

Ammónia tekintetében megállapítást nyert, hogy a közvetlen hatásterülete 51 m-re tehető.

A legközelebbi lakóingatlan a telephelytől keletre 750 m távolságra található, a 939 hrsz.-ú lakóingatlan (Egri út 2. szám alatt).

Az elvégzett számítások alapján a telephely körüli védőövezet területi kiterjedését (tekintettel a hatásterület nagyságára) továbbra is 500 m-ben javasolt fenntartani, a védelmi övezetben található terület területhasználatát, területhasználati módját nem korlátozza, nem veszélyezteti az állattartási tevékenység.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § szerint: **„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”**

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) alapján: „A területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket – ha e rendelet másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. „

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az időszakos mérések elvégzése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú

melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, kétévente vagy ötévente kötelező.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett **P1 jelű pontforráshoz** tartozó Pelletálás technológia a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve kétévente mérendő technológiák közé, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a Kormányhivatal **ötéves mérési gyakoriságot** írt elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés figyelembevételével a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével állapította meg a Kormányhivatal.

Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint: *„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint: *„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]*

(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]

1) a kibocsátási határérték túllépése, [...] esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján: *„(2) A környezethasználó köteles [...]*

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3), (6), (7) és (8) bekezdése szerint:

(3) „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”

(7) „A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik.”

(8) „A védelmi övezet fenntartásával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik. Ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephelyen főtevékenységként ketreces tyúktartási tevékenységet végeznek. A legközelebbi védendő épület a Mátraterenye, Egri út 2. szám alatti lakóingatlan amely a telephelytől 750 méter távolságban Lf: falusias lakóterületen helyezkedik el. Az üzemeltetésre vonatkozó zajterhelési határértéket a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklete szabályozza az alábbiak szerint:

Zajtól védendő terület	Határérték (L_{TH}) az L_{AM} megítélési szintre (dB)	
	nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület	50	40

A telep működtetése során az állattartáshoz kapcsolódó, az azt kiszolgáló gépi berendezések zajhatásaival kell számolni. A telephelyen üzemelő domináns zajforrások az istálló szellőzését biztosító ventilátorok, valamint 2 db hőszivattyús klíma kültéri egység.

A vizsgált terület közvetlenül a 23-as számú másodrendű útvonal mellett helyezkedik el, ezért a telep működéséből adódó zajterhelés elhanyagolható. A hatásterületen belül nincsenek védendő homlokzatok.

Kormányhivatal felhívja Ügyfél figyelmét, arra, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján: **„Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról**

szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10 § (3) bekezdése alapján: „Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.”

Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította ki.

Klímavédelmi szempontból:

Megállapításra került, hogy újabb területfoglalás nem tervezett, a zöld felületek (biológiailag aktív kiegyenlítő felületek) nagysága így nem csökken a telephelyen és környezetében, ennek következtében a vizsgált területen számszerűsíthetően nem változik a növényzet CO₂-megkötő képessége.

Nagy tüzelőberendezés, vagy egyéb jelentős üvegházhatású-gáz kibocsátással rendelkező forrás létesítése nem tervezett.

A benyújtott dokumentációk alapján a telephely üzemeltetése várhatóan nem lesz hatással a térség éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. Az üzemeltetés alacsony érzékenységgel jellemezhető az egyes éghajlati paraméterek tekintetében. Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetés nem gyakorol jelentős közvetlen hatást az éghajlatváltozásra.

A Kormányhivatal klímavédelmi szempontú előírásait a klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvényben foglaltak alapján alakította ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része, egyedi tájértéket nem érint.

Az üzemeltetés az előírások betartása mellett a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A Kormányhivatal az előírásokat a BNPI 2543/ 1 /2025. sz. szakvéleményének figyelembevételével, a területen és környezetében előforduló védett értékek védelme érdekében, illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal; az alábbi jogszabályhelyek értelmében tette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és

területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

Kármentesítési szempontból:

Az üzemi kárelhárítási tervet – az időközben bekövetkezett változások bejelentési kötelezettségétől függetlenül – **5 évenként felül kell vizsgálni** és *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak részére meg kell küldeni.

A tevékenységgel érintett ingatlan a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érint.

Kormányhivatal fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásához kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárul.

Kormányhivatal kikötéseit a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §., a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a 15 §. (1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése, valamint a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tette.

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától** (továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) az NO/KVO/1269-13/2025. számon.

A Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/01322-2/2025. iktatószámú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/01322-2/2025. iktatószámú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megküldte a Hivatalnak a Mancsó Tojás Kft. (székhely: 3143 Mátranovák, Dózsa György út 34.) kérelmező Mátraterenye, 088/47 hrsz.-ú ingatlanon levő tojástermelő telepre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját – közegészségügyi szakkérdés vizsgálata céljából

A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak tekintetében kifogást nem emel, a dokumentációban leírtak alapján jelentős környezet-egészségügyi hatás nem várható.”

Termőföld – minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1269-12/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletének I. táblázat 6. pontjában megjelölt, a termőföldre gyakorolt hatások védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály).

*„A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya** (továbbiakban: eljáró hatóság) (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) **szakkérdés vizsgálatában** megkereste a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát (továbbiakban: **talajvédelmi hatóság**).*

*A **Mancsó Tojás Kft.** (3143 Mátranovák, Dózsa Gy. út 34, továbbiakban: **Ügyfél**) által meghatalmazott **Szőkéné Hajdu Diána** okleveles környezetmérnök (továbbiakban: **Kérelmező**)*

kérelmére a **Mátraterenye 088/47 hrsz-ú** ingatlanon lévő tojástermelő telephely teljes körű környezethasználati engedélyének felülvizsgálatát. A vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációt a talajvédelmi hatóság áttanulmányozta és az alábbi megállapítást tette:

Az egységes környezethasználati engedély kapcsán – **a termőföldre gyakorolt hatások tekintetében** – a benyújtott dokumentáció alapján, a telephely üzemeltetése során fokozott figyelemmel kell lenni a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló **59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: nitrát rendelet) 9.§-ában foglaltakra**, illetve az illetékes **vízvédelmi hatóság szakvéleményében előírtak betartására. Valamint a telephelyen folytatott egyéb tevékenységeket úgy kell végrehajtani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, valamint minőségükben kár ne keletkezzen. Ezen feltételekkel a talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély ismételt megadásához hozzájárul.**

A szakvélemény a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. r. 11.§ (1) bekezdése és a 3. melléklet 6. pontján alapul.”

A termőföld – mennyiségi védelme szempontjából:

A Kormányhivatal NO/KVO/1269-11/2025. számú megkeresésében 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú mellékletének 8. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.-től.** (továbbiakban: Földhivatal).

A Földhivatal **17550/3/2025.** számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A fenti számú megkeresésre, a Mancsó Tojás Kft., Mátraterenye, 088/47 hrsz.-ú tojástermelő telepre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében – a termőföld mennyiségi védelme szakkérdés tekintetében - az ingatlanügyi hatóság az alábbi nyilatkozatot teszi:

A csatolt dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a tevékenység mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldet nem érint.

Tárgyi engedélyezési eljárással kapcsolatban kifogást nem emel.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése és 3. számú melléklet 8. pontja, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1)-(3) és 8/A. §-ában foglaltakon alapul.

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b.) pontja, 37. § (1) bekezdése, az

illetékességét a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjának ba) alpontja állapítja meg.”

Kulturális örökség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1269-10/2025. számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség – nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek – védelmére vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától** (továbbiakban: Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).

Az Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály **NO/EPFO/00456-2/2025.** számon adta meg tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntéshozatal során figyelembe vett.

„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklet 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyet érintő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során Kormányhivatal megállapítja, hogy az építmény vagy tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a beruházással érintett terület nem áll területi műemléki, illetve régészeti védelem alatt.”

*

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján a telephely és környezete, valamint a feltételezhető hatásterületek érzékenységet és a várható/fennálló környezeti hatások jellemzőit.

Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Kormányhivatal a tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése mellett, ezért az egységes környezethasználati engedély kiadásának akadálya nincs.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartása mellett hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a tárgyi eljárás irataiba történő betekintés lehetőségét biztosította, az érintett nyilvánosság részéről sem, valamint

Mátraterenye Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, vagy a Kormányhivatalhoz észrevétel nem érkezett.

Jelen ügyben a Kormányhivatal NO/KVO/1269-2/2025. számon tájékoztatta a Környezethasználót arról, hogy a tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le.

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51.§-ában foglaltak alapján a fenti számú értesítésben foglaltakhoz nem fűződnek joghatások.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (3) bekezdése szerint **65 nap volt**.

Jelen határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában közzéteszi, továbbá Mátraterenye Közös Önkormányzati Jegyzője **nyolc napon belül** gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A Jegyző a határozat közzétételét követő **öt napon belül** tájékoztatja a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a Kvt. és az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejének megállapításakor figyelembe vette a lakott terület közelségét, valamint a tevékenység volumenét.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést hozott.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő **15. napon** kell közölni tekinteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése szerint: *„A környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.”*

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot - az Ákr 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés halasztó hatályára vonatkozó rendelkezés az Ákr. 117. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati eljárás illetékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése állapítja meg.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Kormányhivatal a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján írta elő.

A Kormányhivatal döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi – levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi – jogszabályok előírásait.

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Kormányhivatal a jelen engedély VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal a Környezethasználó által fizetendő felügyeleti díjról a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése, valamint *az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól* szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően rendelkezett.

Az „Éves környezeti beszámoló” benyújtását a Kormányhivatal a telephelyre vonatkozó folyamatos felügyeleti tevékenységének biztosítása érdekében rendelte el.

A Kormányhivatal általános illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, környezetvédelmi hatásköre és illetékessége a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, természetvédelmi hatásköre és illetékessége a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

1. A telephelyen jelenleg folyó tevékenység

Az árutojás termelő tyúkállomány betelepítésére elő- és utónevelést követően, kétfázisos tartási rendszernek megfelelően a tojástermelési kor elérésekor kerül sor.

A mátraterenyei árutojás-termelő telepen tartott tojóhibridekre a korai nemi érés jellemző. A 18-20 hetes korban tojóházba telepített jércék a tojástermelést közel azonos korban, a betelepítést követően egy-másfél hetet követően kezdik meg.

A telepre kizárólag állategészségügyi-állatorvosi bizonylatokkal ellátott, minősített tenyészetből vásárolt tojóhibrideket telepítenek be.

A jelen módosítás kapcsán érintett fejlesztés célja, hogy a telephelyen belül (de attól fizikailag elkülönítve) egy saját jércenevelőt valósítsanak meg. A Környezethasználó a saját maga nevelt állományát szeretné a jövőben az árutojás-termelő istállóba majd betelepíteni.

A telepen tartott, évente betelepített állatállomány létszám: 28.000-29.000 db.

A tojástermelés magas szintű fenntartását fény- azaz világítási programmal biztosítják, melyben a fénytartam és a fényintenzitás is szabályozott. A világítással igazodik a Környezethasználó az üzemspecifikus igényekhez is.

A tojóidőszak alatti világítási program jellemzői:

Kor	Napi megvilágított órák száma	Intenzitás	
		W/m ²	lux
18. hét	9	2	10-20
19. hét	10	2	10-20
20. hét	11	3	20-30
21. hét	12	3	20-30
22. hét	12,5	3	20-30
23. hét	13	3	20-30
24. hét	13,5	3	20-30
25. hét	14	3	20-30
26-50. hét	14	3	20-30
51. hét	14,5	3	20-30
52. hét	15	3	20-30
53. hét	15,5	3	20-30
54. hét	16	3	20-30
55. héttől	16	3	20-30

A telepen alkalmazott világítási program alapelve:

- tojóperiódus alatti nappalhosszat nem csökkentik
- a fénytartam csökkentésének mértékét, a fényhossz növelése időpontjának kezdetét a termelés és az üzemspecifikus követelményekhez igazítják.

Az ólban négy sorban és hat szinten alakítottak ki ketrecek, egyes ketrecekbe 20 tojótyúkot telepítettek/telepítenek. A ketrecekhez etetővályú és itatószelep (ketrecenként 2 db) tartozik.

Az állatok gondozására szolgáló folyosók szélessége 1 m. Az istállópadozat és az alsó ketrecszint közti távolság 35 cm. A padozatrács dőlésszöge 12%, a lábrácsok nyílásmérete 1"x 1,5".

Az istállóba kerülő ketrecek az alábbi követelményeket elégítik ki:

- legalább 750 cm² ketrec alapterület, ebből 600 cm² használható mozgástér alapterület
- tojófészek
- csipegethető és kápirgálható alom
- korlátozás nélkül használható, tyúkonként legalább 12 cm hosszúságú etetővályú.

Ketrecre vonatkozó betartott minimumkövetelmények:

- összes alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2.000 cm²
- a ketrecben legalább 2 db szelepes itató megléte
- rekeszek körömkoptatóval kell ellátottnak lennie
- a vizsgálatok, a be- és kitelepítések elvégzéséhez a sorok közti távolság legalább 90 cm, és legalább 35 cm rés a legalsó sor és a padló között.

Takarmányozás

A tojótyúkok koncentrált, tápanyagban gazdag takarmányt igényelnek. A termelési eredményt a takarmányozás, az energia-, fehérje- és az aminosav szükséglet kielégítése, továbbá az ásványi anyag- és vitaminellátás döntő módon befolyásolja.

A takarmány felvételében a tapintás, a szín és a forma megítélése játssza a baromfik esetében a fő szerepet.

A telepen az állatállomány etetésére szolgáló takarmányt teljes egészében takarmánygyáraktól vásárolják, kizárólag teljes értékű baromfitápot etetve.

A tojótyúkok számára az egyenletes takarmányelosztás kiemelt fontosságú, melyet automatikus rendszerű takarmánykiosztással érnek el. Az etetővályúban haladó, végtelenített takarmányszállító szállítja a takarmányt, valamennyi ketrechez. A takarmány rétegvastagsága a takarmánytartály oldalán lévő retesszel 15-40 mm vastagságban állítható. A tojóketrecek alkalmazott etetővályúk mélysége és szélessége 10-12 cm.

A tojástermelés során ad libitum (korlátozás nélküli), azaz folyamatos takarmányozást alkalmaznak.

A takarmány tárolására az ól mellett letelepített 45 m³-es siló szolgál.

Itatás

A vízellátást a ketrecsoronként végigfutó gerincvezeték, és a ketrecenként lecsatlakozó szelepes itatók biztosítják, melyek takarékos és higiénikus vízellátást biztosítanak. Az itatót a gerincvezetékkel flexibilis műanyag tömlő köti össze. Az ivás alkalmával a kar csipkedésével biztosított a baromfiak számára a víz utánfolyás. Ketrecen belül az itató helyének megválasztásában fontos szempont, hogy az elcsepegő víz minél kisebb rácsfelületet nedvesítsen.

Az itatásra szolgáló vizet a Környezethasználó a közüzemi vízellátó hálózatról szerzi be, mely víz kielégíti az MSZ 319-82 szabvány által előírt minőséget. A minőség magába foglalja a víz fizikai, kémiai és mikrobiológiai paramétereit. Az itatásra használt víz hőmérséklete 13-15 °C közötti, összes keménysége 100-250 mg/l, pH értéke 6,8-8 között van.

Az Európai Unió követelményeknek megfelelően ketrecenként 2 db szelepes itatót létesítettek.

Trágyaeltávolítás, trágyakezelés, komposztálás

Az istállóban az egyes ketrecsor alatt elhelyezett trágyaszállító szalagokra hullik a keletkező trágya, melyet napi gyakorisággal távolítanak el az istállóból (technológiai üzemmenet szerint a hajnali órákban).

A szalagokra hulló trágya az istálló végében elhelyezett gyűjtőre kerül, mely soron kívül továbbszállítja az egy napi mennyiségű trágyát a trágyafeldolgozó, komposztáló épületbe, illetve az abban elhelyezett komposztáló-trágyakezelő berendezésbe.

Az istálló épületekből történő trágya átszállítás a komposztáló-trágyafeldolgozó épületbe környezetszennyezéssel nem jár, hiszen az zárt rendszerben történik, megakadályozva ezáltal a trágya csapadékvízzel történő érintkezését és a „tápanyag” kimosódást (a felszíni és felszín alatti, továbbá talajszennyezést), továbbá a káros bűzterhelést.

A komposztáló épületben egy automatizált Scolari MR 6-1100 típusú egyutas komposztáló-trágyakezelő berendezés dolgozza fel a baromfitrágyát.

Kezelési technológia: komposztálás ellenőrzött aerob erjesztéssel.

A komposztálás ellenőrzött körülmények között megy végbe; az optimális komposztálás érdekében ellenőrzött fő paraméterek az alábbiak:

- pH
- nedvességtartalom
- levegő jelenléte, O₂ – ellátottság
- tápanyagok egyensúlya (C/N, C/P arány)

A komposztáló alagútba került trágya aerob lebomlási folyamata automatikus rendszerben kerül ellenőrzésre.

A komposztáló alagút fölött mozog egy hosszanti irányú, egyutas anyagmozgató berendezés, melynek segítségével 45-50 nap alatt, napi 2-2,2 m mozgatás mellett az alagút végén komposztált, higiénikus anyag nyerhető.

A komposztálás folyamata a biomaszra hulladék betárolását követő mintegy 12-24 órán belül megkezdődik (a baromfitrágya heves trágya magas N-tartalma miatt), mely során a bomló anyag hőmérséklete növekszik.

Az anyag hőmérséklete gyors növekedést mutat 55-60 °C-ig. A folyamatos mozgatás biztosítja az aerob lebomlás feltételeit, az anyag folyamatos hűtését és a hőmérséklet kritikus érték alatt tartását a mikrobák fejlődéséhez.

A tápanyag egyensúly, ezen belül is elsősorban a C/N arány kiemelt fontosságú a lebomlási folyamat során.

A tojótyúkók trágyájának C/N aránya szűk, mintegy 10/1.

Az optimális arány a mikroorganizmusok tápelemigényéből határozható meg, mely a kiindulási 25/1-es C/N aránnyal jellemezhető.

A magas N arány miatt a tyúktrágya komposztálásakor elsősorban ammónia-vesztességgel (mint ammónia-emisszióval) kell számolnunk.

A kidolgozott komposztálási technológia azonban képes minimalizálni a káros mértékű tápanyag, ezen belül is elsősorban az ammónia-emissziót, részben a technológia sajátosságai alapján (napi gyakoriságú feldolgozás, folyamatos mozgatás általi hőmérséklet szabályozás), valamint a feldolgozott trágyához mintegy 5-10 tömeg %-ban kevert növényi melléktermék (szalma és számaradvány) révén.

A nitrogén-átalakulási folyamatokra jellemző, hogy a nitrogénvesztesség mértékét és formáját több tényező befolyásolja.

A komposztálás első, ún. mezofil fázisában a mikroba biomaszra felépítését bőséges és könnyen bontható szénvegyületek biztosítják, az ehhez szükséges mennyiségű nitrogén a felszabaduló ammóniából származik. A termofil szakaszban a mineralizációs és biomaszra felépítő folyamatok párhuzamosan zajlanak, de fáziseltolódás figyelhető meg a szén és nitrogénforrások hasznosulásában, ami a N-vesztesség forrását jelenti.

A komposztálás során a könnyen hozzáférhető szénforrások (egyszerű szénhidrátok, cukrok) gyorsan elfogynak. A fő szénforrások a cellulóz, a hemicellulóz és a lignin, melyek lebontása hosszabb időt vesz igénybe, mint a nitrogénforrások feltárolódása, ezért a komposztálás kezdeti néhány hetében ammónia-nitrogén veszteséggel kell számolnunk.

A BAT követelményeinek megfelelően a telepen alkalmazott trágyakezelési rendszerben a cellulóz (és más nehezebben bomló összetett szénhidrátok) mielőbbi lebontásának biztosítása megoldott.

A cellulózbontó mikroorganizmusok elszaporodásának két fontos faktora van, az egyik a nedvességtartalom, a másik a hőmérséklet (mely tényrt a respirációs kísérletek igazolják).

A magas hőmérséklet és nedvességtartalom csökkentik a cellulózbontók aktivitását.

A cellulóz bontását elsősorban termofil gombák végzik, amelyek hőoptimuma 50 °C körüli, 55 °C felett a cellulózbontás jelentősen lecsökken, így az ammóniaveszteség jelentősen nő.

60-75 °C felett jelentősen kevesebb fehérje mutatható ki, mint 50 °C-on.

A mikrobiális aktivitás ezen hőmérsékleti tartományban jelentősen lecsökkent, a fehérjék mineralizációja még intenzív, viszont a szénhidrátok bontása erősen csökken, ami ammóniaveszteséget okoz.

Az automatikus rendszerű komposztálási eljárás során a folyamatos trágya átkeverés mellett a hőmérséklet nem emelkedik 60 °C fölé, még a termofil fázisban sem. A folyamatos átkeverés révén biztosított a növényi melléktermékek trágyába való „homogén bedolgozása”.

Az átkeverés révén biztosíthatók a cellulózbontás feltételei is, azaz az optimális nedvességtartalom és hőmérséklet.

A folyamatos aerob körülmények a nitrifikációnak kedveznek, a nitrifikáció során keletkező nitrit – nitrát formákat a mikroorganizmusok vesznek fel és humuszanyagokba építik be azokat.

A telepen alkalmazott trágya komposztálási technológia a lebontási, stabilizációs folyamatokat felgyorsítja, még intenzívebbé teszi, melynek köszönhetően a viszonylag alacsony szárazanyag (15-25%) tartalmú baromfitrágyából, magas szárazanyag tartalmú (70%) komposzt állítható elő.

Az előállított kész komposztot a trágyafeldolgozó épületben ömlesztve vagy csomagolást követően, illetve amennyiben a piaci igények indokolják, pelletált formában tárolják a piaci értékesítésre történő átadás időtartamáig. A komposztálás során levegőt érintően más jellegű kibocsátás nem történik, nem keletkezik csurgalékvíz.

Az előállított kész komposztra vonatkozóan a terméshozzávalók engedélyezéséről szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet értelmében megtörtént a forgalomba hozatali és felhasználási engedély megszerzése.

Állati hulladékok kezelése

Az állatállományban évente mintegy 1-2%-os letalitási veszteség következett be. Az állati hullák a bonckamrában kerülnek állatorvos által megvizsgálásra az elhullás okának felderítése érdekében.

A telepen keletkező (állatorvos által bevizsgált) baromfi hullákat, az érvényes állati melléktermék gyűjtési-kezelési engedéllyel rendelkező VGÜ Nonprofit Kft. részére adják át.

Tisztítás és fertőtlenítés

Az állatállomány betegségek, járványok elleni védelme alapvető fontosságú gazdasági érdek. Különösen nagy hangsúlyt kap a ciklikusan fellépő fertőző betegségek elleni védelem. A járványok, betegségek kialakulásának és elterjedésének megakadályozásában a telepen a preventív tisztítást és szükség szerinti fertőtlenítést alkalmaznak.

A telepen belül az egyes termelési ciklusok végén, a következő állomány ugyanazon ólba (ketrecbe) történő telepítése előtt végzett tisztítás célja, hogy megakadályozza az állományban előforduló fertőző betegségek, valamint az esetlegesen behurcolt kórokozó mikroorganizmusok szétterjedését.

A működés kezdete óta, az elmúlt években mechanikus tisztítást végeztek minden egyes termelési ciklus befejezését követően.

Betegség gyanúja esetén alkalmazott fertőtlenítési mód: aeroszolos légfertőtlenítés. Az elmúlt években csak eseti jelleggel volt indokolt ennek alkalmazása. Az aeroszolos légfertőtlenítés nem jár csurgalékvíz keletkezéssel.

Klímaalakítás

Az állattartó épületben az állatok számára megfelelő klímaviszonyokat tartanak fenn, mert részben ez biztosítja a genetikai adottságok jobb kihasználását, másfelől a baromfik egészségi állapota is nagymértékben összefügg az ólban lévő klímaviszonyokkal.

Az ól szellőzésének biztosítására az oldalfalakon, az eresz alatt 1 m-es sávban állítható lamellákkal rendelkező nyílást alakítottak ki, melyben a friss levegő bejutása biztosított. A kifúvás a gerincen keresztül történik oly módon, hogy a kb. 360.000 légm³/óra levegőmennyiség átáramlása megvalósuljon. A levegő áramlását ventilátorok segítik elő (10 db/ól).

A relatív páratartalom iránti követelmény-tartomány: 65-70%.

Technológiai folyamatos felügyeleti rendszer

Az istálló szerves tartozékát képezi a riasztóberendezés, melynek elemei az alábbiak: maximum-minimum termosztát, fázisőr, központi egység akkumulátorokkal, automata akkumulátortöltővel, jelzőlámpa vagy sziréna. Ez a berendezés az istálló áramellátásától függetlenül működik.

A riasztóberendezés üzemeltetésével bármilyen jellegű tartástechnológiai probléma időben, automatikus rendszerben észlelhetővé válik, melynek köszönhetően a szükséges beavatkozások, vészhelyzet elhárítása elvégezhető.

2. A telephelyen a jövőben megvalósítani kívánt létesítmények és ott alkalmazandó technológia bemutatása

A Környezethasználó jövőbeni elképzelése, hogy az árutojás-termelő állományokat saját maga nevelje fel egy speciálisan erre a célra épített istállóban és a telephely elkülönített részében felnevelt jércéket telepítse át az árutojás-termelő istállóba.


A tervezett elképzelés megvalósítása nem teszi szükségessé és nem eredményezi a telephelyen már jelenleg is alkalmazott állattartási technológia módosítását, sőt a megválasztott jércenevelési technológia szervesen alkalmazkodik a már meglévő technológiai rendszerekhez és létesítményekhez, kihasználva az ebből fakadó előnyös hatásokat, szinergiákat.

A fenti elképzelés megvalósítása érdekében a „MANCSO” Tojás Kft. a telephely északkeleti részében egy 778,34 m² bruttó alapterületű jércenevelő istállót szeretne megépíteni, mely mintegy 350 m távolságra lenne a meglévő tojótyúk állomány istállójától. Az újonnan megvalósítani tervezett létesítményt külön kerítéssel (és magasított vadhálóval) lenne fizikailag elválasztva a telephely egyéb létesítményeitől, a rágcsáló ellen pedig leásott betonelemeket, illetve zúzottkő sávot helyeznek el. Az új csirke, illetve jércenevelő istálló megközelítése a 23. számú főközlekedési útról leágazó murvás úton tervezett. A murvás útról egy személyforgalmi és teherforgalmi kapun lehet bejutni az istállóhoz, a telephelyen belüli közlekedés céljából tömörített, murvás út és rakodótér létesül. A telepre gépjárművel a kerékművel a kerékművel haladva lesz lehetőség bejutni, biztosítva a járványvédelmi szempontból kockázatot jelentő kórokozók behurcolásának elkerülését. Külön bonckamra és elhullott egyed tároló helyiség kerül kialakításra az istálló mellett. A bonckamrában asztalt fognak betenni, az elhullott egyedeket pedig hűtve tárolják. Az elszállításuk engedéllyel rendelkező kezelő szervezet bevonásával történik.

A jércenevelő istállóban Natura Primus volier rendszerben fogják a telepített csibeállományokat felnevelni. A Natura Primus volier rendszerben nevelt állományok alkalmasak termelő volier ólakban való elhelyezésre (azaz az alkalmazni kívánt tartástechnológiai rendszer illeszkedik a jelenleg meglévő tojótyúk állomány tartástechnológiájához).

A Natura Primus Volier rendszer előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:

- a rendszer első és második szintjén az itatók magassága állítható a madarak méretének megfelelően;
- volier oldalán elhelyezett automatikus mozgató ülőrudak segítik az állomány visszatérését a volierbe, így gyakrabban ürítenek a rendszerben a trágyaszalag felett, illetve könnyen megszokják, hogy a rendszerben éjszakázzanak;
- rendkívül rugalmasan és egyszerűen kezelhető ajtórács, mely optimális hozzáférést biztosít a madarakhoz;
- az etető vályú feletti ülőrúd magassága állítható, mely meggátolja, hogy a csibék a vályúba üljenek, beszennyezzék azt, illetve csökkenti a takarmány kiszóródást (minimalizálva így a takarmányvesztéseket)
- minden rács felület ZN-AI bevonatú a magas korrózió védelem és a hosszú élettartam érdekében.

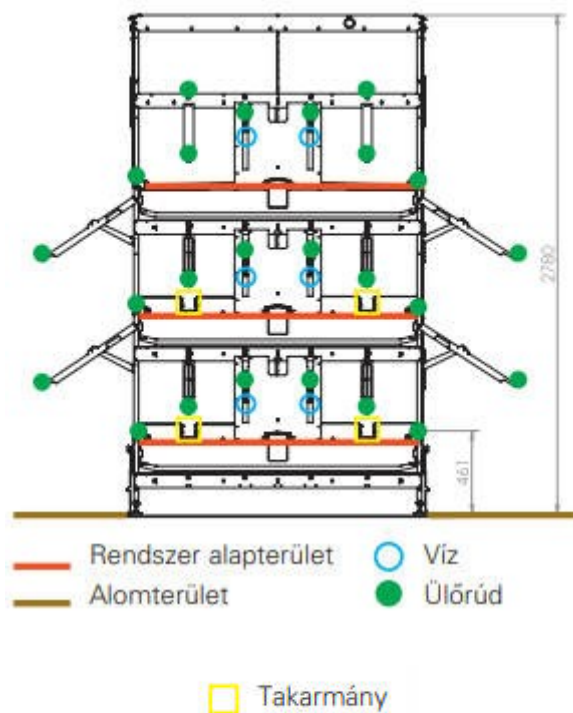

1. számú ábra: NATURA Primus 1800 nevelő volier rendszer

A NATURA Primus 1800 egy nevelő volier, amely a napos csibék és jércék minden igényét optimálisan kielégíti.

Az alsó és középső szintek etető- és itatósorokkal vannak ellátva. A felső szint pihenőterként működik, kihasználva a jércék ösztöneit, hogy éjszaka magas helyekre szeretnek felülni. A naposcsibéket a középső szintre telepítik majd be, ahol az első 10 nap során legegyszerűbben biztosítható az egyenletesen magas levegő hőmérséklet. A 10. napot követően javasolt a madarak felét nagyobb mozgásteret biztosítva- az alsó szintekre telepíteni. Az alsó szinteken egy fűtécscső tud direkt meleget biztosítani a madaraknak. Az optimális egyenletes klíma az alapfeltétele, hogy a madarak a szintek között egyenletesen oszoljanak el és a nevelőben jó startot vegyenek.

A 3. és 4. élethét között a csibe szinteket ki kell nyitni. Így aztán az állatok az egész istállóban szabadon mozoghatnak, megtanulhatnak ugrani és repülni. Reggel a takarmány felvétele miatt el kell hagyniuk a pihenő területeket és az alsóbb szintekre kell húzódnuk. Az emeletek közötti mozgással ösztönözzük az állatokat, hogy a szintek közötti aktív mozgást gyakorolják. Amikor aztán az állatokat 16 hetes korukban áttelepítik a tojó volierbe, akkor azonnal tudják hogyan kell a különböző területeket (etető-, kaparótér-, pihenő zóna) elérni és használni.

Az automatikusan fel- és lehajtható ülőrudak biztosítják, hogy a jércék a nap folyamán az egyes szinteket könnyedén elérjék. Éjszakára az ülőrudak a ketrec oldalára csukódnak, így aztán a jércék éjszakára a rendszerbe húzódnak:

- jobb átláthatóság az ellenőrzések során
- a trágya nem az ülőrudak alatt gyülemlik fel, hanem a trágyaszalagon a rendszerben. Így kisebb lesz az ammónia termelődés és jobb az istálló higiénia.

A csibe hidak és rámpák megkönnyítik, hogy a csibék a rendszer kinyitását követően az első hetekben az alsó és középső szinteket elérjék.

A Natura Primus 1800 volier rendszer telepítéséhez szükséges istálló alapterület:


- hossz: 60 m
- szélesség: 11,8 m
- eresz magasság: 3,11 m
- gerinc magasság: 4,69 m.

A volier rendszer méretei:

- szerkezet hossza végegységgel együtt: 56,98 m
- közlekedő szélesség: 1,7 m
- végdarab előtti terület: 2,0 m
- végdarab mögötti terület: 1,02 m

Állat létszám istállónként: 30.360

A ketrecek istállóépületen belüli elrendezését a mellékelt ábra szemlélteti (Forrás: HATAGRO Natura Primus 1800 rendszer leírása):

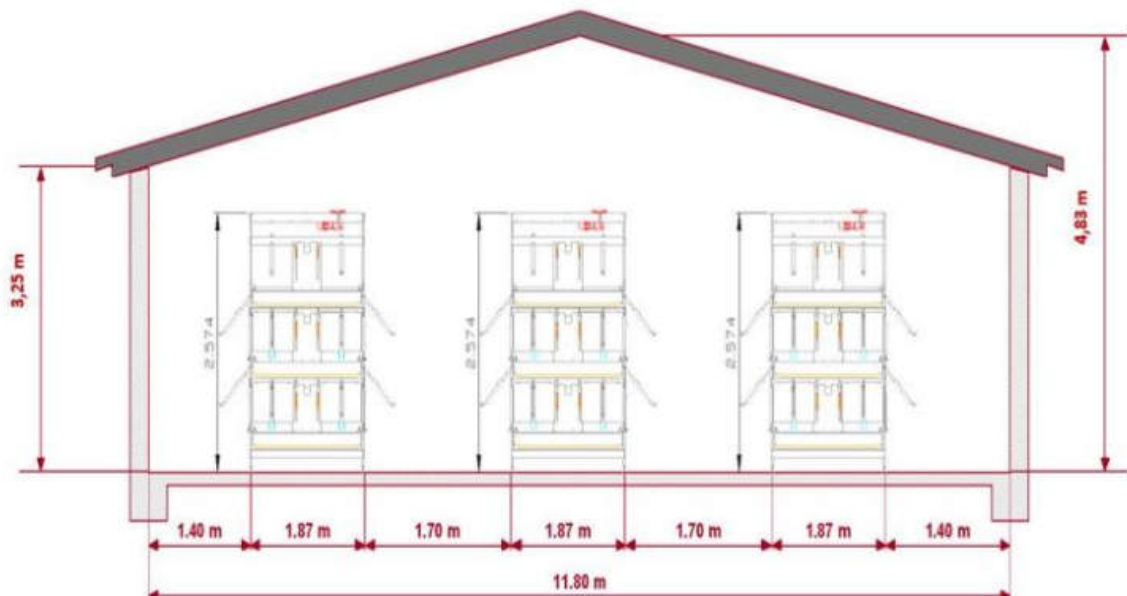

2. számú ábra: NATURA Primus 1800 nevelő istálló elrendezési rajza

A rendszeren belüli sorok száma 3 db. Szekciók száma: 22 db soronként. Etetővályú magasságban állítható ülőrúddal az 1. és 2. szinteken. A technológiai rendszer szerves részét képezi az etető-itató rendszer, valamint a trágyaszalag rendszer is.

Etetős végdarab

láncos etető meghajtó:	0,37 kW, 12 m/s MPF hajtóművel
takarmány bejuttatás:	takarmány oszlopon keresztül
vízellátás:	elől
vízcsatlakozás:	nyomásszabályozóval.

Trágyás végdarab

trágyaszalag meghajtó	0,75 kW
kiegészítő trágyaszalag lehúzóval	igen
trágyafüggöny a trágyaszalag hajtómű számára	igen
trágyaszalag fordító	XHD fordítócsiga
trágyaszalag vastagsága	1,2 mm.

Elválasztók

– keresztirányú válaszfalak száma:	3 (2 db a végelemeknél +1 db rendszer közepén)
– válaszfalak fajtája a rendszerben:	zárt
– hosszanti lezárás:	vízszintes, szélső folyosón függőleges.



3. számú ábra: NATURA Primus 1800 nevelő istálló belső közmű csatlakozások rajza

A telephelyen megvalósítani tervezett rendszer a standard csomagon felül az alábbi kiegészítéseket tartalmazza:

– Záró lemez (sorok alatt):	Felhajtható, rozsdamentes
– központi mozgatása a fel-le nyitható elülső ajtórácsokhoz:	1. és 2. szinten

– állítható itatósor:	3. szinten
– elülső ajtórács központi mozgatással:	a 3. szinten minden soron
– kiegészítő etetőkör:	a 3. szinten, minden soron, fix ülőrúddal
– Lezárás a ketrec felett (hosszanti elválasztók):	hálóval
– Lezárás a közlekedőben:	kétszárnyú ajtók
– Felugrást segítő létra:	1 db/szekció
– Felugrást segítő hidak:	1 db/szekció

Világítás

Rendszeren belüli világítás

- 132 x FlexLED (1800 mm) (5.5 W, Dimmelhető, IP 69K)
- 1 x Dimmer stepless FlexLED BTE/B6 2 outputs with max. 275W
- 1 x Dimmer stepless FlexLED HLG/B6 2 outputs with max. 138 W
- 824 m lapos kábel 2 x 1,5mm² lfdm FlexLED

Világítás a közlekedőben:

- lámpa sorok száma: 4
- 11 LECO LED/ sor Mennyezetre/elválasztó rácsra rögzítve (29 W, IP 68)
- kábel 240 m (5 x 1,5 MBCU)
- lámpák közötti távolság 4,82 m

Az istállóba telepített csibék, illetve folyamatosan növekvő jérceállomány takarmány ellátására egy kültéri siló létesül, melyből takarmány szállítóval jut el az egyes istállón belüli szekciókhoz a szükséges takarmány mennyiség.

Takarmány szállítás

Flex Vey 125 behordó rendszer	1 db
hossza	18,32 m
Behordó rendszer kapacitása (vízszintes)	4,500 kg/h
Üresjáratú szenzor	2 db
Meghajtó:	2 x 1,1 kW
– cső 3m-es egyenes	5 db
– ív 45°	2 db
– átadó táptoronyra	2+1 db

Vízellátás

Az épület tervezett vízigénye:

– 1 fő dolgozó és 100 l/fő/d fogyasztás figyelembevételével	0,1 m ³ /d
– 31.000 db baromfi és 0,2l/d/baromfi figyelembevételével	6,2 m ³ /d
Mértékadó terhelés	0,9l/s.


Ezen vízigény az ingatlanon belül meglévő DN 100 méretű ivóvíz vezetékről biztosítható. Vízfogyasztás mérése az ingatlan D-i részén meglévő vízmérő aknában meglévő vízmérő szolgál. A jércenevelő épületben az elkülönült technológiai vízfogyasztás mérésére épületen belül DN 25 méretű, elszámolási célt nem szolgáló mellékvízmérő kerül beépítésre.

Tervezett, beépítésre kerülő berendezési tárgyak jércenevelő épületrészen 2 db kifolyószelep, közvetlen vízvételhez. Önitató berendezés sorok technológiai szállítási terjedelmében. Technológiai vízvonalba központi vízkezelő panel kerül beépítésre vízmérővel, nyomásszabályzóval, szűrővel, automatikus gyógyszerező egységgel a technológiai fejlesztő javaslata szerint.

Fűtés

A jércenevelő épületrész mint épület fűtetlen. Technológiából adódóan a csibéket megadott életkor eléréséig 2 db BGH-100 típusú 45,1 KW teljesítményű indirekt égésű hőlégfűvő tartja melegen.

Kitrágyázás

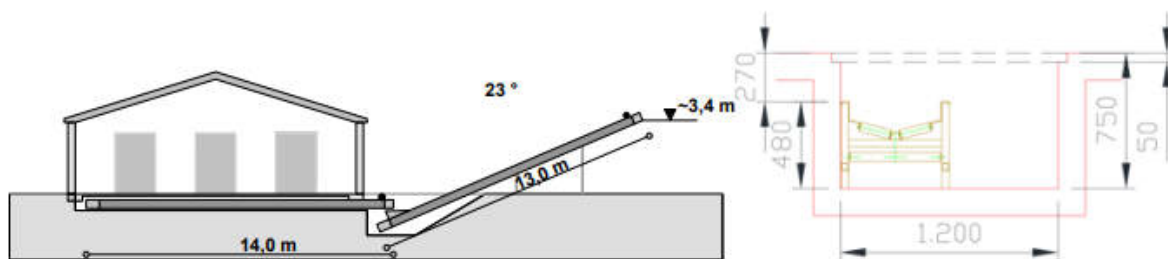

4. számú ábra: Megvalósítani kívánt jércenevelő istálló kitrágyázó rendszer technikai séma

Keresztirányú trágya kihordó

- A kereszt irányú/hosszanti felhordó szélessége: 0,5 m
- Keresztirányú kihordó hossza: 14 m

Ferde felhordó

- Felhordó hossza: 13 m
- Trágyaleejtő magasság a talaj felett: 3,35 m
- Trágyázási gyakoriság (napban): 3
- Kitrágyázás: Minden sor egyidejűleg
- Kitrágyázási kapacitás: 60 t/h

A trágyakezelő rendszer az alábbi kiegészítéseket is tartalmazza:

- hosszanti trágyakihordó alátámasztás: van
- burkolat a felhordó szalaghoz: 12 m
- motor burkolat: van

– vészmegállító gomb

van.

Az istállóépület szellőzése



5. számú ábra: Megvalósítani kívánt jércenevelő istálló szellőző rendszer sémája

Az istállóból a használt levegő elszívását a rendszer technológiai fejlesztője által kidolgozott légtechnikai rendszer biztosítja.

Jércenevelő épület szellőzésére a technológia által szállított szellőztető rendszer szolgál, mely az alábbi elemeket foglalja magában:

- 4 db BD-V130-3-1,5LE típ. 38.200 m³/h/db légszállítású
- és 2 db FF091-6EQ típ. 20.990 m³/h/db szabályozott légszállítású elszívó ventilátorral és légpótlást biztosító
- 44 db CL-1911/F típusú légbeejtő elemmel,
- valamint 6 db MVT 17M hőszigetelt zsaluval, komplex vezérlő automatikával.

A technológiai szellőzés ~ 58 szoros légcserét biztosít a jércenevelő épületrészen.

Technológiai hűtésre a szellőztető berendezés légszállítását kihasználva 2 x 6 m x 2,2 m méretű evaportaív hűtőpanel kerül beépítésre az istállóépület oldalfalán.

A jércenevelési rendszer komplex termelés felügyeleti rendszerrel van felszerelve, mely az alábbi főbb elemekből áll:

Klíma és termelés vezérlés

- 1 x Viper Touch 710 klíma és termelési komputer
- 1 x fordulatszabályozó 6,8 A
- 1 x Medium Tojó software
- 1 x adathálózati modul

Szenzorok

- 4 x DOL 12 hőmérséklet szenzor
- 1 x DOL 114 páratartalom szenzor
- 1 x DOL 119 CO2 szenzor

Riasztás

- 1 x sziréna jelzőfénnel 12V/111mA FL
- 1 x Alarm system AC-3-T
- 1 x Modem GSM 4G EMEA/RUS f/AC Touch 4/OrbitX

A BFN Fusion Farm management rendszer komplett adatrögzítést és termelési és környezeti tényezők folyamatos monitorozását és elemzését biztosítja. Bármilyen rendkívüli üzemeltetési körülmény észlelése esetén jelez, riasztást ad, annak érdekében, hogy az Üzemeltető a szükséges beavatkozási lépéseket meg tudja tenni és folyamatosan biztosítani tudja a nevelt állatállomány felneveléséhez, egyöntetű fejlődéséhez szükséges feltételeket.

Az istállóépületbe telepített állatállomány nevelési folyamata az alábbiak szerint foglalható össze:

0 nap:	napos telepítés középső fogadó szintre, a rendszer zárt
7 nap:	madarak széttelepítése alsó szintre
4 héttől:	madarak kiengedése a rendszerből fényprogram használatával estére a madarak visszatérnek a rendszerbe
8 héttől:	a rendszer legfelső szintjének megnyitásával a madarak elkezdik használni a 3 szintet
16-18 hét:	kitelepítés, illetve áttelepítés a telephely másik részében üzemelő árutojás-termelő istállóba
szerviz periódus:	kitrágázás, takarítás, fertőtlenítés a következő állomány betelepítése előtt

Szociális helyiségek, mosdók és mellékhelyiségek szellőzése

A rosszul szellőző WC-k, fürdő, öltöző helyiségek részére több különálló rendszerben, mesterséges szellőzés-elszívás készül pl. Helios Minivent M1/100 M1/120 N/C típusú egyedi elszívó ventilátorokkal, homlokzati "romlott" levegő kidobással.

Elszívással rendelkező helyiségek esetén légpótlás a környező helyiségekből ajtórácsokon, illetve ablakkeretbe épített légbevezetőkön keresztül lesz biztosítva. Szellőző vezetékbe épített elszívó ventilátorok működtetése külön kapcsolóról, illetve fordulatszám kapcsolóról és világítás-kapcsolóról indítva, késleltetett leállítással kerül megoldásra.

A szociális épületrészben elektromos fűtőpaneleket, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben levegő/levegő hőszivattyúkat fognak alkalmazni a tervek szerint.

Szennyvízkezelés

A jércenevelő istálló szociális létesítményében keletkező kommunális szennyvíz mennyisége 0,1 m³/d, mértékadó terhelés 1,3 l/s.

Az istálló üzemeltetése során technológiai jellegű szennyvíz nem keletkezik. Az istállók fertőtlenítése az egyes állományok betelepítése között aeroszolos légfertőtlenítéssel tervezett, amennyiben szükséges akkor nedves fertőtlenítésre is szükség lehet, mely eljárás során 1,2 m³ szennyvíz keletkezése várható.

A keletkező szennyvíz befogadója közüzemi szennyvízcsatorna hiányában előregyártott PI GrünWald PE hatósági minősítéssel rendelkező ~3 m³-es zárt szennyvíztároló.

A zárt szennyvíztárolóból a szennyvíz zárt szállító járművel havonta egy alkalommal kerül elszállításra a szerződött befogadó szennyvíztelepre.

Az istállóépület tetejére hulló csapadékvíz horganyzott csatornákon keresztül kerül összegyűjtésre, mely környezetre kockázatos anyagokkal nem érintkező csapadékvizet a telephely zöld felületére vezetik, ahol szikkasztó árkokban elszikkad.

A Környezethasználó tervei alapján évente két állományt kíván felnevelni, mely szerint az alábbi kapacitás kihasználtsággal működne a tervezett létesítmény:

Egy nevelési turnus 4 hónapos időszakot tesz ki, az egyes nevelési turnusok között 2-4 hetes istállópihentetés következik, melynek keretében megtörténik majd az istálló, az abban elhelyezett volierek tisztítása, takarítása és fertőtlenítése.

A nevelt állományból egy állományt a „MANCSO” Tojás Kft. árutojás-termelő istállójába telepítenek át, a másik nevelt állomány kereskedelmi értékesítésre tervezett.

A csibe, illetve jércenevelési tevékenységhez szükséges többlet takarmány mennyiséget a Környezethasználó saját maga kívánja előállítani. A megnövekedett takarmányigény kielégítése érdekében a jelenlegi takarmány keverő technológia fejlesztése tervezett. A meglévő tojótyúk istálló mellett 4 db 50 tonna takarmány-alapanyag siló épül majd, melyből az egyes alapanyagok az előmérő tartályba, majd keverő berendezésbe jutnak, amelyben a kész takarmány keveréket is előállítják. A takarmányhoz néhány tömeg %-ban adagolni szükséges összetevők (pl. vitaminok, premixek, olajok stb.) egy 1 m³-es adagolóból jutnak a keverőberendezésbe.

A jérceneveléshez szükséges takarmány (mely beltartalmában a tojótyúk táphoz képest eltérő összetétellel bír) egy 20 m³-es készáru silóba kerül, a tojótyúk takarmány pedig egy másik 30 m³-es takarmány silóba. A két, fizikailag elkülönített késztakarmánysiló megvalósításával biztosítható, hogy receptúrában előállított jérce, illetve tojótyúk takarmányok elkülönítésre kerüljenek. A jérceneveléshez szükséges kész takarmány a telephely északi részén létesített jércenevelő istálló melletti takarmány adagoló silóba innen kerül áttárolásra a higiéniai követelmények mindenkor betartása mellett.

A „MANCSO” Tojás Kft.-nek a meglévő tojásválogató épülete mellett egy 150 m² alapterületű tojástároló épület építése is a célja, melynek révén biztosítható a már válogatott, osztályozott és csomagolt (jelölt) tojások kiszállításig történő tárolása. A 18 °C-os temperált tárolási hőmérsékletet split klímával oldják meg. A kitárolás során a FIFO elvet veszik figyelembe.

A tervezett bővítés során új légszennyező pontforrás létesítésére nem kerül sor.

3. Tevékenység megkezdésének időtartama, felhasznált anyagok és az előállított termék mennyisége és összetétele:

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. február.

Az árutojás-termelési tevékenység végzéséhez felhasznált anyagok éves mennyisége

Kereskedelmi forgalomban kapható tojótáp:	1000-1200 t/év
Közműhálózatról beszerzett ivóvíz:	1800-1960 m ³ /év.
Az előállított termék megnevezése:	étkezési árutojás
Az előállított termék mennyisége:	10.000.000 db árutojás/év.
Az előállított árutojás jellemző minőségi osztályai:	L és XL

Az egyes termelési ciklusok végén az előregedett tojótyúk állomány értékesítésre kerül. Évente értékesített „letoj” tyúk mennyisége: 20.000- 24.000 db.

A terméshozzávalók anyagok engedélyeztetéséről szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet követelményei szerint a komposztálási technológiában előállított komposzt forgalomba hozatali engedélyének kiadása megtörtént.

Az éves szinten keletkező komposzt mennyisége: 300-500 t/év, melynek egy részét értékesítették, másik részét a vállalkozás (illetve a tagjainak) tulajdonában lévő termőföldön használták fel talajerő-utánpótlási céllal.

4. A jövőben tervezett tevékenységek jellemző adatai

A jércenevelési tevékenységet a Környezethasználó jelen engedély módosítását, valamint az építési engedély megszerzését és a pályázati pénzforrás rendelkezésre állását követően tervezi megvalósítani.

A tervek alapján 2023. szeptember-október hónapban már szeretnék az első nevelési turnust megkezdni az új istállóépületben, amennyiben addig a használatba vételi engedélyt megkapja a Környezethasználó.

A jércenevelő istállóba telepíthető állományi létszám nagysága:	30.360 db
Jércenevelési tevékenységhez felhasznált anyagok mennyisége:	5,5 kg/csibe/turnus
Egy turnusban szükséges takarmány mennyiség a teljes állományi létszámmra számítva:	167 tonna/turnus
Éves takarmány szükséglet évi két nevelési turnussal számolva:	334 tonna/év

Éves vízmennyiség szükséglet

Állatállomány ivóvíz szükséglete:	0,2 l/d/baromfi
Teljes állomány napi vízszükséglete:	6 m ³ /d
Egy turnus vízigénye:	720 m ³
Éves szintű vízigény a két jércenevelési turnushoz:	1440 m ³
Éves szintű szociális vízigény:	24 m ³
Rendszerben előállított állatállományi létszám (természetes elhullással is számolva):	28.000 jérce/turnus
A jércenevelő istállóban keletkező trágya mennyisége:	60 tonna/turnus
éves szinten:	várhatóan 120 tonna

A trágyát a meglévő komposztáló épületben, illetve komposztálási technológiában fogják hasznosítani, kezelni (a jércenevelő istállóból szállító kocsival viszik át a háromnaponként kitermelt trágyát).

Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések ismertetése

A telepen belül a kereskedelmi forgalomból beszerzett tojótáp az istálló melletti silótartályba kerül betárolásra (melynek úrtartalma 45 m³).

A telepen belüli szennyvíztároló aknák az alábbiak:

- 1 db 10 m³-es kommunális szennyvíztároló tartály

A telepen belül anyagátfejtésre nem kerül sor.

Az új jércenevelő istállóépület szociális blokkjához egy 3 m³-es előregyártott PI GrünWald PE hatósági minősítéssel rendelkező zárt szennyvíztároló létesítésére kerül sor (a telephely közelében nyomás alatti térségi szennyvíz nyomóvezeték halad, melyre nem biztosított a rácsatlakozás, rákötés lehetősége).

A kommunális szennyvíz tengelyen jut a legközelebbi szennyvíztisztító telepre, a szállítás üteme a tároló megteléséhez mérten történik.

A jércenevelő istálló mellett egy 20 m³-es takarmány tároló siló létesül.

A takarmány keverő rendszer kapacitásbővítése és korszerűsítése is a Környezethasználó tervei között szerepel, jelen beruházás megvalósításának részeként. A korszerűsítés keretében a rendszer automatizálása is megtörténik.

A tervek alapján a takarmány alapanyagokat 4 db 50 tonna takarmány tárolására alkalmas silóban tárolják. A premixeket, vitaminokat és kisebb mennyiségben szükséges takarmány alapanyagokat 1 db 1 m³-es alapanyag tárolóból adagolják majd a keverő berendezésbe.

A kész takarmány – az állatállomány igényeinek megfelelően – közül a jércetáp egy különálló 20 m³-es, a tojótyúk táp az istálló melletti takarmánytároló silóba jut.

Az új telephelyi részen a 2 db kerékműsítő műtárgyhoz 1-1 db vízzáró, szivárgásmentes 1 m³-es akna létesül. Ezen aknákon keresztül biztosítható a kiüledett iszap és elhasznált víz kitermelése.

Veszélyes anyagokat, veszélyes készítményeket a telephelyen nem tárolnak, eseti jellegű veszélyes anyagfelhasználással jár járványveszélyes időszakban, vagy hatósági állatorvosi elrendelés esetén a fertőtlenítőszer felhasználás, melyet nagyfokú odafigyeléssel, az elvárható felelős magatartás mellett kezelnek.

5. Pelletáló berendezés

A pelletáló berendezés célja és funkciója, hogy a telepen előállított, kereskedelmi forgalomba bocsátható (NÉBIH termésmenővelő anyag engedéllyel is rendelkező) komposztot pelletált formába hozza.

A kész komposzt a SCOLARI típusú egyutas komposztáló alagútból egy TDSP20 típusú szalagszállítóval kerül az MZLH350 pelletáló berendezésbe, mely rozsdamentes acélból készült, az oldalán kis ajtó biztosítja a hozzáférés lehetőségét.

MZLH350 típusú pelletáló berendezés főbb műszaki paraméterei:

- fogaskerék-hajtás
- SKF csapágy
- automata olajozás
- automata sajtoló
- betöltés szabályozás
- csatlakozó gőz szabályozó rendszer
- automata befűtés szabályozó
- 24 órás folyamatos üzemelés
- 4 légbefűjő.

A pelletáló berendezésben létrejött pelletet egy TDTG15/9 típusú serleges felvonó szállítja el a hűtő adagolójához. A pellet hűtésére egy SKLN1.1 hűtő-elszívó rendszer szolgál, melyben a hideg levegő a pelletekkel szemben áramlik, így azokat fokozatosan hűtik.

A pelletáló berendezés elektromos vezérlő rendszerrel (panel kijelzővel) üzemeltethető.

A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZOTT ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

A nagyüzemi állattartás általános környezeti teljesítményének javításához a BAT-nak az alábbiakat kell magába foglalnia:

1. Dolgozók folyamatos képzése és oktatása
2. Víz- és energiafelhasználás, takarmányfogyasztás, valamint a keletkező trágya és egyéb hulladék mennyiségének folyamatos nyomon követése, folyamatos monitoring végzése
3. Vészhelyzeti tervek kidolgozása
4. Javítási és karbantartási programok kidolgozása, a szerkezetek és berendezések jó működési állapotának biztosítására és a berendezések tisztán tartása érdekében
5. Telephelyi tevékenységek tervezése
6. Megfelelő (lehető legkevesebb környezeti kibocsátást) eredményező trágyakezelési módszer

1. OKTATÁS

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
A dolgozók jól ismerjék a telepen alkalmazott termelési módszert, megfelelően képzettek legyenek a felelősségi körükbe tartozó feladatok ellátására.	Belső oktatások, képzések szervezése, gyakorlati ismeretek elterjesztése.	Rendszeres oktatások, tréningek, gyakorlatok megszervezésre kerülnek.

2. TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK NYOMON KÖVETÉSE (MONITORING)

a) TAKARMÁNYOZÁS

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
A takarmány tápanyagtartalmát úgy kell meghatározni, hogy az még biztosítsa az állatoknak az előírt termelési szint eléréséhez szükséges tápanyagmennyiséget, de a lehető legkevesebb tápanyag	Olyan etetési technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi a kiadott takarmánykeverékek pontos mennyiségének nyomon követését.	A tojótyúk ad libitum etetésére kerül sor, kereskedelmi forgalomban kapható optimális aminosav-kiegészítést biztosító takarmányokkal. A felhasznált (feletetett) takarmány mennyiségét hetente mérik,

jusson ki a trágyába.		mennyiségét dokumentálják.
Törekedni kell a trágya nitrogén-tartalmának csökkentésére.	A takarmánykeverékekben a nyers fehérje-tartalmat a lehető legminimálisabb szintre kell csökkenteni.	A takarmánykeverék fehérjetartalma az állomány igényeinek megfelelően, takarmányozástani szakértők bevonásával kerül beszerzésre (termelési ciklusnak megfelelő speciális takarmány felhasználásával).
A trágya foszfor tartalmának csökkentésére kell törekedni.	Az állatok tápanyagszükségletének kielégítésére alacsony foszfortartalmú takarmányokat kell használni.	Speciális, az állatállomány igényeinek megfelelő takarmányt használnak fel, melynek mennyiségét hetente dokumentálják.
Takarmány kiszóródásának megakadályozása	Olyan etető-berendezések alkalmazása, mellyel a kiszóródás okozta takarmányvesztés a lehető legminimálisabb szinten tartható.	A telephelyen alkalmazott takarmány-kiosztási rendszer minimalizálja a takarmány kiszóródását. A telepen alkalmazott takarmánysiló feltöltése korszerű takarmányszállító gépjárművekből történik.

b) VÍZGAZDÁLKODÁS

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
A vízfogyasztás mértékének folyamatos regisztrálása	A felhasznált víz mennyiségét nyomon kell követni, a mért adatok szerint a szükséges intézkedéseket be kell vezetni. Szivárgások megtalálása és javítása.	A felhasznált víz mennyiségét hetente dokumentálják. A szivárgások meglétét folyamatos ellenőrzik, az észlelt hibákat soron kívül elhárítják.
Csökkenteni kell a vízvezetékekből származó elfolyást, szivárgást	A felszín feletti vízvezetékeket megfelelően védeni kell a fagy ellen.	Felszín feletti vezetékek, vízkivételi helyek szigetelése a BAT előírásainak megfelelően történt.
Csökkenteni szükséges a tisztítás során felhasznált víz	Mechanikai előtisztítást kell alkalmazni.	A telepen mechanikai előtisztítást követő,

mennyiségét	Korszerű aeroszol fertőtlenítési módok alkalmazására kell törekedni.	aeroszolos légfertőtlenítést alkalmaznak (melynek vízigénye minimális).
Csökkenteni kell az itatás során használt víz mennyiségét	Víztakarékos itató berendezéseket kell használni.	Az automata önitatók víztakarékosak, a túlfolyás lehetőségét kizárják.

c) ENERGIAGAZDÁLKODÁS

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
A villamos energia fogyasztás mértékének folyamatos regisztrálása	A felhasznált villamos energia mennyiségét nyomon kell követni, a mért adatok szerint a szükséges intézkedéseket be kell vezetni.	A felhasznált villamos energia mennyiségét hetente dokumentálják. A telep megvalósítása során a lehető legoptimálisabb fajlagos villamos energia felvétellel bíró technológiai elemeket választották ki és alkalmazzák.
Csökkenteni kell a felesleges /nem indokolt/ meddő villamos energia felhasználást	Meddő villamos energiafelhasználások azonosítása, kiküszöbölése.	A telep villamos energia felhasználásából a meddő felhasználások az elmúlt üzemidőszakban kiszűrésre kerültek. Fényprogramokat alkalmaznak, kis energiaigényű világítást használnak.

d) AMMÓNIA-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
Ketreces tartás	A ketrecek, valamint azok istállón belüli elrendezését úgy kell megtervezni, hogy elősegítse a keletkező trágya mielőbbi eltávolítását (függőleges emeletes ketrecek esetében trágyaszalag, levegős szárítás, ahol a trágyát	A ketrecesorok kialakítása, valamint a ketrecek alatt elhelyezett trágyaszállító szalag a BAT követelményeit kielégíti. A ketrecek alatti trágyaszalagról naponta kerül a trágya eltávolításra és zárt rendszerben át a komposztálóba.

	legalább hetente egyszer eltávolítják)	
Csökkenteni kell az istállókból származó bűz- és gáz kibocsátásokat	A takarmánykeverékekben a nyersfehérje-tartalmat csökkenteni kell, elsősorban szintetikus aminosavak alkalmazásával. Minimálisra kell csökkenteni az időt, amit a trágya az istállóban tölt, a trágya eltávolításáról rendszeresen és a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni kell. A trágya minél magasabb szárazanyag tartalmára kell törekedni, a trágya felesleges víztartalmát növelő vízcsepegéseket, kiömléseket meg kell akadályozni.	A takarmányozás a lehető legoptimálisabb, a szükségletek figyelembe vételével történik. A ketrecek alatti trágyaszalag biztosítja a lehető legrövidebb időn belüli istállóból történő eltávolítását és mielőbbi feldolgozását. Az itató berendezések révén elérhető a legalacsonyabb szintű vízfelhasználás.
Csökkenteni kell a trágya tárolásából származó bűz- és gáz kibocsátásokat	Trágya kezelése során a bűz kibocsátást minimális szinten kell tartani.	A trágya folyamatosan (24-48 órán belül) a telepen kerül aerob gépészeti rendszerben, komposztálással hasznosításra.

e) ZAJKIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE

CÉL	BAT	Telephelyen alkalmazott technika
Etetésből származó zajkibocsátások csökkentése	Lehetőség szerint önetetőket kell alkalmazni.	A telepen önetetőket alkalmaznak.
A takarmány kiosztásából származó zajkibocsátások csökkentése	A takarmány kiosztásához a lehető legkorszerűbb zárt rendszerű berendezéseket kell alkalmazni.	Az istálló melletti siló feltöltése rendszerint a délelőtti órákra esik. A telephelyi takarmány kiosztási technológia korszerű.
Az istállókból származó zajkibocsátások csökkentése	Megfelelő minőségű ventilátorokat kell választani a szellőzéshez. Természetes szellőzést, illetve a természetes és mesterséges	A kiválasztott ventilátorok zajkibocsátása alacsony szintű. A természetes és mesterséges szellőzés

	szellőzés kombinációját kell alkalmazni.	kombinációja kerül az istállóban alkalmazásra.
Korszerű épületfelügyeleti rendszer	A ventilátorok és egyéb az állatállomány fenntartásához, komfort életkörülményeinek biztosításához szükséges riasztó rendszer megléte és működőképességének fenntartása.	Mind az árutójas-termelő telep, mind a megvalósítandó jércenevelő telep rendelkezik komplex termelésfelügyeleti rendszerrel, mellyel folyamatosan nyomon követhető minden épületgépészeti rendszer működőképes állapota, rendkívüli meghibásodással járó többlet zajkibocsátás elkerülhető, tekintettel arra, hogy az azonnal észlelhető és a hiba soron kívül elhárítható.

3. TERVEK VÉSZHELYZETEKRE

Az állattartó telep üzemi vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melyet a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság jóváhagyott. A jércenevelő istálló megvalósítását követően az üzemi kárelhárítási tervet aktualizálják és kiegészítik.

A tervben foglaltakat a dolgozók ismerik, oktatásukra rendszeres jelleggel sor kerül, a kiegészített terv tartalmáról a dolgozókat soron kívül oktatják.

4. JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI PROGRAMOK

A telepen TMK szintű tervek alapján történik meg a berendezések időszakos karbantartása, esetleges hibamegelőzési célú javítása. A berendezések és technológiai kiszolgáló egységek tisztítását HACCP terv szerint végzik.

5. TELEPHELYI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE

A telephelyi tevékenységeket az előzetesen kidolgozott termelési terv szerint hajtják végre. A pótlólagos beruházásokat pénzügyi, gazdasági és környezetvédelmi szempontú költségelemzés szerint végzik el.

6. MEGFELELŐ TRÁGYAKEZELÉSI MÓDSZER MEGVÁLASZTÁSA

A telepi kibocsátások szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a megfelelő (legkisebb bűzhatással és kimosódással járó) trágyakezelési módszer megválasztása. Az alkalmazott egyutas komposztáló-alagút révén kereskedelmi forgalomba bocsátható, NÉBIH engedéllyel rendelkező terménynövelő anyagot állítanak

elő. A komposztáló berendezés műszaki kialakítása biztosítja, hogy csurgalékvíz elfolyásra ne kerüljön sor, az ammónia és egyéb károsanyag-emisszió mértéke minimális legyen.

Kiegészítés a pelletáló berendezésről

A pelletáló berendezés célja és funkciója, hogy a telepen előállított, kereskedelmi forgalomba bocsátható – NÉBIH termésnövelő anyag engedéllyel is rendelkező – komposztot pelletált formába hozza.

A kész komposzt a SCOLARI típusú egyutas komposztáló alagútból egy TDSP20 típusú szalagszállítóval kerül az MZLH350 pelletáló berendezésbe, mely rozsdamentes acélból készült, az oldalán kis ajtó biztosítja a hozzáférés lehetőségét.

MZLH350 típusú pelletáló berendezés főbb műszaki paraméterei:

- fogaskerék-hajtás
- SKF csapágy
- automata olajozás
- automata sajtoló
- betöltés szabályozás
- csatlakozó gőz szabályozó rendszer
- automata befűtés szabályozó
- 24 órás folyamatos üzemelés
- 4 légbefűjő.

A pelletáló berendezésben létrejött pelletet egy TDTG15/9 típusú serleges felvonó szállítja el a hűtő adagolójához. A pellet hűtésére egy SKLN1.1 hűtő-elszívó rendszer szolgál, melyben a hideg levegő a pelletekkel szemben áramlik, így azokat fokozatosan hűti.

A pelletáló berendezés elektromos vezérlő rendszerrel (panel kijelzővel) üzemeltethető.

Adatszolgáltatás és jelentéstétel a Kormányhivatal részére

Megnevezés	Gyakoriság	Benyújtási határidő
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: haladéktalanul a 06 (70) 504-5990 telefonszámon írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásának bejelentése	eseti	15 napon belül
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtása	ötévente	2030. augusztus 28.
Éves környezeti jelentés A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére	évente	a tárgyévet követő év március 31. napjáig
166/2006/EK rendelet szerinti E-PRTR adatszolgáltatás	évente	a tárgyévet követő év március 31. napjáig
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változások	eseti	30 napon belül
P1 jelű pontforrásra vonatkozó emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje	eseti	üzembe helyezést követő 30 napon belül, ezt követően ötévente
Levegőtisztaság-védelmi jelentés benyújtása	évente	tárgyév március 31. napjáig
LAL adatcsomag benyújtása a helyhez kötött diffúz forrás adatainak megadásával	eseti	az új jércenevelő istálló használatba vételi engedélyének véglegessé válását követő 30 napon belül
Zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változás bejelentése, amely határérték-túllépést okozhat	eseti	a változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Felügyeleti díj befizetése	évente	tárgyév február 28. napjáig
Tájékoztatás a monitoring terv FKI-KHO részére történő benyújtásának megtörténtéről	eseti	a benyújtástól számított 8 napon belül

Kapják			
Ügyfél neve/megnevezése	Címe/székhelye	Küldés módja	Melléklet
Szőkéné Hajdu Diána	-	Ügyfélkapu	-
„MANCSO” Tojás Étkezési Tojástermelő és Kereskedelmi Kft.	143 Mátranovák, Dózsa György út 34.	Cégkapu (13935335)	-
Mátraterenye Közös Önkormányzati Hivatal	3143 Mátranovák, Szabadság út 38.	KÉR	-
Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya	1081 Budapest, Dologház utca 1.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.	KÉR	-
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága	3304 Eger, Sánc u. 6.	KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Salgótarján)		KÉR	-
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	KÉR	
OKIR	-		
Honlap	www.kormanyhivatal.kh.gov.hu/nograd		
Irattár	-		
Mutató	ME1_4, ME1_62, ME1_54		