



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 12-41/2026.

Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-165

Tárgy: SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172. hrsz.-ú
ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem
egységes környezethasználati engedélye

Mell.: Th., Te., L., H., A.

HATÁROZAT

A **SEIREN Hungary Kft.** (7636 Pécs, Időjós út 9., a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Pécs 0212/172. hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem üzemeltetésére – annak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján – a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal a következők szerint

egységes környezethasználati engedélyt ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai

- 1.1. Neve: SEIREN Hungary Kft.
1.2. Székhelye: 7636 Pécs, Időjós út 9.
1.3. Statisztikai azonosító jele: 29181140-1396-113-02.
1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 808 862

2. A telephely adatai

- 2.1. Telephely címe: 7636 Pécs, Időjós út 9.
2.2. EOV koordináták: X: 74 561 Y: 585 960
2.3. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 928 733

(A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: Szerves anyagok előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)
[a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 4.1. h) pontja szerint]

3.2. Engedélyezett kapacitás:

Tevékenység	Kapacitás (m ² /év)
autókárpit gyártás, poliuretán kémiai felületkezelés	2 200 000

- 3.3. TEÁOR 08 kód: 1396 Műszaki textiláru gyártás
 3.4. NOSE-P kód: 105.09 Szerves vegyi anyagok gyártása
 3.5. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 102 941 639

3.6. A hulladék előkezelési művelet kódja és megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
 E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
 - 4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - 4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- 4.2. Jelen engedély az I./3.2. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.
- 4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.4. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./5. pont) – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – a Baranya Vármegyei Kormányhivatal átvezeti az engedélyben.
- 4.5. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő

kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

- 4.6. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

- 1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
- 1.2. A gazdaság átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében - a Környezethasználó által 2023. november 3. napján benyújtott, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elfogadott környezetirányítási kézikönyvet, az abban foglalt - környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetni az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2016. május 30. napján kihirdetésre került a vegyipari ágazatban használt általános szennyvíz- és hulladékgáz- tisztítási/-kezelési rendszerek tekintetében történő meghatározásáról rendelkező, a Bizottság 2016/902 számú végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1. pontja BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával.

1.3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

- 1.3.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, továbbá biztosítsa a hulladékképződés megelőzését.
- 1.3.2. Az üzemelés során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról - a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően - a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.3.3. A munkahelyi gyűjtőhelyeket az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-a, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet a Létr. 14-17. §-ai, valamint a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell kialakítani és üzemeltetni.
- 1.3.4. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. Amennyiben a gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a gyűjtőhelyek maximális kapacitását, azok elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

- 1.3.5. A kijelölt gyűjtőhelyeken kívül hulladék még átmenetileg sem gyűjthető.
- 1.3.6. Hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, – az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó szabályok figyelembevételével – adhatók tovább. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

Az engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások:

- 1.3.7. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján a Környezethasználó kizárólag a **H. mellékletben** meghatározott, saját tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékok előkezelését (bálázását) végezheti.
- 1.3.8. A Környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya alatt – az előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében – folyamatosan környezetvédelmi felelősségbiztosítással, továbbá a tárolásra kerülő hulladékok esetleges jövőbeni kezeléséhez szükséges költségek fedezéséhez pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie.

1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 1.4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 3. § (2) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősíti
- a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 100 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánokat, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 200 kW_{th},
 - a **P22, P23** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 205 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egységet (légkezelő egység 5.), a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 205 kW_{th},
 - a **P25, P26** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 120 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazánokat, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 360 kW_{th},
 - a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db 32 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű gázüzemű fűtőegységeket, a tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 512 kW_{th}.
- 1.4.2. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db AKH-2/12 EU típusú WM-G20/3-A földgáz égővel szerelt gőzkazán kapcsolódik, teljes névleges bemenő hőteljesítménye 2 MW, a **P4, P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1-1 db AKH-3/12 EU típusú WM-G30/1-A földgáz égővel szerelt gőzkazánok kapcsolódnak, teljes névleges bemenő hőteljesítményük 2,8 MW/db, a **P6, P7, P8, P9** azonosítószámú légszennyező pontforrá-

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

sokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 1.) kapcsolódik, a **P10, P11, P12, P13** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 2.) kapcsolódik, a **P14, P15, P16, P17** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 3.) kapcsolódik, a **P18, P19, P20, P21** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz 1 db 349 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű légkezelő egység (légkezelő egység 4.) kapcsolódik, a **P47** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz 1 db Hoval Ultragas 2 (250-3100D) típusú, földgázüzemű dupla kondenzációs kazán kapcsolódik, teljes névleges bemenő hőteljesítménye 3100 kW, valamint a **P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó, 1-1 db De MAAS gyártmányú, DF12TiH-N típusú dízel motorok teljes névleges bemenő hőteljesítménye 294 kW/db.

- 1.4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen üzemeltetett, az alapadatok nyilvántartásában szereplő **hőtermelés 1. technológiához** kapcsolódó **P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrások, a **hőtermelés 2. technológiához** kapcsolódó **P3, P4, P5, P47** azonosítószámú légszennyező pontforrások, az **autókárpit gyártás technológiához** kapcsolódó **P24, P27, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrások, a **FLAM (PUR) technológiához** kapcsolódó **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint a **spinkler tűzoltó rendszer technológiához** kapcsolódó **P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrások működését **engedélyezi**.

- 1.4.4. A telephelyen működő

- 1.4.4.1. **P1, P2, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó az FMkt. 4. melléklet 2. táblázatának F oszlopába foglalt,
- 1.4.4.2. a **P3, P4, P5, P47** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó az FMkt. 5. melléklet 2. táblázatának F oszlopába foglalt,
- 1.4.4.3. a **P24, P27, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 6. mellékletének 2.3.1. pontjába foglalt,
- 1.4.4.4. a **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó a VMH rendelet 6. mellékletének 2.2. pontjának B osztályában megadott,
- 1.4.4.5. a **P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó a VMH rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontjában és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által a Bizottság (EU) 2022/2427 végrehajtási határozata (2022. december 6.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vegyiparban használt általános hulladékgáztisztító és -kezelő rendszerek tekintetében történő meghatározásáról (a továbbiakban: BAT következtetések) figyelembevételével megállapított **egyedi**

légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

A határértékeket az **L melléklet** tartalmazza.

- 1.4.5. A VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.4.6. A tevékenység végzése során a technológiai előírások betartásával a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.
- 1.4.7. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszió méréssel kell meghatározni

- a **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2027. december 31.** napjáig.

évente, legközelebb

- a **P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2027. május 31.** napjáig.

háromévente, legközelebb

- a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra, valamint a **P4, P5** azonosítószámú légszennyező pontforrások **közül egy pontforrásra** vonatkozóan **2027. április 15.** napjáig.

ötévente, legközelebb

- a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2028. október 31.** napjáig,
- **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2029. február 28.** napjáig,
- a **P6, P7, P8, P9, a P10, P11, P12, P13, a P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, a P22, P23** azonosítószámú azonos típusú légkezelő egységek, a **P25, P26** azonosítószámú azonos típusú meleg vizes kazánok, a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószámú azonos típusú gázüzemű fűtőegységek tüzelőberendezéseihez kapcsolódó **pontforrások közül egy-egy pontforrásra**, valamint a **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2029. április 15. napjáig.**

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Baranya Vármegyei Kormányhivatal részére.

- 1.4.8. **Az emissziómérés időpontjáról** a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt **legalább 15 nappal** a tervezett mérést megelőzően **értesíteni kell.**
- 1.4.9. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.
- 1.4.10. A tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.

- 1.4.11. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.4.12. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt.
- 1.4.13. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.

1.5. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.5.1. Az autókárpit gyártó üzem üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes üzemi létesítményre vonatkozóan.
- 1.5.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 1.5.3. Az autókárpit gyártó üzem üzemeltetéséből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg az Együttes rendelet 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

1.6. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.6.1. A telepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes R.) 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei szerinti - földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
- 1.6.2. A telepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (pl.: veszélyes anyagok és csomagoló anyagaik), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.6.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (pl.: veszélyes anyagok és csomagoló anyagaik) kezelését, használatát szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat azonnal el kell távolítani a talajról.

1.7. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.7.1. Az üzem területén megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelőhelyeinek károsítása tilos.
- 1.7.2. Az üzem területén megjelenő védett denevérfajok elpusztítása, illetve azok élettevékenységének zavarása, élőhelyeinek károsítása tilos.

- 1.7.3. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 1.7.4. A védelemben részesülő állatfaj (madár, denevér, stb.) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.7.5. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.7.6. A telep vizuális takarása és tájba illesztése érdekében a telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.7.7. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.7.8. A növénytelepítés során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.7.9. Amennyiben az üzem területét takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.7.10. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.7.11. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást..

1.8. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

- 1.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – az Együttes R. mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 1.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.8.3. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
DMAC, MEK tártálpark	102 941 857	N, N-dimetil-acetamid; Metil-etil-ke-ton	2 x 10 m ³	epoxy bevonatú 12,7 m ³ közös kármentő tér	74 490	586 144

A szennyező anyag elhelyezésre vonatkozó engedély 2038. augusztus 31. napjáig érvényes.

- 1.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (pl.: szállítás, mozgatás) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.8.5. A tisztított szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet) 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való bevezetés esetére” meghatározott, közcsatornába bocsátható szennyezőanyag küszöbértékeket.
- 1.8.6. A technológiai szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelést a jóváhagyott önellenőrzési terv szerint kell ellenőrizni, a kommunális szennyvízzel való keveredés előtt.
- 1.8.7. A felszíni vízvizsgálat eredményeiről rendszeresen adatot kell szolgáltatni, valamint éves jelentést kell készíteni és elektronikusan a Felszíni vízminőségi Szakterületi Rendszerben (FEVISZ) vízminőség-védelmi éves bejelentést (VÉL) tenni.
Határidő: a tárgyévet követő év március 31., majd évente
- 1.8.8. A technológiai szennyvíztisztító mű(vek) csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemelhetnek.
- 1.8.9. Az üzemi területeken üzemelő csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartásával biztosítani kell a lehullott csapadék elvezetését, és meg kell akadályozni a tiszta- és szennyes övezeti csapadékvíz keveredését.
- 1.8.10. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 2 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 1.8.11. A figyelőkutakból **évente** vízmintát kell venni, és vizsgálni a következő komponensekre: fajlagos vezetőképesség, KOI_p, pH, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, cink, réz, króm, TPH.
- 1.8.12. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.8.13. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a Felszín Alatti Víz és a Földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3 §-a szerint a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK). (MR azonosító: 82014).
Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente
- 1.8.14. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

1.9. Közegészségügyi előírások

- 1.9.1. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH rendelet) (a továbbiakban: REACH rendelet) 6. és 7. cikkei szerinti regisztrációs kötelezettségnek eleget kell tenni a tevékenység során felhasznált azon anyagok és a keverékeket alkotó egyes összetevők esetén, melyek mennyisége eléri az évi 1 tonnát. A regisztrációt legkésőbb még az évi 1

- tonnás határ elérése előtt meg kell tenni a REACH rendelet 26. cikkében ismertetett tájékoztatói kötelezettség (inquiry) figyelembevételével.
- 1.9.2. A REACH rendelet 6. és 7. cikkek értelmében az anyagok veszélyességétől függetlenül általános regisztrációs kötelezettségük van az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: ECHA) felé azon önmagukban, keverékben vagy árucikkben előforduló anyagok gyártóinak és importőreinek, akik évi 1 tonnát elérő mennyiségben gyártanak vagy importálnak egy adott anyagot, kivéve, ha az anyag mentesül a kötelezettség alól a REACH rendelet 2. cikk (5) és (7) bekezdése alapján, vagy regisztráltnak tekintett a 15. cikk, vagy a 24. cikk alapján.
 - 1.9.3. Azon anyagok és keverékek esetén, melyeket a Környezethasználó önmaga importál a regisztrációt a REACH rendelet 10. cikke és a VII-X. mellékletei szerint kell elvégezni. A regisztráció során benyújtandó információk mennyisége és részletessége függ a regisztrálandó anyag éves gyártott/importált mennyiségétől (1-10, 10-100, 100-1000 és >1000 tonna), ennek alapján kell benyújtani a dokumentációkat az ECHA felé. Ennek magyar nyelvű igazolását a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
 - 1.9.4. Amennyiben a regisztrációhoz kapcsolódó kötelezettségeket a Környezethasználó egyedüli képviselők (Only Representative – OR) útján teljesíti, a REACH rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti kölcsönös megállapodással kinevezett egyedüli képviselő(k)re vonatkozó dokumentációkat, igazolásokat hiteles fordításban, magyar nyelven a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
 - 1.9.5. A legalább évi 10 tonnás mennyiségben gyártott vagy importált anyagok esetén a REACH rendelet 14. cikke szerinti kémiai biztonsági értékelést el kell végezni.
 - 1.9.6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagok/keverékek felhasználása az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 EK (CLP) rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti osztályozást, címkézést és csomagolást követően történhet meg a CLP rendelet 1. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően.
 - 1.9.7. Amennyiben az osztályozás eredményeképpen teljesülnek a REACH rendelet 31. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek, a REACH rendelet II. mellékletének megfelelő, magyar nyelvű biztonsági adatlapot kell biztosítani. A keverék összetevőit a REACH rendelet II. melléklet 3.2. pontja szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell feltüntetni.
 - 1.9.8. A CLP rendelet 40. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén a terméket/termékeket a forgalomba hozatalát követő 1 hónapon belül be kell jelenteni az ECHA felé és ennek igazolását a telephelyen kell tartani. A CLP rendelet fogalom meghatározása szerint a behozatal (import) is forgalomba hozatalnak minősül.
 - 1.9.9. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 28. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
 - 1.9.10. A telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és veszélyes keverék biztonsági adatlapjának a REACH rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.

- 1.9.11. A magyar nyelvű biztonsági adatlapokkal összhangban készített kémiai biztonsági dokumentációkban (expozíciós forgatókönyv, kémiai biztonsági jelentések) előírt egészségvédelmi-, környezetvédelmi- és műszaki biztonsági előírásokat a tevékenység végzése során folyamatosan biztosítani kell.
- 1.9.12. A telephelyen folytatott valamennyi tevékenység során be kell tartani az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 47. § (1) bekezdésében foglaltakat.
- 1.9.13. A CLP rendelet 45. cikk és VIII. melléklete, valamint a Kbtv. 8/A §. (1) bekezdés szerint bejelentést kell tenni az ECHA által létrehozott bejelentési portálon (PCN portál – méregközpont) keresztül a tevékenység végzéséhez felhasznált összes olyan keverékre vonatkozóan, amelyet az EU-ban forgalomba hoztak és a CLP rendelet szerint veszélyesként osztályoztak egészségügyi vagy fizikai hatásai alapján. A bejelentést és az erre vonatkozó dokumentációkat - egyedi formulaazonosító (UFI szám) - a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 1.9.14. A technológiai munkafolyamatok során a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II. 6.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) 1. számú mellékletében foglalt veszélyes anyagokra vonatkozó határértékek túllépése nem történhet.
- 1.9.15. Az N,N-dimetil-acetamidra (DMAC) (CAS-szám: 127-19-5) és a Metil-etil-ketonra (MEK) (CAS-szám: 78-93-3) az ITM rendelet 1. számú mellékletében rögzített határértékek teljesülésére vonatkozó akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálatokat a technológia valamennyi részén, ahol a DMAC/MEK anyagokat, valamint az azokat tartalmazó veszélyes keverékeket felhasználnak a technológiaváltásig biztosítani kell.
- 1.9.16. Az N,N-dimetil-acetamidra (DMAC) (CAS-szám: 127-19-5), mint különös aggodalomra okot adó anyagra (SVHC anyag) vonatkozóan a REACH rendelet 7. és 33. cikkek szerinti kötelezettségeket teljesíteni kell ameddig a technológiában annak felhasználása kiváltás-
ra/megszüntetésre nem kerül. A magyar nyelvű biztonsági adatlap alapján elkészített magyar nyelvű expozíciós forgatókönyvet, kémiai biztonsági jelentést a telephelyen hozzáférhető helyen kell biztosítani.
- 1.9.17. A technológiaváltásig előállított termékek forgalmazása/értékesítése a DMAC-ra (CAS-szám: 127-19- 5) vonatkozó, a REACH rendelet XVII. melléklet 12. függelékének 72. pontjában meghatározott koncentrációs határérték (3000mg/kg) betartásával történhet, melynek teljesülését akkreditált laboratórium által elvégzett, magyar nyelvű vizsgálati eredménnyel kell igazolni és az igazolást a telephelyen hozzáférhető helyen kell tartani.
- 1.9.18. A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (PIC rendelet) 10. cikkében meghatározott éves jelentési kötelezettségnek eleget kell tenni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.19. A Kbtv. 6. §., 8. §. és 8/A. §. szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenni.
- 1.9.20. A veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységek során be kell tartani a REACH rendelet 37. cikk (5) bekezdésében foglaltakat.
- 1.9.21. A felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel történő tevékenységek – csomagolás, tárolás, szállítás - a testi épséget, az emberi egészséget és környezetet nem veszélyeztethetik.
- 1.9.22. Valamennyi, a telephelyen folytatott technológiai művelet, tevékenység során be kell tartani a Kbtv. 14. §., 15. §., 16. § - okban, továbbá a 20-21. § - okban foglalt előírásokat.

- 1.9.23. A telephelyen folytatott tevékenységekre vonatkozóan naprakész nyilvántartást kell vezetni a beérkező vegyi anyagokról/keverékekről, azok tárolt mennyiségéről és az előállított termékekről.
- 1.9.24. A jelenlegi fekete-fehér öltöző a 2.200.000 m²/év gyártási kapacitás esetén az egy műszakban dolgozó, teljes érintett munkavállalói létszám számára megfelelő. Amennyiben a dolgozói létszám és műszakok száma változik annak felülvizsgálata szükséges.
- 1.9.25. A telephelyi tevékenységhez, technológiához kapcsolódó szennyvíztisztítási technológia üzemeltetését érvényes vízjogi engedély alapján kell biztosítani.
- 1.9.26. A tevékenységre vonatkozóan a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XII. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Legionella rendelet) 5. § (1)-(5) bekezdéseknek megfelelő kockázatbecslést kell készíteni. A Legionella fertőzési kockázatot jelentő közegekre (hűtőtorony, ivó- és használati melegvíz) vonatkozó 6. § (5) bekezdés szerinti monitoringra vonatkozó vizsgálatokat biztosítani kell és az ezekről szóló dokumentációkat naprakészen kell tartani.
- 1.9.27. A telephelyen üzemelő 1db hűtőtoronyra vonatkozó információkat a Legionella rendelet 8. §-ában foglaltak szerint naprakészen kell tartani.
- 1.9.28. A telephelyen folytatott tevékenységek semmilyen formában nem veszélyeztethetik a Pellerdi vízbázis minőségét és mennyiségét.
- 1.9.29. A telephelyen folytatott tevékenységek közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást (azonosító adatok változása, felelős személy, stb.) be kell jelenteni a Kbtv. 29.§ (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a telephelyen kell tartani.
- 1.9.30. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.31. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (1) és (2) bekezdéseire és 4. számú mellékletére. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdései szerint dokumentálni kell, melynek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.9.32. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeltetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem do-

hányszó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

- 1.9.33. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 20. § (1) bekezdésének megfelelően a tevékenységre vonatkozó valamennyi dokumentációt, igazolást a telephelyen hozzáférhető helyen, magyar nyelven kell biztosítani.
- 1.9.34. Az egyedüli képviselő(k)nek a REACH rendelet 8.cikk (2)-(3) bekezdéseiben előírt kötelezettségeit teljesíteni kell, továbbá a REACH rendelet VI-X. mellékletének módosításáról szóló 477/2022EU rendelet szerint az egyedüli képviselőknek információkat kell megadnia a REACH-IT rendszerben az unión kívüli gyártókkal kapcsolatban: név, cím, telefonszám és e-mail cím, kapcsolattartó személy, előállítási hely(ek) vagy összeállítási hely(ek), vállalati weboldal, nemzeti vállalatazonosító szám(ok).
- 1.9.35. A regisztrációs kötelezettségen túl az Európai Gazdasági Térségen (EU-tagállamok, Izland, Liechtenstein és Norvégia) belüli gyártók/importőrök felelőssége az adott anyagnak vagy keveréknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (CLP rendelet) megfelelő osztályozása, címkézése és csomagolása is.

1.10. ***Termőföld minőségi védelme érdekében tett előírások***

- 1.10.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.10.2. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.10.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. **A felhagyásra vonatkozó előírások**

- 2.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan, ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. ***Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások***

- 2.2.1. Az üzemelés, továbbá az esetleges bontás, illetve kármentesítés során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról hat hónapon belül gondoskodni kell.

2.3. ***Zaj- és rezgésvédelmi előírások***

- 2.3.1. Az autókárpit gyártó üzem felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.
- 2.3.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.4. **Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások**

- 2.4.1. A telepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. A telephelyen esetlegesen visszamaradt földtani közeg szennyeződéseit fel kell számolni.

2.5. **Vízügyi- és vízvédelmi előírások**

- 2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 2.5.2. A telephelyen végzett minden tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell.

3. **Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

- 3.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, valamint határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. **Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 3.2.1. A tevékenység végzése során keletkező, illetve az előkezelt hulladékokról az **A. mellékletben** meghatározott nyilvántartásokat kell vezetni, és a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül adatot kell szolgáltatni.

3.3. **Levegőtisztaság-védelmi előírások**

- 3.3.1. A **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítójával légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani (LM) a tárgyévét követő év március 31. napjáig az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.
- 3.3.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltozásáról – 30 napon belül – változásjelentést kell tenni.

3.3.3. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt ismételtén meg kell kérni a Baranya Vármegyei Kormányhivaltól.

3.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

3.4.1. A Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból, amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3.5. Vízügyi- és vízvédelmi előírások

3.5.1. Az üzemeltetés során a FEVISZ nyilvántartásba vett adatok változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokról 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot.
- Az alapbejelentés adatainak tartalmát érintő változást a vízminőség-védelmi alapbejelentő lapon (VAL) kell közölni.

3.5.2. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- a FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.3. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 155-2/2023. ügyiratszámú határozatával jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6. § -, 7. § - és 9. §-aiban rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

Teljesítési határidő: 2028. január 15.

4.2. A Környezethasználó köteles:

4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,

4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalt, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,

4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

5.1. **A Környezethasználó köteles – az engedély módosítására irányuló kérelemmel egyidejűleg – a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni:**

5.1.1. az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást,

5.1.2. a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Jelen engedély 2036. augusztus 31. napjáig hatályos.**

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt**, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell elkészíteni és legközelebb, **2031. május 15. napjáig** be kell nyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.

3. A **P24, P29, P45, P46** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2027. december 31. napjáig, P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. január 8. napjáig**, valamint a **P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P25, P26, P27, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély **2029. július 31. napjáig hatályos.**
4. Jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély **2031. július 31. napjáig hatályos.**
5. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Környezethasználónak a Pécs 0212/172 hrsz. alatti telephelyén lévő veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely – kérelemhez csatolt – **üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**
6. **Jelen engedély véglegessé válásával a 2636-66/2021. ügyiratszámú határozatban kiadott – a 12-2/2026., a 12-83/2025., a 12-27/2025., a 12-66/2024., a 12-40/2024., a 12-18/2024., a 12-10/2024., az 1113-50/2023., az 1113-47/2023., az 1359-52/2022., és a 2636-79/2021. határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
7. Jelen engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
8. **A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban ügyiratszám megjelölése mellett – átutalni **tárgyév február 28-ig.** Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papír szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papir szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A civil szervezet vagy természetes személy által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon lévő autókárpit gyártó üzem üzemeltetését az Engedély alapján végzi. Az Engedély 2026. augusztus 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó 2026. május 28. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati, valamint az Engedélybe foglalandó levegővédelmi működési engedély megadására irányuló eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte a JUHÁSZ Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Rozmaring u. 4.) által összeállított TK-138/25-12. jelű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezethasználó igazolta – a kérelem jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterület szerinti – szakértői jogosultságát.

Jelen eljárás a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján a korábban engedélyezett állapot teljes körű felülvizsgálatra, valamint az Engedély módosítására irányul. A tárgyi eljárás lezárásaként a R. 20. § (3), 20/A. § (9) és (10) bekezdései alapján a korábban kiadott egységes környezethasználati engedély új, egységes szerkezetben kerül kiadásra.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárásért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.

19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. számú mellékletének 6. és 10.1 pontjai szerinti 1.417.500 forint, az Engedélyben foglalandó hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló eljárás vonatkozásában az EM rendelet 3. számú mellékletének 6. és 10.3. pontjai szerinti 283.500 forint, az Engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárás vonatkozásában az EM rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja szerinti 20.250 forint igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 12-19/2026. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogával nem élt jelen eljárás során.

Mivel a tárgyi kérelem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. pontja szerinti táblázatban foglalt szakhatóságok hatáskörét nem érintette, így a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását jelen eljárásba.

A tárgyi eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. és 8. mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében – többek között – megkereste a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi hatóságot.

A területileg illetékes vízügyi-, vízvédelmi hatóság a BA/VVO/163-4/2026. ügyiratszámú iratában, valamint a területileg illetékes közegészségügyi hatóság a BA/NEF/00531-3/2026. iktatószámú ügyiratában megállapította, hogy a benyújtott Dokumentáció kiegészítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szükséges.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 12-31/2026. ügyiratszámú végzésében vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi szempontú hiánypótlás teljesítését írta elő Környezethasználó részére.

A Környezethasználó 2026. július 1. napján tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, valamint 2026. július 9., július 20. és július 22. napján kiegészítette kérelmét.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tárgyi eljárás során a Dokumentáció, a hiánypótlási dokumentáció, valamint a benyújtott kiegészítések (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) alapján a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

Általánosságban megállapítható:

- A telephelyen a gyártási folyamat során 4-rétegű műbőr szövet (LAM), 5-rétegű szivacsos műbőr szövet (FLAM), illetve ezen termékek perforált verzióinak előállítása történik. A 4-rétegű LAM szövet szerkezete az alábbiak szerint épül fel: alapréteg („A”-keverék); középső réteg („B”-keverék); fedőréteg („C”-keverék); poliészter alapszövet (hátszövet). A perforált műbőr szöveteket a 4-rétegű termékvaltozat mechanikai megmunkálásával (teljes felületű lyukperforálás, stancolás) készítik,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: kormanyhivatalok.hu

☎: +36 72 795 168 📧: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

melyet szükség esetén PUR bevonattal látnak el. A maximális termelési kapacitás 2 200 000 m² műbőr/év.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az Engedélyben hulladékgazdálkodási engedélyt adott a nem veszélyes hulladékok előkezelésére. A Környezethasználó jelen kérelmében a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása mellett a hulladékgazdálkodási engedélyének módosítását is kérelmezte az előkezelti kívánt hulladéktípus, és mennyiség tekintetében.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A Környezethasználó LAL változásjelentésében bejelentette, a telephelyen a **P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokat.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítményeit - a teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából - a rendelkező részben részletezettek szerint az FMkt. 3. § (2) bekezdése alapján összevonta, mivel füstgázait műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy füstcsatornán lehetne kivezetni. A tüzelőberendezésekhez kapcsolódó **P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45** azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az FMkt. 2. § 9. pontja és 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint rögzítette a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P25, P26, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményét.
- A Környezethasználó a telephelyen üzemelő légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a korábban elvégzett akkreditált emissziómérések jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított Dokumentációt, valamint az akkreditált emissziómérések jegyzőkönyvét áttanulmányozta és megállapította, hogy a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrások működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen működő **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés és a benyújtott változásjelentés alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdése, valamint a VMM rendelet

15. § (3) bekezdése alapján a BAT-következtetések, a VMM rendelet 14. mellékletének és az FMkt. 8. § (2) bekezdésének b) pontja figyelembevételével.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal – tekintettel a benyújtott Dokumentációban foglaltakra – a megegyező paraméterekkel üzemelő tüzelőberendezésekhez kapcsolódó **P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23** azonosítószerű azonos típusú légkezelő egységek, a **P25, P26** azonosítószerű azonos típusú meleg vizes kazánok, a **P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P48** azonosítószerű azonos típusú gázüzemű fűtőegységek tüzelőberendezéseihez kapcsolódó **pontforrások közül egy-egy pontforrásra** írt elő emissziómérési kötelezettséget, figyelembe véve az FMkt. 7. §-át és a VMM rendelet 15. § (2) bekezdését.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 7. § (1) bekezdésében, valamint a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a BAT-következtetések, a Lr., az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
 - A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - Jelen határozat időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.
 - A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Lr. 36. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, a Lr. 25. § (4) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

- A Dokumentációban, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján megállapítható, hogy az autókárpit gyártó üzem Pécs település külterületén, „Gip” besorolású, gazdasági ipari területen helyezkedik el.
- Az autókárpit gyártó üzem domináns zajforrásai az épületen belül elhelyezett technológiához kapcsolódó, kültéri épületgépészeti légkezelő szellőztető berendezések és a technológiai elszívást, légtisztítást végző berendezések, illetőleg a telephelyen belüli gépjárműforgalom.
- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy az autókárpit gyártó üzem zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg. A Dokumentációban foglaltak szerint az autókárpit gyártó üzem zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználonak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál.
- Az autókárpit gyártó üzem üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007.

(XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.

Földtani közeg védelme szempontból megállapítható:

- Az alapanyagok, segédanyagok, késztermékek tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr. 10. §-a és az Együttes R. 1. melléklet és 3. melléklet A) rész alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- A Környezethasználó a szintetikus autókárpit gyártó tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékokat az üzemépületen belül munkahelyi gyűjtőhelyen, a veszélyes hulladékokat a telephely területén létesített üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. Egyes nem veszélyes hulladékait – a gazdaságosabb tárolás és szállítás érdekében – tömöríti (előkezel). Figyelemmel a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 26., 26d. és 36. pontjaira, a Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a fenti hulladék előkezelési tevékenység csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- A Környezethasználó a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés m) és o) pontja, továbbá 11. §-a szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.
- A Környezethasználó által kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke megfelel a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bizt.r.) 9. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 2. táblázat 3. sora szerinti előírásoknak.
- A Környezethasználó által képzett pénzügyi biztosíték a Bizt.r. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg (pénzügyi letét) mértéke - amelynek kedvezményezettje a Baranya Vármegyei Kormányhivatal - megfelel a Bizt.r. 1. melléklet szerinti előírásoknak.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Bizt.r. 2. § (8) bekezdése, valamint a 7. § (8) bekezdése alapján a pénzügyi biztosítékra és a környezetvédelmi biztosításra vonatkozó, jogszabályban előírt adatokat rögzíti a nyilvántartásában.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelemhez csatolt hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az Létr. 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkező rész VII. pontjában hagyta jóvá.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 15. § (5) bekezdése, 31. § (1) bekezdése, 65. §-a és 70-71. §-a, továbbá a Létr. és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tette meg,
- Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
- A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a Környezethasználó szintetikus autókárpit gyártó tevékenységének folytatása, valamint az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedély kiadása - az előírások betartása mellett, valamint a **H.** és az **A. mellékletben** foglaltak szerint - hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. mellékletben foglaltak alapján történt.

Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:

- Az autókárpit gyártó üzem területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózatra tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet ipari és mezőgazdasági területek, valamint erdőfoltok veszik körül. A telephely építményein védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a jellegéhez illeszkedik. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék.
- Előzőek miatt előírásra került, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.
- A területileg illetékes természetvédelmi hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy autókárpit gyártó üzem fenti módosítással történő további üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természetvédelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

Vízügyi-és vízvédelmi szempontból megállapítható:

- A Környezethasználó a Pécs, 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon autóiipari kárpitgyártást folytat poliuretán kémiai felületkezeléssel. A tevékenységét az Engedély alapján végzi. Az engedélyezett kapacitás 2.200.000 m²/év.

- A Környezethasználó a tevékenységét zárt csarnokban végzi. A gyártás során használt MEK és DMAC anyagok tárolása tartályparkban történik, amely zárt tartályok egy szabványosan kialakított epoxy bevonatú 12,7 m³-es kármentőtérrel rendelkeznek.
- A veszélyes hulladékok tárolása üzemi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes anyagokat zárható, fedett és kármentővel ellátott konténerben tárolják. Az üzemi gyűjtőhely maximális kapacitása 12 tonna.
- Az üzem technológiai és szociális vízellátása a települési vízellátó hálózatról van megoldva. A 2025-ben felhasznált víz mennyisége 6.955 m³ volt.
- A keletkező szociális szennyvizek a települési szennyvízcsatorna hálózaton keresztül a pécsi szennyvíztisztító telepre kerülnek.
- A gyártóüzem működése során keletkező gáztisztításból származó mosóvizek és technológiai szennyvizek előtisztítása és befogadóig történő elvezetése a Vízügyi Hatóság által a 30401/1874-9/2025.ált. iktató- és B. LXXIII/641. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2030. május 31. napjáig hatályos. Az előtisztított szennyvizek befogadója a kommunális szennyvízcsatorna.
- A technológiai szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelést a Vízügyi Hatóság által 30401/2668-3/2025.ált. iktatószámú határozattal jóváhagyott önellenőrzési tervvel ellenőrzik.
- Az üzem területére hulló tiszta övezeti csapadékvizeket gyűjtőcsatorna gyűjti össze, ahonnan egy 0,6 m³-es csapadékvíz-tározóba kerülnek csillapításra, majd a városi csapadék elvezető rendszerbe vezetik. Az útburkolatokról elfolyó csapadékvizeket víznyelőkön keresztül olajfogó műtárgyra vezetik, majd így a városi csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül. A tisztított csapadékvizek kibocsátási a Vízügyi hatóság jogelődje által 35200/4920-1/2022.ált. számon kiadott kibocsátási engedély alapján történik.
- A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 2 db figyelőkúttal ellenőrzik. A figyelőkutakból évente történik vízminőség-vizsgáló mintavétel, majd a mintákat pH, vezetőképesség, szulfát, nitrát, nitrit, foszfát, ammónium, KOI_{ps}, klór, króm, cink, réz, TPH komponensekre vizsgálják. A vizsgált időszakban (2023-2025) a vizsgált komponensek közül a nitrát (maximum érték: 198 mg/l) esetében tapasztaltak az Együttes R. szerinti (B) szennyezettségi határértéket (50 mg/l) meghaladó koncentrációt. A Tervező elemzése alapján a magas nitrát eredmények nem a gyár tevékenységéhez köthetők, hanem a korábbi mezőgazdasági művelés hatását mutatják.
- Az üzem területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- Az üzem területe érinti a B. LXXIII/531. vízikönyvi számon kijelölt pellérdi vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét. A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti. A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A közcsontrába bocsátható szennyezőanyag küszöbértékeket a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való bevezetés esetére” határozta meg.
- A Vízügyi Hatóság a közcsontrába bocsátás határértékeinek ellenőrzésére vonatkozóan a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr. rendelet) Fvr. rendelet 27. § (2) c) pontja szerint tett előírást. Az eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat az Fvr. rendelet 30. § (1), (3) bekezdése és a használt és szennyvizek

kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17. § (1) bekezdése alapján tette.

- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 34. § (3) bekezdése, a 35 § (1) c) pontja, a 35/A § (1) bekezdése és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és az Fvr. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. soraiban foglaltaknak megfelelően adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

Közegészségügyi szempontból megállapítható:

- A telephelyen folytatott tevékenység kérelem és a Dokumentáció alapján a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
- A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.

Termőföld minőségi védelme vonatkozásában megállapítható

- A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján vizsgálta.

- A területileg illetékes talajvédelmi hatóság véleményét a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX törvény 43. § (3) bekezdései és a 48. § (1) és (3) bekezdése adta meg.

Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:

- A Környezethasználó a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 4.1. h.) pontja szerinti (Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok, nevezetesen műanyagok (polimerek, szintetikus szálak, és cellulóz alapú szálak ipari méretű gyártása) tevékenységet végez, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
- A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kárelhárítási üzemi tervet kell készíttetni és elfogadásra benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz. A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a 155-2/2023. ügyiratszámú határozatban az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyta
- A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálni.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatának kötelezettségét a fentiekre tekintettel írta elő.

Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:

- A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a Környezetvédelmi Hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
- A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephelyen folytatott tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés

b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal

- a Létr. 17. § (4) bekezdése szerinti **jóváhagyásnak**,
- a Ht. 15.§ (2) és a 62. § (1) bekezdése szerinti előkezelésre vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélynek**,
- az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50** azonosítószámú pontforrásokra vonatkozó **levegővédelmi működési engedélynek**,
minősül.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a Lr. 25. § (5) bekezdése, a belefoglalt hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján rendelkezett a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- A véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal határozatában kötelezi a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,

- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl. tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az Ákr. 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Kvt. 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot az Ákr. 89. § (1) bekezdés figyelembevételével, a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében a honlapján közhírré teszi.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésén, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

Pécs, 2026. július 23.

A főispán helyett eljáró Müllerné dr. Juhos Bernadett főigazgató nevében és megbízásából:

Galambos Tamás főosztályvezető helyett eljárva:

dr. Ötvös Tünde
osztályvezető

Kapják:

1. SEIREN Hungary Kft. (adószám: 29181140-2-02.) + mell. **CK**
2. Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője + mell. **HK**
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata + mell. **HK**
4. Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
5. Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője „**tájékoztatásul**” + mell. **HK**
6. BAVKH Népegészségügyi Főosztály (hiv.sz.: BA/NEF/00531-6/2026. + mell. **HK**
8. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.sz.: BA/54/01011-2/2026.) + mell. **HK**
9. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.sz.: 208-8/2026.) + mell. **BP**
10. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.sz.: 205-4/2026.) + mell. **BP**
11. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.sz.: BA/VVO/163-8/2026.) + mell. **HK**
12. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + mell.
13. ZPI/web (közzététel céljából) + mell.
14. Irattár + mell.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

1. Telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése:** autókárpit gyártó üzem
1.2. Címe: 7636 Pécs, Időjós út 9.
1.3. EOY koordináták (súlyponti) : X: 74 561 Y: 585 960
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 102 928 733
1.5. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Pécs	0212/172	kivett megnevezés	224 691 m ²

2. A telephely elhelyezkedése:

A telephelyet a déli irány kivételével beépített, beépítetlen ipari területek határolják, az Időjós utcától délre mezőgazdasági terület (dióültetvény épülettel) található.

A telephely könnyen megközelíthető, közvetlenül kapcsolódik az M6/M60 Budapest – Pécs autópályához.

3. A telephely kapacitása:

Megnevezése	Kapacitás (m ² /év)
autókárpit gyártás, poliuretán kémiai felületkezelés	2 200 000

4. A telephely létesítményei:

Megnevezés	Terület (m ²)
Gyártóüzem	19 408
Iroda	854
Porta épület	22
Veszélyes anyag tároló	973
Szennyvíz kezelő	496
Egyéb létesítmény (sprinkler tartály, 1 db hűtőtorony, LPG tartály)	104
Parkoló (78 férőhelyes szgk., 2 férőhelyes busz)	4 180
Belső úthálózat	14 745
Összesen:	40 782

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

1. A telephelyen folytatott tevékenység

Megnevezése: autókárpit gyártás, illetve poliuretán kémiai felületkezelés
 TEÁOR száma: 1396 Műszaki textiláru gyártás
 NOSE-P kód: 105.09
 NOSE-P kód besoroláskód neve: Szerves vegyi anyagok gyártása

2. Technológia műveletek

Az üzemben 4-rétegű műbőr szövet (LAM), 5-rétegű szivacsos műbőr szövet (FLAM), illetve ezen termékek perforált verzióinak előállítása történik.


2.1. A gyártási technológia lépései

- Műbőrhöz szükséges anyagok beszállítása, raktározása
 - gyanták alapanyagai
 - hordozópapír
 - hátszövet
 - PUR szivacs
 - SCRIM hálós alapanyag
- Rétegekhez szükséges anyagkeverékek („A”, „B” és „C” gyanta) összeállítása keveréssel
- „A” gyanta felvitele a hordozópapírra – hordozópapír + „A” gyanta réteg
- Szárítás
- „B” gyanta felvitele az „A” gyanta felületére – hordozópapír + „A” gyanta réteg + „B” gyanta réteg
- Szárítás
- Hátszövet rátapasztása a „B” gyanta réteg felületére - hordozópapír + „A” gyanta réteg + „B” gyanta réteg + hátszövet
- Szárítás, öregbítés
- Hordozópapír leválasztása a szövetről és feltekercselése
- 3-rétegű műbőr feltekercselése
- 3-rétegű műbőr átvitele a TOP (fedő) sorhoz
- Top réteg felvitele – TOP réteg + „A” gyanta réteg + „B” gyanta réteg + hátszövet
- Szárítás
- 4 rétegű műbőrszövet feltekercselése

Amennyiben a 4 rétegből álló LAM szövet hátuljára PUR bevonatot laminálnak, úgy az 5 rétegből álló, szivacsos műbőr szövet jön létre (FLAM).

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

2.1.1. Gyártás folyamatábrája

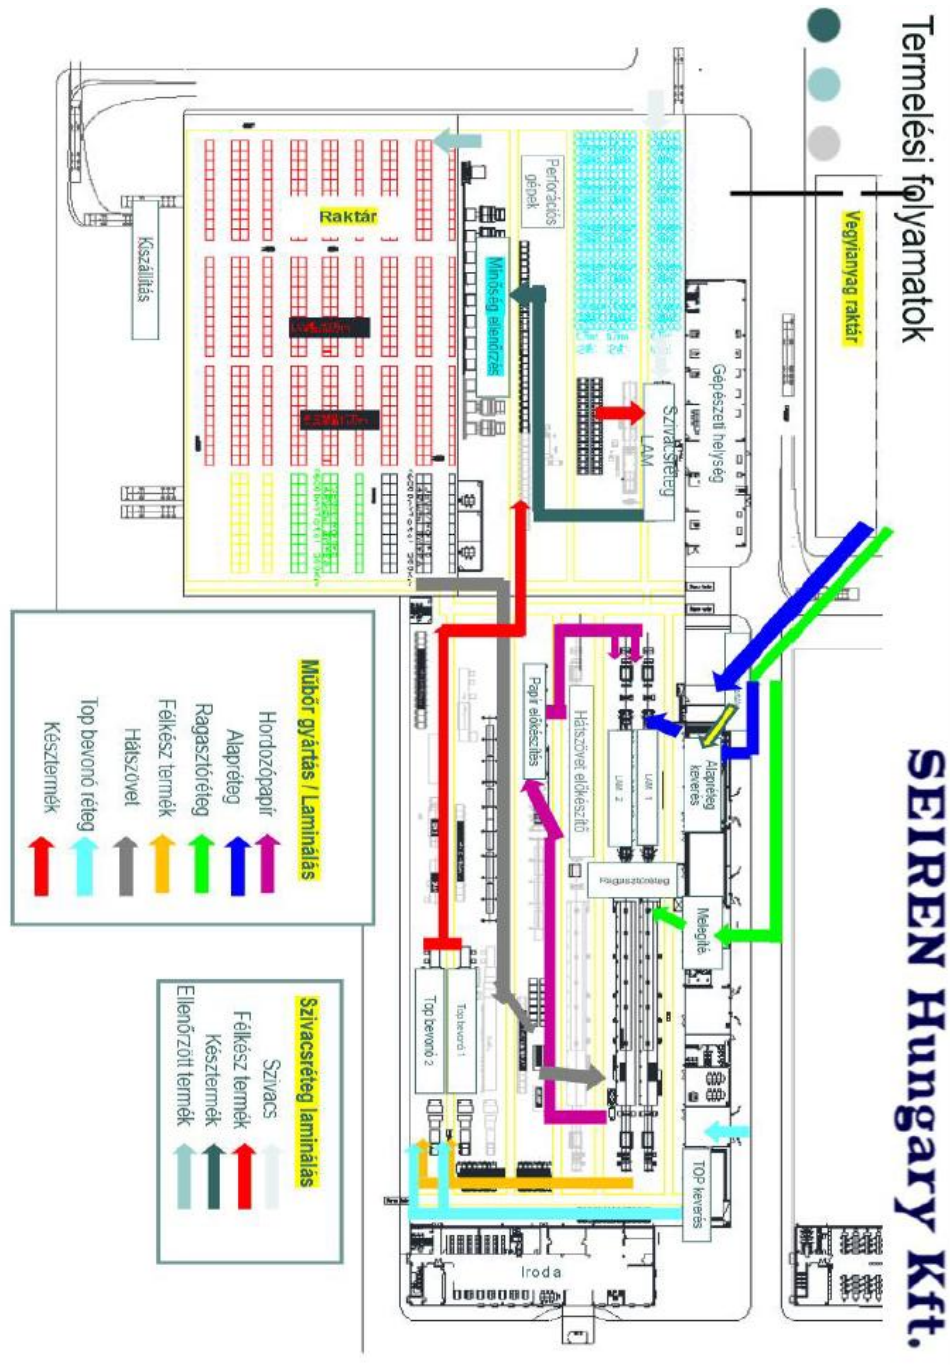

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

2.2. A gyártás során felhasznált alapanyagok, mennyiségeik, összetételük

Az „A” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be:

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS TERMELÉSI KAPACITÁS ELŐÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VEGYI NYAGOK MENNYISÉGE (TONNA/ÉV)
HDS-5000NAC	385
DMAC	70,5
MEK	109
SBU#9350AC BLACK	42,4

A következő táblázat tartalmazza az „A” gyanta készítéséhez felhasználásra kerülő vegyi anyagok és keverékek CAS számát, illetve azok koncentrációját az adott vegyi anyagban.

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/E K rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
HDS-5000NAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	55-57%	219 450
		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	23-25%	96 250
		9009-54-5	Poliuretán	19-21%	80 850
DMAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	anyag	70 500
MEK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	anyag	109 000
SBU#9350AC BLACK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	5-10%	8 480
		9009-54-5	Poliuretán keverék	3-10%	4 240
		1333-86-4	Ipari korom, szénfekete	15-20%	4 240
		127-19-5	Dimetil-acetamid	55-65%	27 560

A „B” jelű gyanta előállításához felhasználásra kerülő anyagokat és azok éves maximális mennyiségét az alábbi táblázat mutatja be:

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS TERMELÉSI KAPACITÁS ELŐÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VEGYI NYAGOK MENNYISÉGE (TONNA/ÉV)
SS-001	178,9
SS-005S	72,6
SPC-10	36
STC	81,6
MEK	34,3
U-CAT-SA-1102	0,66
U-CAT-SA-810	0,4
DMAC	1,4
Polyton Black UE-2500	5,6

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÚJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

A következő táblázat tartalmazza a „B” gyanta készítéséhez felhasználásra kerülő vegyi anyagok és keverékek CAS számát, illetve azok koncentrációját az adott vegyi anyagban.

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
SS-001		101-68-8	Difenilmetán-4,4'-diizocianát (MDI)	17-22%	39 358
		nem osztályozott	Poliuretán prepolimer	78-83%	148 487
SS-005S		110-63-4	1,4-Butilénglikol	4-8%	5 808
		nem osztályozott	Poliészter poliol	92-96%	69 696
SPC-10	Nem veszélyes anyag	96-49-1	Etilén karbonát	92%	33 120
		111-29-5	1,5 Pentanediol	4%	1 440
		629-11-8	1,6 Hexanediol	4%	1 440
STC	Nem veszélyes anyag	225789-38-8	Alumínium-tridietil- foszfínát	anyag	81 600
MEK		78-93-3	Metil-etil-ke-ton	anyag	34 300
U-CAT-SA-1102		226093-04-5	1,5-Diazabicyklo[4.3.0]non-5-én/2-etil-hexánsav só	anyag	660
U-CAT-SA-810	Nem minősül veszélyes anyagnak	97884-98-5	1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undec-7-én/o-ftálsav só	anyag	400
DMAC		127-19-5	Dimetil-acetamid	anyag	1 400
Polyton Black UE2500		25791-96-2	Poli(oxipropilén)-gliceril-éter	70-80%	4 480
		1333-86-4	korom	15-25%	1 400
		9016-87-9	Polimetilén-polifenil- polizocianát	1-5%	280
		71-36-3	n-Butil-alkohol	1-5%	280

A fedőréteg lamináláshoz a „C” gyanta szükséges, melynek komponenseit és éves maximális felhasználási adatait a következő táblázat tartalmazza.

ALAPANYAG MEGNEVEZÉSE	ÉVES MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÁS (TONNA/ÉV)
MAT-HS9033	33,88
HS-9032 C	41,36
EVO HM-2300	0,29
HM-13-678	2,2
HSF-1818	0,73
HSL-7970	2,05
RM-4409	1,2

A következő táblázat tartalmazza a „C” gyanta készítéséhez felhasználásra kerülő vegyi anyagok és keverékek CAS számát, illetve azok koncentrációját az adott vegyi anyagban.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 5/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A maximális termelési kapacitás (2 200 000 m² műbőr/év) során felhasználásra kerülő tervezett anyagmennyiségből a keverékekben elforduló legnagyobb koncentrációval kerültek a mennyiségek meghatározásra a vegyi anyagokra vonatkozóan CAS-szám szerint, így a CAS szám szerinti összesítés értéke jelentősen nagyobb, mint a termelésben felhasznált mennyiség.

Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
MAT-HS9033	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.355
		107-21-1	Etán-1,2-diól C>25%	<0,5%	<169
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<169
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,34
HS-9032 C	nem minősül veszélyes keveréknek	111-76-2	butilglikol	<4%	<1.654
		107-21-1	Etán-1,2-diól C>25%	<0,5%	<207
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)etanol	<0,5%	<207
		2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)on	<0,003%	<1,24
		2682-20-4	metil-izotiazolinon	<0,001%	<0,41
HM-13-678		69011-36-5	Elágazó láncú tridecilalkohol, etoxilezet	>10 - <15	330
		112-34-5	2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol	>5 - <7	154
		2682-20-4	2-Metilisotiazol-3(2H)-on	>0 - <0,01	0,22
Megnevezés	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján	CAS-szám	Megnevezés	Koncentráció	Éves mennyiség (kg)
EVO HM-2300		84133-50-6	Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated	>15 - < 20	59
		556-67-2	oktametilciklotetrasziloxán	> 0,025 - < 0,1	0,29
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,03
HSF-1818		68957-00-6	Sziloxánok és szilikonok, di-Me, Me hidrogén, reakciótermékek polipropilénglikol-monoallil-éterrel	>99	726
		556-67-2	Oktametil-ciklotetrasziloxán	<1	73,3
HSL-7970		7732-18-5	víz	60	1.232
		315207-87-5	Többfunkciós karbodiimid	40	821
RM-4409		2634-33-5	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,05	0,6
		2682-20-4	2-metilisotiazol-3(2H)-on	> 0 - < 0,01	0,12

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 6/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tpn} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

2.3. Alkalmazott berendezések

A háromrétegű műbőrszövet („A” gyanta + „B” gyanta + hátszövet) gyártósora az alábbi berendezésekből tevődik össze:

- hengerek a hordozópapír továbbítására
- „A” gyanta felvitelére szolgáló szivattyú
- szárítókamra az első réteg szárításához: mozgatóhengerek és görgők
- „B” gyanta felvitelére szolgáló adagolóberendezés
- szárítókamra a második réteg szárításához: mozgatóhengerek és görgők
- hátszövet felvitelére szolgáló hengerek
- szárítókamra az öregbítéshez: mozgatóhengerek és görgők
- a műbőr feltekercseléshez szükséges hengerek
- a papír feltekercseléshez szükséges henger

A TOP réteg („C” gyanta) gyártósora az alábbi berendezésekből tevődik össze:

- varrógép a műbőrtekercsek összeillesztésére
- hengerek a műbőrszövet továbbítására
- „C” gyanta felvitelére szolgáló szivattyú
- szárítókamra szárításához: mozgatóhengerek és görgők
- a műbőr feltekercseléshez szükséges hengerek

A gyantával töltött és a kiürült hordók mozgatása kézi működtetésű vagy villamos üzemű targoncával történik. A tekercselt anyagokat hengeres, kézi erővel mozgatható tároló kocsikra tekerik a gyártás végén és azokon is szállítják a következő munkaállomásra.

A gyártás során keletkező szennyezett levegő elszívása ventilátorokkal történik, amely utóégető, RTO berendezésre kerül. Az RTO berendezés az épületen kívül található.

A szárításhoz szükséges gőz előállítása gőzkazánokban történik, a felhasznált vizet a felhasználás előtt előkezelik.

2.4. Alapanyagok keverése

A poliuretán fő komponensét (HDS-5000NAC) és a szerves oldószereket (DMAC, MEK) szobahőmérsékleten, normál nyomáson melegítik, majd összekeverik. A pigmenteket külön tartályban összekeverik, majd ezt a pigmentkeveréket a fő alapanyagot és a szerves oldószert tartalmazó technológiai tartályba töltik és összekeverik.

A folyamat végén az „A” jelű gyantát hordókba töltik, majd a hordó tartalmáról leválasztják a keverés és a kimérés során kialakult habot és a bekevert levegőt.

A középső réteg előállítása a „B” gyanta kimérő helyiségben történik. A „B gyanta” lényegében 3 folyadéknak a felviteli ponton történő egy időben való egyesítéséből tevődik össze. A keverőhelyiségben előállítják a „B” jelű gyanta alapját, melyet tartályba szivattyúznak, erre kerül az égésgátló por (STC), majd a kültéri tartályból zárt csővezetéken bejuttatott MEK.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 7/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tpH} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A fedőréteg lamináláshoz szükséges „C” gyanta előállítás az alapanyagok összekeverésével valósul meg külön keverőhelyiségben, majd a hordóban összekevert „C” gyantát habtalanítják.

A MEK és a DMAC anyagok a tartályparkból csővezetéken jutnak az alapréteg és a ragasztóréteg keverőhelyiségébe, a többi anyagot targoncával raklapon szállítják az eredeti csomagolásukban a keverés helyére.

2.5. Műbőr gyártás (LAM technológia)

A gyártási folyamat két gyártósoron megy végbe. Az első gyártósoron készül el a háromrétegű műbőr-szövet, a második gyártósoron történik a fedő TOP-réteg felvitele. Így jön létre a négyrétegű műbőr-szövet. A két gyártósoron végzett műveletek egymást követik. Az első gyártósor elején a tekercselt hordozópapírt felfűzik a hengerek közé és elindítják a gyártósort. Az 1 .számú zárt helyiségben a hordóban odaszállított „A” gyantát egyenletesen felviszik vékony rétegben a hordozópapír teljes szélességére. Az első réteg a hordozópapírral végighalad a gőzzel fűtött (100-130 °C) szárítókemencében.

Az F02 földszinti zárt helyiségben történik a második réteg, a „B” gyanta felvitele az első rétegre. Ezt követően történik 80 - 110 °C-on a gőzzel szárítás. Ezt követi a hátszövet összeragasztása a kétrétegű műbőr-szövettel (a ragasztás hő és préselés hatására történik). A hátszövetet készen szállítják az üzembe. Ezt követi a 110 - 130 °C gőzzel való öregbítés. A folyamat utolsó lépéseként a hordozópapírt leválasztják a műbőr-szövegről, és mind a háromrétegű műbőr-szövetet, mind a hordozópapírt feltekercselik.

Fedő réteg (Top Coating) felvitele a 4-rétegű LAM -szövet gyártás befejező folyamata. A kialakítása a „C” gyanta felvitelével történik, amelyet a keverőhelyiségből hordóban szállítanak a helyszínre. A TOP réteg felvitele külön gyártósoron történik. A „C” gyanta felvitele után 110 - 130 °C-os gőzzel szárítás következik, és így létrejön a 4-rétegű LAM-szövet. A termék feltekercselve kerül további mozgatásra.

2.6. Perforált műbőr szövet gyártása

Az üzemben lehetőség van a LAM termékek perforálására.

A perforálási munkafolyamat célja egy teljes felületén szabályosan lyuggatott anyag kialakítása. A már legyártott szintetikus műbőr-szövetet megfeszítik egy – a perforálás minőségét javító – papírral együtt, majd a három anyag együttesen halad át a stanc forma alatt, mely tűk meghatározott rendszerű sorozata. A perforáló forma átlukasztja a három anyagot. Ezt követően egy kontrasztfénnyel ellenőrzik a lyukasztások egyenletes minőségét, majd a perforált anyagot egy motoros felcsévéző kocsival feltekercselik. Az így előállított anyagot önmagában is felhasználják, vagy ehhez is illeszthető PUR réteg. A stancolást követően ezen munkahelyen papír, illetve szintetikus bőr hulladék keletkezik.

2.7. Szivacsos műbőr-szövet gyártása, FLAM (PUR)

A FLAM (Flame Lamination) gyártás során szivacsos PUR réteget visznek fel a már előkészített műbőr-szövet hátoldalára. A gyártás külön gyártósoron történik. A szivacsos PUR tekercses

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 8/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

formában érkezik az üzem területére. A FLAM üzembrészben LPG gázzal üzemelő forró levegő gáz generátorral biztosítják a PUR anyag lágyításához szükséges hőmérsékletet. A PUR anyag a nyílt gázláng hatására lágyul és a LAM műbőrszövet hátoldalával összetapad. Így jön létre a szivacsos bevonattal rendelkező 5-rétegű FLAM késztermék. A FLAM készterméket a gyártás végén feltekercselik és minőségellenőrzést követően elektromos targoncával raktárba szállítják.

A berendezésről elszívott levegő a gázmosóra jut, ahol a keletkező szennyezőanyag leválasztásra kerül.

A FLAM gyártás folyamata részben a helyben előállított 4-rétegű anyag szivacsosítása, részben importból származó 4 rétegű anyag, mely a FLAM gyártási folyamatot követően kerül értékesítésre.

2.8. Raktározás

A gyártási alapanyagok a gyár területére közúton érkeznek. A beérkező alapanyagok raktározása az alábbi helyiségekben történik:

- Robbanásveszélyes folyadék raktár (hordó, IBC)
- Folyadék raktár (hordó, IBC)
- Tartálpark a lefejtő hellyel, amelyben a metil-etil-keton (MEK) és dimetil – acetamid (DMAC) tárolása történik.

A készáru raktározása a gyártást és minőségellenőrzést követően a raktárban történik. Itt tárolják a műbőr (LAM), a PUR bevonatú szivacsos műbőr (FLAM), valamint a perforált PUR bevonatú szivacsos műbőr (FLAM) megnevezésű termékeket, valamint a gyártás segédanyagaként alkalmazásra kerülő hordozó papírt, hátszövetet, szivacsos PUR és a SCRIM hálós anyagot.

3. Kapcsolódó tevékenységek

Termikus véggáz tisztítás

A technológiához alkalmazott gépek több elszívó csonkkal rendelkeznek, amelyre technológiai elszívás csatlakozik, így a VOC vegyületek zárt rendszerben kerülnek kezelésre. Az elszívó hálózat a LAM gépsor elszívását gyűjti össze.

A csarnoktér levegőjét befúvó légkezelőkkel pótolják. A tér levegő egyensúlya negatív túlnyomású, tehát több levegő távozik a technológia elszíváson keresztül, mint amennyit befúj a légkezelő. Ezzel a diffúz kibocsátás részaránya minimalizálásra kerül.

Az utóégető berendezés az elszívott levegőben lévő szerves oldószereket semmisíti meg az anyagok 850-920 °C-on történő elégetésével.

A termikus utóégető fő egységei:

- Ventilátor
- Utóégető egység (RTO)
- Ammónia adagoló rendszer
- SCR katalizátor (NO_x csökkentésére)
- Kürtő

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 9/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A ventilátor az elszívott, használt levegőt az utóégető egységbe juttatja. Az égetéshez szükséges hőmérséklet földgáztüzelésű égőfejjel biztosított. Az égő alatti kamra nagy hőkapacitású kerámiatestekkel van töltve. Az égőtől érkező tisztított, forró gáz - átáramolva az egyik kerámiaágyon - átadja hőtartalmát, és így lehűlve a kéményen át távozik. Ekkor az automatikus működtetésű pillangószelepek megváltoztatják a gáz útját, és a hideg tisztítandó gáz ezen az ágyon keresztül áramlik az égőhöz. Kinyerve annak hőtartalmát, az égetéshez közeli hőmérsékletre előmelegedve és a másik ágyat fölmelegítve távozik a berendezésből. Ezek a ciklusok mintegy 120–180 másodpercenként váltakozva követik egymást.

A forró, megtisztított levegő közvetett hőcserével az égetésre kerülő szennyezett levegőt melegíti elő.

Nedves gázmosó

A PUR anyaggal laminált ún. szivacsos műbőrszövet gyártásakor a FLAM üzembrészben keletkező, elszívott gázt egy gázmosó berendezés tisztítja meg. A berendezésre érkező, mintegy 100 °C-os hőmérsékletű gázt egy gyorsítóon keresztül hűtik le. Ezt követően a gázmosó lúgos mosóvíze megköti a levegő hidrogén-cianid tartalmát.

A gázmosó berendezés hatékony működése érdekében a mosóvizet frissíteni kell, az így keletkező víztöbblet kis mennyiségben oldott cianidot tartalmaz, melyet a rendszer a mosó mellett található föld alatti tartályban gyűjt. A föld alatti tartályból száraz telepítésű centrifugáló szivattyúk továbbítják a technológiai szennyvizet a kültéren elhelyezett gyűjtőtartályba.

Hulladékkezelés

A tevékenység üzemeltetése során keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, illetve egy veszélyes hulladék tároló konténerben (üzemi gyűjtőhely) kerül gyűjtésre és tárolásra. (lásd **H. melléklet**)

Folyamatirányítási rendszer

Vízellátás

A telephely ivóvíz ellátása közműhálózatról történik.

Szennyvízkezelés

A Környezethasználó a gyártóüzem működése során keletkező gáztisztításból származó mosóvizek és gyártástechnológiai szennyvizek előtisztítására és befogadóig történő elvezetésére vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Szennyvíz előkezelés főbb műszaki jellemzői:

1. gázmosó vizek előtisztítása vegyszer adagolással
2. gyártástechnológiai szennyvizek előtisztítása vegyszer adagolással
3. iszapkezelés: iszapsűrítés, flokkulálás, kamrás szűrőprés
4. homokszűrés

Az előtisztított szennyvíz befogadója a meglévő kommunális szennyvízcsatorna.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 10/10. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz-csatorna a telek északi határa mentén húzódik, amely az autópálya mellett található meglévő záportározóba köt be. A csapadékvíz bevezetése a meglévő elvezető rendszerbe csillapított átmeneti tározó kiépítésével lehetséges. Ennek érdekében egy PE fóliával bélelt, 5798 m³ hasznos térfogatú tározó épült. Az elfolyó vizek víznyelőaknákkal és zárt gravitációs csatornákkal kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre, és a víznyelőaknákba épített Bárczy féle olajsűrőkön, illetve egy HAUTRON AQUAFIX olajleválasztón tisztítják meg.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4624165
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2026.07.01.
Beküldve	
Ügyfél	SEIREN Hungary Kft. 7636, Pécs Időjós út 9. KÜJ: 103808862
Telephely	Autókárpit gyártó telephely 7636, Pécs Időjós út 9-11. KTJ: 102928733

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Törzsdatok - Telephely adatai LAIR: LAL / 2026.07.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Habling Kitti
Beosztása	Környezetmérnök
Telefon	36/30-0969112
Fax	
E-mail	kitti.habling@shu.seiren.com
Csatolt helyszínrajzok száma	
Felelős vezető	
Beosztása	
Egy helyrajzi szám	
Összterület	
Burkolatlan felület	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Azonosító	5
Megnevezés	Spinkler tűzoltó rendszer
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1115
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	294
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	4
Megnevezés	FLAM (PUR) technológia
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1750
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	3
Megnevezés	Autókárpit gyártás
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	1750
Mértékegység	t/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	2
Megnevezés	Hőtermelés 2.
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1024
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	1350
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	1
Megnevezés	Hőtermelés 1.
Típuskód	3
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	1396
Nemzetközi besorolás	
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák LAIR: LAL / 2026.07.01.

Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1020
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	480
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Források LAIR: LAL / 2026.07.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P50	P	Dizelmotor (ESFR Sprinkler)	4	0,018
P49	P	Dizelmotor (ESFR Sprinkler)	4	0,018
P48	P	Gázüzemű fűtőegység 16. kéménye	10	0,005
P47	P	Melegvizes kazán 5. kürtője	11	0,049
P46	P	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 2. kéménye	15	0,503
P45	P	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 1. kéménye	15	0,503
P44	P	Gázüzemű fűtőegység 15. kéménye	10	0,005
P43	P	Gázüzemű fűtőegység 14. kéménye	10	0,005
P42	P	Gázüzemű fűtőegység 13. kéménye	10	0,005
P41	P	Gázüzemű fűtőegység 12. kéménye	10	0,005
P40	P	Gázüzemű fűtőegység 11. kéménye	10	0,005
P39	P	Gázüzemű fűtőegység 10. kéménye	10	0,005
P38	P	Gázüzemű fűtőegység 9. kéménye	10	0,005
P37	P	Gázüzemű fűtőegység 8. kéménye	10	0,005
P36	P	Gázüzemű fűtőegység 7. kéménye	10	0,005
P35	P	Gázüzemű fűtőegység 6. kéménye	10	0,005
P34	P	Gázüzemű fűtőegység 5. kéménye	10	0,005
P33	P	Gázüzemű fűtőegység 4. kéménye	10	0,005
P32	P	Gázüzemű fűtőegység 3. kéménye	10	0,005
P31	P	Gázüzemű fűtőegység 2. kéménye	10	0,005
P30	P	Gázüzemű fűtőegység 1. kéménye	10	0,005
P29	P	RTO kéménye	25	0,785
P28	P	FLAM gázmosó kéménye	15	0,385
P27	P	Festő felület kialakító gyártósor 1. elszívó kürtője	15	0,332
P26	P	Melegvizes kazán 4. kürtője	11	0,012
P25	P	Melegvizes kazán 3. kürtője	11	0,012
P24	P	Alaprégteg kikeverés pontforrás kürtő	10	0,503
P23	P	Légkezelő egység V. - 2. kürtő	12	0,005
P22	P	Légkezelő egység V. - 1. kürtő	12	0,005
P21	P	Légkezelő egység IV. - 4. kürtő	16	0,005
P20	P	Légkezelő egység IV. - 3. kürtő	16	0,05
P19	P	Légkezelő egység IV. - 2. kürtő	16	0,005
P18	P	Légkezelő egység IV. - 1. kürtő	16	0,005
P17	P	Légkezelő egység III. - 4. kürtő	16	0,005
P16	P	Légkezelő egység III. - 3. kürtő	16	0,005
P15	P	Légkezelő egység III. - 2. kürtő	16	0,005
P14	P	Légkezelő egység III. - 1. kürtő	16	0,005
P13	P	Légkezelő egység II. - 4. kürtő	16	0,005
P12	P	Légkezelő egység II. - 3. kürtő	16	0,005
P11	P	Légkezelő egység II. - 2. kürtő	16	0,005
P10	P	Légkezelő egység II. - 1. kürtő	16	0,005
P9	P	Légkezelő egység I. - 4. kürtő	16	0,005
P8	P	Légkezelő egység I. - 3. kürtő	16	0,005
P7	P	Légkezelő egység I. - 2. kürtő	16	0,005
P6	P	Légkezelő egység I. - 1. kürtő	16	0,005
P5	P	Gőzkazán 3.	12	0,196
P4	P	Gőzkazán 2.	12	0,196
P3	P	Gőzkazán 1.	12	0,196
P2	P	Melegvizes kazán 2. kürtője	11	0,012
P1	P	Melegvizes kazán 1. kürtője	11	0,012

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések LAIR: LAL / 2026.07.01.

Berendezés azonosító	T61
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	De MAAS gyártmányú, DF12TiH-N típusú
Teljesítmény	294
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T60
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	De MAAS gyártmányú, DF12TiH-N típusú
Teljesítmény	294
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2023
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T59
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent TG-6
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T58
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Ultragas 2
Teljesítmény	3100
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E57
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 210 gázégő
Teljesítmény	205
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E56
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCG 210 gázégő
Teljesítmény	205
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E55
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E54
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E53
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Berendezés azonosító	E52	
Típus	99 - Egyéb berendezések - E	
Megnevezés	PCH 420 gázégő	
Teljesítmény	349	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		
Berendezés azonosító	E51	
Típus	99 - Egyéb berendezések - E	
Megnevezés	PCH 420 gázégő	
Teljesítmény	349	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		
Berendezés azonosító	E50	
Típus	99 - Egyéb berendezések - E	
Megnevezés	PCH 420 gázégő	
Teljesítmény	349	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		
Berendezés azonosító	E49	
Típus	99 - Egyéb berendezések - E	
Megnevezés	PCH 420 gázégő	
Teljesítmény	349	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		
Berendezés azonosító	E48	
Típus	99 - Egyéb berendezések - E	
Megnevezés	PCH 420 gázégő	
Teljesítmény	349	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E47
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E46
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E45
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E44
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések LAIR: LAL / 2026.07.01.

A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E43
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E42
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E41
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E40
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	PCH 420 gázégő
Teljesítmény	349
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L34
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	SCR nitrogén-oxid leválasztó
Teljesítmény	27800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája		
Tüzelőanyag (1)	-	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve	szelektív katalitikus redukciós eljárás	
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T33	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T32	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T31	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T30	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T29
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T28
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T27
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T26
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	T25
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	Hoval Topvent
Teljesítmény	32
Mértékegység	kW

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T24	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T23	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T22	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T21	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T20	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent 32	
Teljesítmény	32	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T19	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topgas Classic 120	
Teljesítmény	120	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T15	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	AKH-3/12EU gőzkazán	
Teljesítmény	2000	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	V14	
Típus	1 - Ventilátorok - V	
Megnevezés	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor	
Teljesítmény	25400	
Mértékegység	m3/h	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája		
Tüzelőanyag (1)	-	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T13	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topvent	
Teljesítmény	32	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L12
Típus	8 - Termikus égető - L
Megnevezés	CTP VOCcube utóégető
Teljesítmény	27800
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V11
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	FLAM (PUR) technológia ventilátora
Teljesítmény	6360
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L10
Típus	10 - Nedves gázmosó, abszorber - L
Megnevezés	John Cockerill Europe Scrubber LRV1900 gázmosó
Teljesítmény	6360
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V9
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	elszívó ventilátor_2
Teljesítmény	4650
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2024
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	V8	
Típus	1 - Ventilátorok - V	
Megnevezés	elszívó ventilátor_1	
Teljesítmény	25400	
Mértékegység	m3/h	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája		
Tüzelőanyag (1)	-	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T6	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval Topgas Classic 120	
Teljesítmény	120	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T4	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	AKH-3/12 EU gőzkazán	
Teljesítmény	2000	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T3	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	AKH-2/12 EU gőzkazán	
Teljesítmény	1350	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2024	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T2	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval TopGas	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Berendezések		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Teljesítmény	100	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2023	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

Berendezés azonosító	T1	
Típus	15 - Kazán - T	
Megnevezés	Hoval TopGas	
Teljesítmény	100	
Mértékegység	kW	
Üzembe helyezés éve	2023	
Utolsó nagyjavítás éve		
Tüzelőanyag fajtája	Gáz	
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz	
Tüzelőanyag (2)	-	
Tüzelőanyag (3)	-	
Tisztítás, leválasztás elve		
Gyártó		
Típus		
Gyártási szám		
A típus jóváhagyási száma		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P1	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T1	Hoval TopGas	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P2	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
T2	Hoval TopGas	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P6	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E40	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P7	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E41	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P8	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E42	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P9	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E43	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P10	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E44	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P11	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése	
E45	PCH 420 gázégő	
Technológia azonosító	1	
Forrás azonosító	P12	
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése		LAIR: LAL / 2026.07.01.	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E46	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P13	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E47	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P14	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E48	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P15	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E49	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P16	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E50	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P17	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E51	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P18	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E52	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P19	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E53	PCH 420 gázégő		
Technológia azonosító		1	
Forrás azonosító		P20	
Berendezések		[altáblázat - 1 sor]	
B. azon.	Berendezés megnevezése		
E54	PCH 420 gázégő		

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.07.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P21
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E55	PCH 420 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P22
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E56	PCG 210 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P23
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E57	PCH 210 gázégő

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P25
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T6	Hoval Topgas Classic 120

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P26
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T19	Hoval Topgas Classic 120

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P30
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T13	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P31
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T20	Hoval Topvent 32

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P32
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T21	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P33
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.07.01.

B. azon.	Berendezés megnevezése
T22	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P34
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T23	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P35
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T24	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P36
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T25	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P37
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T26	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P38
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T27	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P39
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T28	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P40
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T29	Hoval Topvent

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P41
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T30	Hoval Topvent

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése LAIR: LAL / 2026.07.01.

Technológia azonosító 1
Forrás azonosító P42
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T31	Hoval Topvent

Technológia azonosító 1
Forrás azonosító P43
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T32	Hoval Topvent

Technológia azonosító 1
Forrás azonosító P44
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T33	Hoval Topvent

Technológia azonosító 1
Forrás azonosító P48
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T59	Hoval Topvent TG-6

Technológia azonosító 2
Forrás azonosító P3
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	AKH-2/12 EU gőzkazán

Technológia azonosító 2
Forrás azonosító P4
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T4	AKH-3/12 EU gőzkazán

Technológia azonosító 2
Forrás azonosító P5
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T15	AKH-3/12EU gőzkazán

Technológia azonosító 2
Forrás azonosító P47
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T58	Hoval Ultragas 2

Technológia azonosító 3
Forrás azonosító P24
Berendezések [altáblázat - 1 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 21/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2026.07.01.

B. azon.	Berendezés megnevezése
V8	elszívó ventilátor_1

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P27
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V9	elszívó ventilátor_2

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P29
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L12	CTP VOCcube utóégető
L34	SCR nitrogén-oxid leválasztó

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P45
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V14	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P46
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V14	„B” gyanta keverő helyiség elszívó ventilátor

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P28
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L10	John Cockerill Europe Scrubber LRV1900 gázmosó
V11	FLAM (PUR) technológia ventilátora

Technológia azonosító	5
Forrás azonosító	P49
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T60	De MAAS gyártmányú, DF12TiH-N típusú

Technológia azonosító	5
Forrás azonosító	P50
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T61	De MAAS gyártmányú, DF12TiH-N típusú

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 22/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.07.01.

Technológia	1								
Forrás	P1								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1								
Forrás	P2								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1								
Forrás	P6								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1								
Forrás	P7								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1								
Forrás	P8								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1								
Forrás	P9								
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]								
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr><tr><td>3</td><td>Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2</td></tr><tr><td>999</td><td>SZÉN-DIOXID</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	999	SZÉN-DIOXID	
Kód	Anyag								
2	Szén-monoxid								
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2								
999	SZÉN-DIOXID								

Technológia	1				
Forrás	P10				
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]				
<table><tr><td>Kód</td><td>Anyag</td></tr><tr><td>2</td><td>Szén-monoxid</td></tr></table>	Kód	Anyag	2	Szén-monoxid	
Kód	Anyag				
2	Szén-monoxid				

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 23/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.07.01.

3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P11
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P12
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P13
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P14
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P15
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P16
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P17

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 24/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások		LAIR: LAL / 2026.07.01.
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P18		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P19		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P20		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P21		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P22		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	
Technológia 1		
Forrás P23		
Szennyező anyagok [altáblázat - 3 sor]		
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 25/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

KIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.07.01.

999	SZÉN-DIOXID
-----	-------------

Technológia		1
Forrás		P25
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P26
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P30
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P31
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P32
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P33
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]
Kód	Anyag	
2	Szén-monoxid	
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	
999	SZÉN-DIOXID	

Technológia		1
Forrás		P34
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 26/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.07.01.

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P35
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P36
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P37
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P38
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P39
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	1
Forrás	P40
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 27/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások		LAIR: LAL / 2026.07.01.	
Technológia		1	
Forrás		P41	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		1	
Forrás		P42	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		1	
Forrás		P43	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		1	
Forrás		P44	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		1	
Forrás		P48	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		2	
Forrás		P3	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2		
999	SZÉN-DIOXID		
Technológia		2	
Forrás		P4	
Szennyező anyagok		[altáblázat - 3 sor]	
Kód	Anyag		
2	Szén-monoxid		

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 28/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások LAIR: LAL / 2026.07.01.

3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P5
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	2
Forrás	P47
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P24
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
1024	N,N-dimetil-acetamid

Technológia	3
Forrás	P27
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
360	Etí-lén-glikol-monobutí-l-éter / 2-butoxi-etanol;butí-l-glikol /

Technológia	3
Forrás	P29
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
6	Ammónia
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
102	N,N-dimetil-acetamid
4	

Technológia	3
Forrás	P45
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
1024	N,N-dimetil-acetamid

Technológia	3
Forrás	P46
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
-----	-------

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 29/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.07.01.

313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /
1024	N,N-dimetil-acetamid

Technológia	4
Forrás	P28
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
16	Sósav és egyéb szerves-ten gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klór HCl-ként
27	Hidrogén-cianid

Technológia	5
Forrás	P49
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
500	Benzin mint C, ásványolajból

Technológia	5
Forrás	P50
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2
7	Szilárd anyag
500	Benzin mint C, ásványolajból

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 30/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

OKIRkapu adatszolgáltatás [4624165] - Leválasztó berendezések				LAIR: LAL / 2026.07.01.			
Technológia		3					
Forrás		P29					
Berendezés		L12					
Leválasztott anyagok		[altáblázat - 2 sor]					
Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód				
313	Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	99					
1024	N,N-dimetil-acetamid	99					
Technológia		3					
Forrás		P29					
Berendezés		L34					
Leválasztott anyagok		[altáblázat - 1 sor]					
Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód				
3	Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	99					
Technológia		4					
Forrás		P28					
Berendezés		L10					
Leválasztott anyagok		[altáblázat - 1 sor]					
Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód				
27	Hidrogén-cianid	96					

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 31/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102928733
 A telephely megnevezése: Autókárpit gyártó telephely
 A telephely címe: 7636 Pécs, Időjós út 9-11.
 KÜJ: 103808862
 Ügyfél neve: SEIREN Hungary Kft.
 Ügyfél cím: 7636 Pécs, Időjós út 9. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 1020
 A technológia megnevezése: Hőtermelés 1.

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Külön jogszabályi alapon

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 32/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P13	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P15	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P15	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P15	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P16	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P16	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P16	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P17	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P17	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P17	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P18	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P18	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P18	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P19	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P19	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P19	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P20	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P20	Határértékkel nem szabályzott

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 33/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Szén-monoxid	2	P20	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P21	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P21	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P21	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P22	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P22	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P23	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P23	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P23	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P25	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P25	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P25	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P26	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P26	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P26	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P30	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P30	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P30	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P31	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P31	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P31	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P32	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P32	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P32	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P33	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P33	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P33	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P34	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P34	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P34	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P35	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P35	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P35	Külön jogszabályi alapon

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 34/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P36	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P36	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P36	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P37	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P37	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P37	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P38	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P38	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P38	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P39	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P39	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P39	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P40	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P40	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P40	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P41	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P41	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P41	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P42	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P42	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P42	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P43	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P43	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P43	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P44	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P44	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P44	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P48	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P48	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P48	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 35/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tpb} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

P1	Melegvizes kazán 1. kürtője
P2	Melegvizes kazán 2. kürtője
P6	Légkezelő egység I. - 1 kürtő
P7	Légkezelő egység I. - 2. kürtő
P8	Légkezelő egység I. - 3. kürtő
P9	Légkezelő egység I. - 4. kürtő
P10	Légkezelő egység II. - 1. kürtő
P11	Légkezelő egység II. - 2. kürtő
P12	Légkezelő egység II. - 3. kürtő
P13	Légkezelő egység II. - 4. kürtő
P14	Légkezelő egység III. - 1. kürtő
P15	Légkezelő egység III. - 2. kürtő
P16	Légkezelő egység III. - 3. kürtő
P17	Légkezelő egység III. - 4. kürtő
P18	Légkezelő egység IV. - 1. kürtő
P19	Légkezelő egység IV. - 2. kürtő
P20	Légkezelő egység IV. - 3. kürtő
P21	Légkezelő egység IV. - 4. kürtő
P22	Légkezelő egység V. - 1. kürtő
P23	Légkezelő egység V. - 2. kürtő
P25	Melegvizes kazán 3. kürtője
P26	Melegvizes kazán 4. kürtője
P30	Gázüzemű fűtőegység 1. kéménye
P31	Gázüzemű fűtőegység 2. kéménye
P32	Gázüzemű fűtőegység 3. kéménye
P33	Gázüzemű fűtőegység 4. kéménye
P34	Gázüzemű fűtőegység 5. kéménye
P35	Gázüzemű fűtőegység 6. kéménye
P36	Gázüzemű fűtőegység 7. kéménye
P37	Gázüzemű fűtőegység 8. kéménye
P38	Gázüzemű fűtőegység 9. kéménye
P39	Gázüzemű fűtőegység 10. kéménye
P40	Gázüzemű fűtőegység 11. kéménye
P41	Gázüzemű fűtőegység 12. kéménye
P42	Gázüzemű fűtőegység 13. kéménye
P43	Gázüzemű fűtőegység 14. kéménye
P44	Gázüzemű fűtőegység 15. kéménye
P48	Gázüzemű fűtőegység 16. kéménye

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 36/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.4	250.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1024
 A technológia megnevezése: Hőtermelés 2.

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P47	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P47	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P47	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Gőzkazán 1.
 P4 Gőzkazán 2.
 P5 Gőzkazán 3.
 P47 Melegvízes kazán 5. kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.4	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2023.4	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.2	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 37/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 5555

A technológia megnevezése: Autókárpit gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P24	Általános:3C osztály
?,?-dimetil-acetamid	1024	P24	Határértékkel nem szabályzott
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P27	Általános:3C osztály
Ammónia	6	P29	Általános: anyagra
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P29	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P29	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P29	Általános: anyagra
?,?-dimetil-acetamid	1024	P29	Határértékkel nem szabályzott
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P45	Általános:3C osztály
?,?-dimetil-acetamid	1024	P45	Határértékkel nem szabályzott
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P46	Általános:3C osztály
?,?-dimetil-acetamid	1024	P46	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P24	Alapréteg kikeverés pontforrás kürtő
P27	Festő felület kialakító gyártósor 1. elszívó kürtője
P29	RTO kéménye
P45	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 1. kéménye
P46	„B” gyanta keverő helyiség elszívása 2. kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2026.3	500.0 mg/m3	-	-
Ammónia	2026.3	8 mg/m3	-	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2026.3	130 mg/m3	-	-
3C csoport	2026.3	150.0 mg/m3	3	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 38/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	2000	
A technológia megnevezése:	FLAM (PUR) technológia			
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok				
Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés	
Hidrogén-cianid	27	P28	Általános: anyagra	
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P28	Általános: anyagra	
Szén-monoxid	2	P28	Általános: anyagra	
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klór HCl-ként	16	P28	Általános:2C osztály	
A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek				
P28	FLAM gázmosó kéménye			
A technológia kibocsátási határértékei				
Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
Hidrogén-cianid	2024.2	5.0 mg/m3	0.05	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2024.2	500.0 mg/m3	5	-
2C csoport	2024.2	30.0 mg/m3	0.3	-

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 39/39. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tp} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

A technológia azonosítója: 5 Besorolás: 5555
 A technológia megnevezése: Spinkler tűzoltó rendszer

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Benzin mint C, ásványolajból	500	P49	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P49	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P49	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P49	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P49	Külön jogszabályi alapon
Benzin mint C, ásványolajból	500	P50	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P50	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P50	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P50	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P50	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P49 Dizelmotor (ESFR Sprinkler)
 P50 Dizelmotor (ESFR Sprinkler)

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2026.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZÉN-MONOXID	2026.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2026.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2026.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-

	HULLADÉK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tph} : 102 928 733 KTJ _{let} : 102 941 639

1. Az engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység leírása:

Az egyes munkaterületeken keletkező nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik, ahonnan azokat a gyűjtőhely telítődését követően a bálázógép elhelyezésére szolgáló épületbe szállítják. A hulladékokat a bálázógép garatjába ürítik, majd telítődésekor a személyzet a berendezést bekapcsolja. Az összepréselt hulladékot a gép összekötözi, majd az így előkészített bálákat engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek adják át.

2. A bálázógép típusa: kétkamrás Avermann-Horváth MK 400

Előállított bála mérete: 500x700x700, bála súlya ~ 40-60 kg

3. Előkezelhető hulladékok

HAK	megnevezése	előkezelhető hulladékok mennyisége [t/év]
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	300
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	400
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	90
	Összesen:	790

4. A tevékenység végzésének pénzügyi feltételei:

A megkötött környezetvédelmi felelősség biztosítás összege: 15.000.000,- Ft évente, káronként.

A Környezethasználó az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában – pénzügyi letét formájában - pénzügyi biztosítékot képzett, mely összege: 2.500.000,- Ft, és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal hozzájárulásával szabadítható fel.

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	SEIREN Hungary Kft. Pécs 0212/172 hrsz.-ú ingatlanon tervezett autókárpit gyártó üzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 12-41/2026. KÜJ: 103 808 862 KTJ _{tpn} : 102 928 733 KTJ _{lét} : 102 941 639

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Anyagmérleg [a gyártási vagy kezelési folyamatba belépő anyagfajták mennyiségének és az abból kilépő anyagfajták mennyiségének összevetésére alkalmas adatot tartalmazó, a nyilvántartás részét képező ábra vagy táblázat]	naprakészen	
Hulladék-nyilvántartás a hulladék előkezelés és elsődleges, másodlagos hulladéktermelés vonatkozásában [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) 1. számú melléklete szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás a hulladék előkezelés és elsődleges, másodlagos hulladéktermelés vonatkozásában [Hull.ny.r. 3. számú melléklete szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő év március 1.
Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentum [a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év március 1.
Pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolása [Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás]	évente 1 alkalommal	üzleti év március 1.
Éves légszennyezés mértéke jelentés Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévot követő év március 31.