



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 2267-18/2025.

Ügyintéző: Geresics Angéla
Albertusné Pánovics Krisztina
dr. Váradi Viktor Márk

Telefonszám: 72/795-171

Tárgy: Beremend 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő
sertéstelepre (Beremend-Újmajor)
vonatkozó egységes környezethasználati
engedély teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása

Mell.: Th., Te., L., A.

KÜJ 100 174 034

KTJ_{th} 100 297 862

KTJ_{lét} 101 619 182

HATÁROZAT

A **Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7754 Bóly, Ady E. u. 21.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Beremend 085/2 hrsz (Beremend-Újmajor) alatti ingatlanon lévő sertéstelep üzemeltetésére – az egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának eredményeként – **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbiak szerint

egységes környezethasználati engedélyt

ad.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | | |
|------|------------------------------|--|
| 1.1. | Neve: | Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 1.2. | Rövidített név: | Bóly Zrt. |
| 1.3. | Székhelye: | 7754 Bóly, Ady E. u. 21. |
| 1.4. | Statisztikai számjele: | 11002525-0150-114-02 |
| 1.5. | Adószáma: | 11002525-4-02 |
| 1.6. | Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 174 034 |

2. A telephely adatai:

- | | | |
|------|-----------------|----------------------------------|
| 2.1. | Megnevezése: | sertéstelep |
| 2.2. | Telephely címe: | 7827 Beremend-Újmajor 085/2 hrsz |

- 2.3. EOY koordináták: X: 52 898 Y: 603 978
 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 297 862
 (A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.)

3. A tevékenység adatai:

Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 11. b) pontja szerint [Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]

Az R. 2. számú mellékletének 11. c) pontja szerint [750 férőhely kocák számára]

- 3.1. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 619 182
 3.2. TEÁOR08 kód: 01.46 Sertéstenyésztés
 3.3. NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés
 3.4. Engedélyezett kapacitása:

Korcsoport megnevezés	Férőhely (db)
Koca	1 657
Hízó	6 300
Kan	19
Süldő	760
Malac	9 335
Összesen:	18 071
30 kg-on felüli sertés összesen	8 736

(A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.)

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- 4.1.1. a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- 4.1.2. a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- 4.1.3. a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- 4.1.4. a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

4.1.5. a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

4.1.6. a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

4.2. Jelen engedély az I./3.4. pontjaiban meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.3. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások, csak a Környezetvédelmi Hatóságnak a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.

4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

4.5. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Környezetvédelmi Hatóság felé.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

1. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

1.1. Általános előírások

1.1.1. A telephelyi létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

1.1.2. Az ipari kibocsátásokról szóló (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Európai Parlament és Tanács 2010/75/EU irányelv (kihirdetve: 2010. november 24.) szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról rendelkező a Európai Bizottság 2017/302 végrehajtási határozata (kihirdetve: 2017. február 15.; a továbbiakban: BAT következtetések) mellékletének 1.1 pontja alapján elkészített és bevezetett környezetirányítási rendszerben (EMS) rögzítetteket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

1.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1.2.1. A Környezetvédelmi Hatóság az alapadatok nyilvántartásában szereplő **(L. melléklet)** **sertéstartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (sertéstelep), a

fűtés technológiához kapcsolódó **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás (kazánkérmény), valamint a **szükségáram-fejlesztés** technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás (szükségáramforrás kürtője) **működését engedélyezi.**

- 1.2.2. A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó, 2 db Hőterm 52 ESB típusú 62-62 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán és a Rellance 501 típusú 26 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű vízmelegítő a légszennyezettségi határértékekről, a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 3. § (1) bekezdése alapján teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül. A tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye 148 kW.
- 1.2.3. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 1 db AKSA AD 275 típusú (574 kW névleges bemenő hőteljesítményű) dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítménye az FMkt. 2. § 9. pontja alapján megegyezik a névleges bemenő hőteljesítménnyel, azaz 574 kW.
- 1.2.4. A telephelyen létesített **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az FMkt. 1. mellékletének 2 pontja alatti táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra vonatkozóan a BAT-következtetések figyelembevételével meghatározott BAT-AEL határértékeket, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 1.2.5. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszióméréssel kell meghatározni ötévente, legközelebb **2030. február 29.** napjáig.
- 1.2.6. A mérésről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
- 1.2.7. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, ártalmatlanítása, a trágya mozgatása, tárolása, kezelése, szállítása és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 1.2.8. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 1.2.9. A **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18.§-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

- 1.2.10. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.11. A telephelyen belül az anyagok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A kiporzás csökkentése érdekében a belső közlekedési utak tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.12. A telephelyen belül a bűzkibocsátásra hajlamos anyagok manipulálását és tárolását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz bűzkibocsátás a lehető legkisebb mértékű legyen.
- 1.2.13. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni
- 1.2.14. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 1.2.15. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 1.2.16. A kis teljesítményű állati hulladékégető berendezést úgy kell üzemeltetni, hogy az ártalmatlanítás során az állati hulladékok teljes mértékben hamuvá alakuljanak.

A BAT-következtetések teljesítése érdekében:

- 1.2.17. Az ártalmatlanításig az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a kis teljesítményű állati hulladékégető berendezésben történő elégetéséről, vagy a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.2.18. A víz és takarmányellátó rendszerek, hígtrágyatárolók, hígtrágyaszivattyúk, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 1.2.19. A takarmányozás során az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő **ammóniakibocsátás csökkentése érdekében:**
 - a. A takarmányozás során a nyersfehérje tartalmat a lehetőségekhez mérten minimalizálni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
 - b. Az állatok számára a korcsoportjuknak megfelelő takarmánykeveréket kell biztosítani.
 - c. A BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén határértékek:
 - utónevelt malacok esetén: 4 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

- hízósertések esetén: 13 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,
- kocák (a malacokat is ideértve): 30 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott, az alább részletezett számítással vagy a szintén alább részletezett becsléssel kell igazolni **évente, tárgyévet követő év március 31. napjáig**.

a számítás a képlete: $N_{\text{kiválasztott}} = N_{\text{étrend}} - N_{\text{visszatartás}}$

$N_{\text{étrend}}$: a felvett takarmánymennyiségen és az étrend nyersfehérjetartalmán alapul. (A nyersfehérje tartalom az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- a takarmány külső forrásból való beszerzése esetén: a kísérő dokumentumokban;
- a takarmány önálló feldolgozása esetén: a takarmány összetevőinek mintavételezése a silókból vagy a takarmányozási rendszerből az összes nyersfehérje-tartalom elemzése érdekében vagylagosan a kísérő dokumentumok szerint, vagy a takarmányok összetevőinek teljes nyersfehérje-tartalmára vonatkozó standard értékek segítségével.)

$N_{\text{visszatartás}}$: az alábbi módszerek valamelyikével határozható meg:

- statisztikailag származtatott egyenletek vagy modellek;
- az állat standard visszatartási tényezői a nitrogéntartalom vonatkozásában;
- az állat reprezentatív mintájának elemzése a nitrogéntartalom vonatkozásában. Az anyagmérleg különösen figyelembe vesz a szokásosan alkalmazott étrendben bekövetkezett bármely jelentős változást (pl. a takarmánykeverék megváltozása)

Becslés a trágya teljes nitrogéntartalmának elemzésével: Megméri a trágya egy reprezentatív összetett mintájának teljes nitrogéntartalmát, továbbá megbecsülik a teljes kiválasztott nitrogént a tömegre (szilárd trágya esetében) vonatkozó nyilvántartások alapján. A szilárd trágyán alapuló rendszereknél figyelembe kell venni az alom nitrogéntartalmát is. Ahhoz, hogy az egyesített minta reprezentatív legyen, a mintákat legalább 10 különböző helyről és/vagy mélységből kell venni az összetett mintához.

A porkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.20. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).
- 1.2.21. A szellőző rendszer működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.
- 1.2.22. Az istállóban a levegő portartalmát a vízpárasító rendszer – az állatjóléti előírások figyelembevételével történő – alkalmazásával csökkenteni kell.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében:

- 1.2.23. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 1.2.24. A tárolt trágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 1.2.25. A hígtrágya termőföldekre történő kijuttatása során mélyinjektálást kell alkalmazni.

A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.2.26. A sertésólak ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében a BAT-következtetések Melléklete 2.1. pontjában (30. BAT a. 0. pont) foglaltaknak megfelelően a kiépített technika alkalmazását folyamatosan biztosítani kell.

A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.2.27. A hígtrágya kijuttatása során a mélyinjektálás (zárt vájatok) technikát kell alkalmazni. A mélyinjektálás technika a BAT 4.8.1. pontja alapján: Boronát vagy tárcsát használnak a talaj megműveléséhez, majd lerakják a hígtrágyát, mielőtt azt teljes egészében befednék nyomókerék vagy henger segítségével. A zárt rész mélysége 10–20 cm.

A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében:

- 1.2.28. A hígtrágyatárolót a lehetőségekhez mérten alacsonyabb telítettségi szint mellett kell üzemeltetni a szél sebességének és a légcserének a trágya felületén történő mérséklése érdekében.
- 1.2.29. A hígtrágya felkavaródását műszaki intézkedésekkel minimálisra kell csökkenteni (felszín alatti feltöltés, a hígtrágya szükségtelen homogenizációjának és áramlásának elkerülése kiürítés előtt).

Az ammónia kibocsátás monitorozása:

- 1.2.30. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határérték:

- anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben: 7,5 NH₃ kg/férőhely/év,
- utónevelt malac: 0,7 NH₃ kg/férőhely/év,
- hízósértés: 3,6 NH₃ kg/férőhely/év,

mely határértékeknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell **évente, tárgyévet követő év március 31. napjáig**.

[Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)]

1.2.31. Az ammóniakibocsást évente egy alkalommal monitorozni kell az alábbiak szerint:

- a. Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy teljes ammónia) alapján. (a technikát a BAT-következtetések Melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- b. Becslés kibocsátási tényezők alapján. (a technikát a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)
- c. Az éves ammóniakibocsátás a. és b. pont szerinti monitoringját első alkalommal a tárgyévi adatok felhasználásával az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan feltöltött becslésekkel kell benyújtani, és igazolni kell a BAT-AEL-nek való megfelelést **évente, tárgyévet követő év március 31. napjáig.**

1.2.32. Minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor legalább az alábbi paraméterek egyike jelentősen megváltozik: a) a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa; b) az állatok elhelyezési rendszere. (A technikát a BAT-következtetések melléklete 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések melléklete 4.9.2. pontja ismerteti.)

1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 1.3.1. A sertéstelep üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. táblázatában az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes állattartó telepre vonatkozóan.
- 1.3.2. Az állattartó épületek szellőzését biztosító ventilátorok, telephelyi berendezések, gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásukról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.3.3. A sertéstelepen folytatott tevékenység végzése során a BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedéseket lehetőség szerint alkalmazni kell a kibocsátott zaj csökkentése érdekében.
- 1.3.4. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

1.4. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.4.1. A sertéstelepen végzett tevékenység nem eredményezhet a földtani közeg vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit - a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 1. és 3. számú mellékletei szerinti – a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.

- 1.4.2. A sertéstelepen végzett tevékenység végzése során szennyező anyagok (hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok, üzemanyagok), illetve olyan anyagok használata, szállítása és elhelyezése, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek, csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytathatóak.
- 1.4.3. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok (hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok, üzemanyagok) kezelését, használatát, szállítását, mozgatását, úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. A talajra került szennyezőanyagokat (hígtrágya, kommunális szennyvíz, olajok, üzemanyagok) azonnal el kell távolítani a talajról.

1.5. Természet- és tájvédelmi előírások

- 1.5.1. A telep telekhatárai mentén, minden oldalon legalább egysoros fa és cserjesávot kell kialakítani őshonos fajok alkalmazásával. A takarófásítás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.

Határidő: 2026. október 31. napja.

- 1.5.2. A takarófásításának szükség szerinti pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- 1.5.3. Amennyiben a telephelyen tájidegen fajok (pl.: bálványfa, solidago, stb.) is megtalálhatók, azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról.
- 1.5.4. A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni kell.
- 1.5.5. A telepen megjelenő védett madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.6. A védett madárfajok fészkeinek eltávolításához a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) természetvédelmi engedélye szükséges.

1.6. Hulladékgazdálkodási előírások

- 1.6.1. A tevékenység során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 1.6.2. A munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása, valamint üzemeltetése módjának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály előírásainak, és ott a hulladék (az egészségügyi és a települési hulladék kivételével) a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

1.6.3. A hulladékok csak az adott hulladékfajtára vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak, a hulladékgazdálkodási koncesszió körébe eső hulladékok a koncesszióval kapcsolatos előírások szerint adhatók át. A Környezethasználónak az adott hulladékátvevő vállalkozás hulladékgazdálkodási engedélyének tartalmát és hatályát még az átadás előtt ellenőriznie kell.

1.7. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

1.7.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

1.7.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a területileg illetékes vízügyi- és vízvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

1.7.3. A Vízügyi Hatóság az alábbi objektumokra szennyezőanyag elhelyezési engedélyt adott.

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Veszélyes hulladék tároló	101 879 926	Egyéb anyagok, hulladékok	20 m ³	Szigetelt, betonozott aljazaton történik a tárolás	52 920	604 045
Kommunális szennyvízgyűjtő akna	101 879 948	Kommunális szennyvíz	12 m ³	A kommunális szennyvizet zárt, vasbeton szigetelésű aknában gyűjtik	52 867	604 001
Hígrágya tároló medence I.	101 879 959	Hígrágya	6 880 m ³	HDPE fóliával bélelt medence	52 930	603 770
Hígrágya tároló medence II.	102 848 486		4 600 m ³		52 935	603 720
Hígrágya tároló medence III.	102 848 523		4 600 m ³		52 895	603 740
Karantén istálló	102 848 556		810 m ³	Víz záró beton lagúna	52 735	604 065
Hízaló istálló I.	102 848 589		756 m ³		52 785	604 050
Hízaló istálló II.	102 848 604				52 805	604 030
Hízaló istálló III.	102 848		792 m ³		52 830	604 010

	626					
Hízlaló istálló IV.	102 848 648				52 846	603 995
Hízlaló istálló V.	102 848 660		558 m ³		52 833	604 145
Hízlaló istálló VI.	102 848 682		792 m ³		52 870	604 072
Hízlaló istálló VII.	102 848 707				52 892	604 055
Fiaztató I.	102 848 729		1 134 m ³		53 060	604 010
Fiaztató II.	102 848 741		594 m ³		53 045	603 990
Utónevelő I.	102 848 763		554 m ³		53 030	603 960
Utónevelő II.	102 848 785		378 m ³		53 075	603 950
Utónevelő III.	102 848 811		756 m ³		53 108	603 887
Utónevelő IV.	102 848 833				53 095	603 862
Kocaszállás	102 848 855		2 160 m ³		53 030	603 920
Vemhesítő	102 848 877		1 620 m ³		53 075	603 850
Kommunális szennyvízgyűjtő akna karantén	102 848 899	Kommunális szennyvíz	5 m ³	Vízzáró beton akna	52 730	604 075

A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. július 31.

- 1.7.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 1.7.5. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező hígtrágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 1.7.6. A hígtrágya hasznosítását a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 1.7.7. A hígtrágya keletkezéséről, hasznosításáról nyilvántartást kell vezetni.

- 1.7.8. A hígtrágyatárolók és csurgaléklé gyűjtőrendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Hígtrágya elfolyás esetén, intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 1.7.9. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 1.7.10. Biztosítani kell a telep területére hullott csapadékvizek telepen belül történő elszikkadását.
- 1.7.11. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 1.7.12. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.
- 1.7.13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db figyelőkúttal (F-1, F-3/M, F-4 jelű) kell ellenőrizni.
- 1.7.14. A figyelő kutakban **félévente** vízmintát kell venni és vizsgálni kell az alábbi komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, KOlps ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a figyelő kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 1.7.15. A mintavételezést, szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 1.7.16. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Teljesítési határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

- 1.7.17. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

1.8. Közegészségügyi előírások

- 1.8.1. A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.2. A telephelyen folytatott tevékenység közegészségügyi- és higiénés feltételeinek biztosítása során felhasznált veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet, vagy a tevékenységben bekövetkezett változást be kell jelenteni a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 29.§ (1) bekezdés, továbbá a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EüM

rendelet (továbbiakban: EÜM rendelet) 9 § (1), (2) bekezdések és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (a továbbiakban: OSZIR). Az elektronikus bejelentés igazolását az EÜM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint kérjük a telephelyen tartani.

- 1.8.3. A Kbtv. 28. § (3) bekezdése szerint, a forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység, csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- 1.8.4. A telephelyen végzett tevékenységek, továbbá a takarítás és fertőtlenítés során felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (a továbbiakban: REACH rendelet) szóló 1907/2006/EK rendelet 31. cikk II. melléklet és annak módosításáról szóló 878/2020/EU rendelet szerinti megfelelő tartalommal kell rendelkeznie. Ezen kívül a biztonsági adatlapokat a dolgozók részére hozzáférhető helyen kell tárolni, hogy annak tartalmát a dolgozók megismerhessék a REACH rendelet 35. cikke szerint.
- 1.8.5. A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolását a Kbtv. 15. § (2) bekezdésének megfelelően kell biztosítani.
- 1.8.6. A tevékenység végzése során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 73. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni kell figyelemmel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI. 03.) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdésekre, továbbá a 39. § (1), (2) bekezdésekre és 4. számú mellékletében foglaltakra. Az elvégzett irtási tevékenységet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 12. § (4) és (5) bekezdések szerint dokumentálni és ennek igazolását a telephelyen kell tartani.
- 1.8.7. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően a dohányzási korlátozással érintett helyeket meg kell jelölni. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a munkavállalók részére szembetűnő módon dohányzóhelyet kell kijelölni a Kormányrendelet 7. melléklete szerint.

1.9. Termőföld minőségi védelme vonatkozásában tett előírások

- 1.9.1. Az üzemeltetés során továbbra is biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- 1.9.2. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a területileg illetékes talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.9.3. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

2. A felhagyásra vonatkozó előírások

2.1. A sertéstelep felhagyása, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

2.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

2.2.1. A sertéstelep felhagyása során az Együttes rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell.

2.2.2. A felhagyáshoz kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

2.3. Földtani közeg védelme vonatkozásában tett előírások

2.3.1. A sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása, épületek elbontása, szennyező anyagok deponálása – amely során szennyező anyagok, illetve olyan anyagok használatánál és elhelyezésénél, melyeknél lebomlásuk során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek – csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

2.3.2. A telephelyen az esetleges szennyezéseket fel kell tárni, a szennyezett anyagokat össze kell gyűjteni, ezeket - amennyiben a szennyezett talajt kitermelik, akkor a szennyezett talajt is – a vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni, illetve hulladékkezelő szervezetnek kell átadni.

2.4. Hulladékgazdálkodási előírások

2.4.1. A felhagyás során gondoskodni kell az üzemelés, az esetleges bontás, illetve kárelhárítás során keletkezett, a gyűjtőhelyeken felhalmozott - a Ht. hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról.

2.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

2.5.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén, a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az ólakat, a trágyatárolókat, csurgalékvíz gyűjtő tartályokat, szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tárni, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

2.5.2. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyezőanyag nem kerülhet.

3. Adatszolgáltatás, jelentéstétel és nyilvántartási kötelezettség

3.1. Általános előírás

- 3.1.1. A telep ellenőrzéséhez a jelen határozat **A. mellékletében** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

3.2. Levegővédelmi előírás

- 3.2.1. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását” – a tárgyévet követő év **március 31. napjáig** – a diffúz forrás és a pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 3.2.2. Az alapbejelentésben rögzített adatok megváltoztatásáról, - **30 napon belül** - változásjelentést kell tenni.

3.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírás

- 3.3.1. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz a változás bekövetkezését követő 30 napon belül.

3.4. Hulladékgazdálkodási előírások

- 3.4.1. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 3.4.2. Abban a naptári évben, amelyben a telephelyen képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége először meghaladja a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) meghatározott mennyiségeket, a hulladék termelőjének (birtokosának) rendszeres hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) felé. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének bejelentését, valamint a telephelyen képződött és birtokolt hulladékokra vonatkozó tárgyévi adatszolgáltatást az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül, a Hull.ny.r.-ben foglaltak szerinti tartalommal és határidőben kell teljesíteni.

3.5. Vízügyi-és vízvédelmi előírások

- 3.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,

- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként –

tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

3.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

4. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

4.1. A Környezetvédelmi Hatóság által, az 521-5/2021. ügyiratszámú határozattal elfogadott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 6.-7. § és a 9. §-ában rögzítettek szerinti tartalommal elkészített (felülvizsgált) kárelhárítási üzemi tervet, jóváhagyásra be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Határidő: 2026. március 30.

4.2. A Környezethasználó köteles:

4.2.1. rendkívüli eseménykor a telephelyen esetleg bekövetkező havária esetek megelőzésére és elhárítására vonatkozó – külön határozatban jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv szerint intézkedni,

4.2.2. rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, egyéb esetekben (pl.: tűzveszély) az illetékes hatóságokat,

4.2.3. a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

4.3. A Környezethasználó az általa okozott vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

5.1. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak a cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges az OKIR rendszeren keresztül 15 napon belül bejelenteni az engedélyben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást.

5.2. A Környezethasználónak az engedélyezett tevékenységében tervezett változtatást, továbbá a Környezethasználó adataiban bekövetkezett változások átvezetését kérelmeznie kell a

Környezetvédelmi Hatóságtól cégkapun keresztül hivatalos levél formájában és amennyiben szükséges OKIR rendszeren keresztül.

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. Az egységes környezethasználati engedély 2035. augusztus 31. napjáig hatályos.**
- Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Az elérhető legjobb technika figyelembevételével elkészített teljes körű környezetvédelmi **felülvizsgálati dokumentációt** legközelebb **2030. június 1. napjáig** kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- A **D1** azonosítószámú diffúz forrás, valamint a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások – jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt – levegőtisztaság-védelmi működési engedélye **2030. augusztus 31. napjáig** hatályos.
- Jelen engedély véglegessé válásával 1737-12/2020. ügyiratszámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.** A felügyeleti díj összege 100 000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – átutalni **tárgyév február 28. napjáig**. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, jelen engedély véglegessé válását vagy a tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést követő 30 napon belül.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Környezetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

Jelen **döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) benyújtott **fellebbezést lehet előterjeszteni**.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az elektronikus benyújtás módja: **az e-papir.gov.hu** felületen keresztül történik. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a Dáptv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

INDOKOLÁS

A Beremend 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep (Beremend-Újmajor), teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként kiadott Engedély alapján üzemel. Az Engedély 2030. augusztus 31. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján az INETON Kft. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. B9. ép., a továbbiakban: Tervező) 2025. június 17. napján tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyhez mellékelte az általa összeállított „*BÓLY ZRT. Beremend-Újmajor sertéstelep (Beremend 085/2 hrsz.) teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció*” megnevezésű dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszafterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Környezethasználó az Engedélyben foglaltak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata iránti eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontjai szerinti 250.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Környezetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a 2267-4/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti település, Beremend Nagyközség Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) – a R. 1. § (6b) bekezdése alapján – ügyféli jogállásának tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzat, mint ügyfél a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogával nem kívánt élni.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárásában.

Mivel a kérelem nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat szerinti szakhatóság hatáskörét, a Környezetvédelmi Hatóság mellőzte azok eljárásba történő bevonását.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során a 2267-6/2025. ügyiratszámú iratában többek között megkereste a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdés és 12/A. §, valamint 3. számú és 8. számú mellékletében meghatározott szakkérdések tekintetében többek között a Közegészségügyi Hatóságot.

A területileg illetékes közegészségügyi hatóság (a továbbiakban: Közegészségügyi Hatóság) a BA/NEF/00522-2/2025. ügyiratszámú válaszelevelében hiánypótlás kiírását kérte. A hiánypótlási felhívás a 2267-14/2025. ügyiratszámú végzésben kiírásra került.

A Környezethasználó a Tervező útján 2025. július 18. napján hiánypótlási dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt és a hiánypótlási dokumentációt (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció) áttanulmányozva, a Kr. 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A tárgyi sertéstelep komplex sertéstelepként funkcionál. A sertéstelepen a tenyésztés, malac utónevelés és hizlalás egy helyen történik. A telepi tevékenység célja a hízósertések nevelése, és vágóhidra történő értékesítése. A telepen a maximális férőhelyszám 18071 db, melyből kocák számára 1657 férőhely, valamint hízó sertések számára 6300 férőhely áll rendelkezésre.
- A telepen a munkafolyamatok a következők: tenyészállat karanténozás, vemhesítés, vemhesállat-tartás, fiasztatás, utónevelés, hizlalás, értékesítés.
- A fűtés és a szellőztetés számítógép által vezérelt rendszerrel biztosított. A fűtés gázüzemű hőlégfűvőkkel, a hűtés vízpermettel történik. A szellőzés oldalfali légbeejtőkön keresztül történik, az elszívás a gerinc mellett elhelyezett kürtőventillátorokkal.
- A sertések takarmányozása korcsoportjuknak megfelelően történik, kétféle (folyékony, száraz) takarmányozási mód van. Száraz etetés csak a kocaszálláson van. A sertéstelep többi részén folyékony (vízzel hígított) etetés történik.
- A sertéstelep vízellátása kútból történik.
- Kommunális szennyvíz a telephely szociális épületében, a portán, a karantén épületben, valamint a takarmánykonyhákban keletkezik. A telephelyen keletkező szennyvizet 12 m³-es, zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik és rendszeres időközönként arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval elszállítatják.
- A sertéstelep teljes egészében hígrágyás rendszerű telepként működik. A telepen keletkező hígrágyát a telep fóliaszigeteléssel ellátott, földmedrű tározókban gyűjtik.
- A hígrágya tározó műtárgyak, 2 mm-es HDPE fóliával szigetelt földmedencék. A tározókhoz külön földes út vezet, mely lehetővé teszi a tározó műtárgyak megközelítését a telep elkerülésével. A medencék szivárgásjelző monitoring rendszerrel is ellátottak. A hígrágyát kiszállítás előtt, a medencékbe épített keverő berendezésekkel homogenizálják, így biztosítható a szántóföldi kijuttatás esetén az egyenletes tápanyag utánpótlás.

- Állattartó épületek takarítása szervizidőszakban történik. Habosítást követően magasnyomású mosóval tisztítják az épületet, majd fertőtlenítik és előkészítik az új állomány fogadására.
 - A sertéstelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékot valamennyi épület esetében ereszcatornákkal gyűjtik össze. Az ereszcatornák a csapadékvizet felszín alatti csapadékcatorna hálózatba vezetik. A csapadékcatorna hálózat végpontjain összesen 6 db szikkasztó akna került kiépítésre. A szikkasztó aknákon keresztül a csapadékvíz a telephelyen belül elszikkad.
 - Állati hullák megsemmisítése hullaégetőben történik.
 - A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. Üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra a telephelyen.
 - A telephelyen keletkező szilárd települési hulladékok elszállítását a helyi közszolgáltató végzi el. A hulladék gyűjtése 1 db 1.100 literes edényzetben történik, melyet heti egy alkalommal ürítenek.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
- A Környezetvédelmi Hatóság a sertéstelep és kapcsolódó létesítményei levegőterhelő és levegőminőségi hatásaira vonatkozó dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység folytatása, valamint a **D1** azonosítószámú diffúz forrás és a **P1, P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások működtetése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi és a BAT-következtetésekben előírt követelményeknek megfelel.
 - A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr). 31. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóság részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 - A Lr. 26. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A Környezetvédelmi Hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg.
 - A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a sertéstelep bejelentésre kötelezett diffúz forrás, mely működtetéséhez a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a sertéstartás technológiában a rendelkező részben rögzített előírások betartásával biztosítható, hogy a levegővédelmi követelmények teljesüljenek, és lakosságot zavaró bűzhatás ne alakulhasson ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó 2 db Hőterm 52 ESB típusú 62-62 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán és Rellance 501 típusú 26 kW névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű vízmelegítő az FMkt. 3. § (1) bekezdése alapján teljes

névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából egy berendezésnek minősül, mivel a tüzelőberendezések füstgázainak közös kéményen keresztül történik a kibocsátása. Az FMkt. 2. § 9. pontjában foglaltak szerint a Környezetvédelmi Hatóság megállapította továbbá az újonnan létesített **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó dízelaggregátor teljes névleges bemenő hőteljesítményét. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben a teljes névleges bemenő hőteljesítmények rögzítésre kerültek.

- A Környezethasználó a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 2024 februárjában elvégzett akkreditált emissziómérés jegyzőkönyvével igazolta a kibocsátási határértékeknek megfelelő levegőterhelést, a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi szakértő által készített becsléssel határozta meg a légszennyezőanyag kibocsátásokat.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 5. számú mellékletének megfelelő tartalmú Dokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a telephelyen továbbra is üzemeltetni kívánt **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési feltételeként határozta meg az emissziók kibocsátási határértékeknek való megfeleléségének – a Dokumentáció figyelembevételével megállapított – igazolását a Lr. 25. § (2) bekezdésének, valamint az FMkt. 8. § (2) bekezdésének a figyelembevételével.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan emisszió mérési kötelezettséget nem állapított meg, a FMkt. 8. § (1) bekezdése alapján, mivel a pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezés (dízelmotor) éves üzemideje a Dokumentációban megadott adatok alapján nem haladja meg az 50 ó/év üzemidőt, ezért a FMkt. 4.§ (13) bekezdése szerint kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni.
- A Környezetvédelmi Hatóság a **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra jelen eljárásban a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az R. 20. § (3) bekezdés figyelembevételével – az Engedélybe foglaltan új levegővédelmi működési engedélyt adott ki.
- A Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen működő **D1** azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat a Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentések, valamint a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 38/A (1) és (2) bekezdése alapján **védelmi övezetet nem állapított meg**, mivel a telephelyen már engedélyezett tevékenység tekintetében a Dokumentációban foglaltak szerint a bűzkibocsátás növekedését eredményező változás nem tervezett.
- A Környezetvédelmi Hatóság a Lr. 4. §, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Lr. 25. § (2) bekezdésében és a Lr. 26. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a BAT-következtetések, a Lr., az FMkt., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

- A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Lr. 31. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva írta elő.
 - Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedélyek időbeni hatályáról a Lr. 25. § (5) bekezdése alapján és a Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Környezetvédelmi Hatóság.
- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, valamint az Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról szóló 5/2008. (III. 2.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, hogy a sertéstelep Beremend település külterületén, „Gmg” besorolású, gazdasági területen helyezkedik el.
 - A sertéstelep domináns zajforrásai nappali időszakban az istállóépületek szellőztetését biztosító ventilátorok, a silók takarmánnyal való feltöltése; éjszakai időszakban az istállóépületek szellőztetését, hűtését végző ventilátorok.
 - A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a sertéstelep zajforrásainak működtetéséből eredő zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában rögzített, az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket sem nappali, sem éjszakai időszakban nem haladja meg.
 - A Dokumentációban foglaltak szerint a sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén védendő terület, épület, helyiség nem található, melyre tekintettel a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárást – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – nem kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.
 - A sertéstelep üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 - A Környezetvédelmi Hatóság zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire és annak 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltakra.
- **Földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
- A Dokumentációkban foglaltak szerint a sertéstelepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen történik, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
 - A földtani közegre vonatkozó előírásokat a FAVr.10. §-a és a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Környezetvédelmi Hatóság

• **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep üzemelése és a szükséges karbantartás során keletkező hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése és további kezelése biztosítható.
- A Környezethasználó éves adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos előírásokat a Ht. 4. §-a, 31. §-a, 65. §-a és 71. § (1) bekezdése, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, továbbá a Hull.ny.r. előírásai alapján tette meg.
- A Hulladékgazdálkodási Hatóság véleményét a Kr. 12. § (1) bekezdése és a 3. melléklet alapján adta meg.

• **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A sertéstelep területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, ökológiai hálózathoz és tájképvédelmi terület övezetét nem érint.
- A rendelkezésre álló műholdfelvételek alapján megállapításra került, hogy a telep körül 2005-ben még megfelelő takarófasítás volt megtalálható, mely azonban a telep korszerűsítését követően eltűnt. Jelenleg az épületek között két kisebb facsoport található, mely nem nyújt megfelelő takarást.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről. Biztosítani kell továbbá, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék, az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet mellékleteiben kerültek felsorolásra azok a fafajok, melyek telepíthetők, és azok az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok, melyek tájidegenek és nem telepíthetők.
- A Dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a telep láthatósága kicsi, ezért (továbbá figyelembe véve, hogy tájképvédelmi területet a telephely nem érint) egysoros fa- és cserjésávval is teljesíthetők a Tvt. 7. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások.
- Megállapításra került továbbá, hogy a környező területek, valamint a telep védett madárfajok költőtáplálkozó helyei lehetnek.

- A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
 - A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a telep további üzemeltetése a fenti előírások betartása mellett természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.
- **Vízügyi-és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
- Az állatok tartására összesen 16 db állattartó épület szolgál (1 db karantén istálló, 7 db hízaló istálló, 2 db fiaztató, 4 db utónevelő, 1 db kocaszállás, 1 db vemhesítő). A sertéstelepen a tenyésztés, malac utónevelés és hizlalás egy helyen történik. A telep maximális férőhelyszáma 18 071 db (8 736 db 30 kg felett).
 - Az állattartó épületek hígtrágyás rendszerűek. A hígtrágya rácspadozatokon keresztül a vízzáróan kialakított lagúnákba kerül. A lagúnák együttes kapacitása 14 000 m³. A lagúnákból a hígtrágya egy átemelő aknába, majd a fóliaszigeteléssel ellátott, földmedrű 2 db 4 600 m³-es tározóba, vagy az 1 db 6 880 m³-es tartályba kerül. A telep együttes hígtrágya tározó kapacitása 30 080 m³, míg a 2024-es évben keletkezett hígtrágya mennyisége 39 038 m³ volt, ezáltal a telephelyen meglévő hígtrágya-tározási kapacitás jóval meghaladja az előírt 6 hónapos tározási kapacitást.
 - A tározókban összegyűjtött hígtrágyát mezőgazdasági területekre juttatják ki az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján. A 2024-es évben kijuttatott hígtrágya mennyisége 35 930 m³ volt.
 - A sertéstelep vízellátása saját vízellátó rendszerről történik, melynek vízbázisát egy mélyfúrású kút biztosítja. A vízellátó rendszer a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. CXLI/22. vízikönyvi számon kiadott, hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. A 2024-es évben 48 379 m³ volt a kitermelt víz mennyisége.
 - A kommunális szennyvizet 3 m³-es, 5 m³-es és 12 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknákból gyűjtik, majd rendszeres időközönként elszállítatják. A boncolóban és a kerékműsóban keletkező technológiai szennyvizet szintén zárt gyűjtő aknákból gyűjtik és elszállítatják. Az elszállított szennyvíz mennyisége a 2024-es évben 225,14 m³ volt.
 - A sertéstelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékot valamennyi épület esetében ereszcsonalakkal gyűjtik össze. Az ereszcsonalák a csapadékvíz felszín alatti csapadékcsonalra hálózatba vezetik. A csapadékcsonal hálózat végpontjain összesen 6 db szikkasztó akna került kiépítésre. A szikkasztó aknákon keresztül a csapadékvíz a telephelyen belül, illetve a zöld felületeken elszikkad. A zárt tartásmód következtében trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
 - A telephely felszín alatti vízre gyakorolt hatását 3 db F1, F3/M, F4 jelű figyelőkúttal ellenőrzik. A monitoring rendszer a Vízügyi Hatóság jogelődje által B. CXLI /43-a. vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A kutakból évente két alkalommal történik talajvíz

mintavétel, melyet pH, fajlagos vezetőképesség, KOLps, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát paraméterekre és komponensekre vizsgálnak.

- A 2022-2024 közti időszakban a vezetőképesség és a nitrát minden kútban, a szulfát csak az F1 és F4 kútban, a nitrit és ammónium csak az F4 kútban haladja meg a KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti (B) szennyezettségi határértéket. A Tervező elemzése alapján az eredményekben növekvő trend nem mutatható ki. A Tervező szerint a határértéket meghaladó szennyezőanyag koncentrációk a területen és környezetében már hosszú ideje folytatott állattartási és mezőgazdasági tevékenység következményei.
- A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg a Vízügyi Hatóság.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
- A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.
- A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.

- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét Kr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. soraiban foglaltaknak megfelelően adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a 223/2014. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A Dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható. A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartásával végezhető.
 - A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a véleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. melléklet alapján adta meg.
- **Termőföld minőségi védelme szempontjából megállapítható:**
 - Jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre jutását, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
 - A Környezetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXIX. törvény 43. § (3) és 48. § (1) és (3) alapján vizsgálta.
- **Rendkívüli események megelőzése és elhárítása szempontjából megállapítható:**
 - A telephely a Kárelhárítási Rendelet 2. sz. melléklete 11. Nagy létszámú állattartás b) és c) pontja szerinti, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára állattartási kapacitást meghaladó kapacitással rendelkezik, ezért üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.
 - A Kárelhárítási Rendelet 6-7. §-ai alapján kell a kárelhárítási üzemi tervet elkészíttetni és elfogadásra benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 - A Környezethasználó benyújtotta az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz a telephelyen jelenleg folytatott tevékenység vonatkozásában, melyet a Környezetvédelmi Hatóság az 521-5/2021. iktatószámú határozatával elfogadott.
 - A telephelyre összeállított, jóváhagyott üzemi tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül – öt évenként felül kell vizsgálni.

- A Környezetvédelmi Hatóság a kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálatára vonatkozó előírását a fentiekre tekintettel adta meg.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A R. 20/A. § (4) bekezdése szerint *„Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.”*
 - A Lr. 30. § (1) bekezdése alapján büzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Az elérhető legjobb technika vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező rész szerint előírásokat tett.
 - A BAT-következtetések 1.7. pont 10. BAT c) pontjában felsorolt üzemeltetési intézkedések lehetőség szerint alkalmazását a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben előírta.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a BAT-következtetések, valamint a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével mutatta be és értékelte.
 - A fentiek, valamint a benyújtott Dokumentáció alapján, a telephelyen folytatott tevékenység BAT-következtetéseknek való megfelelését a Környezetvédelmi Hatóság megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Összességében a Dokumentáció szakmai értékelése, valamint a Kr.-ben rögzített szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi), hulladékgazdálkodási és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (4) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a R. 20/A § (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jelen eljárás eredményeként a Környezetvédelmi Hatóság a telephelyen folytatott tevékenység továbbfolytatásához szükséges engedélyt – tekintettel arra, hogy az Engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben megváltoztak – új engedély formájában adta ki. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik a jelen engedély tartalmát. Jelen engedély véglegessé válásával az Engedély helyébe lép.

Jelen engedély egyúttal az Lr. 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja értelmében a telephelyen lévő **P1** és **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrások, valamint a **D1** azonosítószámú

diffúz forrás levegővédelmi működési engedélyének is minősül, amelyet a Környezetvédelmi Hatóság a R. 20. § (3) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélybe foglalt.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdés, a belefoglalt levegővédelmi működési engedély időbeli hatálya a 25.§ (5) és a 26. § (8) bekezdése, az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettségről és annak összegéről a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdése alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását, a Környezetvédelmi Hatóság határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően **korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja**, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a Környezethasználót százezer forinttól egymillió forintig terjedő napi bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére,
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően, határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja,
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok felett rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálata, valamint hiánypótlásra való felhívás szükségessége merült fel, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta. A döntés formája és tartalma az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése, a R. 21. § (9) bekezdés és az Ákr. 89. § (1) bekezdés értelmében a honlapján közzhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdés rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatósággént az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el. A Környezetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdés rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Környezetvédelmi Hatóság.

Pécs, 2025. augusztus 18.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:

1. Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. (adószám: 11002525-4-02) + **mell. – CK**
2. INETON Kft. (adószám: 11338347-2-43) + **mell. – CK**
3. Beremend Nagyközség Önkormányzata + **mell. – HK**
4. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv.szám: BA/54/01309-2/2025.) + **mell. – HK**
5. BAVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (hiv.szám: BA/NEF/00522-4/2025.) + **mell. – HK**
6. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.szám: 3605-2/2025.) + **mell. – BP**
7. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (hiv.szám.: 3606-2/2025.) + **mell. – BP**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (hiv.szám.: 30401/2679-1/2025.ált.) + **mell. – HK**
9. ZPI/web (közzététel céljából) + **mell.**
10. HNYR/LNYR (véglegességet követően) + **mell.**
11. Irattár + **mell.**

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMA NYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 1/3. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

1. Telephely főbb adatai

- 1.1. **Megnevezése:** Beremend-Újmajor Sertéstelep
 1.2. **Címe:** 7827 Beremend-Újmajor 085/2 hrsz.
 1.3. **Területi adatai és elhelyezkedése:**

Közigazgatási helye	Hrsz.	Nagyság
Beremend	085/2	11 ha 7484 m ²

A sertéstelep Beremend, 085/2 hrsz.-ú ingatlanon fekszik, a hígtrágya tározók a 085/4 hrsz.- ú ingatlanon található k. A sertéstelep Beremend község belterületétől észak-keleti irányban helyezkedik el.

A telepet minden irányból mezőgazdasági művelés alatt álló szántóföldi területek határolják. A környező területeken mezőgazdasági termelő tevékenységet végeznek, döntő többségben szántóföldi növénytermesztést.

A sertéstelephoz legközelebb eső lakóingatlanok a teleptől dél-nyugati irányban elhelyezkedő püspökbólyi lakóingatlanok. A legközelebbi lakóingatlanok távolsága a telep határától (kerítés) ~ 1610 m, a telep súlyponti koordinátájától ~ 1805 m. A telephelyen keletkező hígtrágya tárolására szolgáló hígtrágya tározók ~ 1635 m-re helyezkednek el a legközelebbi lakóháztól.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. mell. 2/3. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

2. A telephely létesítményei:

Létesítmény típusa	Megnevezés	Jel
Állattartó épületek (déli teleprész)	Karantén istálló (640 férőhely)	1.
	Hizlalda (900 férőhely)	2.
	Hizlalda (900 férőhely)	3.
	Hizlalda (1000 férőhely)	4.
	Hizlalda (1000 férőhely)	5.
	Hizlalda (500 férőhely)	6.
	Hizlalda (1000 férőhely)	7.
	Hizlalda (1000 férőhely)	8.
	Rakodórámpa	9.
Állattartó épületek (északi teleprész)	Fiaztató istálló (2057+187 férőhely)	10.
	Fiaztató istálló (1518+138 férőhely)	11.
	Utónevelő istálló (1800 férőhely)	12.
	Kocaszállás (800+120 férőhely)	13.
	Utónevelő istálló (1060 férőhely)	14.
	Utónevelő istálló (1280 férőhely)	15.
	Utónevelő istálló (1620 férőhely)	16.
	Vemhesítő istálló (532+19 férőhely)	17.
	Használaton kívüli istálló	18.
	Használaton kívüli istálló	19.
	Használaton kívüli istálló	20.
Kiszolgáló létesítmények	K-29 kat. sz. rétegvízút	K-29
	Vízgépház (és szennyvízakna)	21.
	Hidroglóbusz	22.
	Iroda és szociális épület	23.
	Fedett tároló szín	24.
	Zsákosáru-tároló	25.
	Boncoló	26.
	Hullaégető	27.
	Aggregátorház	28.
	Tűzvíztárolók (50 m ³ + 120 m ³)	29.
	Karbantartó műhely	30.
	Fedett tároló szín (hulladéktároló)	31.
	Porta és hídmérleg	32.
	Kerékmosó	33.
	Burkolt silótér	34.
	Használaton kívüli épület (korábbi veszélyeshulladék-tároló)	35.
	Csapadékvíz-szikkasztó akna (6 db)	36.
	Monitoring kutak (3 db)	F1, F3/M, F4
Hígtrágya- elvezetés létesítményei	Átemelő akna (2 db)	37.
	Hígtrágyatározó (6 880 m ³)	38.
	Hígtrágyatározó (4 600 m ³)	39.
	Hígtrágyatározó (4 600 m ³)	40.
	Felszámlolt hígtrágyatározók	41.
	Használaton kívüli szűrőmedence	42.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 1/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

1. A Környezethasználó adatai

1.1. Neve:	Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.
1.2. Rövid neve:	Bóly Zrt.
1.3. Székhelye:	7754 Bóly, Ady E. u. 21.
1.4. Statisztikai azonosító jele:	11002525-0150-114-02
1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 174 034

2. A telephelyen folytatott tevékenységek

Megnevezése	TEÁOR száma
Sertésenyésztés	01.46.

NOSE-P kód:	110.05
NOSE-P kód besoroláskód neve:	Trágya kezelése
E-PRTR kód:	7. (a)
Környezetvédelmi Területi Jel _{létesítmény} :	101 619 182
Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} :	100 297 862

3. A telephelye kapacitása:

Korcsoport megnevezés	Férőhely (db)
Koca	1 657
Hízó	6 300
Kan	19
Süldő	760
Malac	9 335
Összesen:	18 071
30 kg-on felüli sertés összesen	8 736

4. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

A Beremend-Újmajori sertéstelep komplex sertéstelepként funkcionál. A sertéstelepen a tenyésztés, malac utónevelés és hizálás egy helyen történik. A telepi tevékenység célja a hízósertés nevelése, és vágóhídra történő értékesítése. A telep teljes zártsága és annak fenntartása a állategészségügyi szempontból alapvető követelmény. A sertések nyilvántartása a WEDA és SCHAUER takarmányozó berendezések számítógépeiben, a FARM programban, az SAP vállalatirányítási rendszerben, illetve az aktuális telepi nyilvántartásokban történik. A sertések takarmányozása korcsoportjuknak megfelelően történik a WEDA és a SCHAUER


 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 2/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

takarmányozási technológia alapján. A telepen kétféle (folyékony, száraz) takarmányozási mód van. Száraz etetés csak a kocaszálláson van. A telep többi részén folyékony (vízzel hígított) etetés történik.

Tenyészállat vásárláskor az érvényben lévő állategészségügyi előírásoknak megfelelően karanténoznak.

Az üzemben a munkafolyamatok a következők:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - tenyészállat karanténozás | - utónevelés |
| - vemhesítés | - hizlalás |
| - vemhesállat-tartás | - értékesítés |
| - fiaztatás | |

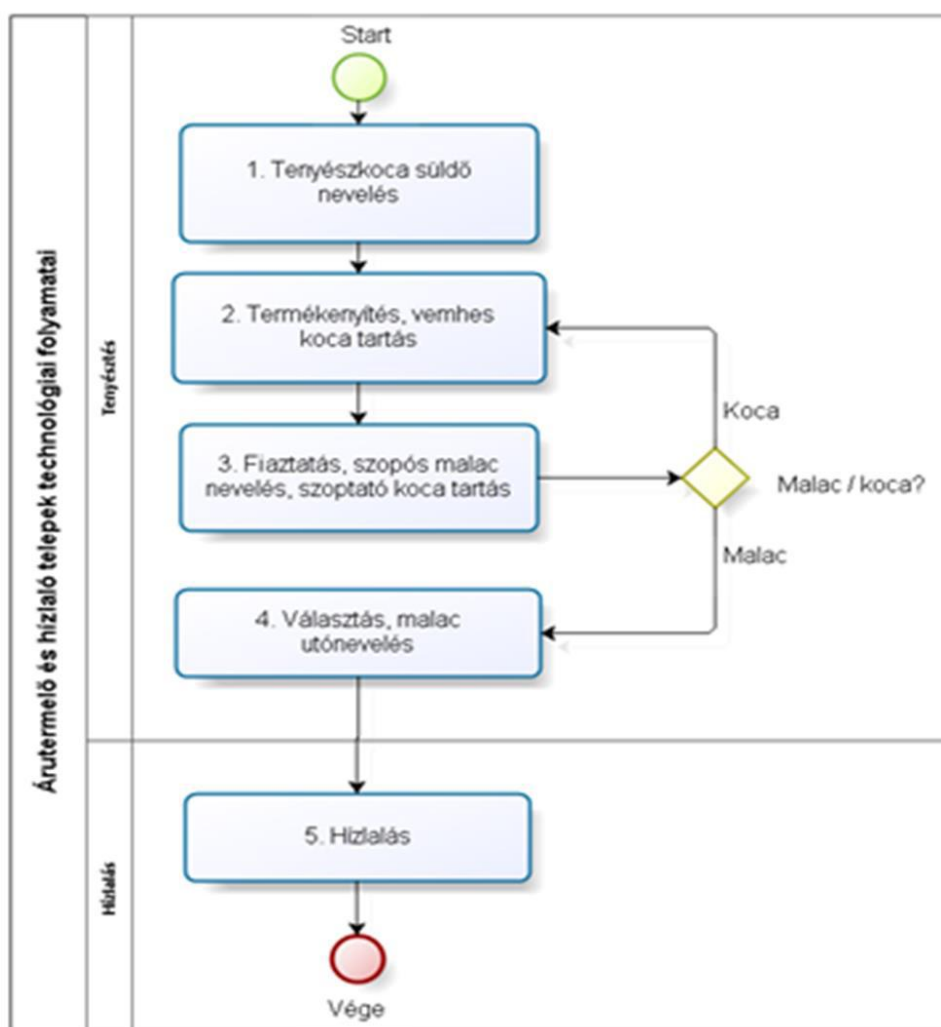

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 3/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

Vemhesítő istálló

A vemhesítő istálló a telep észak-keleti részén helyezkedik el. Az épületben tartják a vemhesítéstől, az átlag 30 napos vemhességig a sertéseket, valamint itt tartják a tenyészkacákat is. Az istállóban 532 db férőhely kocák számára és 19 férőhely kanok számára áll rendelkezésre. Az épületen belül hasonlóan a többi állattartó épülethez hítrágyás, lagúnás rendszerben történik az állattartás. Az elhelyezés beton padozat és vasbeton rácpadozat kombinációján történik. Az épületben elkülönített termekben kerültek elhelyezésre a kocák a kanoktól.

Az állatok elhelyezésére fémvázak szolgálhatnak. Az épület szellőztetése szintén természetes, és mesterséges úton történik. A légbevitel oldalfali légbevitőkön (11/111), valamint ún. pax-o-por (11/11) légbevitőkön keresztül történik, az elszívás a gerinc mellett elhelyezett kürtőventillátorokkal. A vemhesítő istálló hűthető-fűthető kivitelű. A fűtést gázüzemű hőlégbefúvókkal, a hűtést vízbe permetezéssel lehet megvalósítani. Az istálló fedett hajtó folyosóval kapcsolódik a kocaszálláshoz és a fiasztató istállókhöz. A vemhesítő istálló közbeső részén helyezkedik el a vemhesítő labor. A laborban történik a vemhesítéshez szükséges szaporító alapanyag előkészítése.

Az épület 3 fő részre osztható:

- 11/11 vemhesítő (320 egyedi kocaállás, 15 kanrekesz, ugrató rekesz)
- laboratórium
- 11/111 vemhesítő (212 egyedi kocaállás, 4 kanrekesz).

A vemhesítő istállóban szintén folyékony takarmányozást alkalmaznak a WEDA takarmányozó rendszer alkalmazásával.

Kocaszállás

A kocaszálláson kerülnek elhelyezésre a telephelyre beszállításra kerülő koca süldők (a karantén időszak után), és a vemhesítésre váró kocák. Az épületben átlag 30 vemhesség naptól átlag 108-111 napos vemhességig tartják a sertéseket.

Az egyes falkákban a vemhességi napok figyelembevételével helyezik el a sertéseket. A kocaszállás a többi állattartó épülethez hasonló műszaki kialakítású, mélylagúnás rendszerű, vasbeton rácpadozattal kialakítva.

A kocaszállás fűthető-hűthető kivitelű, mesterséges szellőztető és megvilágító rendszerrel kialakítva. A légbevitel oldalfali légbevitőkön keresztül történik, az elszívás a gerinc mellett elhelyezett kürtőventillátorokkal. A fűtés gázüzemű hőlégbefúvókkal, a hűtés vízpermettel történik.

Az épület 2 fő részre osztható:

- központi vezérlőterem-iroda
- az állatok elhelyezésére szolgáló terület

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 4/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

A kocaszálláson a többi állattartó épülettel ellentétben, kizárólag száraz takarmányt etetnek az állatokkal. A száraz takarmány előkészítéséért SCHAUER gyártmányú, Compident típusú számítógép vezérelt takarmányozó rendszer felel. A száraz takarmány bekeverése után automata adagoló rendszer juttatja az épületen belül elhelyezett önetetőkhöz.

A kocaszálláson belül a sertések beton falazatú kutricákban, csoportos tartásban kerülnek elhelyezésre. Az állatok itatására a takarmány adagoló rendszertől elkülönítetten elhelyezett önitatók kerültek kialakításra.

Fiaztató istállók

A sertéstelep északi részén helyezkedik el a fiaztatásra szolgáló 2 db istálló épület. Az épületekben átlag 108-111 vemhességi naptól a szoptatás végéig tartják a sertéseket. A várható fialás előtt minimum 3 nappal behajtják a kocákat, hogy a fialás idejére megszokják környezetüket, gondozóikat. Az elhelyezés műanyag rácspadozaton történik, alatta mélylagúnás rendszerű vasbeton rácspadozat található.

A fiaztató istállók műszaki kialakítása megegyezik az utónevelő istállókéval. Az épület fűtését szintén egy VIESSMANN VITOPEND 100 WHEA típusú gázkazán, és 1 db LH-30 típusú hőlégbefúvó biztosítja. A szopós malacok számára szükséges hőmérséklet biztosítását elektromos üzemű infrasugárzók és malac melegítőlapok is segítik. Infralámpával a malacokat egy hetes életkorukig fűtik, utána a melegítőlapok biztosítják a megfelelő hőmérsékletet.

A légbeejtés perforált álmennyezetten, illetve prix-o-por légbeejtőkön keresztül történik, az elszívás a gerinc mellett elhelyezett kürtőventilátorokkal. A hűtést vízpermet biztosítja.

Te melléklet

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 5/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

A fiaztató istállókat közvetlenül fedett hajtó folyosó köti össze a kocaszállással, és a vemhesítő istállóval. Ezzel a műszaki megoldással biztosítható az állatok épületek közti terelése a környezet szennyezését kizáró módon.

A fiaztató istállók takarmányozása az utónevelő istállók esetében ismertett WEDA rendszer szerint történik.

Utónevelő istállók

Az utónevelésre szolgáló istállók a telep északi részén helyezkednek el. A 4 db utónevelő istállóban átlag 23 életnapos kortól átlag 72 életnapos korig tartják a sertéseket. Az elhelyezés 12 légtérben történik. Kutricánként átlagosan 40 db közel azonos testtömegű malacot helyeznek el.

Az épületekben 2 különálló terem került kialakításra, melyeket a középen keresztül menő zárt folyosó választ el. A folyosó egyik végén helyezkedik el az épület kazánháza, melyben a malacok alatti fűtőpanelek fűtésére szolgáló gázkazán került elhelyezésre (VIESSMANN VITOPEND 100 WHEA típusú turbó üzemű fűtőkazán, 24 kW névleges hőteljesítménnyel). Az épület kiegészítő fűtését 2 db LH-30 típusú hőlégbefúvó biztosítja. A légterek hőlégfúvókkal, malac melegítőlapokkal (18., 21. 22. sz. épületek), valamint deltacsöves (20. sz. épület) fűtéssel temperálhatók.

A helyiségben egy falikút is helyet kap a trágyacsatornába bekötött szennyvízelvezetéssel. A termék vákuumos légellátása miatt az épület összes ajtaja kifelé nyitható. Az épületben kialakítandó kutricák alatt szulfátálló, vízzáró vasbeton szerkezetű trágyacsatornák húzódnak. A trágyacsatornák hosszirányban kerültek kialakításra, párosával összenyitva, minden teremben.

Az épület friss levegő ellátását számítógépes irányítású rendszer felügyeli. A speciális érzékelők által mért szintek alapján, termenként változóan indulhatnak be az elszívó kürtőkbe épített ventilátorok. Az épület friss levegő ellátására légbeejtő dobozok készültek.

Az épületek alatti lagúna rendszeren műanyag rácspadozat került kialakításra. A lagúna mélysége az utónevelő istállók esetében 0,7 m-es mélységű. A részletes helyszínrajzon 21-es számmal jelölt utónevelő istálló déli részén került kialakításra az utónevelő istállók, a fiaztató istállók, és a vemhesítő istálló takarmányozását ellátó, szintén WEDA technológiát alkalmazó takarmányozó rendszer. A takarmányozó rendszer a hizláló istállókéhoz hasonlóan, az adott korcsoportnak megfelelő, receptúra alapján elkészített folyékony takarmányt adagolja az adott állattartó épület részére. A takarmányozó rendszer mellett három nagy és két kisebb méretű takarmánytároló siló helyezkedik el. Az itatás szópókás önitatókkal történik.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 6/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

Hízaló istállók

A telephely dél-keleti részén összesen 7 db hízaló istálló áll rendelkezésre. Az épületekben átlag 80 életnapos kortól a hizlalás végéig tartják a sertéseket. Az elhelyezés vasbeton rácpadozaton történik, alatta hígrágyatároló medence található. A hízaló épületek mesterséges és természetes szellőzéssel is rendelkeznek. Az épületek tetőszerkezetébe épített elszívó kürtőkben (légbeejtő) épületenként 4 - 4 db elszívó ventilátor található. A friss levegőt az állattartó épületek oldalfalain található szellőző nyílások biztosítják. A 900 férőhelyes istállók esetében az istállók oldalfalát automatikával vezérelt szellőztető függöny képezi, mely a belső hőmérséklet függvényében kerül leeresztésre, illetve felhúzásra. Az épületek szükség szerinti fűtését gázüzemű hőlégbefúvókkal biztosítják. A világítást a mennyezeten elhelyezett világító testekkel (fénycsöves) biztosítják. A hízaló istállók takarmányozása WEDA takarmányozó rendszer segítségével történik. A sertések számára folyékony takarmányt (takarmány - víz aránya: 1:2,8) biztosítanak, a külön itatás önitatókkal történik. A takarmányozó rendszer a részletes helyszínrajzon 6.-os számmal jelölt istálló északi részében került elhelyezésre. Itt található a hízaló istállók ellátásához szükséges takarmány és táp tárolására szolgáló 5 db siló.

Iroda és szociális épületek

A telep középső területén a hízaló istállók szomszédságában található a szociális blokk. A létesítményben iroda, tárgyaló, ebédlő, gyógyszerraktár, raktár, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó és WC kapott helyet. Az iroda épület a telep „zsilipje”. A telepre érkezők az épületben található fekete-fehér öltöző-zuhanyzón áthaladva juthatnak csak a telep belső területeire.

Szintén az iroda épületből történik a telep automatizált rendszereinek központi felügyelete, valamint a biztonsági rendszer üzemeltetése.

A kommunális szennyvizet az épület déli oldalánál lévő 12 m³-es, vízzáró vasbeton aknában gyűjtik elszállításig. A kommunális szennyvíz elszállítását arra engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztetik.

A telephelyen keletkező szilárd települési hulladékok elszállítását a helyi közszolgáltató végzi el. A hulladék gyűjtése 1 db 1100 literes edényzetben történik, melyet heti egy alkalommal közszolgáltatás keretében ürítenek.

A dolgozók a szürke zónán kívül a telephely bejáratánál, a kerítés vonalában tudnak leparkolni, a parkoló nyitott terület.

Porta

A telepre érkező személyforgalom a portán keresztül történik. A porta, önálló épületként a telep keleti oldalán helyezkedik el. Kéz és lábfertőtlenítési lehetőséggel ellátott, fűthető helység.

Hídmérleg

A telephely főbejáratánál helyezték el a hídmérleget, melyet a portaépületből kezelnek. A portaépület segítségével van lehetőség a telepre irányuló forgalom ellenőrzésére is.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 7/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

Tároló helyiségek

A telepre a kívülről beszerezett anyagok (műszaki anyagok, zsákos takarmányok stb.) ún. „zsákos árú tárolón” keresztül jutnak be a telepre, illetve itt történik a depózásuk is. A tárolóhely a telep közepén a kerítés vonalában helyezkedik el.

Ömlesztett takarmányok tárolása silótornyokban történik, melyek a kerítés vonalában helyezkednek el. A silótornyok a WEDA és SCHAUER konyhák mellett találhatóak. A tenyésztelepen 8 db, míg a hizlaldán 5 db torony van. Az elkülönítő istálló egy különálló toronnyal rendelkezik. Az ömlesztett takarmányok mellett a két WEDA konyhában 2-2 darab takarmány savó fogadására alkalmas tartály található. A hizlaldán található a nedves kukorica tároló hely, melyen az arra alkalmas fóliában tárolják a kukoricát. A nedves kukoricát darálókon keresztül juttatják a takarmányozási rendszerekbe.

Takarmányozó berendezések

A telepen három takarmány konyha működik. Kettő WEDA és egy SCHAUER konyha. A konyhákhoz tartozó leírások a szociális épületben, illetve a helyszínen megtalálhatóak.

Mindkét takarmányozó berendezés áll egy központi üzemi konyhából és a hozzá csatlakozó technológiai berendezésekből áll. Az üzemi konyhában található továbbá a berendezés számítógépes központja, illetve a keverőtartályok. Az istállókba földalatti csöveken jut el a takarmány.

A számítógépen történő etetési, karbantartási feladatokat (pl: receptúra beállítás, takarmánygörbe, ph beállítás) a telepvezető, tenyésztésvezető, nevelési-csoportvezető és a műszaki csoportvezető végzi.

Karbantartó műhely

Az iroda épülettől keletre található a telephelyi karbantartó műhely. A műhely egyszerűbb meghibásodások, üzemzavarok elhárítására, kisebb javítások elvégzésére alkalmas. A telephelyi géppark karbantartását nem végzik a telephelyen, azt szakszervizekben oldják meg.

Kerékfertőtlenítő

A telephely egyetlen bejáratánál kerékfertőtlenítő került kialakításra. Az állat- és takarmányszállítást végző gépjárművek, a személyforgalom csak a kerémosón áthajtva tudják az állattartó telepet megközelíteni, ami állategészségügyi szempontból elengedhetetlen, működése folyamatos. A gépjárművek fertőtlenítéséhez Virocidot alkalmaznak.

Raktárak

A telep belső részén a boncoló épület mellett található az ún. zsákos árú tároló. Itt tárolják a takarmányozáshoz kiegészítőként használt adalékokat, mint pl. a vitamin, és kiegészítő táp készítményeket. A telephelyen a takarmányt elsősorban pneumatikus töltésű silókban tárolják. A silók feltöltése zárt rendszerben, pneumatikus úton történik, így takarmány beszállításkor kiporzással nem kell számolni.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 8/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

A 6-os számú hizlaló istálló és a karantén istálló között helyezkedik el egy betonozott terület, ami a telepi takarmány kukorica tárolására szolgál. A takarmány kukoricát a betonozott területen, műanyag, nagy méretű siló tömlőkben tárolják.

Raktározási célokat szolgál a részletes helyszínrajzon 33-as számmal jelölt építmény is, mely lényegében egy fedett szín. Itt tárolják a telepen alkalmazott gépeket, berendezéseket, járműveket.

Hidroglóbusz és vízkezelő berendezés

A sertéstelep északi részén helyezkedik el a vízellátó rendszer részét képező 50 m³-es hidroglóbusz. A hidroglóbusz lábánál került kialakításra a víztermelő kút vizének tisztítására szolgáló berendezés. A tisztító technológiát egy könnyűszerkezetes, acél trapézlemez borítású épületben helyezték el. A vízkezelő technológia egy HIDROFILT gyártmányú HF-1400-AMF-A/T típusú vastalanító töltetű szűrőberendezésből és vízkezelő berendezésből áll.

Boncoló és hullatároló, hullaégető

A telep középső részén található az állati hullák ártalmatlanításig történő tárolására, az esetleges állatorvosi beavatkozások elvégzésére szolgáló ún. szűrő-boncoló épület. A boncoló helyiségből hőszigetelt átadóablakon keresztül jut a hulla a hűtőkamrába, ahol a kemence tölthető mennyiségének eléréséig tárolják. Az állati hullák ideiglenes tárolása hűtött helyiségben történik.

Az állati hullák ártalmatlanítása céljából 1 db WASTE SPEKTRUM gyártmányú VOLKAN 1000 típusú hullaégető berendezés került elhelyezésre a boncoló épületek mellett, annak tetőfelületének meghosszabbításával kialakított fedett területen.

Gépkocsi tároló, kijelölt hulladék gyűjtő hely

A szociális épület közelében, a szürke zónán belül került kiépítésre a fedett gépkocsitároló. Tekintettel arra, hogy a telephelyi dolgozók parkolása csak a kerítésen kívül lehetséges a gépkocsitároló jellemzően használaton kívül volt. A telephelyen keletkező hulladékok elszállítása – és az egyéb anyagszállítás – a szürke zónából közvetlenül történhet, így a szállítás előtt a hulladékok a fedett gépkocsitárolóba lettek kihelyezve. A munkahelyi gyűjtőhely kijelölése emiatt vált szükségessé, egyben a telephelyen korábban kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyek megszüntetésre kerültek, mivel a telephelyen belül a fehér zónában keletkező hulladékokat a műszak végén a dolgozók napi szinten tudják a munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezni. Üzemi gyűjtőhely nem került kialakításra a telephelyen.

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 9/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

A gyűjtőhely szilárd burkolaton megközelíthető, illetéktelenek behatolásától zárt. Kialakítását tekintve szilárd burkolattal ellátott, fedett, ami megakadályozza a csapadék bejutását.

Tűzivíz tározó

A telep középső részén helyezkedik el a 2 db, 50 és 120 m³ -es felszín alatti kialakítású tűzivíz tározó. A tűzivíz tározók elhelyezkedése biztosítja, hogy a tűzivíz a telep bármely pontjára hatékonyan eljuttatható szükség esetén.

Aggregátor ház

A sertéstelep keleti szélén helyezkedik el az ún. aggregátor ház. Az aggregátor segítségével az esetleges áramkimaradás esetén is biztosítható a telep elektromos energia igénye.

Rakodó rámpa (falkásító)

Az ún. rakodó rámpa a telep keleti részén a 6. és 8.-as jelű hizlaló istállók között helyezkedik el. A rakodó rámpa segítségével lehet a kiszállításra váró hízókat a szállító járművekre juttatni.

A rámpa épület fedett kialakítású, az állattartó épületekhez hasonlóan lagúnás padozattal rendelkezik, azonban oldalfalak nem kerültek kialakításra. A rakodórampa szükség szerinti fűtését 2 db 24 kW névleges hőteljesítményű OMEGA sötétsugárzóval lehet megvalósítani. A rakodó építményben a kiszállításra váró sertések csak ideiglenesen, rövid ideig tartózkodnak.

Használaton kívüli épületek

A telephelyen a 24., 25. és 26. sz. épületek jelenleg használaton kívül vannak, korábban kocaszállásként üzemeltek. Az épületek jelenleg üresen állnak, tevékenységet nem végeznek ezekben.

Hígrágya tározók

A telepen két részre különíthető el a képződött hígrágya tárolása. Az egyik a légterek betonrács padozata alatt található lagúnarendszer, melynek összes kapacitása 14 000 m³.

A lagúnák leeresztése az adott légtér kiürülése után történik, mely a trágyacsatorna hálózaton keresztül jut el a trágyatavakba, mely kettő kisebb (2 x 4600 m³) és egy nagyobb (6880 m³) tóból áll. A három tó befogadóképessége összesen 16 080 m³. A hígrágya tározók a telep nyugati részén, a 085/4 hrsz. -ú területen található. Mindegyik tóban található három keverő berendezés. A lagúnák kijuttatása átemelő szivattyúval a legalacsonyabb töltöttségű tározóba történik, míg a szintje eléri az átfolyó vezetékét. Ekkor az átemelő szivattyút átirányítják a következő tározóba. Havonta 2 alkalommal a tározókat a beépített keverő berendezésekkel felkeverik. A folyamat során a keverő motorok beállítási szögét változtatva érhető el a lerakódások megszüntetése. A felkeverés azokat a tározókat érinti, melyekben a szint minimum 0,5 méterrel meghaladja a keverőlapátok legnagyobb

	A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)	Száma: Te. mell. 10/10. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

magasságát. A kijuttatást megelőzően a homogenizált (felkevert) tározókból a növénytermesztési ágazat előírásai szerint mintavétel történik laborvizsgálat céljából. A kijuttatás folyamán a kevertetés az ürített tározóban mindaddig folyamatos, míg a szintje a kevertetési minimumra nem csökken. A trágyatavakból a hígtrágya mintavételezését, a labor vizsgáztatását és kijuttatását a termőföldekre a növénytermesztési ágazat végzi.

Műszaki kialakításukat tekintve a hígtrágya tározó műtárgyak 2 mm-es HDPE fóliával szigetelt földmedencék. A tározók a normál terepszinthez képest kiemelve, töltés képzéssel kerültek megvalósításra. A tározók részsúínek koronasíntjére beton burkolatú út vezet, mely lehetővé teszi a tározó műtárgyak megközelítését a telep elkerülésével. A tározók között helyezkednek el a hígtrágya ki és betárolására szolgáló szerelvények, szivattyúk, fogadó aknák. A medencék részsúíbe gázszellőző csövek kerültek beépítésre, melyek a tározók alján kialakított dréncsöveken keresztül összegyülekező gázok kiszellőzését biztosítják. A medencéket szivárgás monitoring rendszerrel is ellátták, melyek a töltés részsúíbe épített KG-PVC cső-kutak segítségével teszik lehetővé az esetleges szivárgások időbeni detektálását.

Csapadécsatorna hálózat

A sertéstelepen az épületek tetőfelületeire hulló csapadékot valamennyi épület esetében ereszcatornákkal gyűjtik össze. Az ereszcatornák a csapadékvíz felszín alatti csapadécsatorna hálózatba vezetik. A csapadécsatorna hálózat végpontjain összesen 6 db szikkasztó akna került kiépítésre. A szikkasztó aknákon keresztül a csapadékvíz a telephelyen belül elsikkad.

Figyelő kutak

A sertéstelepi tevékenység által a talajra és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások nyomon követésére a telepen 3 db talajvíz megfigyelő kutat üzemeltetnek.

Karantén istálló

A karantén istálló funkcióját tekintve teljesen elkülönülten, illetve elzártan kerül üzemelésre a telephelyen belül.

Az állatokat már előkészített (kitakarított és fertőtlenített) épületben fogadják. A kocasüldők a karantén időtartamának megfelelő több korosztályban történnek beszállításra. Az állatok beszállítása csak fertőtlenített járművel történhet. Az épületen belül az egyes kutricákba a testtömeg a kor figyelembevételével közel azonos nagyságú és korú sertéseket tesznek. A karanténban eltöltött idő alatt a takarmányozás Schauer és DALTEC 1001 önetetőkkal történik.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 1/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

HATÁROZAT MELLÉKLET**HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI****A légszennyező forrás azonosító adatai**

Környezetvédelmi Területi Jel:	100297862
A telephely megnevezése:	SERTÉSTELEP
A telephely címe:	7827 Beremend, ÚJMAJOR
KÜJ:	100174034
Ügyfél neve:	Bóly Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfél cím:	7754 Bóly, Ady Endre u. 21. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	FÜTÉS		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 KAZÁN KÉMÉNY

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 2/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tp} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

KÉN-DIOXID	2002.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2002.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2002.2	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2002.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Sertéstartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1	Sertéstelep (16 db istálló és 3 db hígtrágya tározó)
----	--

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	5555
A technológia megnevezése:	Szükségáramforrás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon

L melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 3/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{jét} : 101 619 182

Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Szükségáramforrás kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2020.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2020.3	- mg/m ³ füstgáz	-	-

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3049510
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.07.01.
Beküldve	2020.07.27. 12:45:07
Ügyfél	Bóly Zrt. 7754, Bóly Ady Endre u. 21. KÜJ: 100174034
Telephely	SERTÉSTELEP 7827, Beremend ÚJMAJOR KTJ: 100297862

L melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 4/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Torma Zoltán (REPÉT Kft.)
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06308288661
Fax	0613095064
E-mail	ztorma76@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Ádám János
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	085/2
Összterület	148411 m2
Burkolatlan felület	97328 m2

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	3
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	3511
Nemzetközi besorolás	020305 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	5555
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	574
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Motor beállítás és karbantartás.

Azonosító	2
Megnevezés	Sertéstartás
Típuskód	1
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	005 /
Nemzetközi besorolás (3)	903 /
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	18380
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A sertéstelep az elérhető legjobb technika előírásainak megfelelően kerül üzemeltetésre. A diffúz légszennyező anyagok kibocsátását a létesítmények rendszeres karbantartásával és tisztításával segíti elő.

Azonosító	1
Megnevezés	FÜTÉS
Típuskód	3
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	020302 /
Nemzetközi besorolás (2)	256 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	145
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 5/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{iph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Források

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
P2	P	Szükségáramforrás kürtője	3	0,031
D1	D	Sertéstelep (16 db istálló és 3 db hígtrágya tározó)	0	26 420
P1	P	KAZÁN KÉMÉNY	7	0,05

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Berendezés azonosító	E2
Típus	19 - Szükség áramforrások - E
Megnevezés	Ganzair FG Wilson P250H-2 típusú aggregát
Teljesítmény	574
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	90 - Egyéb cseppfolyós tüzelőanyag
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T1
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	KAZÁN
Teljesítmény	145
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V1
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	104 db elszívó ventilátor
Teljesítmény	12000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2010
Utolsó nagyjavítás éve	2010
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

L melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. mell. 6/6. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T1	KAZÁN

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V1	104 db elszívó ventilátor

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Ganzair FG Wilson P250H-2 típusú aggregát

OKIRkapu adatszolgáltatás [3049510] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.07.01.

Technológia	1
Forrás	P1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

Technológia	2
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	3
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

A melléklet

 BARANYA VÁRMEGYEI KÖRMAJNHYIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS (A)	Száma: A mell. 1/1. oldal
	Beremend, 085/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő Beremend-Újmajor sertéstelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: 2267-18/2025. KÜJ: 100 174 034 KTJ _{tph} : 100 297 862 KTJ _{lét} : 101 619 182

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék-nyilvántartás [a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként]	naprakészen	-
Hulladék-bejelentés [Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] [E-PRTR adatszolgáltatás, amennyiben a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra kiszállított veszélyes hulladék mennyisége a 2 t/év, a nem veszélyes hulladék mennyisége a 2.000 t/év mennyiséget meghaladja]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 1.
PRTR-A adatszolgáltatás a 166/2006 EK rendeletben foglaltak alapján	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves légszennyezés mértéke bejelentés [Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását”]	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
LAL-változásjelentés	eseti	változás bekövetkezését követő 30 napon belül
A BAT következtetésekben szereplő, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szinteknek (BAT-AEL) való megfelelés igazolása	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.
Éves környezeti beszámoló: - A termelés és üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő év március 31.