

## BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** 22-8/2026.

**Ügyintéző:** Geresics Angéla  
Ruszkainé dr. Lázár Olga

**Telefonszám:** 72/795-157

**Tárgy:** Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhídra vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása

**KÜJ:** 103 663 250

**KTJ<sub>tp</sub>:** 102 785 387

**KTJ<sub>lé</sub>:** 103 039 881

**Mell.:** Th/M., Te/M.

### HATÁROZAT

A Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7370 Sásd, Törökmalom u. 2., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhídra vonatkozóan, az 1758-33/2025. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) **a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal** – kérelemre – az alábbiak szerint

**módosítja.**

**1. Az Engedély II. fejezet 1.5. pontjában foglalt Természet- és tájvédelmi előírások az alábbiak szerint módosulnak:**

#### **1.5. Természet- és tájvédelmi előírások**

- 1.5.1. Az építési munkák során az esetlegesen szükséges fakivágási és cserjeirtási munkákat csak a költési időszakon kívül (szeptember 1. és március 15. között) lehet elvégezni.
- 1.5.2. A kivitelezés során megnyitott földárkokat a lehető legrövidebb idő alatt be kell zárni, hogy azokba védett állatfajok (pl.: kételtűek, hüllők) ne hulljanak bele. A munkaárkokat napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 1.5.3. A létesítését követően a roncsolódott talajfelszíneket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki.
- 1.5.4. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 1.5.5. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; Web: [kormanyhivatalok.hu](http://kormanyhivatalok.hu)

☎: +36 72 795 168 ✉: [kornyeztvedelem@baranya.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@baranya.gov.hu)

HKP rövidnév: DDKTVF; KRID: 302222951

HKP KÉR azonosító: KHIV BRK KVTVHF KVO; KRID: 223384900

- 1.5.6. A védelemben részesülő állatfaj (pl.: madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 1.5.7. A szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak, denevérek berepülését és sérülését.
- 1.5.8. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.
- 1.5.9. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik, ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 1.5.10. A szükség szerinti pótlás során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és az intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 1.5.11. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.5.12. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 1.5.13. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

**2. Az Engedély II. fejezet 2.4. pontjában foglalt Zaj- és rezgésvédelmi előírások az alábbiak szerint egészül ki:**

- 2.4.3. A tárgyi baromfi vágóhíd üzemeltetésből eredő környezeti rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 5. számú mellékletében előírt rezgésterhelési határértékeket.

**3. Az Engedély II. fejezet 2.7. pontjában foglalt Természet- és tájvédelmi előírások az alábbiak szerint módosulnak:**

**2.7. Természet- és tájvédelmi előírások**

- 2.7.1. A telepen megjelenő védett emlős (denevér) és madárfajok elpusztítása, illetve azok költésének zavarása, fészkelő helyeinek károsítása tilos.
- 2.7.2. A védett madárfajok fészkének eltávolításához természetvédelmi engedély szükséges.
- 2.7.3. A védelemben részesülő állatfaj (pl.: madár, denevér) egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- 2.7.4. A telephely körüli fásítást fenn kell tartani. A meglévő fásítás folyamatos és szakszerű gondozásáról (pl.: öntözés, metszés, pótlás) gondoskodni kell.

- 2.7.5. Ahol a fásítás elszáradás, betegség, vagy egyéb okok miatt hiányossá válik ott a fásítás, növénytelepítés pótlását, kiegészítését őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fa- és cserjefajokkal kell elvégezni.
- 2.7.6. A szükség szerinti pótlás során az FM rendelet 3. mellékletének A) és B) táblázatában felsorolt idegenhonos és intenzíven terjedő fajok telepítése szigorúan tilos.
- 2.7.7. Amennyiben a telepet takaró fásításban, illetve a telephelyen idegenhonos, inváziós növényfajok is megtalálhatók vagy megjelennek, azok eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 2.7.8. A műtárgyak és építmények homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színek használatát kerülni kell.
- 2.7.9. A külső világítási rendszerek korszerűsítése és üzemeltetése során olyan kültéri világítás tervezése, használata szükséges, mely az élővilágot a legkevésbé zavarja. Ennek érdekében a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, ezért meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű fényforrás alkalmazása javasolt. A kültéri megvilágítás során a föld felé irányuló, ernyőzött világítótesteket kell alkalmazni. Lehetőség szerint kerülni kell a folyamatos kültéri világítást.

#### **4. Az Engedély Th. és Te melléklet helyébe, a jelen határozathoz csatolt Th/M és Te/M. melléklet lép.**

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak. Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; KRID: 223384900) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

**A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet** a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján **elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, ezért a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.** Az elektronikus benyújtás módja az e-Papir szolgáltatás használatával: az **epapir.gov.hu** felületen keresztül történik.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy elektronikus úton, az e-Papir szolgáltatás használatával benyújtott, továbbá papír alapon benyújtott fellebbezéssel is élhet.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A **jogorvoslati eljárás díja** az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a.

A természetes személy vagy civil szervezet által benyújtott fellebbezés esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 1%-a, de legalább 5000,-Ft.

A díjat a jogorvoslati eljárás kezdeményezésekor a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell banki átutalással teljesíteni, vagy a nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás esetén készpénz átutalási megbízás útján befizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát **a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.**

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

## INDOKOLÁS

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó részére az Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhídra vonatkozóan adta ki az Engedélyt, amely 2030. október 15. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján, a helyette és nevében eljáró Környezetszakértő Környezetvédelmi, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor utca 11.; a továbbiakban: Tervező) 2025. december 19. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa 2025. december 15. napján összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Tervező igazolta – a Dokumentáció jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát.

A Dokumentációban foglaltak szerint az Engedély módosítása nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak, a kérelem az Engedély nem jelentős változtatására irányul. Az Engedély módosításakor a R. a 20/A. § (10) és (11) bekezdései az irányadóak.

A Környezethasználó az Engedély nem jelentős változtatására irányuló eljárás vonatkozásában a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz. mellékletének 10.2. pontja szerinti 20.250,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal az 1758-37/2025. ügyiratszámú levelében értesítette a tárgyi tevékenység telepítési helye szerinti települések önkormányzatait, **Alsómocsolád Község Önkormányzatát és Mágocs Község Önkormányzatát** (a továbbiakban: Önkormányzatok) – a R. 1. § (6b) bekezdés alapján – ügyféli jogállásról és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.

Az Önkormányzatok nyilatkozattételi jogukkal nem éltek jelen eljárás során.

Az R. 21. § szerinti nyilvánosság bevonásának szabályait a R. 21. § (1) bekezdése értelmében nem alkalmazta a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi eljárásában.

Mivel a kérelem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázatban foglalt szakhatóságok hatáskörét nem érintette, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte azok bevonását az eljárásba.

**A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentációt áttanulmányozva, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. mellékletében rögzített szakkérdések figyelembevételével a következőket állapította meg.**

**Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó a kérelemben foglaltak szerint a vágóhíd tárolási kapacitásának (fagyasztott, készáru) növelését tervezi, valamint az üzemépület bővítés új hűtéstechnológia rendszerek telepítését. A hűtőházi épületrész bővítése során 7 db új sokkoló kamra tervezett. A tervezett pluszhőmérsékletű hűtőterek (készáru hűtő, árukiadó, expedáló, vásárolt áru hűtő, zsilip, közlekedő) hőmérsékletének biztosítását a Környezethasználó folyadékűtőkkel kívánja megoldani.
- A Környezethasználó a bővítéssel egyidejűleg, a technológiai folytonosság megtartása érdekében a meglévő épületrészekben is átalakítási munkákat tervez.
- A Környezethasználó emellett egy új irodaépület építését tervezi a hozzá tartozó parkolóval együtt, valamint a kamionok számára új parkolóterület kialakításával.

**Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tervezett bővítmények létesítése, valamint a bővítést követően a tevékenység folytatása a levegővédelmi követelményeknek megfelel, levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség, lakosságot zavaró bűzhatás nem alakulhat ki.
- A bővítés kapcsán az Engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező **P1, P2 és P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezésekben változtatás nem történik, a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátása nem változik meg, a beépítendő technológiai elemek tekintetében újabb pontforrás nem kerül kialakításra, ezért a levegővédelmi működési engedély módosítása nem szükséges.
- A benyújtott Dokumentációban foglaltak szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a bővítést követően a baromfifeldolgozó üzem teherautó és személygépkocsi forgalma során kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem változik meg. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján továbbá megállapította, hogy a bővítés következtében a tevékenység bűzkibocsátása sem változik, ezért az Engedélyben kijelölt levegővédelmi övezet megváltoztatása nem szükséges.
- A benyújtott Dokumentációban foglaltak alapján a bővítés során az építési és bontási tevékenységek, a bontást és építést végző munkagépek, szállítójárművek kipufogógázai, valamint a tevékenység porhatása jár levegőterheléssel. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a bontási és

építési tevékenységek levegőtisztaság-védelmi hatásai az Engedélybe foglalt bővítésre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírások betartásával a levegővédelmi követelményeknek megfelelnek, levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettség nem alakulhat ki.

- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lr.) 7. § (1) bekezdésében, a Lr. 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Lr., és a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján vizsgálta a tervezett bővítés levegővédelmi követelményeknek való megfelelőségét.

#### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a baromfivágóhíd Alsómocsolád település belterületétől északnyugati irányban, „Gip-E” jelű ipari gazdasági területen található. A vágóhidat északi, délnyugati és délkeleti irányban „Má” jelű mezőgazdasági területek, keleti irányban „Kk-B” jelű különleges bányaterület, északnyugati és déli irányban „Gip-E” jelű gazdasági területek határolják. A legközelebbi, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) p) pontja szerinti zajvédelmi szempontból védendő terület a Mágocs, 049/12 hrsz. alatti ingatlan „Z” jelű, zöldterületi része.
- A tervezett beruházás építési-kivitelezési munkálatainak tekintetében az Együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek teljesülése a zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek vonatkozásában igazolt, melyre tekintettel nem kell a vonatkozó zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelmet benyújtani a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz.
- A Dokumentációban bemutatottak alapján, a baromfi vágóhíd meglévő és tervezett zajforrásainak együttes üzemeltetéséből származó zajkibocsátás mértéke nem haladja meg az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékeket a zajvédelmi szempontból védendő területek, épületek tekintetében. A baromfivágóhíd zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterületén védett terület, épület, helyiség nem található, így annak zajforrásaira vonatkozóan zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges a tervezett beruházások részeként megvalósuló zajforrások üzembe helyezését követően sem.
- A tárgyi beruházás megvalósításához szükséges szállítási tevékenység tervezetten nappali időszakban, közúton történik, melynek hatása az 65174 jelű bekötő út, valamint a 6534 jelű összekötő út melletti, zajvédelmi szempontból védett ingatlanoknál jelenik meg. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az építés-kivitelezéshez, kapcsolódó szállítási tevékenység hatása az általa érintett útvonalak mentén nem eredményez – az alapállapotú vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változást, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
- A baromfivágóhíd üzemeléséhez kapcsolódó forgalom hatása tekintetében megállapítható, hogy az általa érintett 65174 jelű bekötőút Mágocs, Széchenyi utca környezetében elhelyezkedő, zajvédelmi szempontból védendő területek vonatkozásában az alapállapotú vizsgálatokhoz képest 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás következik be.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal zajvédelmi előírásait a Zajr. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) bekezdése b) pontja, 9. § (1) bekezdése, 10. § (1) és (3) bekezdése, zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.

18.) KvVM rendelet alapján tette meg figyelemmel az Együttes rendelet rendelkezéseire, továbbá annak 1., 2. és 5. számú mellékleteiben foglaltakra.

**Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

- A Dokumentációkban foglaltak szerint a telepen szennyező anyag tárolása, felhasználása kizárólag műszaki védelemmel ellátott területen tervezett, mely meggátolja a szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását. A földtani közeg szennyezettségi állapotára az üzemszerűen folytatott sertéstelepi tevékenység, az előírások betartása mellett kedvezőtlen hatásokat várhatóan nem gyakorol.
- A földtani közegre vonatkozó előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a és a földtani közeg és a felszín alatti vízszenyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú és 3. számú A) rész mellékletei alapján adta meg a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

**Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A baromfivághíd területe országos jelentőségű védett természeti területet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet alapján kihirdetésre került Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetét, valamint az Országos Ökológiai Hálózat területét nem érinti.
- A telephelyet mezőgazdasági területek és erdőszáv veszi körül. A telephely építményein védett madárfajok fészkei is megjelenhetnek.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. A Tvt. 43. § (2) bekezdés I) pontja alapján a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede fészkeinek áttelepítéséhez.
- A Tvt. 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint e) pontja szerint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez.
- A rendelkezésre álló adatok alapján a telep tájba illesztése megfelelő. A tervezési területen tájhasználati konfliktusok nincsenek, a funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik. Azonban figyelemmel kell lenni a takarófásítás fenntartásáról, pótlásáról. Ahol elszáradás, betegség miatt hiányossá válik a fásítás ott a pótlást őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokkal el kell végezni.
- A Tvt. 16. § (3) bekezdése szerint erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. A területileg illetékes természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) ezért előírta, hogy a fásítás során idegenhonos, intenzíven terjedő növényfajok telepítése tilos, és amennyiben a meglévő fásításban, növénytelepítésben tájidegen fajok is megtalálhatók, úgy azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és folyamatosan gondoskodni kell az inváziós növényfajok eltávolítására.

- A Természetvédelmi Hatóság a Kr. 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott hatáskörében szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy a baromfi vágóhíd fenti módosítással történő további üzemeltetése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, és nem ellentétes a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményekkel.

#### **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- Az Engedély kérelmezett módosítása az Engedélyben foglalt előírások betartása mellett nem kifogásolt.
- A területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság, a hulladékgazdálkodási hatósági feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.
- A hulladékgazdálkodási szakkérdések vizsgálata a Kr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletében foglaltak alapján történt.

#### **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**

- A tervezett tevékenység az Engedélyben foglalt előírások betartásával végezhető.
- A területileg illetékes közegészségügyi hatóság a szakvéleményét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022 (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés ca) pont, valamint a Kr. 11. § (1) bekezdés és 3. mellékletében foglaltak alapján adta meg.

#### **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a Dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján, vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az Engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárul.
- A Környezethasználó Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatt baromfivágóhídat üzemeltet az Baranya Vármegyei Kormányhivatal által kiadott Engedély alapján. A Környezethasználó az Engedély módosítását kérelmezte, mivel új készáru hűtő, raktár, árukiadó és kiszolgáló, TMK és pihenő, fagyasztó, irodaépület, parkoló, kamionparkoló építését tervezi. A tervezett bővítéssel a telep hűtőtárolóinak kapacitása nő.
- A tervezett módosítással a telep vízellátása, szennyvíz-, valamint csapadékvíz elvezetése nem változik.
- A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.

- A tervezett tevékenység a vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást, illetőleg ilyen szempontok nem merülnek fel.
- A rendelkezésre álló kérelem és Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a Vízügyi Hatóság részéről a tervezett módosítás nem kifogásolt, ezért szakvéleményét kiadta.
- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kr. 8. mellékletben foglaltak alapján adta ki.
- A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.

#### **Termőföld minőségi védelme szempontból megállapítható:**

- A Dokumentációban bemutatott technológia, és az Engedélyben előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 11. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletben foglaltak alapján, valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX törvény. 43. § (3) és 48. § (3) bekezdései adta meg.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem a Kr. 3. mellékletében és 8. mellékletben meghatározott szakkérdéseket – természet- és tájvédelmi, hulladékgazdálkodási, közegészségügyi, vízügyi és vízvédelmi, termőföld minőségvédelmi szakkérdések kivételével – nem érintett.

A fentiek és a R. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Vármegyei Kormányhivatal – figyelemmel arra, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az Engedély visszavonását nem tették szükségessé - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, továbbá az **Th. és Te. mellékletet** módosította.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) és természetvédelmi jogszabályok előírásait.

**A jelen határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (pl.: tulajdonos, használó, vagyongekezelő) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás volt szükséges, így az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

**A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a közlés jogkövetkezményei a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be. Jelen döntés az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon válik véglegessé.**

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal jelen határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése és a R. 21. § (9) bekezdés értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

Az Ákr. 85. § (5b) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja a honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg, az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján jár el.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás az EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, valamint az 5. § (1) bekezdésén és 9. § d) pontján alapul.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

**Pécs, 2026. február 23.**

**Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:**

**Galambos Tamás**  
**főosztályvezető**

Kapják:

1. Mecsek Baromfi Kft. (adószáma: 26369970-2-02) + melléklet – **CK**
2. Környezetszakértő Kft. (adószáma: 12643974-2-02) + melléklet – **CK**
3. Alsómocsolád Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
4. Mágocs Község Önkormányzata + melléklet – **HK**
5. BAVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/54/02391-2/2025.)+ melléklet – **HK**
6. BAVKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály *(tájékoztatásul)*+ melléklet - **HK**
7. BAVKH Népegészségügyi Főosztály *(hiv. szám: BA/NEF/00016-3/2026.)* + melléklet - **HK**
8. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály *(hiv. szám: BA/VVO/688-1/2026.)* + melléklet - **HK**
9. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság *(tájékoztatásul)*+ melléklet – **HK**
10. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály *(tájékoztatásul)* + melléklet – **HK**
11. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály *(hiv. szám: 25-1/2026.)* + melléklet - **BP**
12. BAVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály *(hiv. szám: 438-1/2026.)* + melléklet – **BP**
13. BAVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály *(tájékoztatásul)* + melléklet – **HK**
14. BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Komló) *(tájékoztatásul)*+ melléklet – **HK**
15. HNYR + melléklet (helyben)
16. Zöld Pont Iroda + melléklet
17. Irattár + melléklet


|  | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                                          | Száma: Th./M. mell. 1/3. oldal                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lét</sub> : 103 039 881 |

### 1. Telephely főbb adatai

- 1.1. Telep címe:** 7345 Alsómocsolád, külterület 033 hrsz.  
**1.2. EOY koordináták:** X: 109163 Y: 586416  
**1.3. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>telephely</sub>:** 102785387  
**1.4. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>létesítmény</sub>:** 103039881  
**1.5. Területi adatai:**

| Település    | Helyrajzi szám. | Művelési ága                    | Nagysága                  |
|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| Alsómocsolád | 033             | kivett, baromfi-feldolgozó üzem | 10 ha 7039 m <sup>2</sup> |

A baromfivágóhíd területe Mágocs településtől Déli irányban 1500 méterre, Alsómocsolád településtől Északnyugati irányba, 1600 méterre helyezkedik el. A baromfivágóhíd területét Északi irányból mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, Déli oldalról "Gip-E" minősítésű gazdasági-, és ipari terület, Keleti irányból "Kk" minősítésű beépítésre nem szánt terület, az egykori agyagbánya területe, míg Nyugati irányból "Má" besorolású mezőgazdasági művelés alatti szántóterület, illetve "V" minősítésű vízgazdálkodási terület határolja. A baromfivágóhíd területe a Mágocstól Déli irányba, Alsómocsolád felé vezető 65174. sz. közlekedési útról Keleti irányba történő lehajtással, saját tulajdonú magánúton keresztül közelíthető meg.

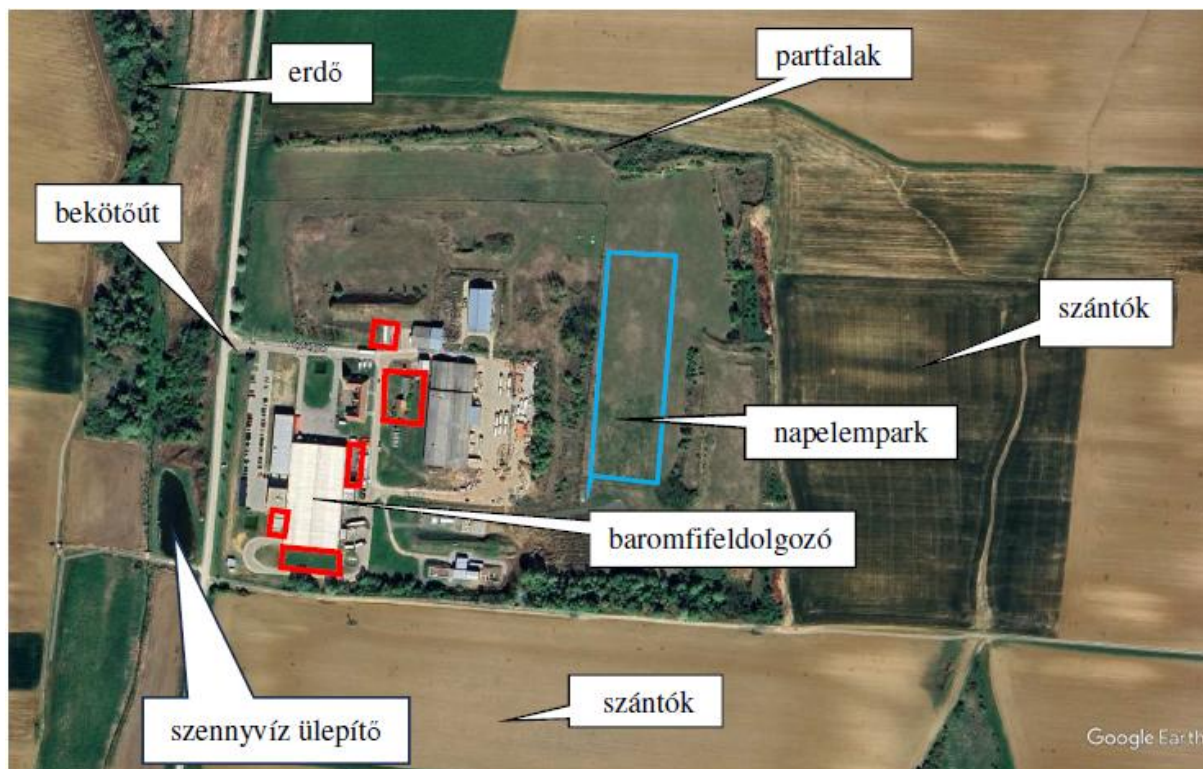

| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | TELEPHELY ADATOK (Th)                                                                                                          | Száma: Th./M. 2/3. oldal                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lé</sub> : 103 039 881 |

**Létesítményjegyzék:*****Alsómocsolád, 033 hrsz. alatti területen:*****Meglévő épületek, létesítmények:**

- M1. Csarnok épület
- M2. Fedett nyitott tároló
- M3. Trafó állomás
- M4. Tároló épület
- M5. Gyártó csarnok
- M6. Hidrofor épület
- M7. Épület
- M8. Fedett nyitott szín
- M9. Kémény
- M10. Iroda és szociális épület (használaton kívüli)
- M11. Baromfi-feldolgozó üzem épületrész
- M12/a. Iroda épületrész
- M12/b. Szociális épületrész (földszint)
- M13. Dokkoló állomások területe
- M14. Gépészeti védőtető
- M15. Gépészeti védőtető
- M16. Porta
- M17. Villamos elosztó
- M18. Transzformátor állomás
- M19/a. Vízmű gépház
- M19/b. Vasiszap ülepítő
- M20. Tisztavíz tározó
- M21. Szennyvíztisztító egyesített műtárgy
- M23. Hűtő-, és fagyasztó épületrész
- M24. Fedett gépkocsi tároló
- M25. Fej-láb hűtő épületrész
- M26. Szennyrekesz-, raklap és konténertároló és mosó
- M27. PB gáztartályok

**Engedélyezett épülő épületek és létesítmények**

- T1. Új Szociális épület bővítés (1. emelet)
- T2. Élőállat függesztő területének bővítése
- T3. Féltető a meglévő göngyölegmosó helyiség előtti terület fölé
- T4. Új raktárépület építése
- T5. Meglévő kamionparkoló területének bővítése
- T6. Napelemes kiserőműrendszer és energiatároló rendszer
- T7. Vízkezelési technológia bővítése
- T8. Szennyvízkezelési technológia bővítése
- T9. Szennyvíz ülepítő tó bővítése

**Új, tervezett épületek, létesítmények:**

- T10. Készárú hűtő, raktár, árukiadó és kiszolgáló. TMK és pihenő
- T11. Fagyasztó
- T12. Új irodaépület
- T13. Új parkoló
- T14. Új kamionparkoló

***Alsómocsolád, 060. hrsz. alatti meglévő létesítmény:***

- M22. Szennyvíz utóülepítő tó

***Mágocs, 049/58. hrsz. alatti területen tervezett/megvalósuló létesítmények:***

- F3 és F4. új mélyfúrású kutak

|                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>TELEPHELY ADATOK (Th)</b>                                                                                                   | Száma: Th./M. 3/3. oldal                                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lét</sub> : 103 039 881 |

## 2. A baromfivágóhid helyszínrajza



|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 1/6. oldal                                                                                                                          |
|                                                                                   | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lét</sub> : 103 039 881 |

**1. A tulajdonos, üzemeltető**

- 1.1. Neve: Mecsek Baromfi Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.  
 1.2. Rövid neve: Mecsek Baromfi Kft.  
 1.3. Székhelye: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2.  
 1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103663250  
 1.5. Statisztikai azonosító jele: 26369970-1012-113-02

**2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek****2.1. Megnevezése:**

| Tevékenység megnevezése              | TEÁOR száma |
|--------------------------------------|-------------|
| Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 10.12       |

- 2.2. NOSE-P kód: 10503  
 2.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Vágóhidak (> 50 t/nap)  
 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel<sub>létesítmény</sub>: 103039881  
 2.5. Engedélyezett kapacitás

| Feldolgozó kapacitás vágott súlyra<br>t/nap |
|---------------------------------------------|
| 243                                         |

**3. Technológia ismertetése****3.1. Baromfivágási technológia:****3.1.1. Élőállat fogadás, függesztés**

Az élőállatot szállító tehergépkocsik a szennyesevezeti bejáraton keresztül közelítik meg az üzemépületet. A tehergépkocsi beálló átmenő kialakítású, ahol egyszerre 2 db tehergépkocsi várakozására van lehetőség.

A függesztőben lehetőség van puffer mennyiség elhelyezésére, illetve pihentetésre.

Az állatok fulladásának elkerülése érdekében a helyiség intenzív szellőzéssel került kialakításra. A helyiségben alacsony lux értékű, lilás fényű világítást alkalmaznak, mely a vágóállatok nyugtatását szolgálja. A ládákat a podeszten álló dolgozók a tehergépkocsi platójáról a depalettázóra továbbítják. A depalettázó a ládákat egyesével a függesztő görgős pályára továbbítja. Ládánként 12 baromfi helyezhető el benne, mérettől függően. A függesztő dolgozók a ládából az élőállatot kiveszik és a véreztető-tisztító konveyorra függesztik. A függesztést úgy végzik, hogy az élőállat hátsó része van a függesztő oldal felé. A függesztett baromfit a konveyor vonalvezetése falnyíláson keresztül a kábító-véreztető helyiségbe juttatja.

Az élőállat vizsgálat történhet a függesztő térben, a függesztést követően, vagy pedig a kábítóvéreztető helyiségben, még a kábítás előtti konveyor szakaszon.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 2/6. oldal                                                                                                                         |
|                                                                                                                       | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>ét</sub> : 103 039 881 |

### 3.1.2. Kábítás, kivéreztetés

A konveyor a függesztett testet vizes kábító berendezésen vezeti keresztül. A berendezés el van látva előáramútás elleni védelemmel, valamint A és V szabályozóval és mérővel. Ezen túlmenően a berendezés védőráccsal egészül ki, az érintésvédelmi követelményeknek megfelelően. Ezt követően a konveyor a kábított testet az ölfő berendezésen vezeti keresztül, mely a nyak szükséges részét bevágja a kivéreztetéshez. A következő munkahelyen egy dolgozó kontroll feladatként vizsgálja a bevágást, és szükség szerint kézi eszközzel korrigálja azt. Ezután a test a zárt rendszerű KO-acél (sav-, és korrózióálló acél) anyagú 3 utas véreztető vályún halad keresztül. A véreztetési idő megközelítőleg 2,6 perc. A keletkező vér a zárt berendezés tálcájába gyűlik, és membránszivattyú segítségével, zárt csővezetékben juttatják a hulladékgyűjtő helyiségben elhelyezett vérgyűjtő tartályba. A vérgyűjtő tartály befogadóképessége 6 m<sup>3</sup>.

### 3.1.3. Forrázás, kopasztás

A konveyor a kivéreztetett baromfi testet a 3 utas zárt rendszerű forrázókádon vezeti keresztül. A forrázási idő 3,2 perc, 50-52°C-os forrázóvíz alkalmazásával, mely lágy forrázást eredményez.

Forrázást követően a test közvetlenül a kopasztó gépekbe kerül, illetve azon halad keresztül. A kopasztási idő megközelítőleg 1 perc.

Kopasztás után a test a fejtépő berendezésen halad keresztül, mely a fejet leválasztja a testről.

A kopasztást követően az erre kijelölt pályaszakaszon lehetőség van a tisztított test állategészségügyi vizsgálatára.

A konveyor a testet a külső mosón áthaladva az automata átakasztó berendezésbe vezeti, amely elvégzi a test levágását a függesztett lábról, valamint a láb nélküli testet csokon (bokán) átfüggeszti a zsigerelő konveyorra.

A láb ezt követően a véreztető-tisztító konveyor horgába függesztve továbbhalad, és automata lábkialdó segítségével a konveyor pálya alatt lévő rekeszbe hullik. A láb felhasználásának, illetve további kezelésének kétféle módja van. Nem humán felhasználás esetén, rekeszbe gyűjtik, és a PET hűtőbe szállítják. A humán felhasználásra szánt lábat a láb hűtőbe szállítják és itt tárolják a feldolgozásig. A hűtőből nyíló láb tisztító helyiségben a lábat centrifugán megtisztítják, mely a tisztításon túlmenően eltávolítja a hámréteget. Ezt követően a láb kézi eszközzel történő utántisztítása következik, majd a tisztított, humán felhasználásra alkalmas lábat műanyag az előhűtőbe szállítják.

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 3/6. oldal                                                                                                                          |
|                                                                                   | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lét</sub> : 103 039 881 |

### 3.1.4. Zsigerelés, előhűtés

Az átakasztást követően a tisztított test csonkra függesztve az automata zsigerelő pályára kerül. Itt a zsigerelés minden egyes műveletét külön berendezés végzi. Körülvágják és eltávolítják a kloakát, felnyitják a hasfalat, a következő munkahelyen megtörténik a zsigerek kifordítása. (Az állatorvosi vizsgálat alkalmával emberi fogyasztásra alkalmatlan egyedek kobzókocsiba kerülnek. Azon egyedeket, melyeket további vizsgálatnak vetik alá, a zsigerelő helyiség erre a célra leválasztott, padozati felfestéssel megjelölt helyén tárolják a vizsgálatig.) Ezután a zsigerelő konveyor a megmunkáló szakasz (vályú) felett halad el, az ott álló dolgozók elvégzik a zsigerek szétválasztását. A májat és szívet a szalag mellett megmunkálják és műanyag rekeszbe helyezik. A zúzat a zárt rendszerű tisztító berendezésre (zúzakombájn) adják. A berendezés elvégzi a hártya eltávolítását és a zsirtalanítást. A berendezésből kikerülő tisztított zúzat kontrollálás után műanyag rekeszbe helyezik és a hűtőbe szállítják. Ezt követően az egyes automatizált munkahelyeken történik a gégezés, tüdő leszívás, nyakroppantás. Ezután a test automata külső-belső testmosón halad keresztül. Ezt követően kerül a zsigerelt test az automata átakasztó berendezésre. Az átakasztó berendezésen történik a zsigerelt test súlymérése, valamint az automata átakasztás az előhűtő konveyorra. A zsigereléskor keletkező lágy hulladékok zárt csővezetéken (membránszivattyú vagy vákuumrendszer segítségével) jutnak a hulladéktárolóba. Itt vízleválasztás után kerülnek a hulladéktároló konténerbe. Az előhűtő konveyoron a zsigerelt testek egyes horgon függenek. Az előhűtő háromszintes kialakítású. Az előhűtő konveyor pályasebessége és hossza úgy kerül megtervezésre, hogy a zsigerelt test két órán át tartó hűtése biztosított legyen. Ezen folyamat során a test maghőmérséklete biztonsággal +6°C alá süllyed. Ezen hűtőberendezés biztosítja, hogy a további folyamatok során (darabolás, filézés, csomagolás) sem emelkedjen a termék maghőmérséklete +6°C fölé. A zsigerelés folyamán keletkező májat és szívet a vonal mellett álló dolgozók munkálják meg. Elvégzik a szétválasztást, tisztítást és mosást, majd a belsőségeket féleségenként műanyag rekeszbe helyezik. Egy rekeszben átlagosan 6 kg belsőség fér el. A belsőséggel teli rekeszeket a zsigerelőből a belsőséghűtőbe szállítják raklapon. A belsőséghűtőben a zsigerek +2°C-ra kerülnek lehűtésre. Ezt követően kerülnek csomagolásra.

### 3.1.5. Darabolás, filézés

Az előhűtőből kikerülő, egyes horgon függő test áthalad egy négy kamerából álló súlyosztályozón, majd az előhűtő konveyor a testet az automata súlyosztályozón vezeti keresztül. A berendezés méri az egyes testeket és automata kidobó berendezés segítségével súly szerint szortírozza azokat. Itt választja szét a berendezés az egész testként csomagolásra kerülő és a darabolásra szánt testeket. Az egész testként csomagolásra szánt egyedek súly szerint kiesnek a konveyor horgából. Ezután kerülnek csomagolásra. Azon testek, melyeket a súlyosztályozó nem válogat ki, tovább haladnak a konveyoron az átfüggesztő berendezéshez, mely a testeket az előhűtő konveyorról a daraboló konveyorra akasztja át. A megüresedett konveyor visszatér a zsigerelőbe, azon átfüggesztőhöz, mely a testet a zsigerelő pályáról az előhűtő konveyorra függeszti át. Az előhűtő konveyor visszatérő ágába automata horogmosó berendezés van beépítve. Az átfüggesztett test az automata daraboló pályán

|                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 4/6. oldal                                                                                                                         |
|                                                                                                                       | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>ét</sub> : 103 039 881 |

halad keresztül. A daraboló konveyoron a zsigerelt test áthalad az egyes munkafolyamatokat végző állomásokon. Az egyes részek a daraboló állomások alatt kialakított szállítószalagokra hullanak. A szállítószalagok a részeket az egyes csomagoló-megmunkáló helyekhez továbbítják. A szárnyat és far-hátat fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolják. A mell vagy csontos mellként, vagy pedig mellfiléként kerül értékesítésre. Amennyiben csontos mellként értékesítik, a kihordó szalag végén elhelyezett munkahelyeken fóliával bélelt rekeszbe sorolják. Mellfilé előállítás esetén a csontos mellett az automata filéző vonalak egyikére adják. A combot vagy fóliával bélelt műanyag rekeszbe sorolják, vagy pedig vákuum- illetve védőgáz csomagolásnak vetik alá.

### 3.1.6. Csomagolás

Az üzemben előállított étkezési termékek csomagolása lehet: tálcás csomagolás, vákuumos csomagolás és síkfóliás vákuum csomagolás. A csomagolás után a termékek a készáru raktárba kerülnek.

### 3.1.7. Fagyasztás, fagyasztva tárolás

A termékkezelést a hűtőraktáron belül több helyiségben végzik.

- 0 °C-os léghőmérsékletű előhűtő hűtőtároló terem (tárolási kapacitás: 400 t),
- -35 °C-os gyorsfagyasztó helyiség (tárolási kapacitás:120 t),
- -18 °C-os fagyasztva tároló helyiség (tárolási kapacitás:1200 t),
- + 10 °C-os árukiadó helyiség.

A termékek döntő része előhűtötten, fóliával bélelt, műanyag rekeszben, vagy védőgáz, illetve vákuumos csomagolásban kerül értékesítésre. Biztonsági tartalékként illetve egyes kereskedelmi igények kielégítésére azonban betervezték egy gyorsfagyasztó (sokkoló) kamrát, valamint egy fagyasztott termék tárolót. Erre nem a tervezett, mindennapi termelés szempontjából, hanem az értékesítési és termelési lánc esetleges bizonytalansága miatt, valamint kistételes, egyedi igények kiszolgálása miatt van szükség. A termékek fagyasztása történhet egyedileg, csomagonként, vagy tömbbe fagyasztva. Az egyedi fagyasztásra szánt, darabolt részeket műanyag rekeszbe helyezik egyesével, ezt követően a -38°C-os fagyasztó kamrában helyezik el. A fagyasztást követően a műanyag rekeszben lévő fagyos terméket a darabolón keresztül a csomagoló helyiségbe szállítják. A fagyasztott termék előállítását harmadik műszakban végzik, amikor az üzemben (darabolóban) nem végeznek termelési tevékenységet. A fagyasztott terméket a csomagolóban zacskózzák a kereskedelmi igényeknek megfelelően, majd a zacskóegységeket lezárják, mérik és címkével látják el. Ezt követően kartonba csomagolják, a karton egységeket lezárják és címkézik. Az ilyen módon elkészített kartonos terméket raklapra helyezik, majd a Készáru hűtő I. helyiségen keresztül (melyben kizárólag csomagolt terméket tárolnak), átszállítják a -18°C-os Mélyhűtő tárolóba. A tárolás alapvetően a padozaton történik, de betervezésre kerül a tároló egy részében fix állványrendszer, ahol a raklapon lévő termékek padozat +1 szinten tárolhatók. A csomagonként, vagy tömbben fagyasztandó terméket a vevői igények szerint csomagolják a darabolóban, vagy csomagolóban, ezután pedig a gyorsfagyasztó kamrában helyezik el, végül pedig a fagyasztóban tárolják.

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 5/6. oldal                                                                                                                          |
|                                                                                   | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhíd egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>lét</sub> : 103 039 881 |

### 3.1.8. Késztermékek raktározás, komissiózás, expedálás

Jelenleg az előhűtött késztermékek számára 145 tonna tárolási kapacitású hűtő áll rendelkezésre, amelyet 400 t-ra terveznek fejleszteni. A raktárakban a termékek raklapon, padozaton, illetve polcrendszeren kerülnek tárolásra: A kiszállítás a hűtött légterű árukiadó (expediáló) helyiségen keresztül történik. A kiadási pontokon (3 db) biztosítják a zárt rakodás feltételeit hőszigetelt, szekcionált kapu, valamint a tehergépkocsik kocsiszekrényének méreteihez igazodó rugalmas gumikeret beépítésével. A tehergépkocsik eltérő platómagasságához rámpakegyenlítő kerül beépítésre. Az expedáló helyiséghez árukiadó iroda csatlakozik, mely kapcsolatban van a gépkocsi vezető pihenővel.

### 3.2. Kapcsolódó tevékenységek:

#### 3.2.1. Ketrec-/konténer- és tehergépkocsimosás

Az üres ketrecek/konténer hajtott görgős pályán az átmenő rendszerű ketrecmosó/konténermosó berendezésbe kerülnek. Itt történik több fázisban a ketrecek/konténerek mosása és fertőtlenítése. A berendezés kimenő oldalán jelentkező tiszta ketrecek/konténer palettázásra kerülnek, és ezt követően helyezik az egységeket az időközben lemosott élőállat szállító tehergépkocsira. Ebben az üzemszabzon kerül kialakításra egy speciális kamionmosó (csak belső mosásra). Az élőállat szállító tehergépkocsi platóját a leürülés (a ketrecek eltávolítása) után középnyomású mosórendszer segítségével megtisztítják. A padozat ezen területen oldalirányban lejtős kialakítású annak érdekében, hogy a mosóvíz a tehergépkocsi platójáról gravitációsan lefolyjon. A megtisztított tehergépkocsi a mosás után előre hajt, és az időközben elmosott ketrecek/konténereket visszahelyezik a tehergépkocsira.

#### 3.2.2. A baromfivágóhíd energiaellátása

A baromfivágóhíd területén elektromos áram-, és vezetékes földgáz ellátás van.

Az elektromos energia felhasználása az alábbi módon történik:

- baromfifeldolgozó üzem technológiai áramellátása (berendezések működtetése, hűtés, fűtés, szellőztetés áramellátása),
- szociális és irodaépület berendezéseinek működtetése,
- feldolgozó üzem és szociális blokk, irodaépület világítása,
- térvilágítás.

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te)</b>                                                                          | Száma: Te./M. mell. 6/6. oldal                                                                                                                         |
|                                                                                   | Mecsek Baromfi Kft., Alsómocsolád, 033 és 060 hrsz. alatti baromfivágóhid egységes környezethasználati engedélyének módosítása | Engedély száma: 1758-33/2025.<br>Módosítás száma: 22-8/2026.<br>KÜJ: 103 663 250<br>KTJ <sub>th</sub> : 102 785 387<br>KTJ <sub>ét</sub> : 103 039 881 |

### 3.2.3. Vízellátás

A baromfifeldolgozó üzem vízellátására első ütemben 2 db termelőkút létesült. A biztonságos vízellátás érdekében még egy kútpár került engedélyezésre a Mágocs 049/8 hrsz-ú ingatlanon. A dolgozók ivóvízellátása palackozott vízzel történik. A baromfifeldolgozó üzemben dolgozók szociális ellátását a telepen lévő szociális blokkban tervezett biztosítani.

### 3.2.4. Szennyvízkezelés

A meglévő üzemelő technológia érvényes vízjogi üzemelési engedély alapján üzemel.

### 3.2.5. Csapadékvíz

A csapadékvíz elvezető rendszer fogadja az alábbi vizeket:

- Szilárd burkolatok vizei
- Parkolók vizei olaj-iszapfogó műtárgyban történő előkezelés után
- Vas-iszap ülepítő dekantált vizei
- Tetővizek

A csapadék csatornahálózat befogadja a telephely mellett lévő utótisztító tó.

### 3.2.6. Hulladékkezelés

Kommunális hulladék: A baromfifeldolgozó üzemben keletkező kommunális szilárd hulladékokat a szociális épület mellett elhelyezett 1 db 110 literes úrtartalmú hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, melynek elszállításáról közszolgáltató gondoskodik.

Csomagolási hulladékok: A baromfitelepen felhasznált tisztítószeres és fertőtlenítőszeres csomagolóanyagait a beszállító szállítja el újratöltésre. A csomagolás során keletkező kis mennyiségű műanyag csomagolási hulladék a kommunális hulladékkal kerül gyűjtésre és elszállításra.

A sérült és törött műanyag rekeszeket, ládákat a koszos göngyöleg tároló helyiségben gyűjtik. Innen heti rendszerességgel szállítják el hasznosításra.

Szennyvízkezelésből származó hulladék: A rácsszemetet 2 db 240 literes műanyag hulladékgyűjtőbe gyűjtik, ahonnan a 9 m<sup>3</sup>-es rozsdamentes szennyvíziszap konténerbe kerül.

A víztelenített szennyvíziszapot szintén egy 9 m<sup>3</sup>-es rozsdamentes konténerben gyűjtik.

A víztelenített szennyvíziszapot és rácsszemetet szerződés alapján az arra jogosult szolgáltató szállítja el igény szerinti gyakorisággal az üzem területéről.

### 3.2.7. Állati melléktermékek kezelése:

Baromfivágóhídon keletkező állati melléktermékek (elhullott állati tetem, vér, toll, bél, begy, fej, láb) az üzemépületben erre a célra kialakított helyiségben (fedett, kívülről nyitható, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező helyiség) 4 db, egyenként 6 m<sup>3</sup>-es, fém konténerekben gyűjtik napi egyszer, szükség esetén kétszer szállítja el az ATEV Zrt.