



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/02749-21/2025

Ügyintéző: Jakab Ildikó

Jánoska-Orbán Hajnalka

Kovács Andrea

Dicső Eszter

Kovács József

Géczi Orsolya

Pálinkás Tamás

Nagy Tamás

Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: A CooperVision CL Hungary Kft. Gyál,
Gorcsev Iván utca 7. C. épületben folytatott
kontaktlencse gyártási tevékenységére vonatkozó
egységes környezethasználati engedélye

Mellékletek:

Te melléklet: Technológiai leírás

BAT melléklet: A tevékenység során alkalmazott
elérhető legjobb technika

L melléklet: Légszennyező források ismertetése,
pontforrások kibocsátási határértékei

A melléklet: Adatszolgáltatás

HATÁROZAT

A **CooperVision CL Hungary Kft.** (2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7. C. ép; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Gorcsev Iván u. 7. C. épületben folytatott kontaktlencse gyártási tevékenységére kiadott, PE-06/KTF/01115-4/2023. számon módosított, PE-06/ÉKTF01729-19/2019. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az egységes környezethasználati engedélyének öt évenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

**módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
egységes környezethasználati engedélyt**

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai

Neve:	CooperVision CL Hungary Kft.
Címe:	2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 7. C. ép.
Helyrajzi szám:	7100
Környezetvédelmi Területi Jel:	101 805 822
KTJ IPPC Létesítmény:	102 800 451
EOV koordináták:	X: 224440, Y: 660707

2. A Környezethasználó adatai

Neve:	CooperVision CL Hungary Kft.
Székhelye:	2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7. C. ép.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	102 203 949

Statisztikai számjel:

13467061-3250-113-13

Cégjegyzékszám:

13-09-117271

3. Az engedélyezett tevékenység

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 4.1. h) pontja szerint: „szerves anyagok előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)”.

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
3250	Orvosi eszköz gyártása

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
105.09	Szerves vegyi anyagok gyártása (vegyipar)

A telephelyen végzett főtevékenység:

Tevékenység megnevezése: Orvosi eszköz gyártása (műanyag kontaktlencse gyártása)

Maximális termelési kapacitás: 1,2 milliárd db kontaktlencse/év

A CooperVision vállalatcsoport a világ egyik legnagyobb kontaktlencsegyártója, mely vállalatcsoport 1980 óta kínál kontaktlencsét a korrekcióra szorulóknak a világ minden táján. Az előállított termékeket világszerte több, mint 100 országban forgalmazzák.

A technológia ismertetése: **Te melléklet**

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: **BAT melléklet**

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegővédelmi szempontból:

A telephely pontforrásainak egyesített hatásterületét a propil-alkohol légszennyező komponens által kialakított hatásterület adja. A hatásterület a telephelyen üzemelő P24, P25, P26, P27 és P28 jelű pontforrás középpontjától számított 52 m sugarú körrel határozható meg, amely az ingatlan területén belülré esik.

Zajvédelmi szempontból:

A létesítmény zaj szempontjából vizsgált hatásterület az éjszakai időszakban a nagyobb kiterjedésű. A határát kijelölő 30 dB-es isophon görbe a védendő lakóterület irányában 716 méterre húzódik. A hatásterületen belül védendő épület, terület nem található.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, a hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedély részét képezi.
- 1.2. **Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.**
- 1.3. Környezethasználó, vagy meghatalmazottja a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkorai környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára, méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat véglegessé válásától mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Levegővédelmi szempontból:

- 3.1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.
- 3.2. A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell megakadályozni a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelését.
- 3.3. A technológiából származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit az L melléklet tartalmazza, amelynek betartását biztosítani kell.
- 3.4. Az L mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek ötévente akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni. A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió-mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje
P5	2026. július 15.
P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23	2028. március 31.
P3, P4, P7, P8, P9, P24, P25, P26, P27, P28	2030. május 15.

- 3.5. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell, illetve gondoskodni kell a berendezések rendszeres karbantartásáról.
- 3.6. Az L mellékletben rögzített légszennyező források és az azokhoz tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során azt bemutatni.
- 3.7. A **Légszennyezés Mértéke éves jelentést (LM lapok) tárgyévét követő év március 31. napjáig** be kell nyújtani Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 3.8. Amennyiben a tárgyi telephelyen az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (továbbiakban: OKIR) szereplő adatokhoz képest változás történik, **a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül** levegőtisztaság-védelmi adatlapot (LAL V) kell a benyújtani az OKIR rendszeren keresztül a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 3.9. Új légszennyező forrás létesítésekor, valamint a működés megkezdése előtt a Környezetvédelmi Hatóságtól engedélyt kell kérni.

4. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 4.1. A határértékek betartásáról a Környezethasználó folyamatosan köteles gondoskodni.
- 4.2. A Környezethasználó minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **30 napon belül** írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.

- 4.3. Amennyiben a telephelyen belül új technológia bevezetésére, korszerűsítésére, vagy berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, a létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni.
- 4.4. A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a Környezetvédelmi Hatósághoz meg kell küldeni.

Határidő: a változást követő 60 napon belül.

5. Kármentesítés szempontból:

- 5.1. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/ÉKTF/02490-7/2019. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 5.2. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.3. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.

6. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 6.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 6.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 6.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

7. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 7.1. A Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 7.2. **A Környezethasználónak haladéktalanul** értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (**tel: 30/200-9561**) az alábbiak esetén is:
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.

A fenti bejelentéseket **48 órán belül** írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.

- 7.3. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a telepen mindegyik műszakban tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
- 7.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet - a környezetszennyezést megelőző intézkedéseket, illetve szennyezés bekövetkezésekor a kármentesítést - a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg kell kezdeni.
- 7.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 7.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 7.7. A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:

-
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállítás után.
-

8. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

A Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

9. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- 9.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő tevékenység felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.
- 9.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:
- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
 - a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
 - a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

- 9.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válás után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV. SZAKVÉLEMÉNY

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/16451-4/2025. számú szakvéleményében tárgyí tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
3. **A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes és hatályos hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
4. A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek műszaki védelmének meg kell felelnie a vonatkozó, hatályos jogszabályban foglalt előírásoknak.
5. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 15 tonna.**
6. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 4 tonna.**
7. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
8. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok mennyisége ne haladja meg az egyes gyűjtőhelyek maximális kapacitását, valamint gondoskodni kell a hulladékok jogszabályban előírt időközönként történő elszállításáról.
9. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
10. A hulladékok gyűjtésére kizárólag ép, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényt kell biztosítani.
11. Környezethasználó köteles minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét.
12. Veszélyes hulladékot eredményező technológia anyagmérlegét a technológia módosítása esetén aktualizálni kell.
13. A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a vonatkozó, hatályos jogszabály előírásai szerint végzendő.
14. A keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.

15. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság
Osztály) a 30414/4239-1/2025.ált. számú szakvéleményében az alábbiakra előírásokkal járult
hozzá:

1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
2. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
3. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
5. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
6. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
7. A tevékenység folytatása során a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
8. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
9. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen

tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

10. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.
11. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfeltató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
12. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
13. A tevékenység végzése során, veszélyes anyag tárolása és átfejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
14. A közcsontrába vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló rendeletben az „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt küszöbértékeknek.
15. **A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.**
16. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.
17. **A tárgyi tevékenységre vonatkozó, mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt vízügyi és vízvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.**
18. Az üzemeltetés során a felszíni vízbe az áramlást akadályozó, illetve szennyező anyag nem kerülhet.

V.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély a véglegessé válást követően 2030. január 31-ig érvényes.

1. **Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a PE-06/KTF/01115-4/2023. számon módosított, PE-06/ÉKTF01729-19/2019. számú határozatok hatályukat veszítik.**
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (6) bekezdése szerint **az engedély időbeli hatályának lejártakor**, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakra is figyelemmel.
3. **Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal, azaz 2029. július 31. napjáig a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.**
4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
 - ezt hatályos jogszabály előírja;

- a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.
6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

VI. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy - szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, illetve a 26. § (3)-(5) bekezdései alapján az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a környezethasználót határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót 200 000–500 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § - 134. §-a alapján az Ákr. 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.
4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **1 050 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

Egyidejűleg rendelkezem a többletként megfizetett 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj a Környezethasználó részére (a Citibanknál vezetett 10800007-50000000-14257004 számlájára) történő visszatérítéséről.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóságnál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b) benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a tárgyi telephelyen folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4.1. h) pontja alapján – „szerves anyagok előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)” – egységes környezethasználati engedély köteles.

Környezethasználó 2025. február 3. napján tárgyi telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó Engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatására kérelmet, valamint dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Környezetvédelmi Hatóság részére. Környezethasználó a 2024. évben létesített 5 db új (P24, P25, P26, P27 és P28 számú) pontforrás miatt az Engedély módosítását is egyidejűleg kérelmezte.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljárást a Környezetvédelmi Hatóság 2025. február 3. napján megindította.

Környezethasználó a 1 050 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Környezetvédelmi Hatóság részére megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02749-4/2025 és PE/KTHF/02749-16/2025 ügyiratszámú végzéseiben hiánypótlásra és nyilatkozattételre szólította fel a Környezethasználót. A Meghatalmazott PE/KTHF/02749-6/2025 ügyiratszámra iktatott beadványában teljesítette a hiánypótlási felhívásban leírtakat és PE/KTHF/02749-18/2025 ügyiratszámra iktatott beadványában megküldte nyilatkozatát.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése szerint 65 nap.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése szerint: „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama”.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/02749-4/2025 és PE/KTHF/02749-16/2025 számú végzéseiben előírt dokumentumok benyújtási határidejének teljesítését.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré-tétel-céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére.

Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője K/8414-3/2025. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02749-7/2025. számon értesítette az eljárás megindításáról Gyál Város Önkormányzatát arról, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül, Gyál Város Önkormányzata részéről nem érkezett nyilatkozat.

*

A Dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl - az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerültek a telephelyen üzemelő technológiák, azok hatása a környezet levegőminőségi állapotára, a technológiákhoz kapcsolódó helyhez kötött légszennyező pontforrások és berendezések, valamint a levegőbe történő kibocsátás paraméterei. A benyújtott Dokumentáció részletesen tartalmazza a terjedésmódellezés számításához felhasznált alapadatokat.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az időszakos mérések elvégzése *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, kétévente vagy ötévente kötelező.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett pontforrásokhoz tartozó technológia (1-Kontaktlencse gyártás) a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve kétévente mérendő technológiák közé, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben ötéves mérési gyakoriságot írta elő a Környezetvédelmi Hatóság, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásában foglalt adatok figyelembevételével a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével állapította meg.

A légszennyező forrásokról és a technológiai berendezések üzemviteléről vezetett üzemnapló tartalmi követelményeit a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése tartalmazza.

A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdési alapján adta meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és a tevékenység további folytatásához a rendelkező részben foglalt előírások betartásával levegővédelmi szempontból kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A környezeti zaj szempontjából lényeges berendezések kültéren kerültek elhelyezésre. Ezek a nagy teljesítményű folyadékűtő berendezések, illetve kompresszorok a csarnoképület DK-i irányban lévő hátsó fala mellett, a földszinten. A tetőfelületeken kizárólag a vizesblokkok szellőzését biztosító, kis kapacitású légkezelő berendezések kaptak helyet.

A Dokumentáció számításokra alapozva megállapítja, hogy a tárgyi létesítmény üzemeléséből származóan a legközelebbi lévő védendő épületet érő zajterhelés *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. sz. melléklet 1. pontjában, a területi funkciónak megfelelő sorban szereplő határértékek alatt marad.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése szerint „a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésének a) pontja szerint „az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

A Környezetvédelmi Hatóság a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és a tevékenység további folytatásához a rendelkező részben foglalt előírások betartásával zaj- és rezgésvédelmi szempontból kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Kármentesítési szempontból:

A tárgyi terület a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE-06/ÉKTF/02490-7/2019. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. A Környezethasználó meghatalmazásából eljáró Farkas Rita 2025. január 3. napon benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz a Gyál, Górcsev Iván utca 7. C. épület (7100 hrsz.) épületben folytatott kontaktlencse gyártási tevékenységére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv öt éves felülvizsgálati tervdokumentációját, melynek jóváhagyására indult eljárás PE/KTHF/00284/2025. számon folyamatban van.

A Dokumentáció alapján rendkívüli káresemény, illetve a földtani közeg állapotát veszélyeztető havária esemény az elmúlt öt évben nem történt.

Fentiek alapján az előző öt év viszonylatában a talaj minőségében változások nem tapasztalhatók, a területen végzett tevékenység azt károsan nem befolyásolja, a talaj szennyeződése a Környezethasználó üzemszerű működése során nem valószínűsíthető.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és a tevékenység további folytatásához a rendelkező részben foglalt előírások betartásával kármentesítési szempontból kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság kármentesítés szempontú előírásait és megállapításait a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely által érintett Gyál 7100 hrsz.-ú belterületi ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része. Az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: 2018. évi CXXXIX. törvény) meghatározott ökológiai hálózat övezeteit nem érinti.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése értelmében „a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

Az ingatlanon folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció elfogadásához és a tevékenység további folytatásához táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emel.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a 2018. évi CXXXIX. törvény figyelembevételével tette.

Településrendezési szempontból:

A termelés folyamatos műszakban történik. A létesítmény és annak környezete üzemi terület. A tevékenységnek helyet adó 7100 hrsz.-al jelölt „Gksz-14” kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület Gyál iparterületén, a Prologis Üzleti Parkban helyezkedik el, **ami Gksz-14 jelű gazdasági területek megnevezésű gazdasági övezet.**

Adatszolgáltatás:

Az (E)PRTR-ÉV adatcsomagot az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: (E)-PRTR rendelet) alapján minden egyes olyan üzemnek éves jelentést kell tennie a II. mellékletben szereplő szennyezőanyagok tekintetében a hatóság felé, amely egy vagy több, az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a kötelezettséget az Engedély A mellékletében szerepelteti.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt, „A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészség károsítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően.” szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálytól (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály). A Népegészségügyi Osztály PE-04/NEO/00336-2/2025. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Főosztály PE-04/NEO/00336-2/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Környezethasználó benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóság részére 2360 Gyál, Górcsev Iván utca 7. C. 7100 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenységére kiadott egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Környezetvédelmi Hatóság a PE/KTHF/02749-10/2025. ügyiratszámú levelében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésében, illetve 3. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt szakkérdések vizsgálatát kérte a Népegészségügyi Osztálytól.

A Korm. rendelet szerint az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárás során minden esetben vizsgálni kell:

„a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére” kiterjedő szakkérdéseket.

Az elektronikus úton közzétett dokumentációt áttanulmányoztam és a dokumentáció, illetve a szakkérdések vizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A vizsgált szakkérdések alapján a Dokumentáció elfogadásának jogszabályi akadálya nincs. A PE-06/KTF/01115-4/2023. számon módosított, PE-06/ÉKTF01729-19/2019 számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati Dokumentációja környezet - egészségügyi szempontból nem kifogásolt.

A Dokumentáció alapján, a tevékenység során jelentős környezet- egészségügyi terhelés nem keletkezik, szignifikáns humán-egészségügyi kockázatonövelő hatás nem várható.

A Dokumentációban szereplő technológiai adatok közül kérem, javítsák a vízellátásra vonatkozó leírást, mivel a Prologis Ipari Parkban nem a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatja vezetékes ivóvizet, hanem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A szakkérdés vizsgálata során figyelembe vettem:

- A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről előírásait.
- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésnek a), d) f) pontját.”

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02749-11/2025 és PE/KTHF/02749-19/2025 számokon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 4/A. §-ban, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól. A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/16451-4/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/16451-4/2025. számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

Környezethasználó az Engedély alapján munkahelyi gyűjtőhelyet üzemeltet.

Környezethasználó a felülvizsgálati időszakban a veszélyes munkahelyi gyűjtőhely kapacitását 4 tonna befogadóképességre, míg a nem veszélyes munkahelyi gyűjtőhely kapacitását 15 tonna befogadóképességre kívánja növelni. A munkahelyi gyűjtőhelyek a telephely több pontján vannak kialakítva, melyekben jól elkülönítve, HAK azonosító kódokkal megjelölve gyűjtik a hulladékot.

A hulladékokat típusonként, fajtánként elkülönítetten gyűjtik, majd a tárgyi ingatlanon más szervezet által üzemeltetett hulladékgazdálkodási engedélyköteles létesítménybe adják át további kezelés céljából.

A Dokumentáció elfogadásához és a tevékenység további folytatásához a rendelkező részben foglalt előírások betartásával a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emel.

A kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet továbbra sem veszélyezteti, az a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A tevékenységgel kapcsolatban hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a várhatóan keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-ai és a 14. §-a szabályozza.

A keletkező hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 13-17. §-ai tartalmazzák.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségével, valamint a gyűjtés maximális időtartamával kapcsolatos előírásait a Hulladékgazdálkodási Hatóság a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) és (10) bekezdéseiben foglaltak, valamint Környezethasználó nyilatkozatának figyelembevételével tette meg.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és a 8. melléklet 2-3. pontjában tartalmazza a megjelölt kormányhivatal által vizsgálandó vízügyi és vízvédelmi szakkérdés (Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.) tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól.

A Vízügyi Hatóság a 30414/4239-1/2025.ált. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

A Vízügyi Hatóság által a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálándó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e; továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Környezethasználó bérelt területen kontaktlencse gyártást végez. A gyártás elején bekeverik az alapanyag monomert, majd fröccsöntött formák között polimerizálják lencsévé, kemencében hőkezelés mellett. A vállalat PE-06/ÉKTF01729-19/2019 számon egységes környezethasználati engedélyt kapott, ami 2030. január 31-ig érvényes.

A telephely ivóvízellátása az DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) a Prologis ipari parkon keresztül megoldott. Saját víztermelő kúttal a telep nem rendelkezik. A telephely vízigénye éves szinten 80-110 000 m³, melynek 80%-át a gyártáshoz használják fel. A vízigény a szociális vízfelhasználásból, a kontaktlencse hidratáló kádak feltöltéséből, laboratóriumi vízhasználatból és a kontaktlencse késztermékek csomagolására használják.

A kommunális és technológiai szennyvizet a Prologis Üzleti Park szennyvízelvezető rendszerébe vezetik, melynek befogadója a közcsonat. A CooperVision CL Kft. a kompresszorok olajos kondenzvizeit és a konyhai szennyvizeit 5 db olajfogón keresztül tisztítja és vezeti a bérbeadó rendszerébe. A végzett technológia zárt rendszerben történik, a leválasztott anyagok hulladékként kerülnek átadásra.

A keletkezett kommunális és technológiai szennyvíz előkezelés és tisztítás nélkül kerül elvezetésre a közcsonatába, mivel a technológiai szennyvíz a vezetékes víznél is nagyobb tisztaságú.

A kültéri parkolókból elfolyó esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizek összegyűjtésére a parkolóban csapadékvíz összefolyó rendszer került kialakításra, mely PVC csöveken keresztül a logisztikai park csapadékvíz elvezető rendszerébe továbbítja az összegyűjtött vizeket.

A logisztikai park központi olaj-iszapfogó műtárggyal rendelkezik, melynek üzemeltetője a bérbeadó.

A csapadékvíz elvezető rendszerhez tartozó rácsos folyóka és olajleválasztó műtárgy megfigyelése során a magas iszapszint és nagyobb mennyiségű felúszó olaj indokolja a tisztítás elvégzését.

Általánosságban megállapítható, hogy az évi egyszeri alkalom a műtárgy zavartalan működését biztosítja. A munkálatokat külső szakképpel a terület tulajdonosa végezteti, a kitermelt hulladékot, mint veszélyes hulladék szállítják el és gondoskodnak azok megfelelő ártalmatlanításáról.

A csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan 30414/3044/2025.ált számon vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás van folyamatban a Vízügyi Hatóságon.

A gyártás során inert légtér kialakításához nitrogén gáz kerül felhasználásra, melyhez a csarnoképület DNy-i sarkában egy 50 m³-es, cseppfolyós nitrogén gáz tárolására alkalmas tartály került telepítésre.

A nitrogén tartály környezetvédelmi szempontból nem jelentős létesítmény, mivel egy esetleges havária esetén veszélyes, illetve környezetkárosító anyag kijutásával nem kell számolni. A nitrogén tartályok mellett 4 db kültéri siló (3 db 114 m³-es és 1 db 30 m³-es) is telepítésre került, melyben a kontaktlencse gyártásához szükséges műanyag befoglaló szerkezetek fröccsöntéséhez szükséges polipropilén granulátum kerül betárolásra. Veszélyes anyag tárolására szolgáló tartályok, illetve föld alatti vezetékek telepítésére nem került sor.

A felülvizsgált időszak alatt üzemszerű működés során bekövetkezett havária eset nem történt.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

~~Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.~~

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. (a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a **nagyvízi meder**, a **parti sáv**, a **vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról** szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Tárgyi terület a **vízbázisok**, a **távlati vízbázisok**, valamint az **ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről** szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint**.

A tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **érzékeny**.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a **felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B)**

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”

- A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
- Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A befogadóba vezethető szennyvizek minőségét a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, annak kiegészítéseit és a szakvéleményeket.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban és kiegészítésében nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése, 20/A. § (12) bekezdés a) pontja, 20. § (3) bekezdése alapján - az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02749-3/2025 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt. a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése és ugyanezen § (3) bekezdése alapján **éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyévi február 28. napjáig.**

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján (<http://www.kormanyhivatalok.hu/hu/pest>) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi **Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 3. melléklet 6. és 10.1 pontja alapján került megállapításra.

Tekintettel arra, hogy Környezethasználó 1065 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat fizetett az eljárás elején, ezért a Környezetvédelmi Hatóság a többletként megfizetett 15 000 forint igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről a rendelkező részben rendelkezett.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértéke az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Budapest, 2025. május 6.

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Te melléklet a PE/KTHF/02749-21/2025. számú határozathoz
Technológiai leírás (orvostechnikai eszköz gyártása)

1. A technológiai terület általános leírása

A bérelt csarnokon belül találhatóak a higiéniai szempontok figyelembevételével kialakított tisztaterek. A 3 külön álló kontrollált térnek külön beöltöző/bemosakodó előtere van, ahol megtörténik a hajháló, köpeny, cipővédő felvétele és a kézfertőtlenítés. A gyártó terület padlója műgyantából készült. A tisztaterek végében találhatóak a kemencék, melyeknek a vonalában lettek letelepítve a gyártó sorok. Az I-es kontrollált térben 4 sor üzemel. A II-es kontrollált térben 12 sor található, a III-asban 10 sor található. A sorok több gépből állnak: Moulding (fröccsöntés); Konvektor (tárolás); Filling (betöltés); Kemence (hőkezelés); Depetaler (darabolás); Delenser (kibontás); Mantis, Dokumator (száraz ellenőrzés); Hidratáló kádak (hidratálás); Blister (csomagolás).

2. Folyamatleírás

A gyártási tevékenység egyes lépései az alábbiak:

Műanyag öntőformák gyártása:

A technológiai folyamat első lépéseként a kontaktlencse gyártáshoz szükséges formák kerülnek legyártásra fröccsöntő gépek segítségével, műanyag granulátum felhasználásával. Ezen eljárás során kémiai folyamat nem játszódik le. A folyamat lényege egy gyártóforma (kapszula) formázása a műanyag granulátum és a fröccsöntő szerszám használatával. Ezek a formák a gyártást követően hulladékként kerülnek elszállításra. Ezekbe az öntőformákba kerül bele a kontaktlencse folyékony alapanyaga, ebben veszi fel formáját.

Nyers kontaktlencse (polimer) gyártása:

A technológia lényege, hogy a polimerizációval előállítandó termék folyékony, kiindulási monomer oldatát a fröccsöntéssel készült kapszulákba töltik a töltőgépekkel (26 db), ahol a monomer polimerizációja után a termék felveszi a hidratálás előtti alakját.

Nyers kontaktlencse hidratálása:

A polimerizált terméket mechanikailag szétválasztják a kapszulától a delenser gépek segítségével, majd ezt követően a termék a hidratálással nyeri el végleges alakját. A hidratálás a hidratáló kádakban történik PW víz felhasználásával. A telephelyen 204 db 180 liter űrtartalmú hidratáló kád van.

Termék ellenőrzése:

A hidratálást követően a terméket optikai rendszer segítségével ellenőrzésnek vetik alá, megméri a méreteit, illetve vizuálisan is ellenőrzik, hogy nincs-e rajta sérülés, karc, repedés.

Csomagolás:

Az ellenőrzésen átesett hibátlan termék csomagolásra kerül. A csomagolás során a terméket az előzőleg sós oldattal (fiziológiás sóoldat) töltött tálcába helyezik. Ezen tálcák már a végfelhasználóhoz kerülő használati csomagolás része. A műanyag tálcát alumínium fóliával légmentesen lezárják a blister gépekkel. A fóliára a kódoló berendezés (18 db) lézerrel ráégeti a csomagolósor, illetve a termék paramétereit, és lejárati dátumát.


Sterilizálás:

A becsomagolt termék ezután sterilizálásra kerül, nagy nyomású gőzsterilizálóban, azaz autoklávban (12 db autokláv). Majd a steril terméket ezt követően dobozokba helyezik. A csomagolás során egy dobozba 3, 6 vagy 30 darab termék kerül.

Tárolás és értékesítés:

A dobozott termékek a telephelyi raktárhelységben kerülnek betárolásra, ahonnan disztribúciós központokba kerülnek kiszállításra. A 4-es csarnokban lévő disztribúciós központ a magyar piacot látja el közvetlenül. A termelési folyamatokon túl megtalálhatók az egyéb, kiszolgáló folyamatok is így a minőségellenőrzés, valamint látogató központ is. Az épülettel kapcsolatos, egyéb kiszolgáló és logisztikai folyamatokat nem ismertetjük, mivel azokat a szerződés alapján az ipari park biztosítja.

A lenti folyamatábra szemlélteti a főbb lépéseket.

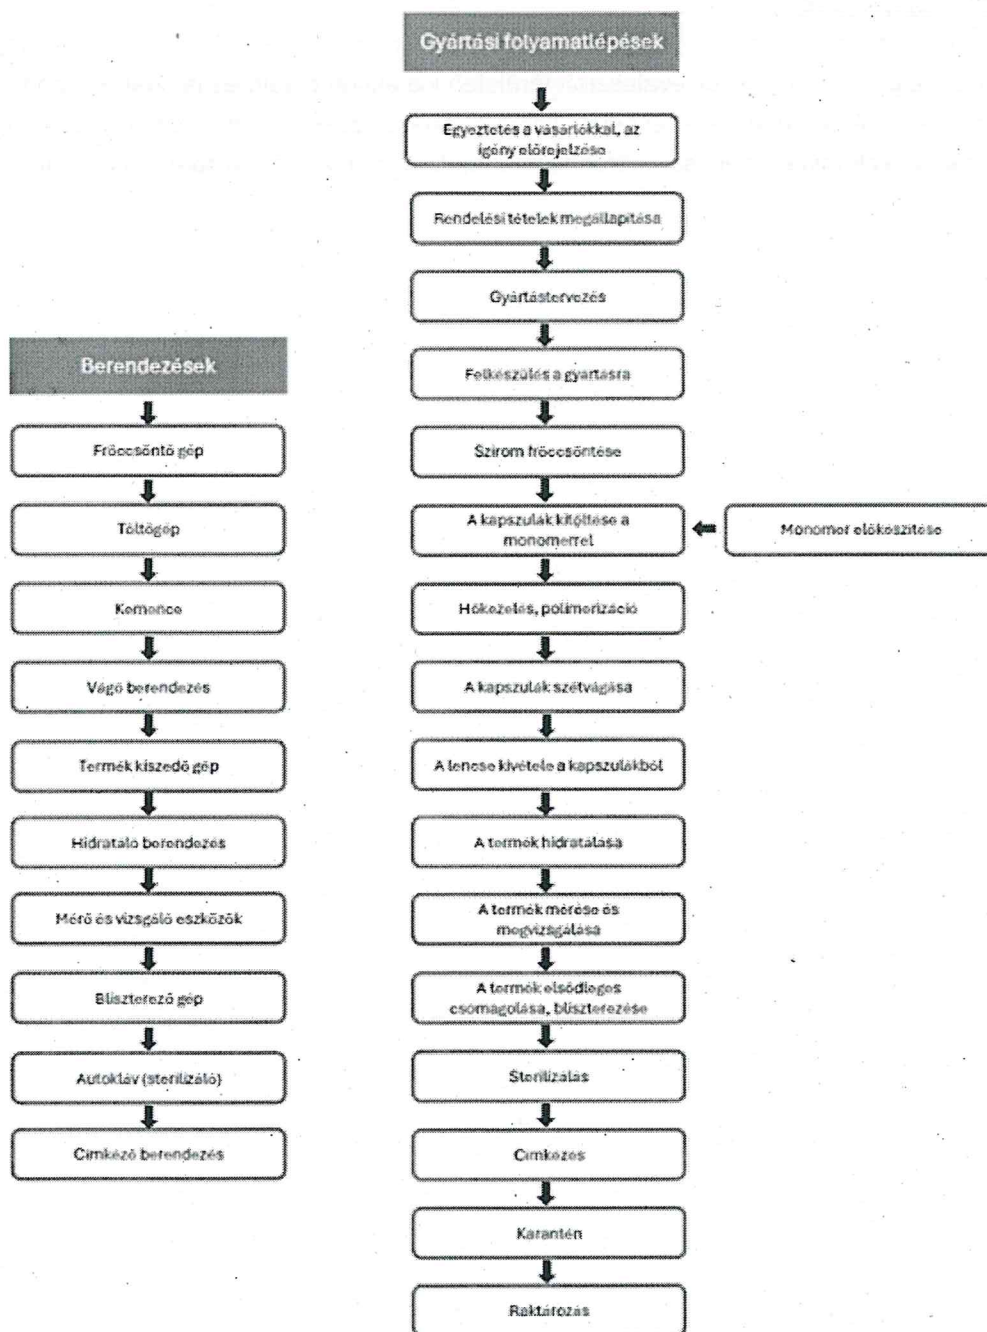

3. Támogató és kiegészítő tevékenységek

Minőségellenőrző laboratórium:

A gyártáshoz előállított monomer oldat keverékek, illetve a legyártott kontaktlencsék minőségbiztosítási szempontból különböző laborvizsgálatokon esnek át, melyet a gyártócsarnokban kialakított laboratóriumban végeznek. A gyártás során vég-, és gyártásközi ellenőrzéseket végeznek. A termék minőségét nagyban meghatározza a felhasznált alapanyagok minősége, ezért a bejövő anyagok minőségi vizsgálatát minden esetben elvégzik.

Látogató és oktatóközpont:

A termékek értékesítésében, illetve a széles körű megismertetésében nagy szerepet játszik a telephelyen, a gyártócsarnokból leválasztott területen kialakított oktató és látogatóközpont. A központban a világ minden tájáról fogadnak értékesítő, illetve szemész szakorvos és látszerész csoportokat, hogy az előállított termékek minél szélesebb körben ismertek legyenek a világ minden potenciálisan fogadóképes piacán.

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika

BAT követelmény	Vizsgált létesítmény	
	Jellemzője, ill. vonatkozó mérőszáma	Minősítés
<i>Az illékony emisszió csökkentése a berendezések korszerű kialakításával</i>		
Csőmembrános tömítéssel vagy kettős tömítéssel vagy ugyanilyen hatékony felszereléssel ellátott szelepek alkalmazása; a csőmembrános tömítéssel ellátott szelepek különösen az igen mérgező anyagokkal végzett műveletekhez ajánlottak.	A gyártás során nem alkalmaznak rendkívül mérgező anyagokat. A kis mennyiségű monomert automata rendszer adagolja, ahol az anyagoknak ellenálló tömítéseket alkalmaznak.	Megfelel
Mágneses vagy szivárgásmentes szivattyúk, vagy kétszeresen zárt és folyadékszigeteléssel ellátott szivattyúk alkalmazása.	A gyártáshoz folyadékszigeteléssel ellátott membránszivattyúkat alkalmaznak a monomerkeverék kiadagolásához.	Megfelel
Mágneses vagy szivárgásmentes kompresszorok, vagy kétszeresen zárt és folyadékszigeteléssel ellátott kompresszorok alkalmazása.	Kompresszorokat sűrített levegő előállítására alkalmaznak.	Megfelel
Mágneses vagy szivárgásmentes keverőberendezések, vagy kétszeresen zárt és folyadékszigeteléssel ellátott keverő berendezések alkalmazása.	A monomerkeverékek előállítása (a termékméretet figyelembe véve) kis mennyiségben (50 liter) történik, mely laborkörülmények között kerül végrehajtásra. A kis keverőberendezések zárt rendszerben, szivárgásmentes keverőberendezéssel működnek.	Megfelel
Az illesztések (összekötő elemek) számának minimálisra csökkentése.	A gyártott termék méretéből kiindulva az illesztések száma minimális.	Megfelel
Hatékony tömítések alkalmazása.	A berendezésekben az alkalmazott alapanyagoknak ellenálló tömítéseket alkalmaznak.	Megfelel
Zárt mintavételi rendszerek alkalmazása.	Nincsenek nagy reaktorok. A mintavétel kis csapokon keresztül történik a laboratóriumban.	Megfelel
Szennyezett folyékony hulladékok zárt rendszerben történő elvezetésének alkalmazása.	Folyékony hulladékok lokálisan kerülnek gyűjtésre. Nem alkalmaznak elvezető rendszert.	Megfelel
Kiáramló szennyezett levegő összegyűjtése.	Az esetlegesen szennyezett levegő a pontforrásokon keresztül távozik. A levegő összegyűjtése nem megoldható, és a volumet tekintve nem indokolt.	Megfelel
<i>Illékony veszteségek</i>		

A legnagyobb potenciális illékony veszteséggel járó elemek azonosítása érdekében az illékony veszteségek értékelése és mérése az összetevők típus, üzemelés és a folyamat körülményei szerinti osztályozása céljából.	A pontforrások emisszióját rendszeresen ellenőrzik, mely során a megnövekedett emissziós érték alapján az esetleges hibák kiküszöbölhetők.	Megfelel
Berendezés-figyelő és -karbantartó és/vagy szivárgás-érzékelő és -javító (LDAR) program létrehozása és fenntartása, az összetevők és az üzemelés adatbázisa alapján, az illékony veszteségek értékelésével és mérésével kombinálva.	A monomer kiadagoló berendezések automata hibajelző rendszerre ellátottak.	Megfelel
Porkibocsátás		
A porkibocsátás csökkentése: - A sűrű áramú szállítás hatékonyabb a porkibocsátás megelőzéséhez, mint a híg áramú szállítás; - A híg áramú szállítórendszerekben a sebesség-lehető-legaalacsonyabb értékre történő csökkentése; - A szállítósorokon a porképződés csökkentése felületkezelés és a csövek megfelelő beállítása révén - Ciklonok és/vagy szűrők alkalmazása	A gyártási folyamat során a felhasznált alapanyagok, segédanyagok és a technológia sajátosságai alapján porképződéssel nem kell számolni.	Megfelel
a portalanító egységek levegőelszívóiban; - a szövet szűrőrendszerek alkalmazása hatékonyabb, különösen a finom por esetében; - Nedves gáztisztítók alkalmazása.		
Vízszennyezés megakadályozása		
Vízszennyezés megakadályozása a csövek megfelelő kialakítása és megfelelő anyagok alkalmazása révén. Az ellenőrzések és javítások megkönnyítése érdekében az új üzemek és átalakított rendszerek esetében a szennyvízgyűjtő rendszerek pl.: - a föld felett elhelyezett csövek és szivattyúk - az ellenőrzés és javítás érdekében hozzáférhető csatornába helyezett csövek.	A tevékenységet az elkülönített tisztaterekben végzik, melyek az épületen belül kerültek kialakításra. A tiszta terekben használt anyagok a szennyvízgyűjtő rendszertől függetlenül kerülnek alkalmazásra.	Megfelel
Gyűjtőrendszer alkalmazása a szennyezett technológiai vízre.	A technológiából nem származik „szennyezett” technológiai víz. A technológiai szennyvíz elkülönített rendszeren keresztül kerül összegyűjtésre, és ezt követően egyesül a kommunális szennyvízzel. A technológiai és a kevert szennyvíz vizsgálólaboratórium által bevizsgált, azóta változás nem történt.	Megfelel

Gyűjtőrendszer alkalmazása potenciálisan szennyezett, szivárgásból és egyéb forrásokból származó vízre, beleértve a hűtővizet és a feldolgozást végző üzemi területekről a felszínen elvezetett vizet stb.	A technológia zárt területen történik. A polimerizációs eljárashoz víz felhasználására nincs szükség.	Megfelel
Gyűjtőrendszer alkalmazása nem szennyezett vízre.	A tetőfelületekről elvezetett csapadékvíz, illetve a kommunális szennyvíz külön rendszereken kerül elvezetésre.	Megfelel
Energiagazdálkodás		
Az üzemek beindításának és leállításának minimalizálása, a csúcskibocsátások elkerülése és a teljes fogyasztás (pl. energia, monomerek/tonna termék) csökkentése érdekében.	A gyártás folyamatos műszakban történik.	Megfelel
Fáklyás rendszerek alkalmazása a reaktorrendszerből származó szakaszos kibocsátások kezelése. A reaktorokból származó szakaszos kibocsátások elégetése csak akkor BAT, ha ezeket a kibocsátásokat nem lehet a folyamatba visszakeringetni, sem pedig tüzelőanyagként felhasználni.	Kémiai reakció nem történik a technológiában, így ez a pont nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Amennyiben lehetséges, kapcsolt termelést végző üzemekből származó villamos energia és gőz alkalmazása; a kapcsolt termelést rendes esetben akkor vezetik be, amikor az üzem felhasználja az előállított gőzt vagy amikor az előállított gőzt el lehet vezetni. A termelt villamos energiát vagy az üzem használja fel vagy exportálható.	Villamos energiatermelésre normál üzemben nem kerül sor, így ez a pont nem alkalmazható	Nem alkalmazható
A reakcióhő visszanyerése alacsony nyomású gőz előállításával olyan folyamatok vagy üzemek esetében, ahol az alacsony nyomású gőzt belső vagy külső fogyasztók felhasználhatják.	A polimerizáció nem reaktorban történik. Reakcióhő visszanyerésére nincs lehetőség.	Megfelel
Hulladékgazdálkodás		
A polimerüzemből származó potenciális hulladék újrafelhasználása.	A keletkező hulladékokat hulladékkezelő szakszervezet veszi át, amely a keletkező hulladékok ~90%-át meghaladó arányban anyagában hasznosítja, vagy energetikailag hasznosítja.	Megfelel
A zárt rendszerben lévő anyag újrahasznosítása vagy fűtőanyagként történő felhasználása.	A keletkező veszélyes hulladékok végkezelője fűtőanyagként használja fel ezen hulladékokat, ipari gőz előállításához.	Megfelel
Szennyvízkezelés		

A szennyvíz állandó minőségének biztosítása érdekében puffer alkalmazása a szennyvízkezelő üzem korábbi szakaszaiban lévő szennyvízre; ez minden olyan folyamatra alkalmazandó, amely szennyvizet termel, mint például a PVC és az ESR.	Szennyvízkezelő rendszer nem üzemel, tisztítandó technológiai szennyvíz nem keletkezik.	Nem alkalmazható
A szennyvíz hatékony kezelése; a szennyvízkezelést vagy egy központi üzemben vagy egy célzott, meghatározott tevékenységet végző üzemben végzik; a szennyvíz minőségétől függően további célzott előkezelésre van szükség.	Szennyvízkezelő rendszer nem üzemel, tisztítandó technológiai szennyvíz nem keletkezik.	Nem alkalmazható
Szuszenziós folyamatok		
Zárt ciklusú nitrogénöblítő rendszerek alkalmazása	A nitrogén adagolás a kemencékbe teljesen zárt rendszerben történik.	Megfelelt
Sztrippelés optimalizálása	Nem történik sztrippelés	Nem alkalmazható
A sztrippelésből származó monomerek visszakeringetése	Nem történik sztrippelés	Nem alkalmazható
Oldószeres kondenzálása	Filling gépek takarítására használnak oldószereseket, zárt rendszerben	Nem alkalmazható
Oldószeres kiválasztása	Filling gépek takarítására használnak oldószereseket, zárt rendszerben	Nem alkalmazható
Egyéb		
Többféle folyékony nyersanyagot és terméket előállító üzemekben a csővezetékek belső karbantartására szolgáló rendszerek alkalmazása.	Folyékony nyersanyag és termék előállítása nem történik az üzemben	Nem alkalmazható
A reaktortartalom biztosítása vészleállások esetén (pl. megfelelő zárt rendszerek alkalmazásával).	Nincs reaktor, ahol kémiai reakció zajlana	Nem alkalmazható
A gáztalanító silókból a reaktorszellőzőkből kiömlő öblítőlevegő kezelése a következő technikák egyikével vagy azok kombinációjával: - Újrahasznosítás – visszakeringetés - - Termikus oxidáció - - Katalitikus oxidáció - - Adszorpció - - Elégetés (csak a szakaszos levegőáramoknál)	Jelen gyártási technológiára nem vonatkozik.	Nem alkalmazható

A telephelyen lévő pontforrások és berendezések

1. Technológia: Kontaktlencse gyártás

Forrás azonosító	Forrás megnevezése	A forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Légszennyező komponensek
P3	TT-2 kemencék elszívó kürtője I.	V3 - TT-2 kemencék elszívó ventilátora I. (2500 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Aceton • Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol / • Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Metil-etil-keton / 2-butanon / • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol • Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / <u>Általános: 3B osztály</u> • N,N-Dimetil-formamid
P4	TT-2 kemencék elszívó kürtője II.	V4 - TT-2 kemencék elszívó ventilátora II. (2500 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Aceton • Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol / • Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Metil-etil-keton / 2-butanon / • Metil-tercier-butiléter • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol • Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / <u>Általános: 3B osztály</u> • N,N-Dimetil-formamid

P5	TT-2 kemencék elszívó kürtője III.	V5 - TT-2 kemencék elszívó ventilátora III. (2500 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol / • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol • Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol /
P7	TT-3 kemencék elszívó kürtője I.	L1 - Kazettás aktív szén szűrő I. (2500 m ³ /h) V7 - TT-3 kemencék elszívó ventilátora I. (2500 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol
			<u>Általános: 3C osztály</u> • Aceton • Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /
P8	Vegyi fülkék egyesített elszívó kürtője	V8 - Vegyi fülkék elszívó ventilátora I. (2850 m ³ /h) V9 - Vegyi fülkék elszívó ventilátora II. (550 m ³ /h)	• Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Metil-etil-keeton / 2-butanon / • Paraffin-szénhidrogének C9-től
			<u>Határértékkel nem szabályzott:</u> • Ciklohexán
P9	TT-3 kemencék elszívó kürtője II.	V10 - TT-3 kemencék elszívó ventilátora II. (2500 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol
P11	BU-1 Technológiai elszívók kürtője. (LEV)	V12 - P11 elszívó ventilátora (30 000 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol
P12	BU-1 Kemencék nyomásszabályozó felőli elszívások kürtője (FLEP).	V13 - P12 elszívó ventilátora (2000 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Paraffin-szénhidrogének C9-től • Propil-alkohol

P13	BU-1 Kemencék ciklusvégi öblítés elszívó kürtője.	V14 - P13 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P14	TT2, Cella 5, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V15 - P14 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P15	TT2, Cella 6, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V16 - P15 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P16	TT2, Cella 7, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V17 - P16 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P17	TT2, Cella 8, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V18 - P17 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P18	TT2, Cella 9, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V19 - P18 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P19	TT2, Cella 10, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V20 - P19 elszívó ventilátora (6600 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol

P20	TT3, Cella 11, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V21 - P20 elszívó ventilátora (7700 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P21	TT3, Cella 12, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V22 - P21 elszívó ventilátora (7700 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P22	TT3, Cella 13, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V23 - P22 elszívó ventilátora (7700 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P23	TT3, Cella 14, Kemence ernyők, kemence kocsi garázsok és Filling töltőfejek elszívásának kürtője.	V24 - P23 elszívó ventilátora (7700 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Paraffin-szénhidrogének C9-től - Propil-alkohol
P24	TT-2 (BU2) Gőztisztító	V25 - P24 elszívó ventilátora (143 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Aceton - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Metil-etil-keton / 2-butanon / - Propil-alkohol
P25	TT-2 (BU2) vákuumpumpa 1. pontforrás kibocsátás	V26 - P25 elszívó ventilátora (143 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Aceton - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Metil-etil-keton / 2-butanon / - Propil-alkohol
P26	TT-2 (BU2) vákuumpumpa 2. pontforrás kibocsátás	V27 - P26 elszívó ventilátora (143 m ³ /h)	Általános: 3C osztály - Aceton - Etil-alkohol / etanol / - Izo-propil-alkohol - Metil-etil-keton / 2-butanon / - Propil-alkohol

P27	TT-2 (BU2) vákuumpumpa 3. pontforrás kibocsátás	V28 - P27 elszívó ventilátora (143 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Aceton • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Metil-etil-ke-ton / 2-butanon / • Propil-alkohol
P28	TT-3 (BU3), vákuumpumpa 4. pontforrás kibocsátás	V29 - P28 elszívó ventilátora (143 m ³ /h)	<u>Általános: 3C osztály</u> • Aceton • Etil-alkohol / etanol / • Izo-propil-alkohol • Metil-etil-ke-ton / 2-butanon / • Propil-alkohol

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Határérték (mg/m ³)
3B csoport	100
3C csoport	150
3B+3C csoport	150

**A melléklet a PE/KTHF/02749-21/2025. számú határozathoz
adatszolgáltatás és jelentéstétel a Környezetvédelmi Hatóság részére**

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LAIR: LM adatcsomagban)	évente	tárgyévet követő év március 31.
A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiában bekövetkezett változások adatlapon való jelentése (LAIR: LAL adatcsomagban)	eseti	változást követő 30 napon belül
Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változásáról		
A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátás műszeres mérésekkel történt ellenőrzése, a mérési eredményeket tartalmazó szakvélemény benyújtása	eseti	a változást követő 30 napon belül írásban a változást követő 60 napon belül
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (EHIR: RÉSZL-ÉV adatcsomagban)	évente	a tárgyévet követő év március 1.
Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez ((E)PRTR: ÉV adatcsomagban)	évente	tárgyévet követő év március 31.
<u>Éves környezeti beszámoló</u> Minden környezeti elem vizsgálata a tevékenységre vonatkozóan, bejelentett havária események összefoglalója, előforduló panaszok, keletkezett hulladék mennyiség bemutatása. A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére.	évente	a tárgyévet követő év május 31.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

• Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja
